

Credit photo : Loïc Lagneau
Coloris : Rouge Ancien

GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.




Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?


0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@imerys.com




ROUGE




ARDOISÉ




ROUGE ANCIEN



ROUGE NUANCÉ



SERAC



VIEILLI MASSE

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERYS Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERYS Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com
DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERYS TC - ISSN en cours - RCS Lyon 8449 354 224 - Crédits Photos IMERYS Toiture. pgd-comunications.fr

TUILE À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉE À RELIEF

RHÔNA 10

Réf. 222

CONDENSÉ DE SAVOIR-FAIRE.

GAMME
DESIGN

- Trophée d'Argent Batimat 2007
- Vitesse de pose
- Qualité des argiles
- Pureau variable de 30 mm
- Pose à très faible pente



MÉDAILLE D'ARGENT



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERYS Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304.
Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063.
Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.

TUILE À EMBOÎTEMENT GRAND MOULE FAIBLEMENT GALBÉE À RELIEF

RHÔNA 10


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ML de liteaux par m² de couverture :
 - Pureau mini de 360 mm : = 2,77 ml
 - Pureau moyen de 375 mm : = 2,67 ml
 - Pureau maxi de 390 mm : = 2,56 ml
 Poids au m² : 40,9 kg (9,5 tuiles au m²)
 Nombre au m² : de 9,3 à 10,1 selon recouvrement


Pureau catalogue variable :
 de 360 mm mini à 390 mm maxi
 Largeur utile : ≈ 276 mm
 Quantité par palette : 240 tuiles
 Pose à joints droits ou croisés
 Classe de galbe : G1*

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU

Pose avec rives individuelles

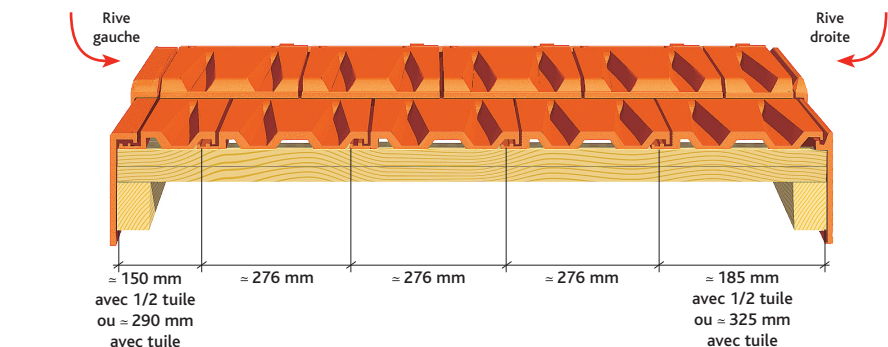

COTATIONS

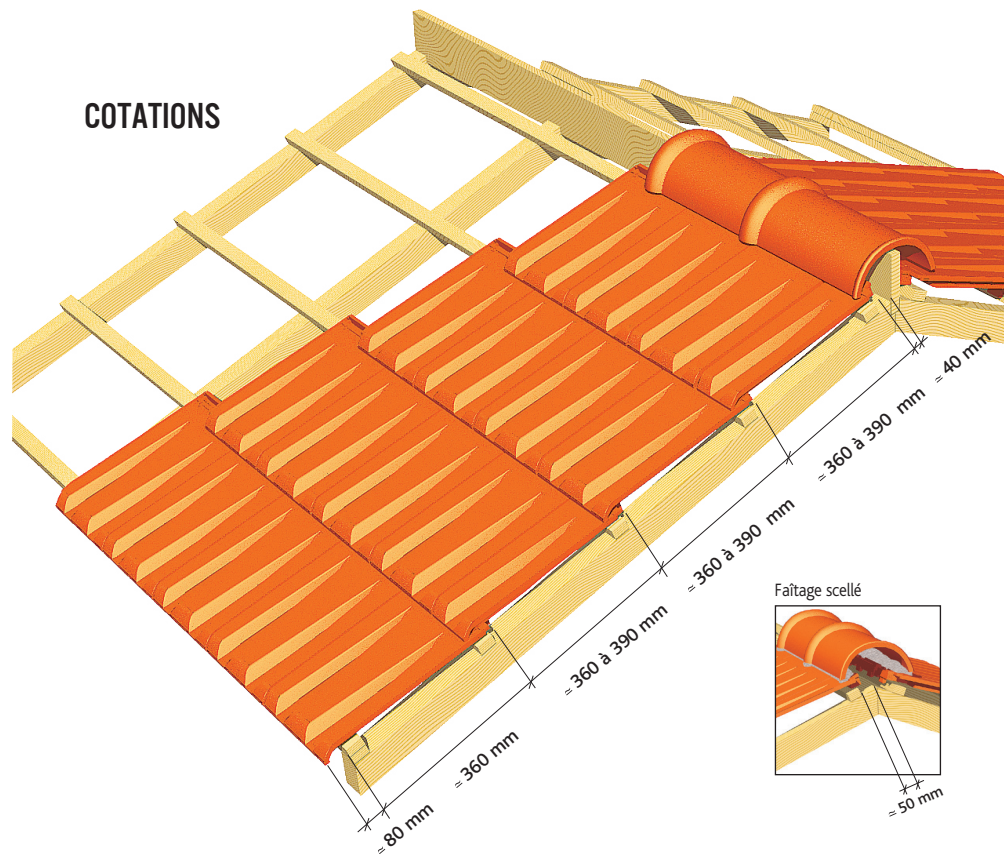

RHÔNA 10
 n°5/15-2460 publié le 10/06/2015 (très faible pente)


Pentres relatives à l'Art 4.1 du DTU 40.21
 Faibles pentes (DTA n°5/11-2252*01)
 Très faibles pentes (DTA n°5/12-2269)(1)
 (1) Prescriptions de mise en oeuvre en très faibles pente :
 - écran de sous-toiture conforme à la norme NF EN 13859-1
 - contre-latte de 27mm d'épaisseur minimum
 - pose de la tuile à joints croisés
 - pose de la tuile à pureau compris entre 360 et 370mm

LE + POUR LES ARCHITECTES

CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.imerys-toiture.com

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

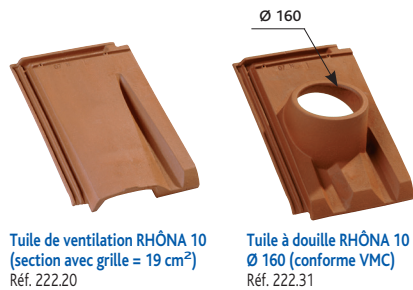

Tuile de ventilation RHÔNA 10
 (section avec grille = 19 cm²)
 Réf. 222.20

Tuile de douille RHÔNA 10
 Ø 160 (conforme VMC)
 Réf. 222.31


Accessoires de rive

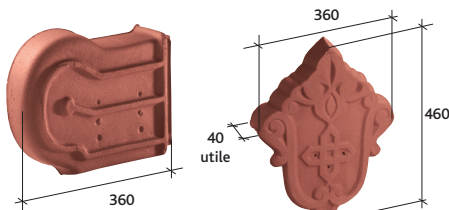

About de rive universelle droit
 à emboîtement
 Réf. 1073 ⁽²⁾

Fronton de rive universelle
 Réf. 1083 ⁽²⁾


Accessoires de faîtage

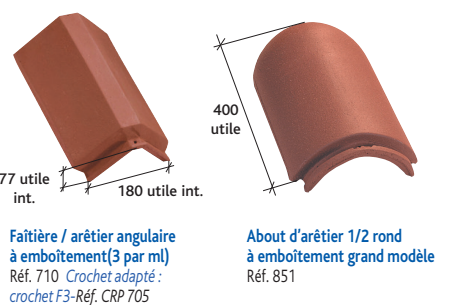

Faîtage / arêtier angulaire
 à emboîtement (3 par ml)
 Réf. 710 Crochet adapté :
 crochet F3-Réf. CRP 705

About d'arêtier 1/2 rond
 à emboîtement grand modèle
 Réf. 851

Accessoires de faîtage

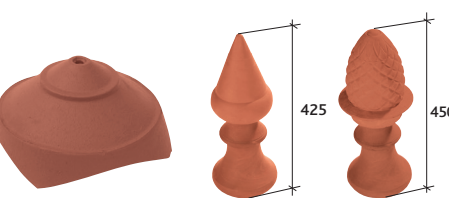

Rencontre porte-poinçon
 4 grandes ouvertures rondes
 Réf. 907 ⁽⁶⁾
 4 petites ouvertures rondes
 Réf. 906 ⁽⁴⁾

Poinçon pointe élançée
 Réf. 983 ⁽⁵⁾
 Poinçon pomme de pin
 Réf. 984 ⁽⁵⁾

Tuile à énergie solaire




Tuile photovoltaïque
 Contacter notre Hotline technique
 pour avoir l'offre technique la plus
 adaptée à votre projet.

Emboîtement	Pose	Longueur hors tout	Largeur hors tout	Poids unitaire	Nombre au m²	DTU	Site de production
double	joints droits ou croisés	≈ 471 mm	≈ 313 mm	≈ 4,4 kg	de 9,3 à 10,1 (selon recouvrement)	40-21	Ste Foy l'Argentière

Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-21).
 Au delà de 12ml consulter notre Hot Line.
 Colonne A : rampants jusqu'à 6,5m de projection horizontale.
 Colonne B : rampants supérieurs à 6,5m jusqu'à 9,50m de projection horizontale.
 Colonne C : rampants supérieurs à 9,5m jusqu'à 12m de projection horizontale.

Zones géographiques d'application										Zones géographiques d'application									
Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m			Sites	Zone 1 < 200 m			Zone 2 entre 200 et 500 m			Zone 3 < 500 m		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C		A	B	C	A	B	C	A	B	C
Protégé	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40	Protégé	0,19	0,20	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,30
Normal	0,25	0,28	0,32	0,27	0,32	0,35	0,30	0,36	0,40	Normal	0,19	0,20	0,21	0,20	0,21	0,22	0,23	0,25	0,30
Exposé	0,33	0,35	0,42	0,37	0,39	0,45	0,40	0,43	0,50	Exposé	0,28	0,30	0,36	0,32	0,33	0,39	0,34	0,37	0,43

Accessoires de rive

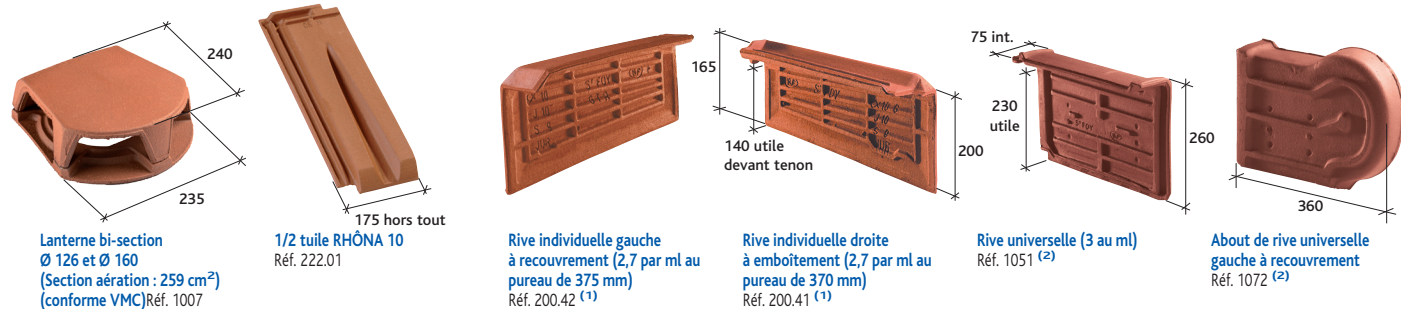

Lanterne bi-section
 Ø 126 et Ø 160
 (Section aération : 259 cm²)
 (conforme VMC)Réf. 1007

1/2 tuile RHÔNA 10
 Réf. 222.01


Rive individuelle gauche
 à recouvrement (2,7 par ml au pureau de 375 mm)
 Réf. 200.42 ⁽¹⁾

Rive individuelle droite
 à emboîtement (2,7 par ml au pureau de 370 mm)
 Réf. 200.41 ⁽¹⁾

Rive universelle (3 au ml)
 Réf. 1051 ⁽²⁾

About de rive universelle
 gauche à recouvrement
 Réf. 1072 ⁽²⁾

Accessoires de faîtage

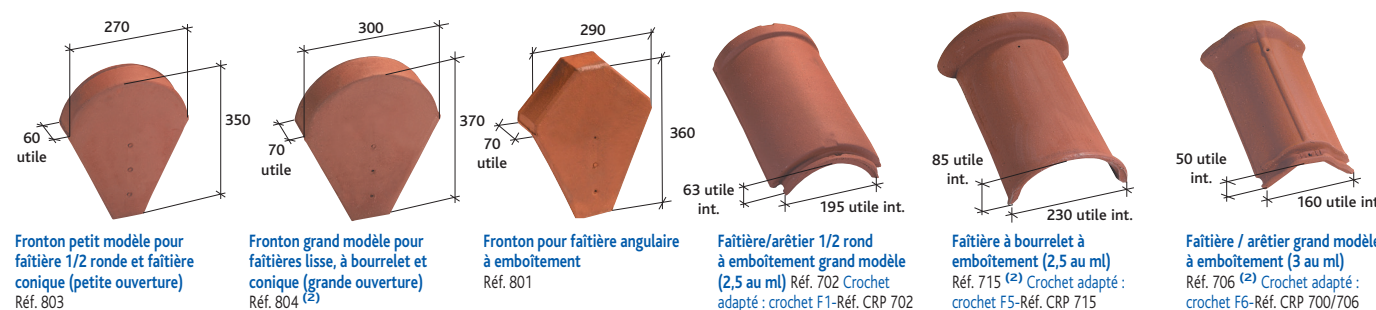

Fronton petit modèle pour
 faîtage 1/2 ronde et faîtage
 conique (petite ouverture)
 Réf. 803

Fronton grand modèle pour
 faîtage lisse, à bourrelet et
 conique (grande ouverture)
 Réf. 804 ⁽²⁾


Fronton pour faîtage angulaire
 à emboîtement
 Réf. 801

Faîtage/arêtier 1/2 rond
 à emboîtement grand modèle
 (2,5 au ml) Réf. 702 Crochet
 adapté : crochet F1-Réf. CRP 702

Faîtage à bourrelet à
 emboîtement (2,5 au ml)
 Réf. 715 ⁽²⁾ Crochet adapté :
 crochet F5-Réf. CRP 715

Faîtage / arêtier grand modèle
 à emboîtement (3 au ml)
 Réf. 706 ⁽²⁾ Crochet adapté :
 crochet F6-Réf. CRP 700/706

Accessoire fonctionnel

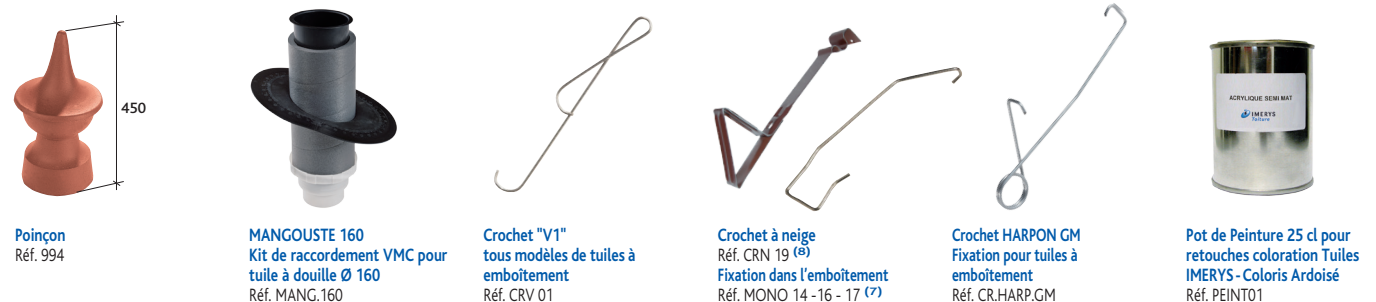

Poinçon
 Réf. 994

MANGOUSTE 160
 Kit de raccordement VMC pour
 tuile à douille Ø 160
 Réf. MANG.160

Crochet "V1"
 tous modèles de tuiles à
 emboîtement
 Réf. CRV 01

Crochet à neige
 Réf. CRN 19 ⁽⁸⁾
 Fixation dans l'emboîtement
 Réf. MONO 14 - 16 - 17 ⁽⁷⁾

Crochet HARPON GM
 Fixation pour tuiles à
 emboîtement
 Réf. CR.HARP.GM

Pot de Peinture 25 cl pour
 retouches coloration Tuiles
 IMERYS - Coloris Ardoisé
 Réf. PEINT01

- (1) Accessoire commun aux modèles ALPHA 10 Ste Foy, RHÔNA 10, STANDARD 9 Jacob, LOSANGÉE Ste Foy et JURA 10 Jacob
- (2) Produit non disponible en coloris Ardoisé et Serac
- (3) Produit non disponible en coloris Ardoisé, Rouge et Serac
- (4) Produit non disponible en coloris Serac et Vieilli Masse
- (5) Produit non disponible en coloris Serac
- (6) Produit non disponible en coloris Rouge Ancien, Sérac et Vieilli Masse
- (7) Choix du crochet en fonction de la section du liteau :
Mono 14 pour une section 25 x 27,
Mono 16 pour une section 27 x 40,
Mono 17 pour une section 40 x 40
- (8) Produit disponible en coloris Rouge et Anthracite

* La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM

