

8
1
0
2

MARGRES
CERAMIC TILES

Margres is a company leader in Portugal in the production and distribution of high end porcelain tile for floor and wall. It has been producing in its factory based in Ilhavo since 1982, being one of the first producer of porcelain tiles in the world. Since then, Margres contributed to the affirmation of the porcelain as the new standard in the ceramic world, able to answer to the most demanding needs of the contemporary architecture. The porcelain tile, realized by using the most advanced technologies in the ceramic industry, combines the beauty of the natural stones with an high degree of resistance and an easy maintenance and cleaning. The collections are carefully elaborated in order to satisfy the most demanding customer, looking for a deluxe product. From the most classical noble construction, to public and private places, up to the trendiest constructions of the modern architecture, Margres products are used in superb way for floor and wall surfaces. The entrance of Margres into one of the most important Italian ceramic groups (Panariagroup), that is present in the international markets through several prestigious brands, increases the aesthetical and technological research of the company, improving its ability to penetrate and occupy new segments of the market.

Margres est l'usine leader au Portugal dans le domaine des carrelages et revêtements de haute gamme en grès cérame. L'entreprise a initié la production dans son unité industrielle d'Ilhavo en 1982, étant alors une des premières entreprises de grès cérame au niveau mondial. Dès lors, elle a contribué pour l'affirmation du grès cérame, comme nouvelle frontière de la céramique, capable de répondre aux plus exigeantes nécessités de l'architecture contemporaine. Le grès cérame, produit obtenu grâce au recours aux technologies les plus avancées dans l'industrie de la céramique, conjugue la grande beauté des pierres naturelles avec la haute résistance, s'alliant encore à l'extrême facilité d'entretien et de nettoyage. Les collections Margres sont soigneusement étudiées pour satisfaire le client le plus exigeant à la recherche d'un produit de haute gamme et de luxe. Des plus nobles constructions classiques, dans les espaces publics ou privés, aux plus audacieuses constructions de l'architecture moderne, où les préoccupations esthétiques et techniques d'avant-garde s'affirment, le produit Margres permet de carreler et revêtir l'espace de forme splendide. L'entrée de Margres dans un des principaux groupes italiens de céramique, présent sur le marché international avec une série de marques prestigieuses, potentialise la recherche esthétique et technologique, renforçant la capacité de pénétration et la conquête de nouveaux segments de marché.

Margres ist in Portugal der führende Hersteller von hochwertigen Wand- und Bodenbelägen aus Feinsteinzeug. Die Produktion startete 1982 in der Industriestätte von Ilhavo, die damals als einer der ersten Standorte für die Feinsteinzeugherstellung weltweit galt. Seitdem trägt die Marke zur Behauptung des Feinsteinzeugs als neue Grenze der Keramik bei, die den anspruchsvollsten Bedürfnissen der zeitgenössischen Architektur gerecht wird. Das Feinsteinzeug, welches unter Einsatz der fortschrittlichsten Technologien der Keramikindustrie erzeugt wird, harmonisiert die enorme Schönheit der Natursteine mit ihrer hohen Widerstandsfähigkeit, und verbindet darüber hinaus eine äußerst einfache Reinigung mit einer ebenso problemlosen Wartung. Die Margres-Kollektionen werden sorgfältig entwickelt, um selbst anspruchsvollen Kunden auf der Suche nach einem hochwertigen und luxuriösen Produkt zufriedenzustellen. Von den edelsten klassischen Bauten in öffentlichen oder privaten Bereichen bis hin zu trendsetzenden Bauwerken der zeitgenössischen Architektur, die von ästhetischen Bedenken und modernen Techniken geprägt sind, das Produkt Margres bekleidet alle Räume auf dieselbe großartige Art und Weise. Der Eintritt von Margres in eine der wichtigsten italienischen Keramikgruppen, die mit einer Reihe von namhaften Marken auf dem internationalen Markt vertreten ist, fördert die ästhetische und technologische Forschung und stärkt die Erschließung neuer Marktsegmente.

A Margres é líder em Portugal na área de pavimentos e revestimentos de alta gama em grés porcelânico. Iniciou a produção na sua unidade industrial de Ilhavo em 1982, sendo então uma das primeiras fábricas de grés porcelânico a nível mundial. Desde então contribui para a afirmação do grés porcelânico como nova fronteira da cerâmica, capaz de responder às mais exigentes necessidades da arquitetura contemporânea. O grés porcelânico, produto alcançado por recurso às mais avançadas tecnologias na indústria cerâmica, conjuga a elevada beleza das pedras naturais com a elevada resistência, aliando, ainda, a extrema facilidade de manutenção e limpeza. As colecções Margres são estudadas cuidadosamente para satisfazer o mais exigente cliente, que procura produto de alta gama e luxo. Das mais nobres construções clássicas, em espaços públicos ou privados, às mais arrojadas construções da arquitetura moderna, onde as preocupações estéticas e técnicas de vanguarda se afirmam, o produto Margres pavimenta e reveste o espaço de forma esplêndida. O ingresso da Margres num dos principais grupos italianos de cerâmica, presente no mercado internacional com uma série de marcas prestigiadas, potencia a pesquisa estética e tecnológica, fortalecendo a capacidade de penetração e a conquista de novos segmentos de mercado.

INDEX

INDEX INDEX ÍNDICE

COLLECTIONS

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| ATOM P. 065 | NATURAL P. 137 | TIME 2.0 P. 171 |
| CONCEPT P. 031 | PRESTIGE P. 013 | TOOL P. 091 |
| EDGE P. 049 | SLABSTONE P. 119 | UNDERGROUND P. 107 |
| EXTREME P. 187 | SUBWAY P. 157 | |
| GROVE P. 077 | TÉCNICA P. 199 | |

ANTI-SLIP

- | | | |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| CONCEPT P. 211 | NATURAL P. 223 | TOOL P. 217 |
| EDGE P. 213 | SLABSTONE P. 221 | UNDERGROUND P. 219 |
| EXTREME P. 227 | TÉCNICA P. 229 | |
| GROVE P. 215 | TIME 2.0 P. 225 | |

20 MM

- SLABSTONE** P. 237
SUBWAY P. 239
TOOL P. 235

LINEA




- EXTREME** P. 297 **SLABSTONE** P. 261
PARTY P. 289 **SUBWAY** P. 271
PRESTIGE P. 247 **TIME 2.0** P. 281

USEFUL INFORMATION

- | | | | |
|--------|--|--------|--|
| P. 306 | MARGRES PROJECT | P. 325 | CERTIFICATION
CERTIFICATION
ZERTIFIZIERUNG
CERTIFICAÇÃO |
| P. 308 | MARGRES GREEN | | |
| P. 314 | PACKAGE AND PALLETS DIMENSIONS
EMBALLAGE ET DIMENSIONS DES PALETTES
VERPACKUNG UND PALETTEN ABMESSUNGEN
EMBALAGEM E DIMENSÕES DAS PALETES | P. 328 | GENERAL SALES CONDITIONS
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA |
| P. 316 | TECHNICAL INFORMATION
INFORMATION TECHNIQUE
TECHNISCHE INFORMATION
INFORMAÇÃO TÉCNICA | P. 334 | IMPORTANT NOTES
NOTES IMPORTANTES
WICHTIGE HINWEISE
NOTAS IMPORTANTES |
| P. 324 | MULTIFORM LAYING SOLUTIONS
SOLUTIONS D'APPLICATION MULTI-FORMAT
ANWENDUNGSLÖSUNGEN MULTI-FORMAT
SOLUÇÕES DE APLICAÇÃO MULTIFORMATO | | |

SIZES' INDEX

INDEX FORMATS INDEX FORMATE ÍNDICE FORMATOS

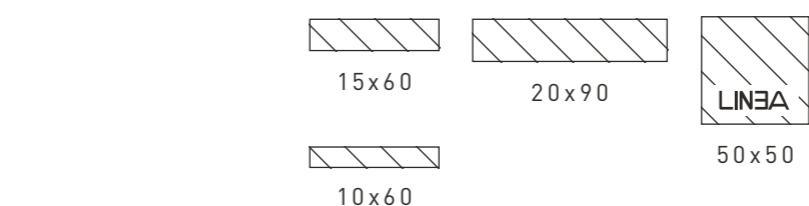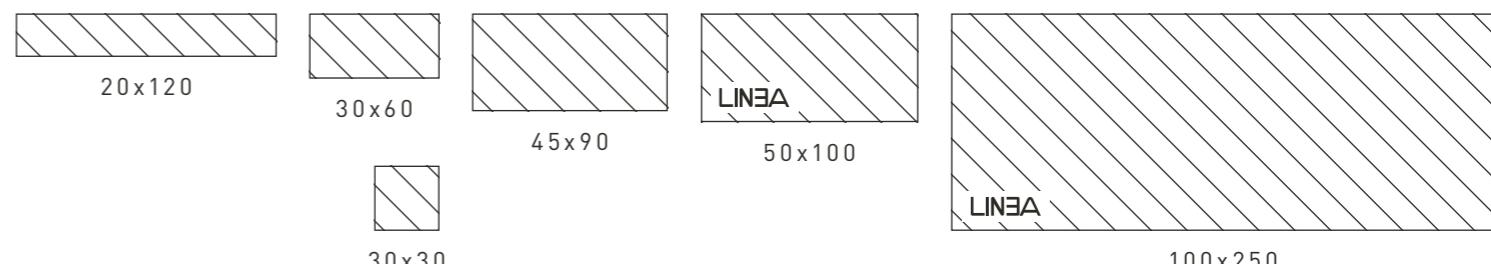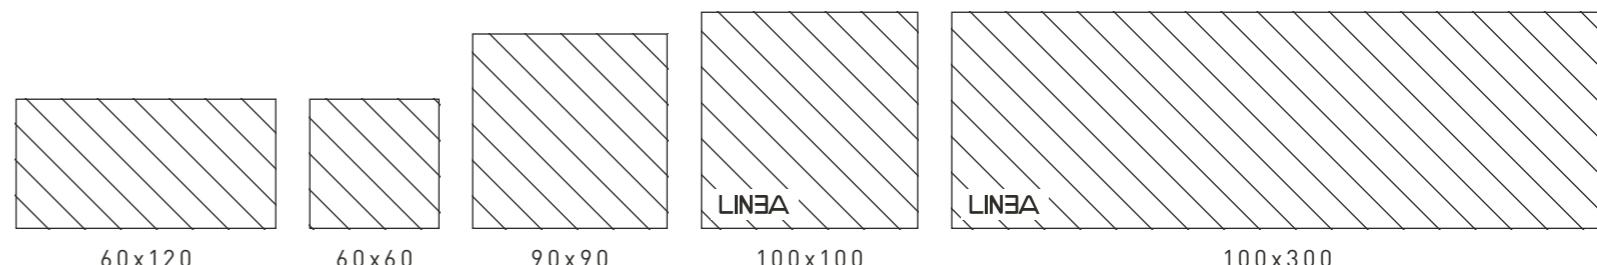


FINISHES' INDEX

INDEX FINITIONS – INDEX FERTIGUNGEN – ÍNDICE ACABAMENTOS

THICKNESS' INDEX

INDEX ÉPAISSEURS – INDEX STÄRKEN – ÍNDICE ESPESSURAS

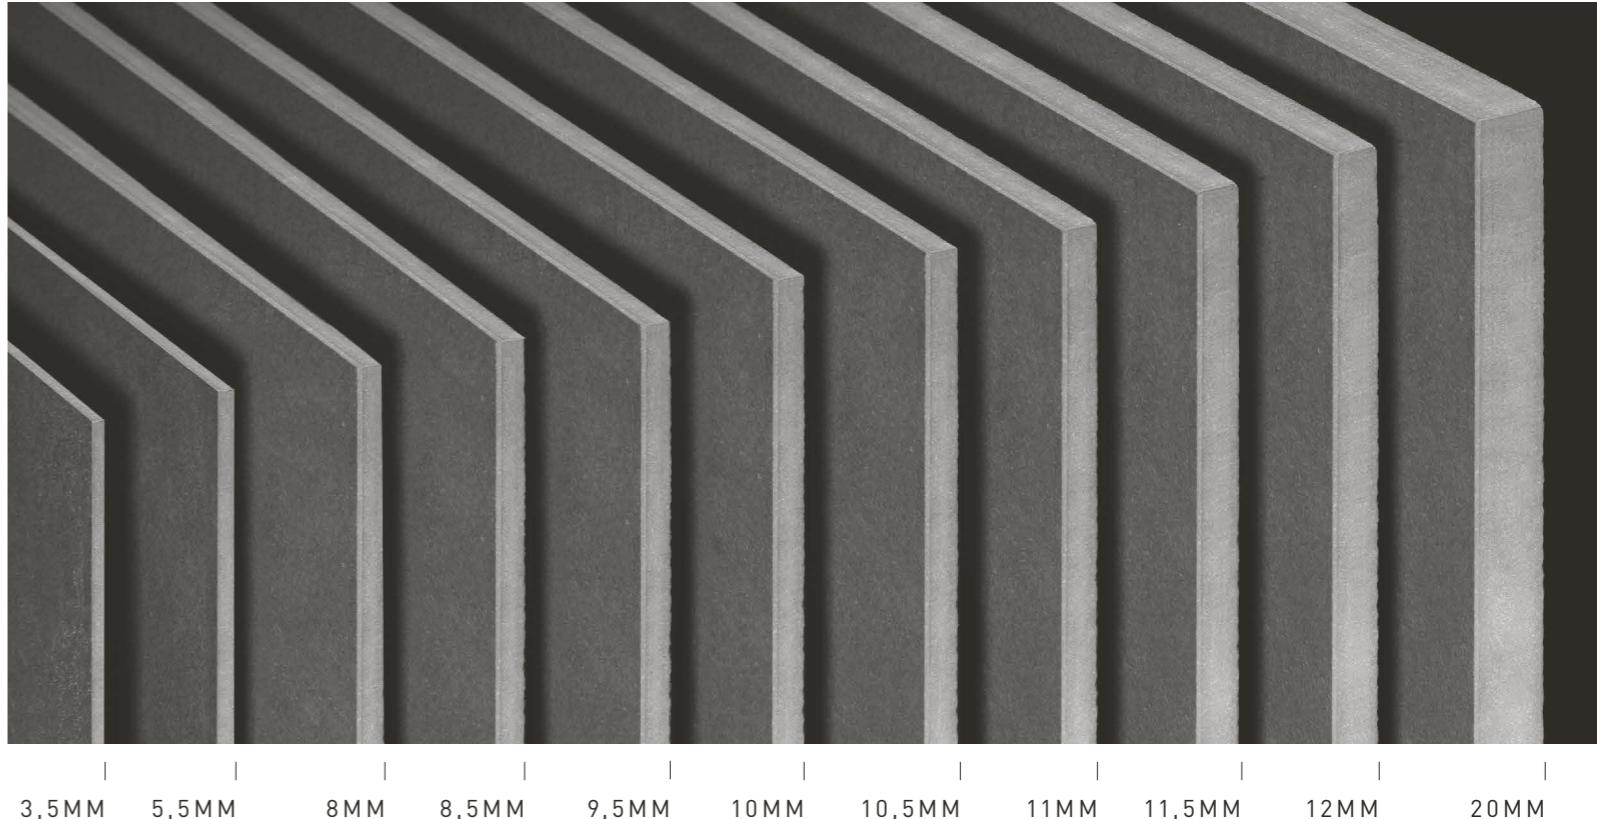

REFERENCE

RÉFÉRENCE REFERENZ REFERÊNCIA

FINISHING

SIZES' + FINISHES' + THICKNESS' INDEX

INDEX FORMATS + FINITIONS + ÉPAISSEURS _ INDEX FORMATE + OBERFLÄCHE + STÄRKEN _ ÍNDICE FORMATOS + ACABAMENTOS + ESPESSURAS

	10x60	15x60	20x90	20x120	30x30	30x60	45x90	60x60	60x120	90x90	50x50	50x100	100x100	100x250	100x300
ATOM P.065						NR 11,5MM	NR 11,5MM		NR 11,5MM						
CONCEPT P.031						NR 9,5MM A 9,5MM	NR 9,5MM A 9,5MM	NR 9,5MM A 9,5MM	NR 11MM A 11MM						
EDGE P.049						NR 10,5MM TC 10,5MM P 10MM	NR 10,5MM TC 10,5MM P 10MM	NR 10,5MM TC 10,5MM P 10MM	NR 11MM TC 11MM P 10,5MM						
EXTREME P.187					N 8,5MM	NR 11,5MM A 11,5MM	NR 11,5MM A 11,5MM	NR 11,5MM A 11,5MM	NR 11,5MM A 11,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	
GROVE P.077					N 10MM AS 10MM										
NATURAL P.137					N 9,5MM K 9,5MM SL 9,5MM										
PARTY P.289						NR 10,5MM P 10,5MM	NR 10,5MM P 10,5MM	NR 10,5MM P 10,5MM	NR 11MM P 11MM	NR 11MM P 11MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM
PRESTIGE P.013											NR 5,5MM P 5,5MM	NR 5,5MM P 5,5MM	NR 5,5MM P 5,5MM	NR 5,5MM P 5,5MM	NR 5,5MM P 5,5MM
SLABSTONE P.119						NR 9,5MM	NR 9,5MM	NR 9,5MM A 9,5MM		NR 11MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	
SUBWAY P.157						NR 9,5MM	NR 9,5MM	NR 9,5MM A 9,5MM		NR 11MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	
TÉCNICA P.199					N 8,5MM P 8MM E 12MM W 8,5MM AS 8,5MM										
TIME 2.0 P.171	NR 10,5MM	NR 10,5MM			NR 10,5MM P 10MM	NR 10,5MM P 10MM	NR 10,5MM P 10,5MM		NR 11MM P 10,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	NR 3,5MM	
TOOL P.091	AS 10,5MM	AS 10,5MM			NR 9,5MM	NR 9,5MM TC 9,5MM		NR 11MM							
UNDERGROUND P.107					NR 10,5MM A 10,5MM	NR 10,5MM A 10,5MM		NR 11MM A 11MM							


ANTI-SLIP'S INDEX

INDEX GLISSEMENT _ INDEX RUTSCHEN _ ÍNDICE ESCORREGAMENTO

	DIN51130				DIN51097	BS7976	
	R12	R11	R10	R9	C	B	A
CONCEPT P.031_211							
EDGE P.049_213							
EXTREME P.187_227							
GROVE P.077_215							
NATURAL P.137_223							
SLABSTONE P.119_221							
SUBWAY P.157							
TÉCNICA P.199_229							
TIME 2.0 P.171_225							
TOOL P.091_217							
UNDERGROUND P.107_219							
LÍNEA							
EXTREME P.297							
PARTY P.289							
SLABSTONE P.261							
SUBWAY P.271							
TIME 2.0 P.281							


SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

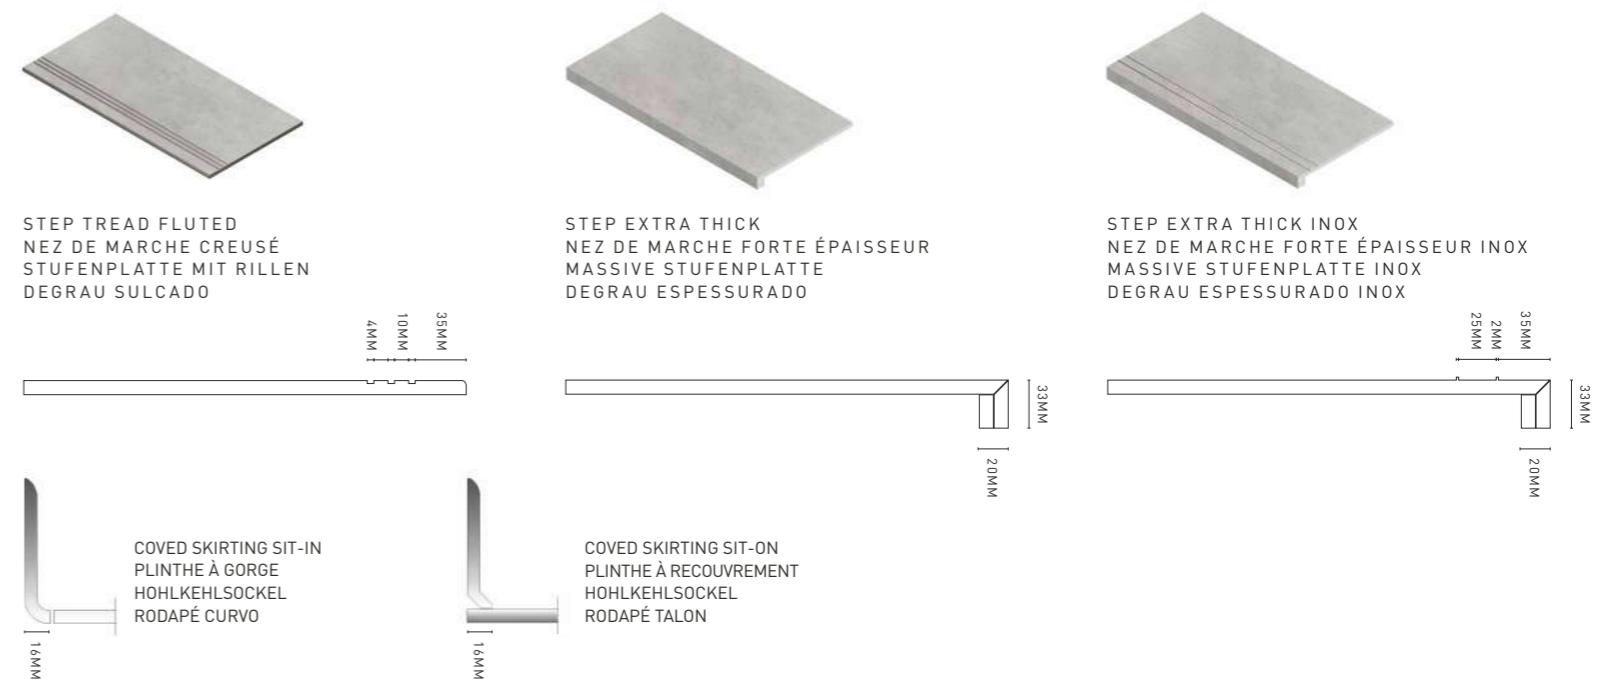

CHROMATIC INDEX



INDEX CHROMATIQUE _ CHROMATISCHE INDEX _ ÍNDICE CROMÁTICO

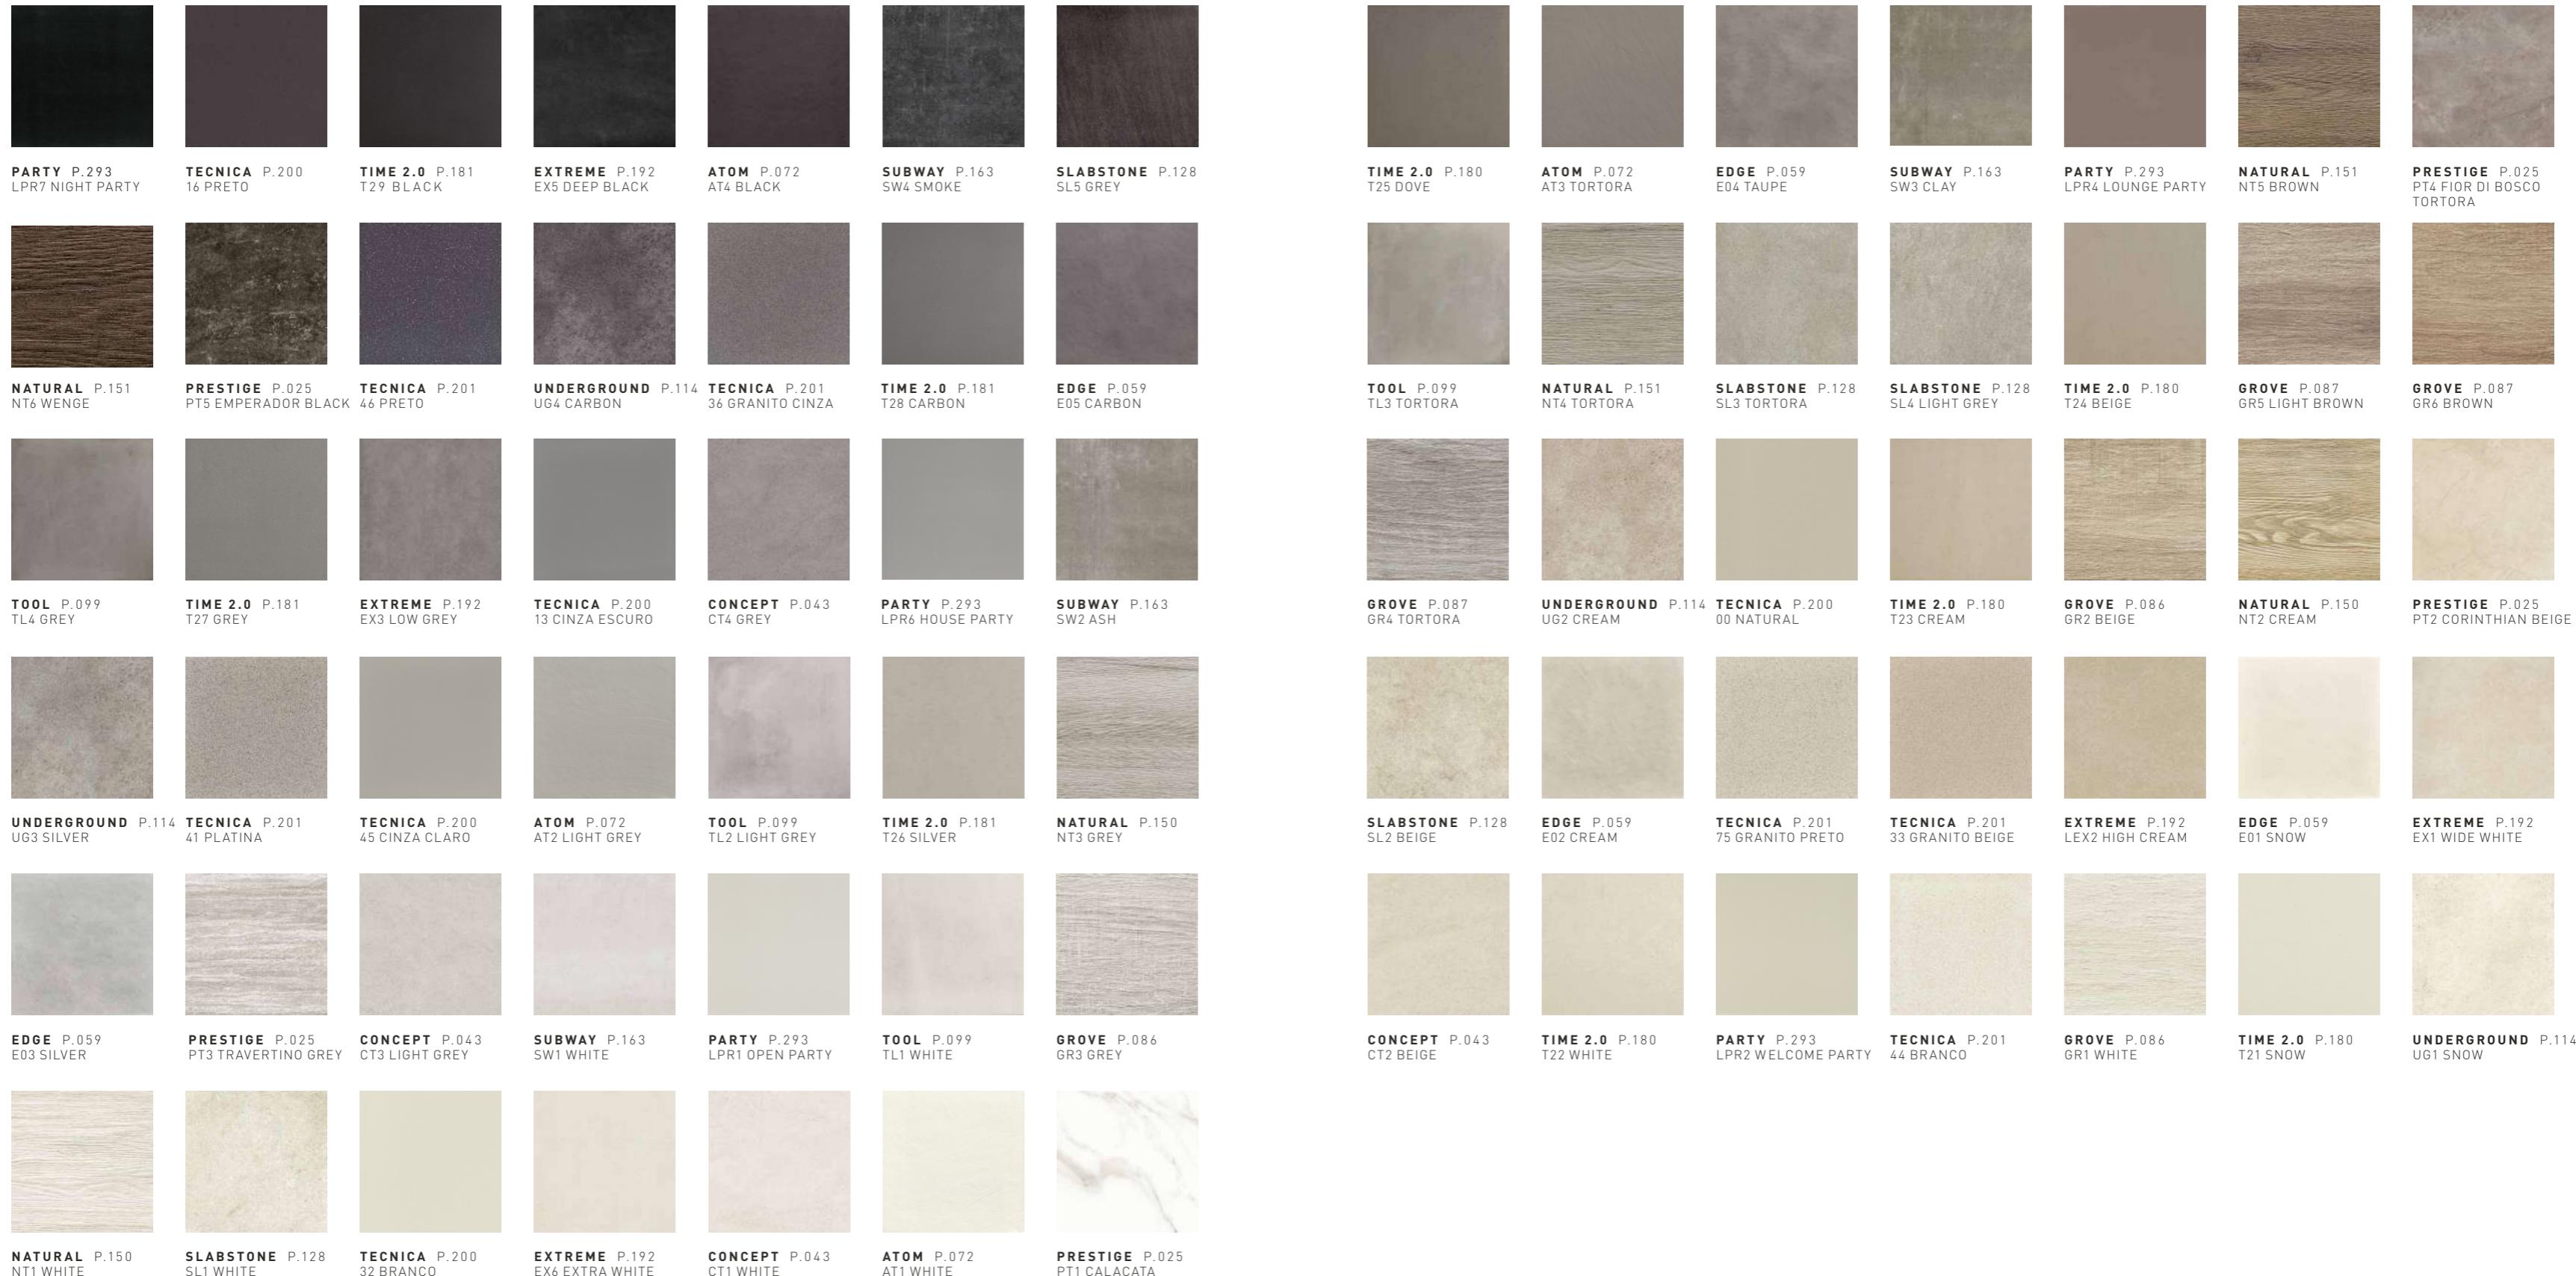

COLLECTIONS


COLLECTIONS _ KOLLEKTIONEN _ COLEÇÕES

ATOM	P. 0 6 5
CONCEPT	P. 0 3 1
EDGE	P. 0 4 9
EXTREME	P. 1 8 7
GROVE	P. 0 7 7
NATURAL	P. 1 3 7
PRESTIGE	P. 0 1 3
SLABSTONE	P. 1 1 9
SUBWAY	P. 1 5 7
TÉCNICA	P. 1 9 9
TIME 2.0	P. 1 7 1
TOOL	P. 0 9 1
UNDERGROUND	P. 1 0 7

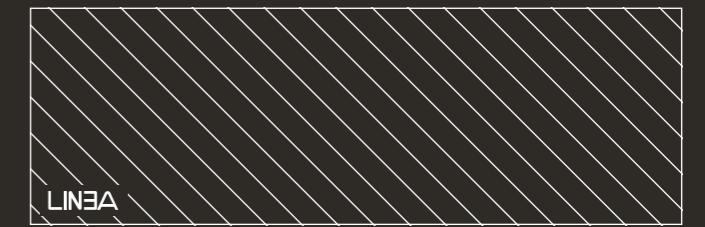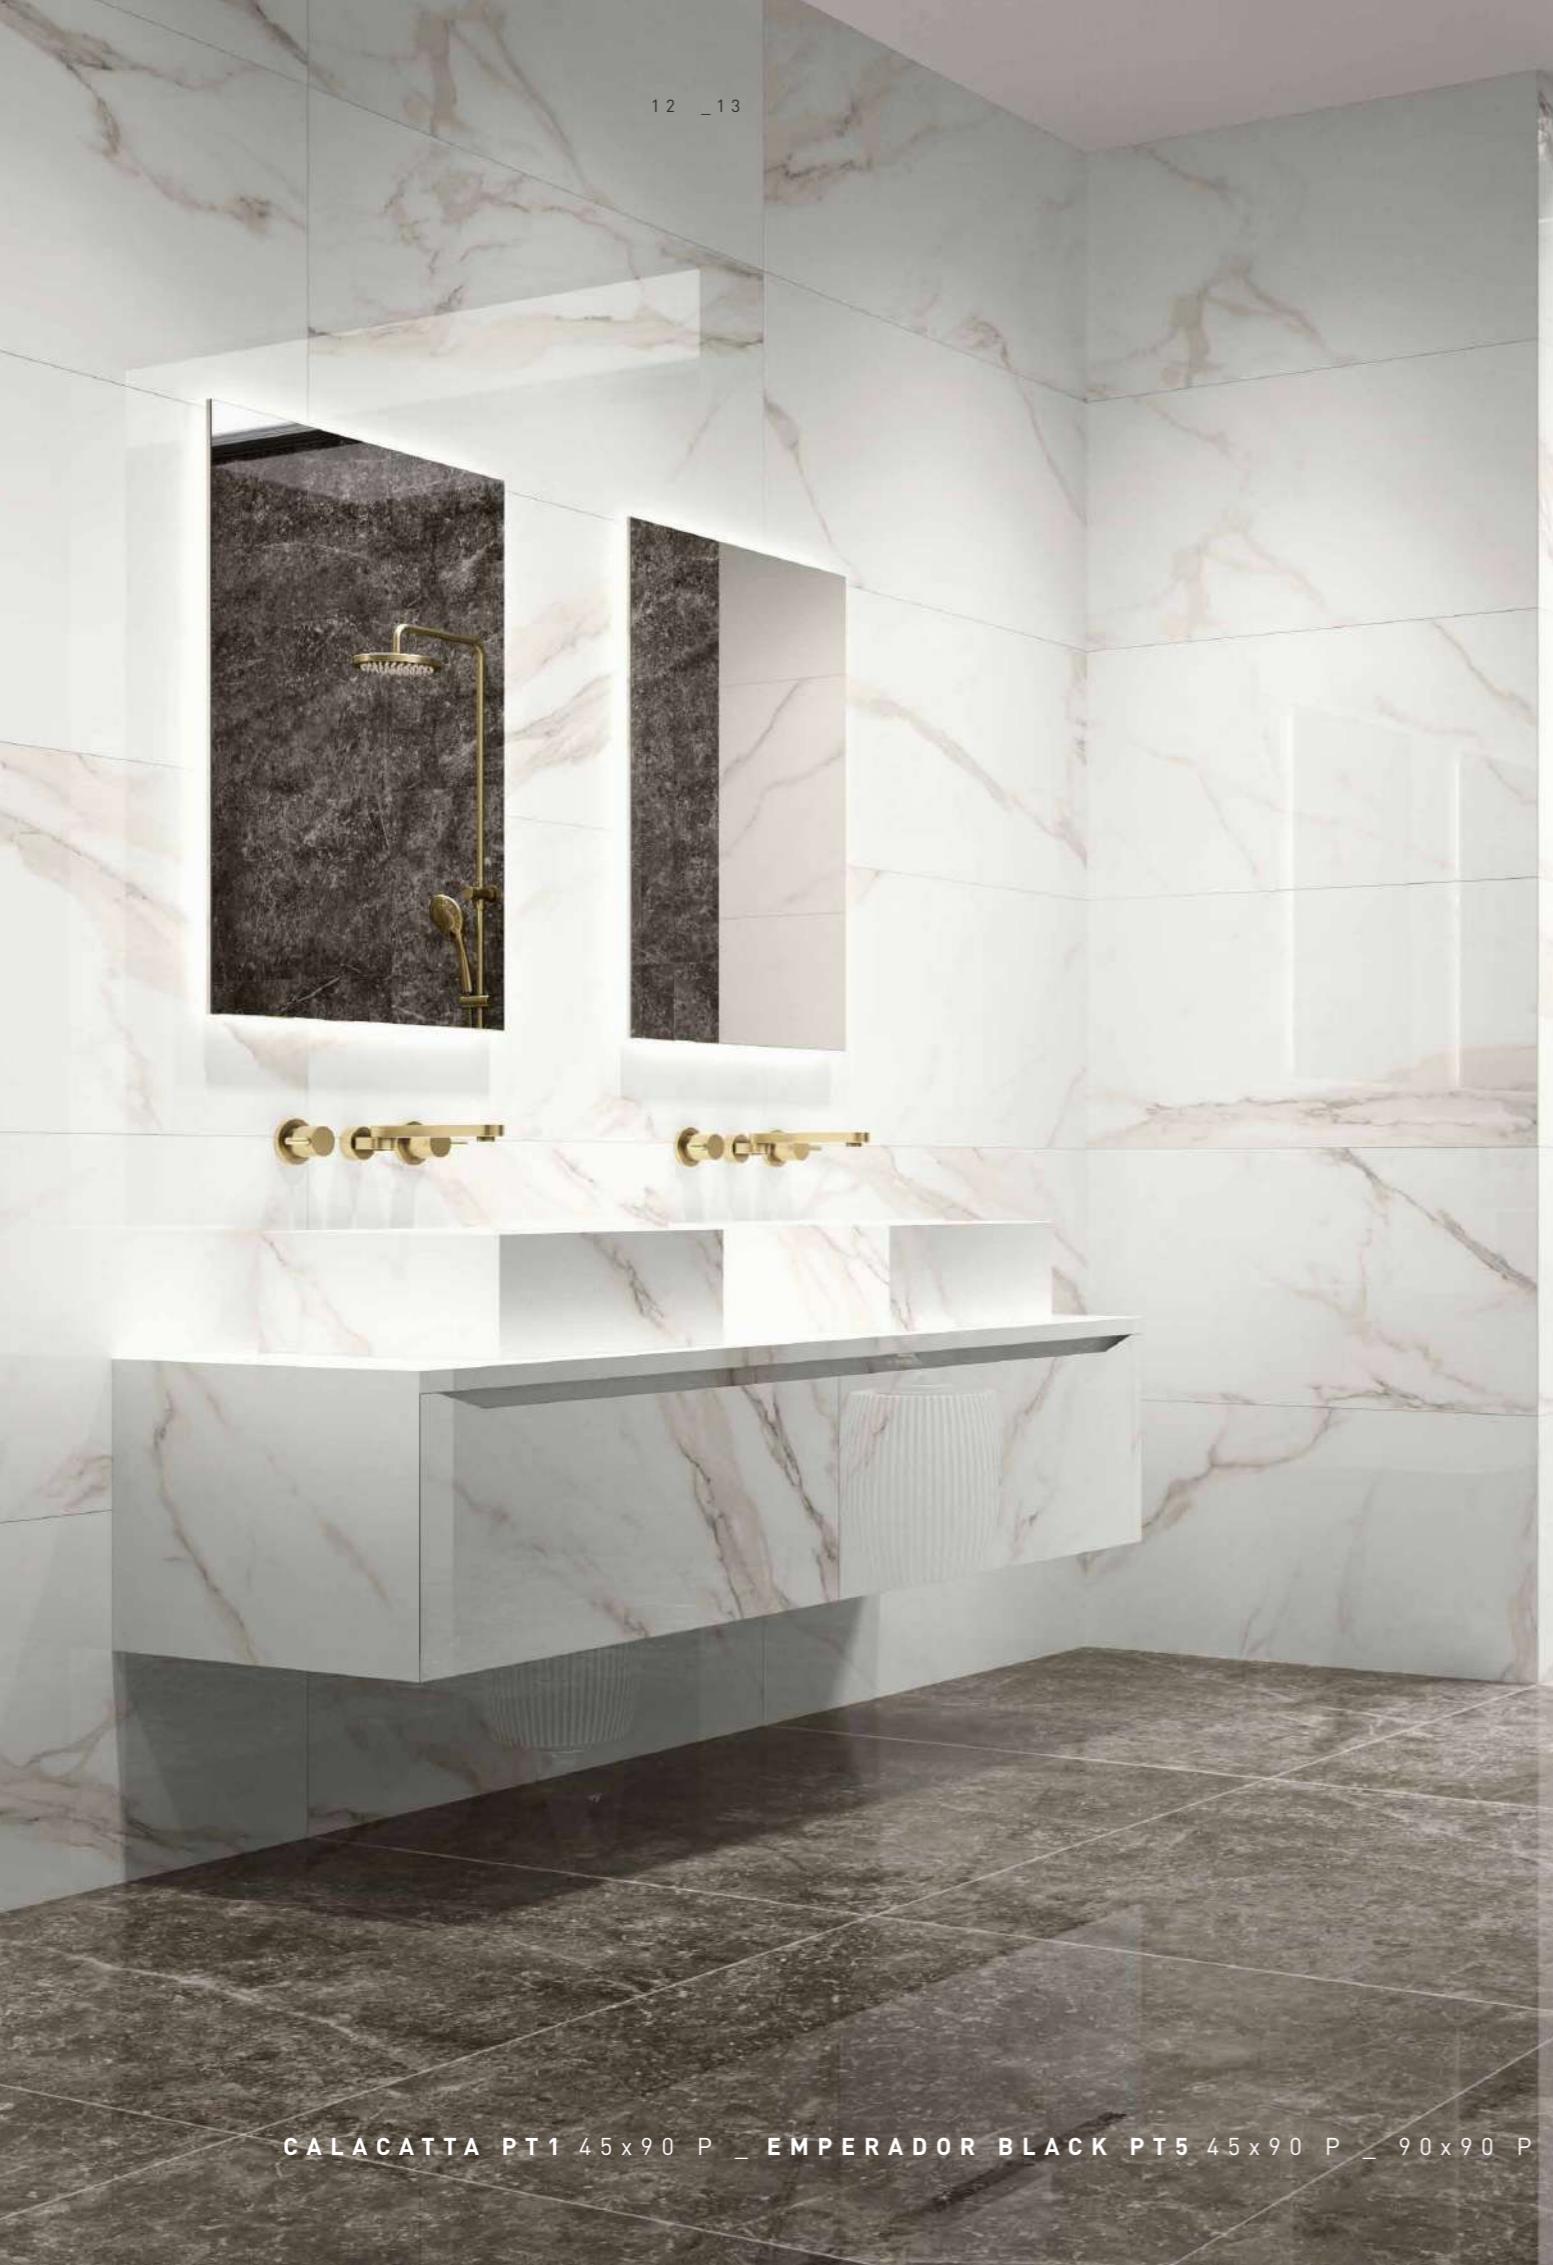


100x300

NR_P 5,5MM

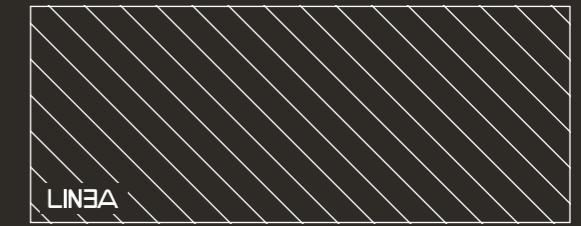

100x250

NR_P 5,5MM

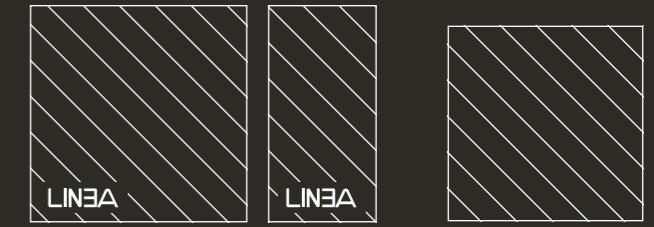

100x100


NR_P 5,5MM

50x100

NR_P 5,5MM

90x90

NR_P 11MM



60x120

NR_P 11MM



45x90

NR_P 10,5MM



60x60

NR_P 10,5MM



30x60

NR_P 10,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION




SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO



MARGRES
CERAMIC TILES



CORINTHIAN BEIGE PT2 90X90 P

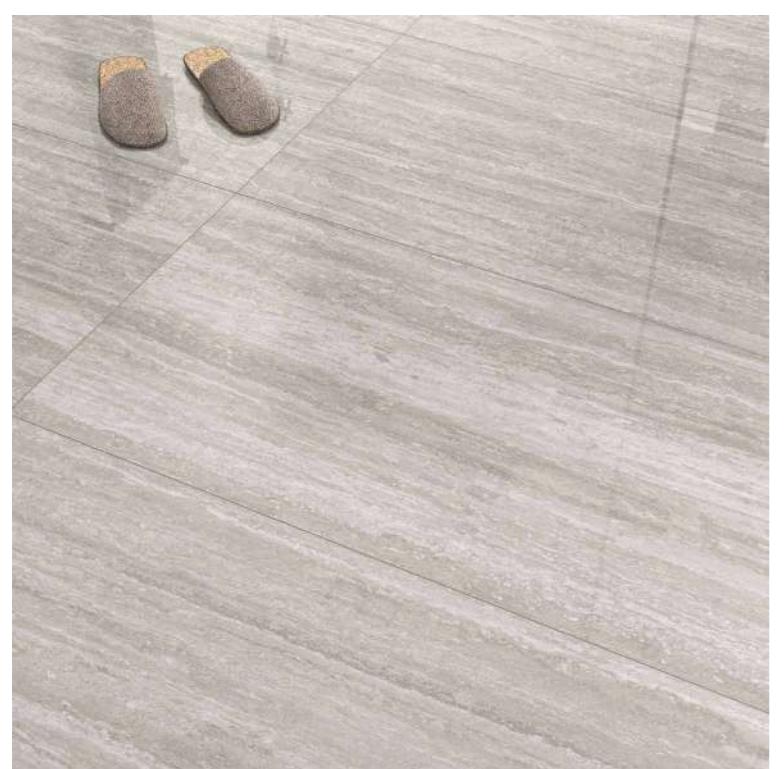



TRAVERTINO GREY PT3 60x120 P

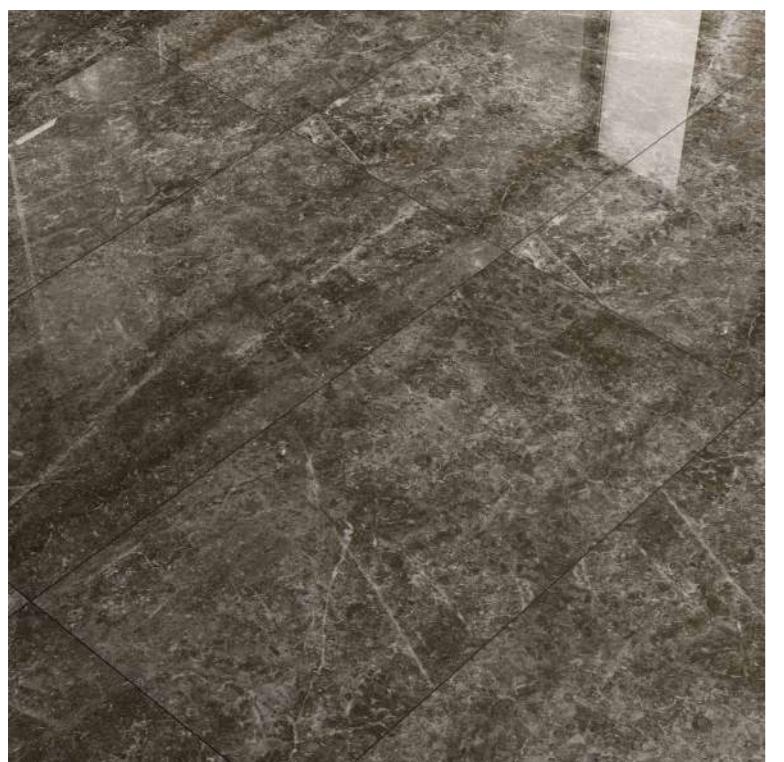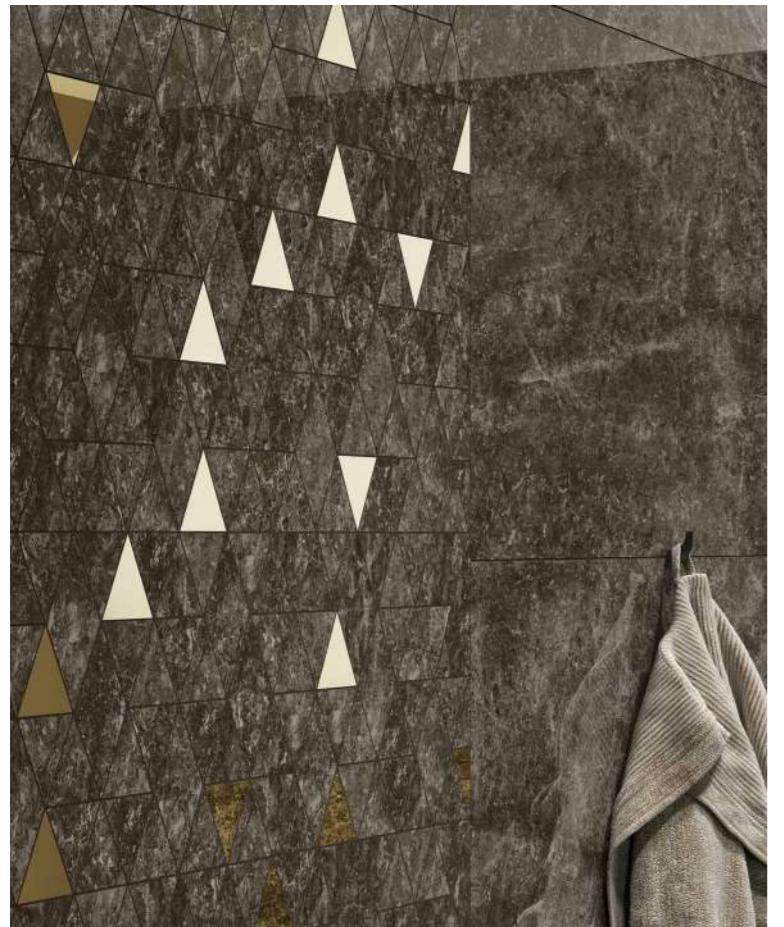

EMPERADOR BLACK PT5 60x120 P - MOSAIC SHARP EMPERADOR BLACK 25x36 P



FIOR DI BOSCO TORTORA PT4 45x90 NR _ 90x90 NR

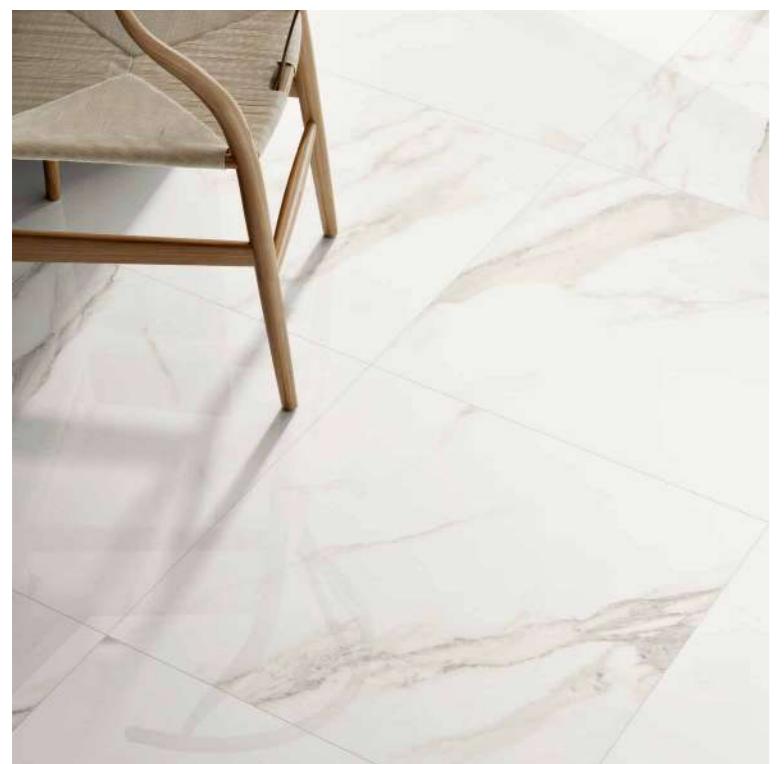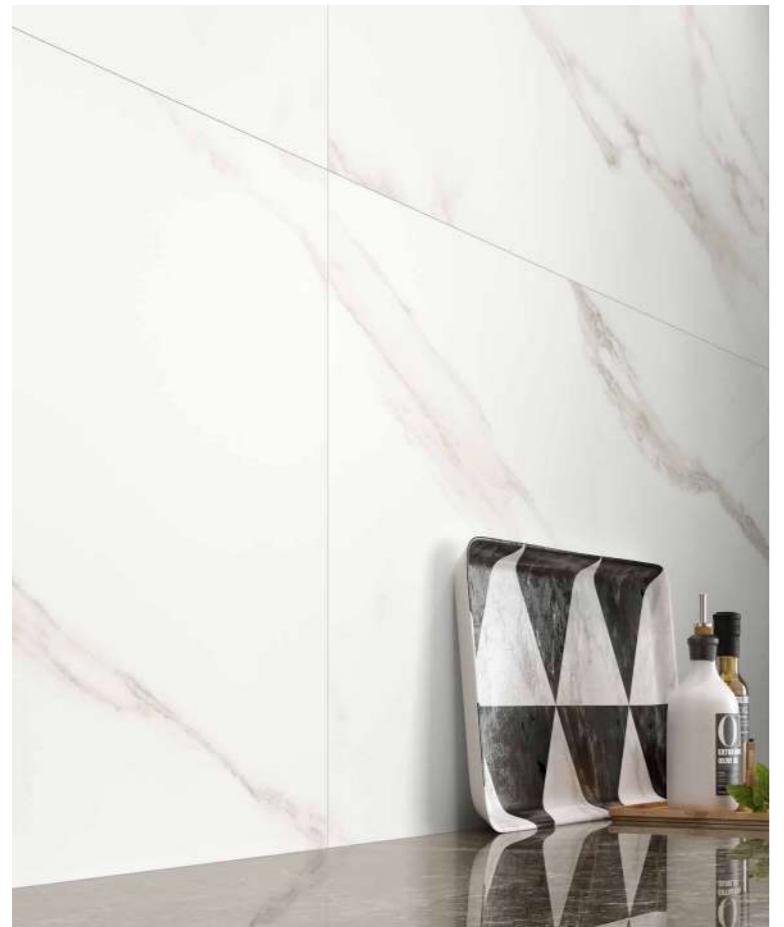

CALACATTA PT1 60x120 NR _ 60x60 P _ EMPERADOR BLACK LPT5 100X300 P



30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

30x60 _ 12"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

60x60 _ 24"x24" 10,5MM NR MM-3595
 10,5MM P MM-3798

45x90 _ 18"x36" 11MM NR MM-3595
 11MM P MM-3805

90x90 _ 36"x36" 11MM NR MM-3793
 11MM P MM-3878

60x120 _ 24"x48" 11MM NR MM-3802
 11MM P MM-3884


LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4" 5,5MM NR M3-7210
 5,5MM P M3-7260

100x100 _ 39,4"x39,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x250 _ 39,4"x98,4" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

100x300 _ 39,4"x118" 5,5MM NR M3-7230
 5,5MM P M3-7280

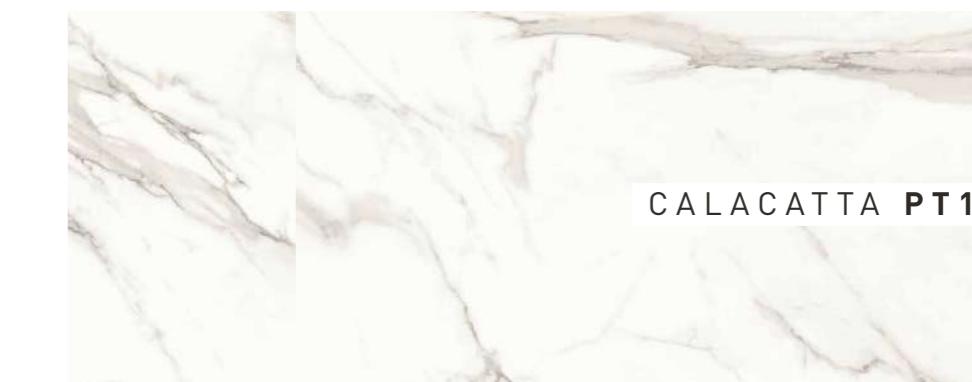

CALACATTA PT1



CORINTHIAN BEIGE PT2



TRAVERTINO GREY PT3






FIOR DI BOSCO TORTORA PT4



EMPERADOR BLACK PT5

D E C O R S

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

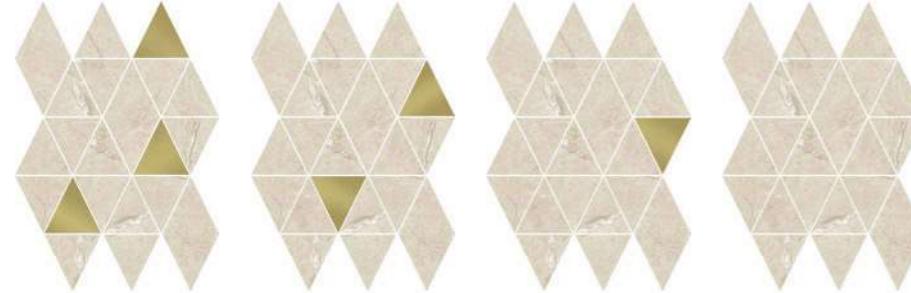MOSAIC 4,2x4,9 PRESTIGE
CORINTHIAN BEIGE**
30x30 _ 12"x12"NR
PMOSAIC 2,3x2,3
SUMMER SPOT
30x30 _ 12"x12"NR
PMOSAIC 2,3x2,3
WINTER SPOT
30x30 _ 12"x12"
BRICKS PRESTIGE
CORINTHIAN BEIGE**
30x60 _ 12"x24"NR
PMOSAIC SHARP*
CORINTHIAN BEIGE**
25x36 _ 9"x14"

*Decoration available in 4 different patterns, sold randomly. Please see page 19.
*Décoration avec 4 pièces différentes et vendues de façon aléatoire. Veuillez s'il vous plaît consulter la page 19.

*Dekoration in 4 verschiedenen Mustern erhältlich, nach dem Zufallsprinzip verkauft. Bitte sehen Sie Seite 19.

*Decoração com 4 peças diferentes e vendidas aleatoriamente. Por favor, ver a página 19.

MOSAIC SHELL
FIOR DI BOSCO TORTORA
30x33 _ 12"x13"NR
PMOSAIC SHELL
TRAVERTINO GREY
30x33 _ 12"x13"NR
PMOSAIC SHELL
EMPERADOR BLACK
30x33 _ 12"x13"NR
P

S P E C I A L P I E C E S

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"NR
P

P-6170

P-6180

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x90 _ 3,2"x36"NR
P

P-6260

P-6270

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x120 _ 3,2"x48"NR
P

P-6260

P-6270

STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"NR
P

P-6240

P-6270

STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"NR
P

P-6400

P-6430

STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
45x90 _ 18"x36"NR
P

P-6430

P-6445

STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR_P

P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"

NR_P

P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"


NR_P

P-6580

STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x120 _ 12"x48"

NR_P

P-6650

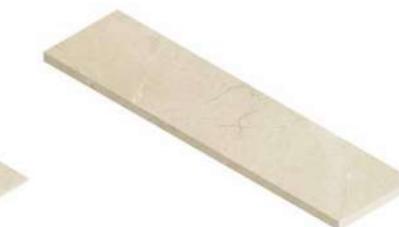STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x120 _ 12"x48"

NR_P

P-6690

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x120 _ 12"x48"

NR_P

P-6670

P R E S T I G E

**Decor are available in all colours.

**Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.

**Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.

**As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic and Bricks decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décorations Mosaic et Bricks sont nettes. Toutes les décos peuvent souffrir des variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaik und Bricks Dekorationen sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic e Bricks são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*Available in right and left corner
*Disponible dans les coin droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	PRESTIGE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [min.] [máx.]	60x120 NR_P 11mm 90x90 NR_P 11mm 45x90 NR_P 11mm 60x60 NR_P 10,5mm 30x60 NR_P 10,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [mín.]	50N/mm²
Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300N	60x120 11mm 3900N 90x90 11mm 3900N 45x90 11mm 3900N 60x60 10,5mm 3500N 30x60 10,5mm 3500N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10⁻⁶/°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	GL Class A/B No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	GL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Shade variation Dénouançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation légére Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
30x60	NR_P	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_P	-	-	599,8	595,0	592,0
45x90	NR_P	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR_P	895,0	890,0	-	-	-
60x120	NR_P	-	-	599,8x1201,6	595,0x1192,0	592,0x1187,0

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM



size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
30x60 NR_P	0,90	5	22,00	43,20	48	1100	80	120	75
60x60 NR_P	1,08	3	26,70	43,20	40	1094	80	120	75
45x90 NR_P	0,80	2	20,70	32,00	40	900	100	120	60
90x90 NR_P	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93	120	105
60x120 NR_P	1,44	2	37,30	43,20	30	1160	93	120	75
bricks 30x60 NR_P	1,08	6	21,00	-	-	-	-	-	-
mosaic 4,2x4,9 30x30 NR_P	0,54	6	8,86	-	-	-	-	-	-
mosaic sharp 25x36 NR_P	0,36	4	8,20	-	-	-	-	-	-
mosaic 2,3x2,3 30x30 NR_P	0,54	6	8,54	-	-	-	-	-	-
mosaic shell 30x33 NR_P	0,54	6	8,34	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR_P	-	5	22,23	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR_P	-	3	26,68	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 45x90 NR_P	-	2	20,22	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_P	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_P	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_P	-	2	8,10	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x60 NR_P	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x120 NR_P	-	2	23,20	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x120 NR_P	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x120 NR_P	-	2	20,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x120 NR_P	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_P	-	12	14,20	-	-	-	-	-	-
skirting 8x90 NR_P	-	10	17,78	-	-	-	-	-	-
skirting 8x120 NR_P	-	10	23,20	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²/pieces per box/palette) may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollen also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



LIGHT GREY CT3 60X120 NR

CONCEPT

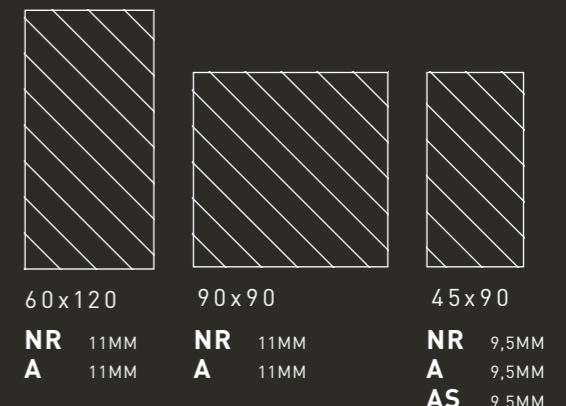

FULL BODY
PORCELAIN

R11 R10

DIN51130



≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



BEIGE CT2 60x60 A

CONCEPT


34 - 35

MARGRES
CERAMIC TILES


CONCEPT



BEIGE CT2 90x90 A

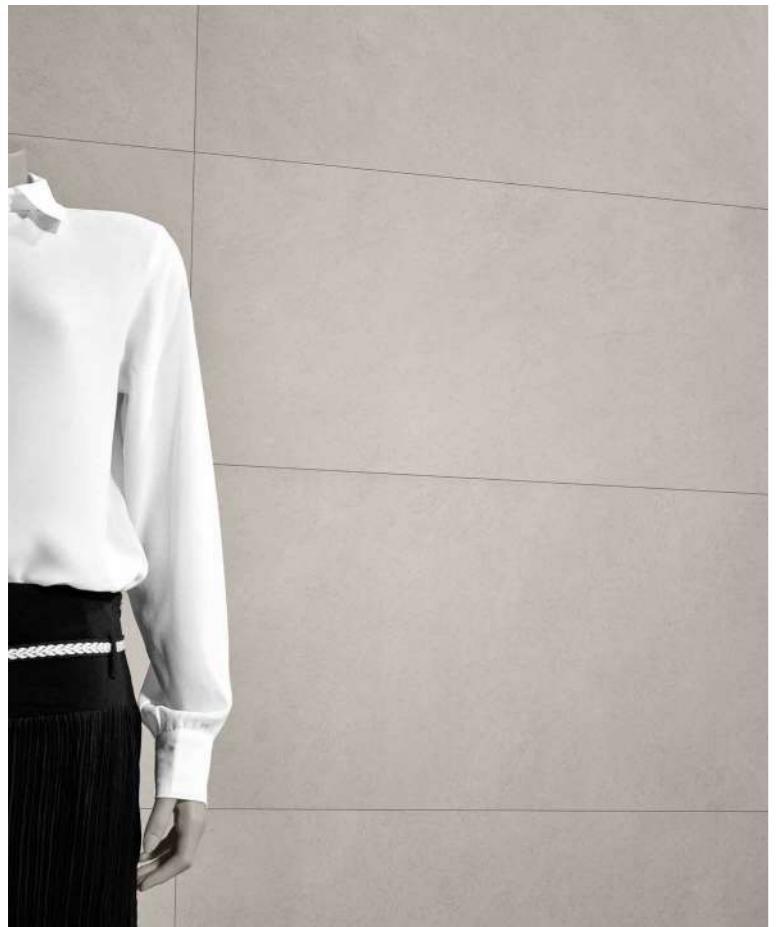

GREY CT4 90x90 NR - LIGHT GREY CT3 45x90 NR

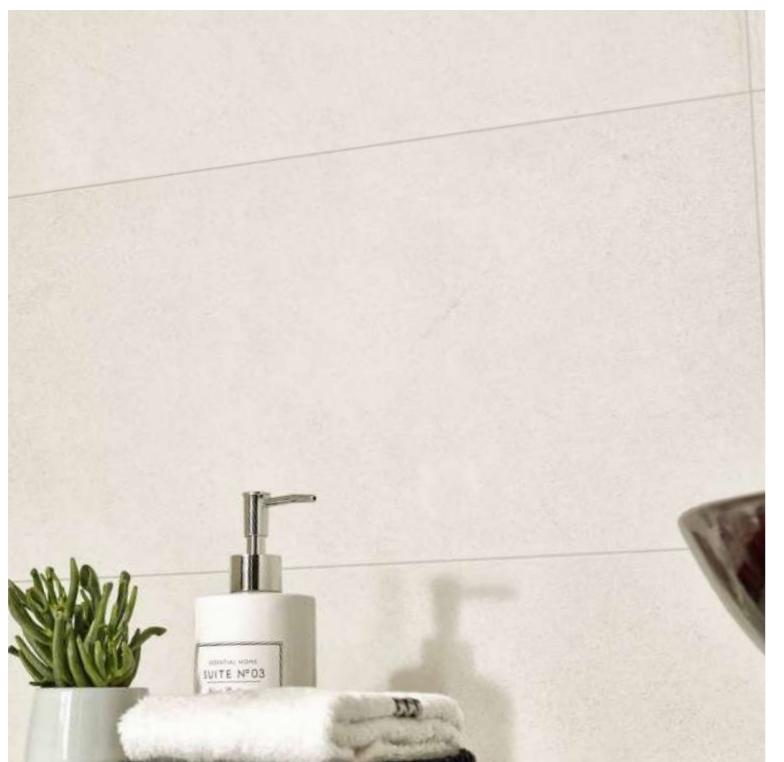

WHITE CT1 60x60 A _ 30x60 NR



BEIGE CT2 45x90 AS - 45x90 NR - GREY CT3 45x90 NR - STEP TREAD FLUTED GREY 45x90 NR



LIGHT GREY CT3 60X120 NR

AS

A

NR

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	A	MM-3650	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-
60x120 _ 24"x48"	11MM	NR	MM-3773	R10	≥36
	11MM	A	MM-3822	-	-

WHITE CT1

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	A	MM-3650	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-
60x120 _ 24"x48"	11MM	NR	MM-3773	R10	≥36
	11MM	A	MM-3822	-	-

BEIGE CT2

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	A	MM-3650	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-
60x120 _ 24"x48"	11MM	NR	MM-3773	R10	≥36
	11MM	A	MM-3822	-	-

LIGHT GREY CT3

30x60 _ 12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	A	MM-3650	-	-
	9,5MM	AS	MM-3560	R11	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-
60x120 _ 24"x48"	11MM	NR	MM-3773	R10	≥36
	11MM	A	MM-3822	-	-

GREY CT4




DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC CONCEPT 5x5 BEIGE*
30x30NR MM-3882
A MM-3891BRICKS BEIGE*
15x60NR P-6320
A P-6330MOSAIC CONCEPT 2,5x2,5 WHITE MIX
30x30

A MM-3942

MOSAIC CONCEPT 2,5x2,5 GREY MIX
30x30

A MM-3942

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"NR P-6170
A P-6180SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x90 _ 3,2"x36"NR P-6260
A P-6270SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x120 _ 3,2"x48"NR P-6260
A P-6270STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"NR_AS P-6240
A P-6270STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"NR_AS P-6400
A P-6430STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
45x90 _ 18"x36"NR_AS P-6430
A P-6445STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6580

STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6650

STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x120 _ 12"x48"

NR_A P-6650

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x120 _ 12"x48"

NR_A P-6690

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x120 _ 12"x48"

NR_A P-6670

STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x120 _ 12"x48"

NR_A P-6710

*Décor are available in all colours.
Les décos sont disponibles dans toutes les couleurs.
Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
As decorações estão disponíveis em todas as cores.Mosaic and Bricks decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décos Mosaïc et Bricks sont dénichés. Tous les décos peuvent souffrir des variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaik und Bricks Dekorationen sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic e Bricks são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores*Available in right and left corner
*Disponible dans les coins droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	CONCEPT Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [min.] [máx.]	60x120 NR_A 11mm 90x90 NR_A 11mm 45x90 NR_A_AS 9,5mm 60x60 NR_A_AS 9,5mm 30x60 NR_A 9,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² [min.] [min.] [mín.]	50N/mm ²
Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	60x120 11mm 3900N 90x90 11mm 3900N 45x90 9,5mm 2900N 60x60 9,5mm 2900N 30x60 9,5mm 2900N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermische Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm ³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregimento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 NR R10 AS Class B AS ≥ 36 NR ≥ 36
Shade variation Dénoucage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V3 Moderate Variation Variations Modérées Mäßige Variationen Variação Moderada

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
30x60	NR_A	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_A_AS	-	-	599,8	595,0	592,0
45x90	NR_A_AS	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR_A	895,0	890,0	-	-	-
60x120	NR_A	-	-	599,8x1201,6	595,0x1192,0	592,0x1187,0

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur länge comprimento (cm)	length longueur laenge (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
30x60 NR_A	1,08	6	24,10	43,20	40	995	80	120	75
60x60 NR_A_AS	1,08	3	24,10	43,20	40	995	80	120	75
45x90 NR_A_AS	0,80	2	17,90	35,20	44	825	100	120	60
90x90 NR_A	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93	120	105
60x120 NR_A	1,44	2	37,30	43,20	30	1160	93	120	75
mosaic 5x5 30x30 NR_A	0,54	6	8,86	-	-	-	-	-	-
mosaic 2,5x2,5 30x30 A	0,54	6	8,54	-	-	-	-	-	-
bricks 15x60 NR_A	0,54	6	12,00	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR_A_AS	-	5	22,23	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR_A_AS	-	3	26,68	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 45x90 NR_A_AS	-	2	20,22	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_A	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_A	-	2	8,10	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x120 NR_A	-	2	23,20	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x120 NR_A	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x120 NR_A	-	2	20,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x120 NR_A	-	1	10,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_A	-	13	15,20	-	-	-	-	-	-
skirting 8x90 NR_A	-	10	17,78	-	-	-	-	-	-
skirting 8x120 NR_A	-	10	23,20	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



CARBON E05 90x90 NR _ GROVE BEIGE GR2 20x120 N

EDGE

90x90 NR 11MM TC 11MM P 10,5MM	45x90 NR 10,5MM TC 10,5MM P 10MM	60x60 NR 10,5MM TC 10,5MM P 10MM	30x60 NR 10,5MM TC 10,5MM P AS 10,5MM

FULL BODY
PORCELAINE

R11 R10

DIN51130

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO


MARGRES
CERAMIC TILES

EDGE

50 - 51

MARGRES
CERAMIC TILES

EDGE

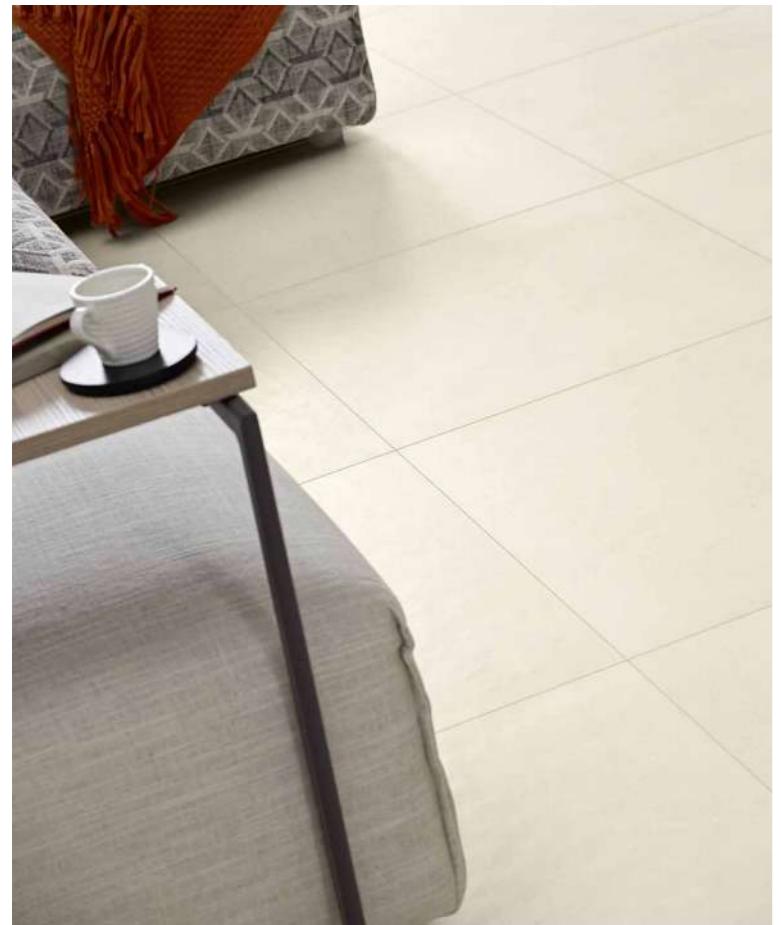


EDGE

52 _ 53

MARGRES
CERAMIC TILES

EDGE

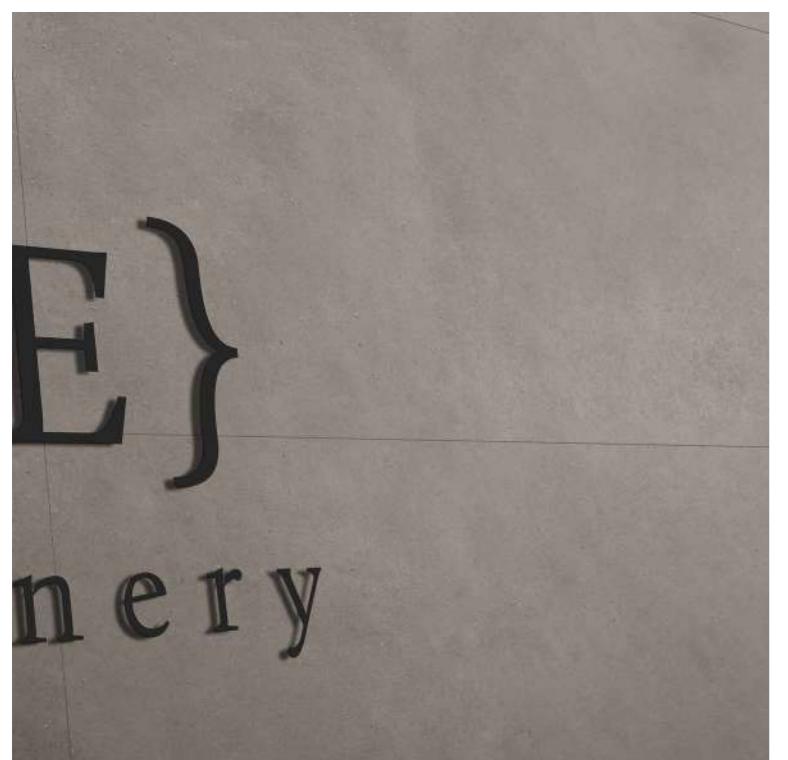

TAUPE E04 45x90 NR _ 9.0x90 P



CREAM E02 60x60 NR _ 60x60 P

EDGE

56 _ 57

MARGRES
CERAMIC TILES

EDGE



SILVER E03 90x90 NR



AS

P

TC


NR

	10,5MM	NR	MM-3695	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3695	-	-
	10MM	P	MM-3783	-	-
	10,5MM	NR	MM-3695	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3695	-	-
	10MM	P	MM-3783	-	-
	10,5MM	AS	MM-3695	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3695	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3695	-	-
	10MM	P	MM-3795	-	-
	11MM	NR	MM-3824	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3824	-	-
	10,5MM	P	MM-3869	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	AS	MM-3585	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3765	-	-
	11MM	NR	MM-3785	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3785	-	-
	10,5MM	P	MM-3867	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	AS	MM-3585	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3765	-	-
	11MM	NR	MM-3785	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3785	-	-
	10,5MM	P	MM-3867	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	AS	MM-3585	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3765	-	-
	11MM	NR	MM-3785	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3785	-	-
	10,5MM	P	MM-3867	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	AS	MM-3585	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3765	-	-
	11MM	NR	MM-3785	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3785	-	-
	10,5MM	P	MM-3867	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3750	-	-
	10,5MM	AS	MM-3585	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3585	R10	≥36
	10,5MM	TC	MM-3585	-	-
	10MM	P	MM-3765	-	-
	11MM	NR	MM-3785	R10	≥36
90x90 _ 36"x36"	11MM	TC	MM-3785	-	-
	10,5MM	P	MM-3867	-	-



DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC EDGE 4,6x4,6 SILVER
30x30TC MM-3891
P MM-3897BRICKS EDGE SILVER
26x60

TC_P P-6330

EDGE MOSAIC METAL SILVER
30x30

TC_P P-6490

3 PIECE SET _ ENSEMBLE DE 3 PIÈCES _ DREI-TEILIGER-SET _ CONJUNTOS DE 3 PEÇAS

Decors are available in all colours.
 Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.
 Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
 As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Les décorations sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Dekoration sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 As decorações são sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"
NR_TC P-6170
P-6180
8x90 _ 3,2"x36"
NR_TC P-6260
P-6270STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"NR_TC_AS P-6240
P-6270STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"NR_TC_AS P-6400
P-6430STEP TREAD FLUTED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
45x90 _ 18"x36"NR_TC P-6430
P-6445STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_P P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR COIN*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_P P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_P P-6580

STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR COIN INOX*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_P P-6650

Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

*Available in right and left corner
 *Disponible dans les coin droit et gauche
 *Erhältlich in der rechten Ecke und links
 *Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical data données techniques technische eigenschaften características técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	EDGE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Tipico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (máx.)	90x90 TC_NR 11mm 45x90 TC_NR 10,5mm 60x60 TC_NR_AS 10,5mm 30x60 TC_NR 10,5mm 90x90 P 10,5mm 45x90 P_60x60 P 10mm 30x60 P 10mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² (min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	90x90 11 mm 3900N 45x90 10,5 mm 3900N 60x60 10,5 mm 3900N 30x60 10,5 mm 3800N 90x90 10,5 mm 3500N 45x90 10 mm 3500N 60x60 10 mm 3500N 30x60 10 mm 3500N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermische Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,50x 10⁻⁶°C⁻¹ (max.)
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ (max.) (max.) (max.) (máx.)	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 NR R10 AS Class C NR Class B AS ≥36 NR ≥36
Shade variation Dénouançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation léger Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

size (cm) format formate formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
30x60	NR_TC_P	-	-	298,8x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_TC_P_AS	-	-	599,8	595,0	592,0
45x90	NR_TC_P	446,5x895,0	444,0x890,0	-	-	442,0x886,0
90x90	NR_TC_P	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formate formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_palette_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
30x60 NR_TC	0,90	5	22,20	43,20	48	1100	80	120	75
30x60 P	0,90	5	21,20	43,20	48	1050	80	120	75
60x60 NR_TC_AS	1,08	3	26,70	43,20	40	1094	80	120	75
60x60 P	1,08	3	25,40	43,20	40	1050	80	120	75
45x90 NR_TC	0,80	2	19,80	32,00	40	850	100	120	60
45x90 P	0,80	2	18,80	32,00	40	790	100	120	60
90x90 NR_TC	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93	120	105
90x90 P	1,60	2	39,50	64,00	40	1600	93	120	105
mosaic 30x30 TC_P	0,54	6	8,85	-	-	-	-	-	-
bricks 26x60 TC_P	0,16	1	4,10	-	-	-	-	-	-
mosaic metal 30x30 TC_P*	0,54	6	6,18	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR_TC_AS_P	-	5	22,23	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR_TC_AS_P	-	3	26,68	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 45x90 NR_TC_AS_P	-	2	20,22	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_TC_P	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_TC_P	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_TC_P	-	2	8,10	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x60 NR_TC_P	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_TC_P	-	12	14,20	-	-	-	-	-	-
skirting 8x90 NR_TC_P	-	10	17,78	-	-	-	-	-	-




RÉFÉRENCE	DIM. PLANES DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT
36E01NR	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36E02NR	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36E03NR	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36E04NR	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36E05NR	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
49E01NR	446,5x895,0	10,5	U4 P4 E3 C2
49E02NR	446,5x895,0	10,5	U4 P4 E3 C2
49E03NR	446,5x895,0	10,5	U4 P4 E3 C2
49E04NR	446,5x895,0	10,5	U4 P4 E3 C2
49E05NR	446,5x895,0	10,5	U4 P4 E3 C2
66E01NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E02NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E03NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E04NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E05NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
99E01NR	298,8x599,8	11	U4 P3 E3 C2
99E02NR	298,8x599,8	11	U4 P3 E3 C2
99E03NR	298,8x599,8	11	U4 P3 E3 C2
99E04NR	298,8x599,8	11	U4 P3 E3 C2
99E05NR	298,8x599,8	11	U4 P3 E3 C2
66E01AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E02AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E03AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E04AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66E05AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2

RÉFÉRENCE	DIM. PLANES DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT
36E01TC	298,8x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36E02TC	298,8x599,8	10,5	



TORTORA AT3 90x90 NR

ATOM

90x90
NR 11,5MM45x90
NR 11,5MM60x60
NR 11,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION



SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

MARGRES
CERAMIC TILES



ATOM[®]
enterprises



WHITE AT1 45x90 NR



LIGHT GREY AT2 45x90 NR – BLACK AT4 90x90 NR



LIGHT GREY AT2 60x60 NR

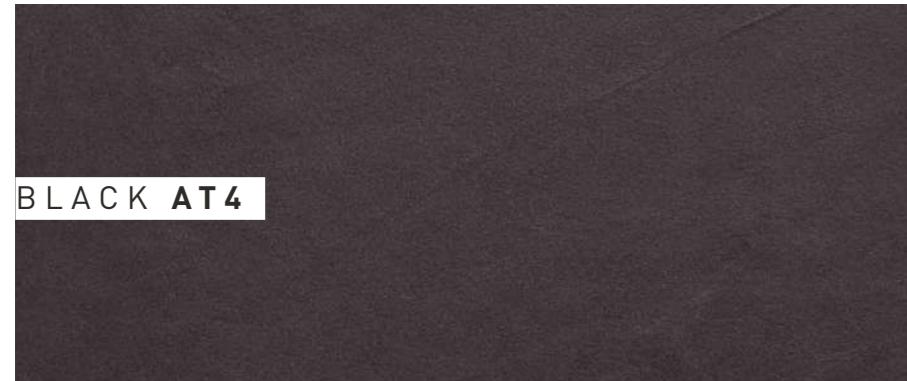**DECORS**
 DÉCORATIONS
 DEKORATIONEN
 DECORAÇÕES


MOSAIC ATOM 3,5X3,5 LIGHT GREY

30X30 12"x12"

NR MM-3942

60x60	24"x24"	11,5MM	NR	MM-3725
45x90	18"x36"	11,5MM	NR	MM-3725
90x90	36"x36"	11,5MM	NR	MM-3850

60x60	24"x24"	11,5MM	NR	MM-3580
45x90	18"x36"	11,5MM	NR	MM-3580
90x90	36"x36"	11,5MM	NR	MM-3780

60x60	24"x24"	11,5MM	NR	MM-3580
45x90	18"x36"	11,5MM	NR	MM-3580
90x90	36"x36"	11,5MM	NR	MM-3780


60x60	24"x24"	11,5MM	NR	MM-3580
45x90	18"x36"	11,5MM	NR	MM-3580
90x90	36"x36"	11,5MM	NR	MM-3780

Decors are available in all colours.
 Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.
 Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
 As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décos peuvent souffrir de variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Mosaic Dekoration sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES - SPEZIALTEILE - PEÇAS ESPECIAIS


 SKIRTING
 PLINTHE
 SOCKEL
 RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"
 NR P-6170 NR P-6260

 STEP TREAD FLUTED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCIDO
30x60 _ 12"x24"
 NR P-6240


 STEP TREAD FLUTED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCIDO
60x60 _ 24"x24"
 NR P-6400

 STEP TREAD FLUTED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCIDO
45x90 _ 18"x36"
 NR P-6430

 STEP EXTRA THICK
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
 MASSIVE STUFENPLATTE
 DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"
 NR P-6560

 STEP EXTRA THICK CORNER*
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR COIN*
 ECHE MASSIVE STUFENPLATTE*
 DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"
 NR P-6630

 STEP EXTRA THICK INOX
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
 MASSIVE STUFENPLATTE INOX
 DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"
 NR P-6580

 STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR COIN INOX*
 ECHE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
 DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"
 NR P-6650
DECORS
 DÉCORATIONS
 DEKORATIONEN
 DECORAÇÕES


MOSAIC ATOM 3,5X3,5 LIGHT GREY

30X30 12"x12"

NR MM-3942

Decors are available in all colours.
 Les décos sont disponibles dans toutes les couleurs.
 Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
 As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 La décoration Mosaic est sur trame. Toutes les décos peuvent souffrir de variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Mosaic Dekoration sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 A decoração Mosaic é sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

*Available in right and left corner
 *Disponible dans les coins droit et gauche
 *Erhältlich in der rechten Ecke und links
 *Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical data données techniques technische eigenschaften características técnicas		EN 14411 Directives Normes Normen Normas	Standard Average Value Directive values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	ATOM Thickness Épaisseur Stärke Espessura
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	[max.] 90x90 NR 11,5mm 45x90 NR 11,5mm 60x60 NR 11,5mm	±2% [min.] [min.] [min.] [mín.]
Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm²	50N/mm²	
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	90x90 11,5mm 4300N 45x90 11,5mm 4300N 60x60 11,5mm 4300N	
Linear thermal expansion coefcient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,50x10⁻⁶/°C [max.]	
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração	
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim	
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%	
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm³	
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples	
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim	
Shade variation Dénouançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligero V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V1 Uniform appearance Aspwt uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspecto uniforme	

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

size (cm) format formate formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
60x60	NR	-	-	599,8	595,0	592,0
45x90	NR	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formate formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_palette_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso	width largeur läenge largura	length longueur laenge comprimento	height hauteur höhe altura
60x60 NR	1,08	3	29,20	32,40	30	900	80	120	75
45x90 NR	0,80	2	21,60	32,00	40	900	100	120	60
90x90 NR	1,60	2	43,40	64,00	40	1760	93	120	105
mosaic 30x30 NR	0,54	6	12,00	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 30x60 NR	-	7	33,00	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 60x60 NR	-	3	29,00	-	-	-	-	-	-
step tread fluted 45x90 NR	-	2	25,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR	-	2	8,10	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x60 NR	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR	-	11	16,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x90 NR	-	9	20,00	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



TORTORA GR4 20x120 N

GROVE



20x120

N
AS 10MM
10MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11 R9


DIN51130



V2

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

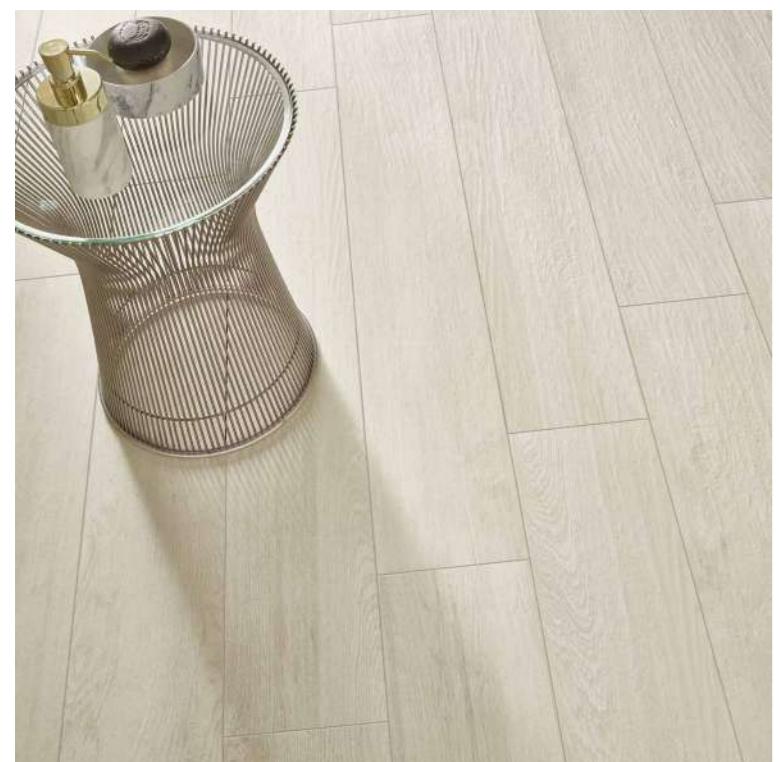


WHITE GR1 20x120 N - LINEA SUBWAY WHITE LSW1 100x300 NR



BEIGE GR2 20x120 N



BROWN GR6 20x120 N - LIGHT BROWN GR5 20x120 AS

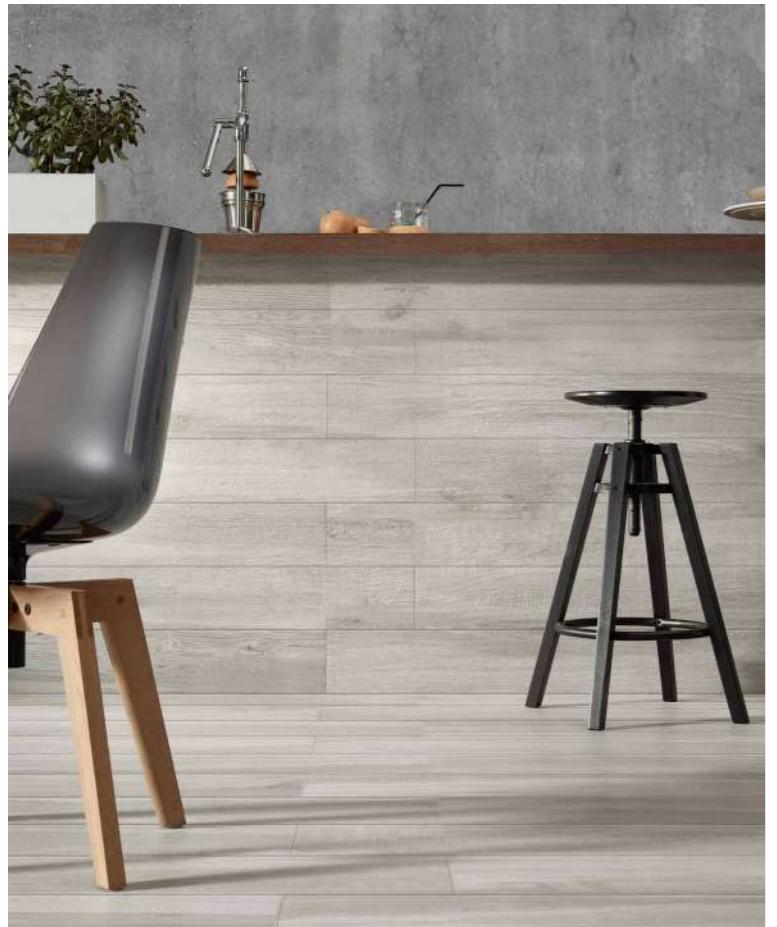

GREY GR3 20x120 N - 20x120 AS



WHITE GR1



BEIGE GR2



GREY GR3

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36
10MM AS MM-3635 R11 ≥36

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36
10MM AS MM-3635 R11 ≥36

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36
10MM AS MM-3635 R11 ≥36

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36
10MM AS MM-3635 R11 ≥36

20x120 _ 8"x48" 10MM N MM-3575 R9 ≥36



TORTORA GR4



LIGHT BROWN GR5



BROWN GR6

DECORS

DÉCORATIONS

DEKORATIONEN

DECORAÇÕES

MOSAIC GROVE 1X7
20X30 _ 8"x12"

N MM-3957

Decors are available in all colours.
 Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.
 Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
 As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Mosaic decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Les décorations Mosaic sont sur trame. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Mosaic Dekorationen sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 As decorações Mosaic são coladas sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

SKIRTING
PLINTHE
SOCKET
RODAPÉ BOLEADO
8X120 _ 3,2"x48"

N P-6200

Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical data données techniques technische eigenschaften características técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	GROVE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (máx.)	±5% 20x120 N_AS 10mm
Modulus of ruture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² (min.) (min.) (mín.) (mín.)	50N/mm²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	2500N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	7x10⁻⁶ °C⁻¹ (max.)
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (máx.)	0,05%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ (max.) (max.) (máx.)	145 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência a choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	N AS R9 R11
	DIN51097		N AS Class A Class C
	BS7976		N AS >36 >36
Shade variation Dénoucage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V2 Slight variation Variation légére Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

size (cm) format formato	M	Q	S	T	X	U	A	V	B
20x120	198,0x1201,0	198,4x1203,4	198,8x1205,8	199,2x1208,2	199,6x1210,6	200,0x1213,0	200,4x1215,4	200,8x1217,8	201,2x1220,2

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM


size format formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_paleta_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur länge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
20x120 N_AS	1,215	5	29,00	29,16	24	721	77	128	50
mosaic 20x30 N	0,60	10	9,25	-	-	-	-	-	-
skirting 8x120 N	-	10	23,20	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.




LIGHT GREY TL2 45x90 A

T O O L



90x90

NR 11MM
A 11MM
AS 11MM



45x90

NR 9,5MM
A 9,5MM
TC 9,5MM
E AS 20MM



60x60

NR 9,5MM
TC 9,5MM
A 9,5MM
E AS 20MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11 R10

DIN51130

≥ 36 V3

BS7976

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO





GREY TL4 90x90 A



TORTORA TL3 90x90 NR



AS E AS A TC NR



	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	TC	MM-3560	-	-
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3650	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-

	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	TC	MM-3560	-	-
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3650	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-
	11MM	AS	MM-3768	R11	-



	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	TC	MM-3560	-	-
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3650	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-




	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
60x60 _ 24"x24"	9,5MM	TC	MM-3560	-	-
	9,5MM	A	MM-3665	-	-
	20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90 _ 18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R10	≥36
	9,5MM	A	MM-3650	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R10	≥36
	11MM	A	MM-3815	-	-



DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC TOOL 5X5 WHITE*
30x30 _ 12"x12"

NR MM-3882

BARRA TOOL WHITE*
10x60 _ 4"x24"


NR_A P-6080

INSERT GOLD **
10x10 _ 4"x4"


P-6150

INSERT SILVER **
10x10 _ 4"x4"

P-6150

MOSAIC HEXAGON TOOL WHITE*
24x26,6 _ 9"x10"

NR MM-3942

BRICKS TOOL WHITE*
33x33 _ 13"x13"NR MM-3882
A MM-3891

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"NR_TC_A P-6170
P-6180

8x90 _ 3,2"x36"

NR_A P-6260
P-6270STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
30x60 _ 12"x24"NR_TC_A P-6240
P-6270STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
60x60 _ 24"x24"NR_TC_A P-6400
P-6430STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
45x90 _ 18"x36"NR_AS* A P-6430
P-6445STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_A P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_A P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_A P-6580

STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"

NR_TC_A P-6650

*Decorations are available in all colours.
*Les décos sont disponibles dans toutes les couleurs.
*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.

*As decorations estão disponíveis em todas as cores.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks.
**Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides.
**Dekorative Teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich.

**Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos.

Mosaic and Bricks decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décos Mosaic et Bricks sont sur trame. Toutes les décos peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaik und Bricks Dekorationen sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic e Bricks são coladas sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.


Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores

*Available only in colours Light Grey and Grey
*Disponible uniquement dans les couleurs Light Grey et Grey
*nur in den Farben Light Grey und Grey verfügbare
*Disponível unicamente nas cores Light Grey e Grey

**Available in right and left corner
**Disponible dans l'angle droit et gauche
**Erhältlich in der rechten Ecke und links
**Disponível no canto direito e esquerdo

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

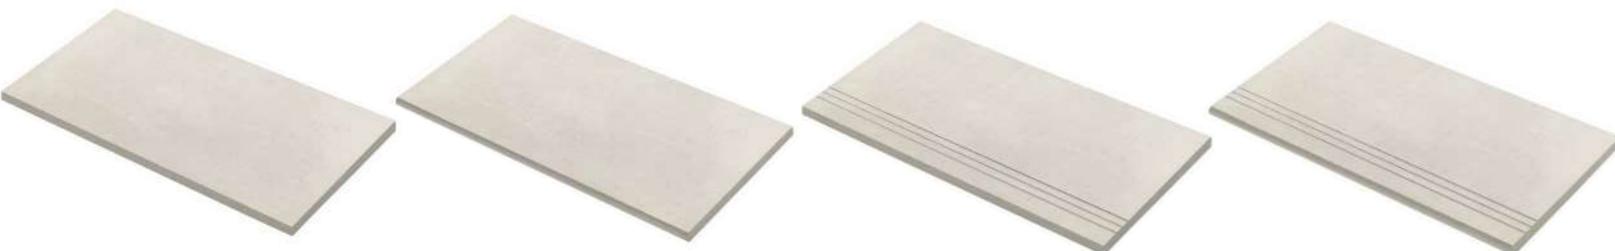

STRAIGHT EDGE
MARGELLE
STUFENPLATTE
BASE
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6490

BULLNOSE
MARGELLE ARRONDI
STUFENPLATTE ABGERUNDET
BASE BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6500

STRAIGHT EDGE GROOVED
MARGELLE SILLONNÉE
RILLENSTUFE
BASE SULCADA
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6510

BULLNOSE GROOVED
MARGELLE SILLONNÉE ARRONDI
RILLENSTUFE GERUNDÉT
BASE SULCADA BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6520

20MM

SWIMMING POOL EDGES

MARGELLES DE PISCINE _ BECKENRANDSTEINE _ BORDOS DE PISCINA



STRAIGHT EDGE CORNERS
MARGELLES ANGLE DROIT
ECKSTUFE
CANTOS
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6620

(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



BULLNOSE INNER CORNERS
MARGELLES BORD INTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDETE INNENECKE (GÄRUNG)
CANTOS INTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6650

(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



BULLNOSE OUTER CORNERS
MARGELLES BORD EXTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDETE AUSSENECKE (GÄRUNG)
CANTOS EXTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

E AS P-6650

(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



INTERNAL CORNER BULLNOSE
MARGELLE ANGLE RENTRANT ARRONDI
ABGERUNDETE INNENECKE
CANTO INTERIOR REDONDO BOLEADO
60x60 _ 24"x24"

E AS P-6670



EXTERNAL CORNER BULLNOSE
MARGELLE ANGLE SORTANT ARRONDI
ABGERUNDETE AUSSENECKE
CANTO EXTERIOR REDONDO BOLEADO
30x30 _ 12"x12"

E AS P-6580



OVERFLOW GRILLE
GRILLE
ÜBERLAUF
GRELHA
15x60 _ 6"x24"


E AS P-6630

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores


20MM

USES


USAGES _ BENUTZUNGEN _ UTILIZAÇÕES



GARDENS AND PUBLIC AREAS
JARDINS ET ESPACES PUBLICS
GÄRÄT UND ÖFFENTLICHE ANLAGEN
JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS




PARKING LOTS
PARKINGS
PARKPLÄTZE
PARQUES DE ESTACIONAMENTO




URBAN AREAS
ZONES URBAINES
STÄDTISCHE GEBIETE
ÁREAS URBANAS




INDUSTRIAL AREAS
ZONES INDUSTRIELLES
INDUSTRIEGEBIETE
ZONAS INDUSTRIAS



TERRACES
TERRASSES
TERRASSEN
TERRAÇOS



POOL SURROUNDING AREAS
CONTOURS DE PISCINES
BEREICHE IN DER UMGEBUNG VON SCHWIMMBECKEN
ENVOLVENTES DE PISCINA



SEASIDE RESORTS
COMPLEXES BALNÉAIRES
BADEKOMPLEXE UND SEEBAUER
COMPLEXOS E ESTÂNCIAS BALNEARES




SIDEWALKS AND PEDESTRIAN AREAS
CHAUSSEE, ZONES PIÉTONNES
BÜRGERSTEIGE, ZUGÄNGE UND ANDERE FUSSGÄNGERZONEN
CALÇADAS, ACESSOS E ZONAS PEDONAIAS

INSTALLATIONS

APPLICATIONS _ VERWENDUNGEN _ APLICAÇÕES



Dry installation over grass
Applications à sec sur gazon
Trockenanwendung auf Rasen
Aplicação a seco sobre relva

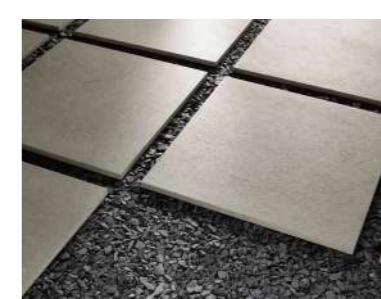

Dry installation over sand or gravel
Applications à sec sur gravillon ou sable
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia



Installation over cement or screed using adhesive
Application sur ciment colle
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
Aplicação em cimento ou betonilha com cola



Indoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'intérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Innenräumen
Aplicação sobrelevada em interiores

Outdoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'extérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
Aplicação sobrelevada em exteriores

20MM

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		EN 14411 Directives Normes Normen Normas	TOOL Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio			
Technical data Données techniques Technische eigenschaften Características técnicas	Directives Normes Normen Normas					
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [min.] [máx.]	60x60 E AS 20mm 90x90 NR_A_AS 11mm 45x90 NR_A 9,5mm 60x60 NR_TC_A 9,5mm			
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² [min.] [min.] [mín.]	50N/mm ²			
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	60x60 20 mm 11000N 90x90 11 mm 3900N 45x90 9,5 mm 2900N 60x60 9,5 mm 2900N			
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermische Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C [max.]			
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração			
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim			
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%			
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ [max.] [max.] [máx.]	123 mm ³			
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples			
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim			
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130		AS R11 E AS R11 NR R10			
	DIN51097		AS Class C E AS Class C NR Class A			
	BS7976		E AS NR ≥36 ≥36			
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V3 Moderate variation Variations modérées Mäßige Variationen Variação moderada			
CALIBERS CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES						
size (cm) format formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	Z X V T C R				
60x60	NR_TC_A	-	-	599,8	595,0	592,0
	E AS	598,0	-	-	-	-
45x90	NR_A	-	446,5x895,0	444,0x890,0	-	442,0x886,0
90x90	NR_A_AS	-	895,0	890,0	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	
60x60 NR_A_TC	1,08	3	24,10	43,20	40	995	80
60x60 E AS	0,715	2	33,60	22,88	32	1103	80
45x90 NR_A	0,80	2	17,90	35,20	44	825	100
90x90 NR_A_AS	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93
mosaic 5x5 30x30 NR	0,54	6	8,90	-	-	-	-
mosaic hexagon 24,6x26,6 NR	0,38	6	7,60	-	-	-	-
bricks 33x33 NR_A	0,98	9	20,00	-	-	-	-
barra Tool 10x60 NR_TC	-	15	19,40	-	-	-	-
insert gold _ silver 10x10	-	20	4,30	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 NR_A_TC	-	6	22,60	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 NR_A_TC	-	3	24,40	-	-	-	-
step tread grooved 45x90 NR_A_AS	-	2	18,80	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_A_TC	-	2	10,00	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_A_TC	-	1	5,00	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_A_TC	-	2	8,10	-	-	-	-
step extra thick inox Corner 30x60 NR_A_TC	-	1	5,00	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_A_TC	-	13	15,20	-	-	-	-
skirting 8x90 NR_A	-	11	17,60	-	-	-	-
20MM special pieces 15x60 E AS	-	2	4,18	-	-	-	-
20MM special pieces corners 15x60 E AS	-	1	7,25	-	-	-	-
20MM special pieces 30x30 E AS	-	4	13,00	-	-	-	-
20MM special pieces 30x60 E AS	-	2	16,75	-	-	-	-
20MM special pieces corners 30x60 E AS	-	1	25,12	-	-	-	-
20MM special pieces 60x60 E AS	-	1	13,49	-	-	-	-



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)		CLASSEMENT
	DIM. PLANES	EP.	
49TL1A	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL2A	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL3A	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL4A	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
66TL1A	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL2A	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL3A	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL4A	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
49TL1NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL2NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL3NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
49TL4NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2
66TL1NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL2NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL3NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2
66TL4NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4 E3 C2

REFERENCE REFERÊNCIAS	COLOURS CORES
66TL1NR	TL1 white
66TL2NR	TL2 light grey
66TL3NR	TL3 tortora
66TL4NR	TL4 grey
66TL1A	TL1 white
66TL2A	TL2 light grey
66TL3A	TL3 tortora
66TL4TC	TL4 grey
99TL1NR	TL1 white
99TL2NR	TL2 light grey
99TL3NR	TL3 tortora
99TL4NR	TL4 grey
99TL1A	TL1 white
99TL2A	TL2 light grey
99TL3A	TL3 tortora
99TL4A	TL4 grey

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.







SNOW UG1 60x60 A



UNDERGROUND



90x90

NR
A

45x90

NR
A

60x60

NR
A

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R10

DIN51130





V2

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

≥36

BS7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

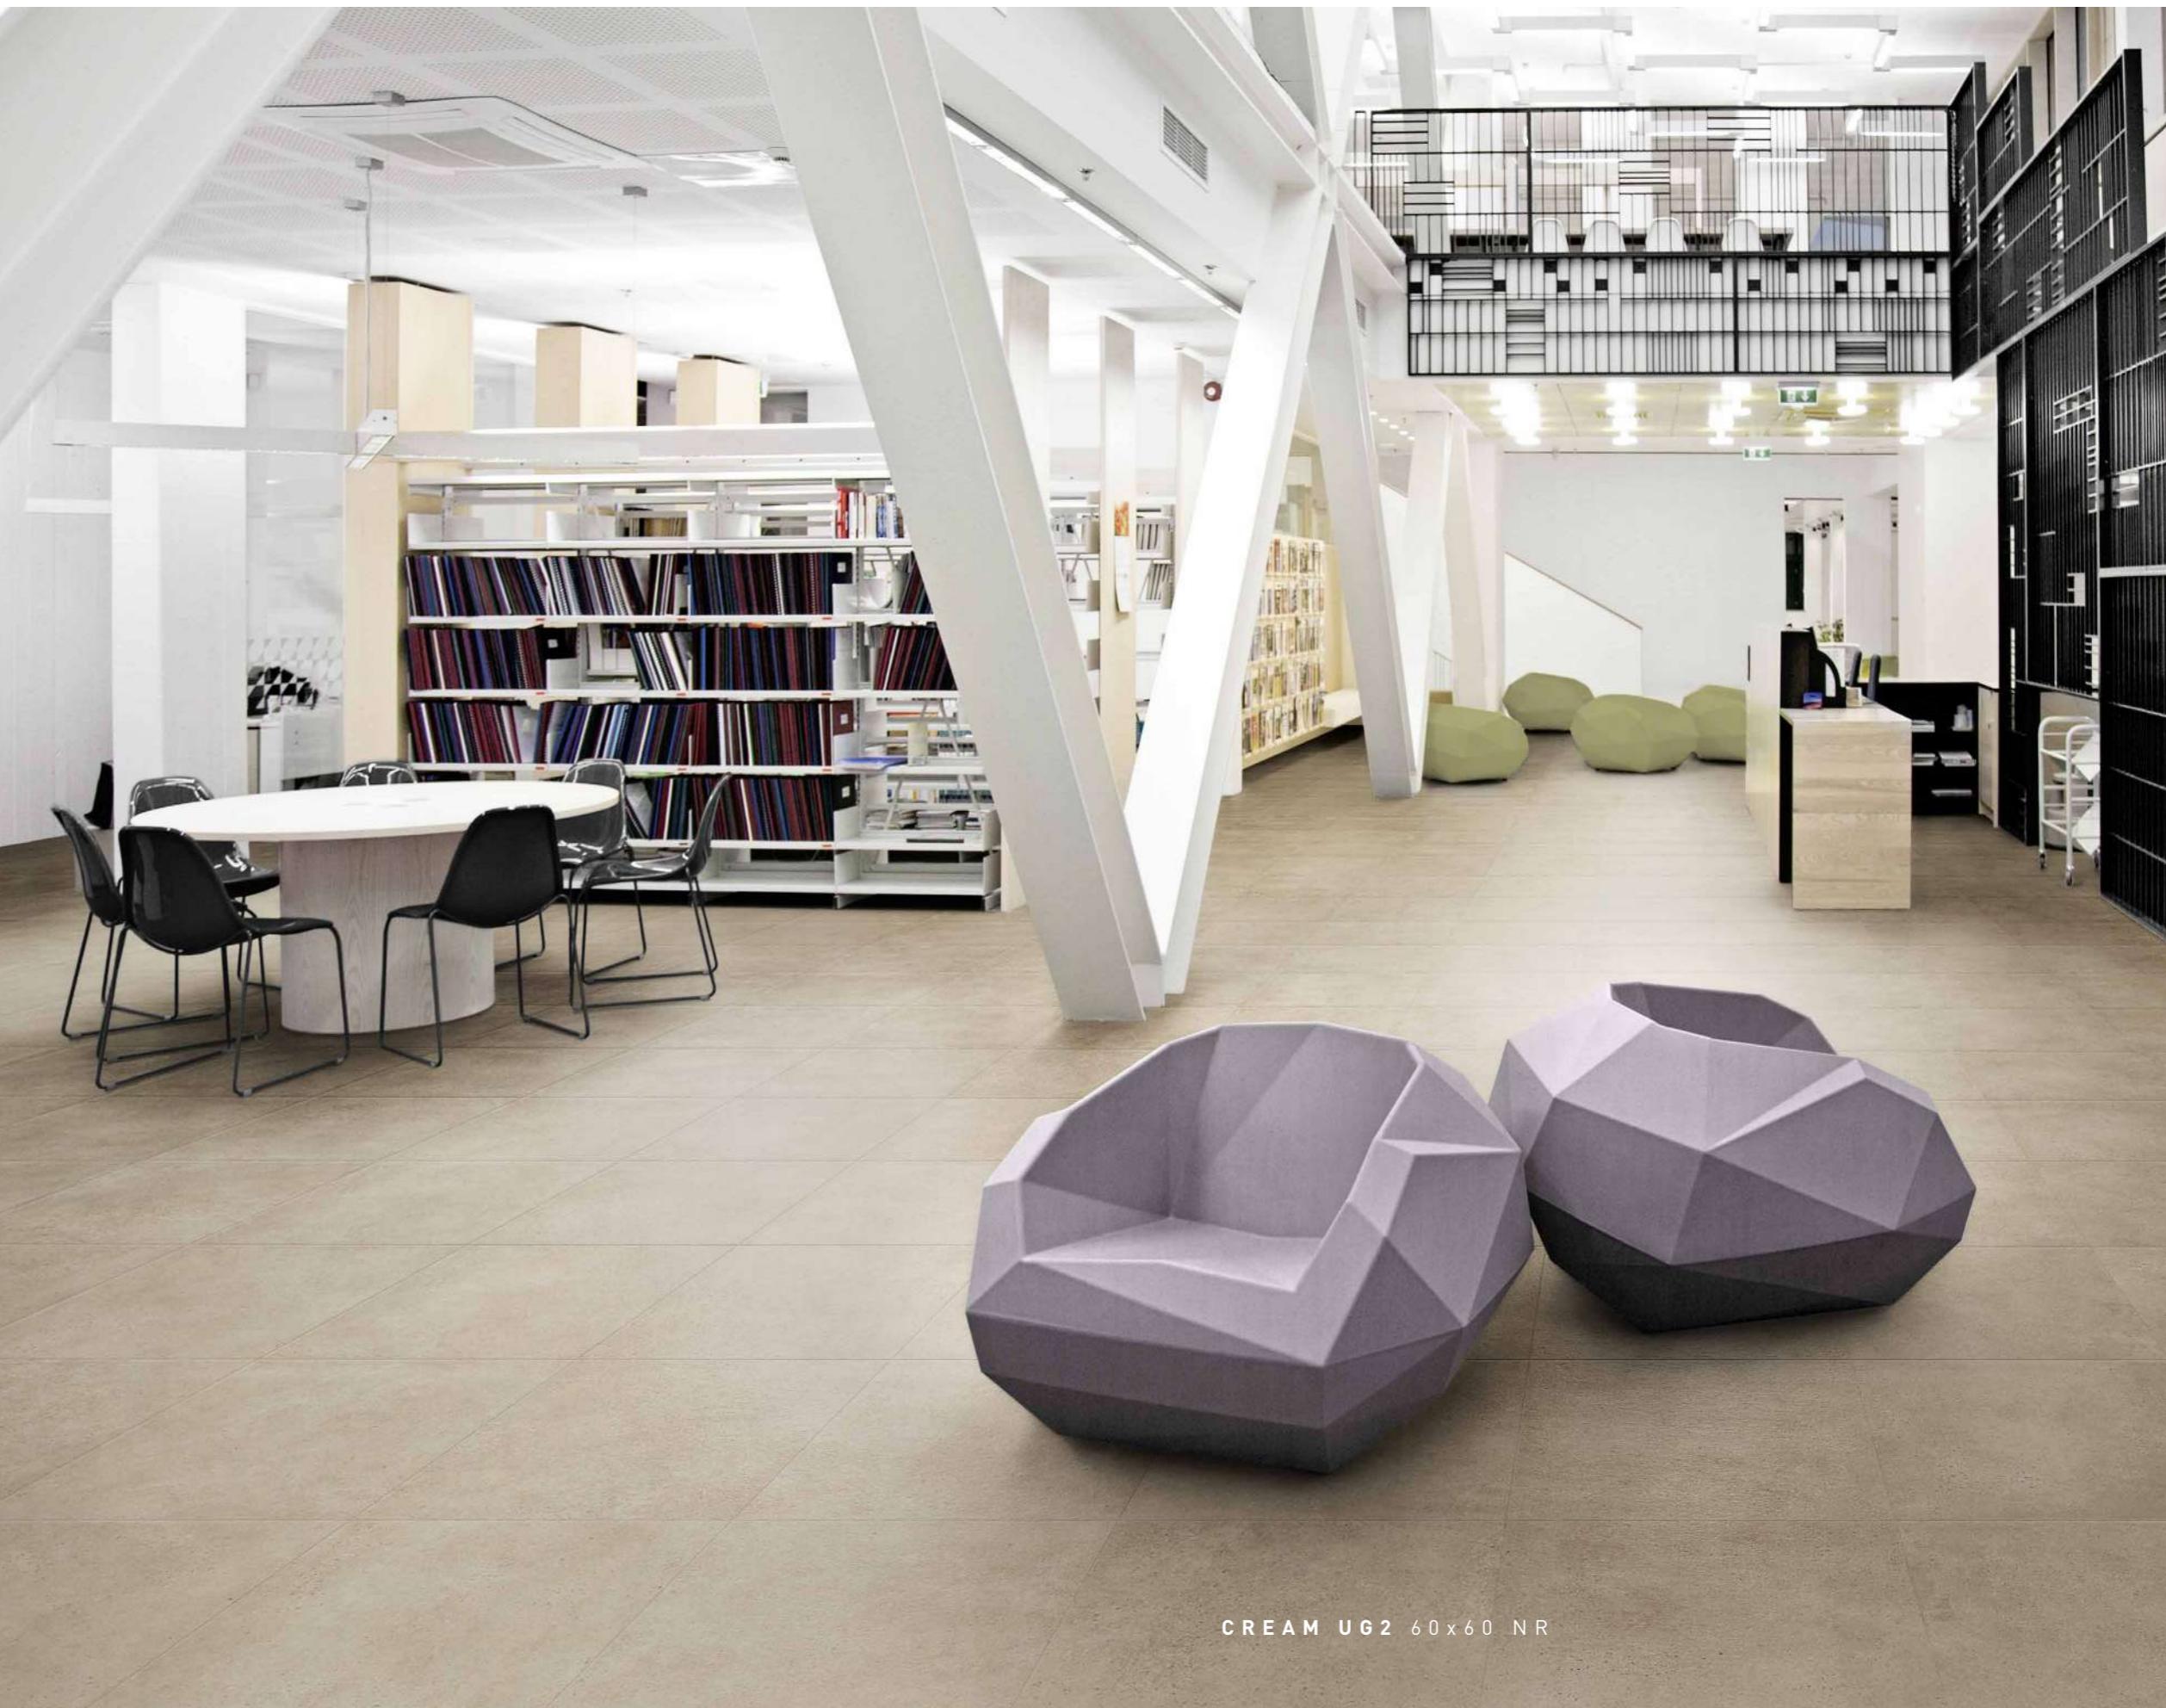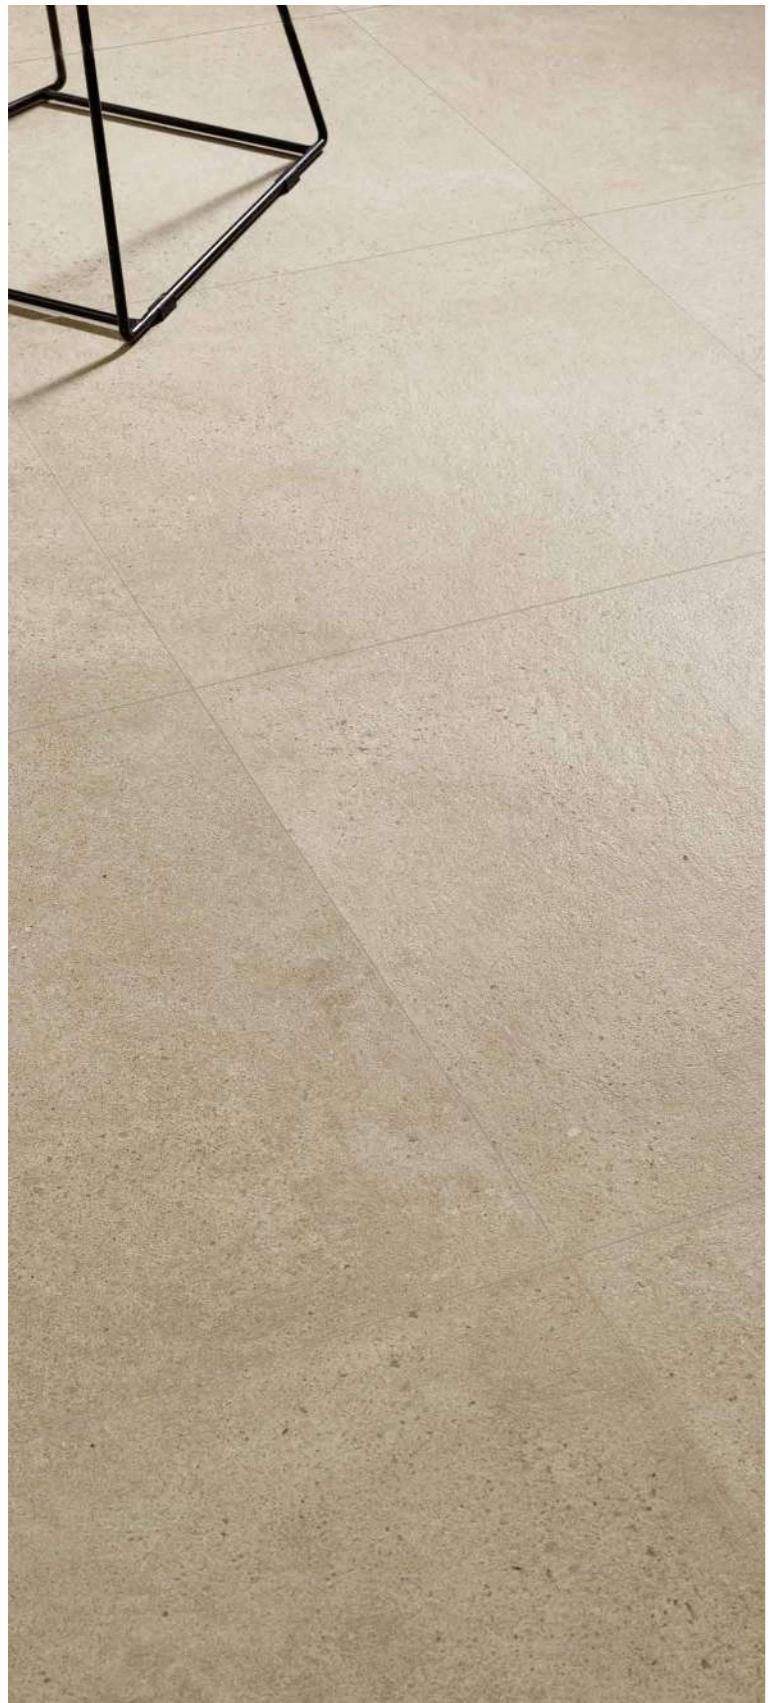


CREAM UG 2 60x60 NR

UNDERGROUND


110 - 111

MARGRES
CERAMIC TILES

UNDERGROUND

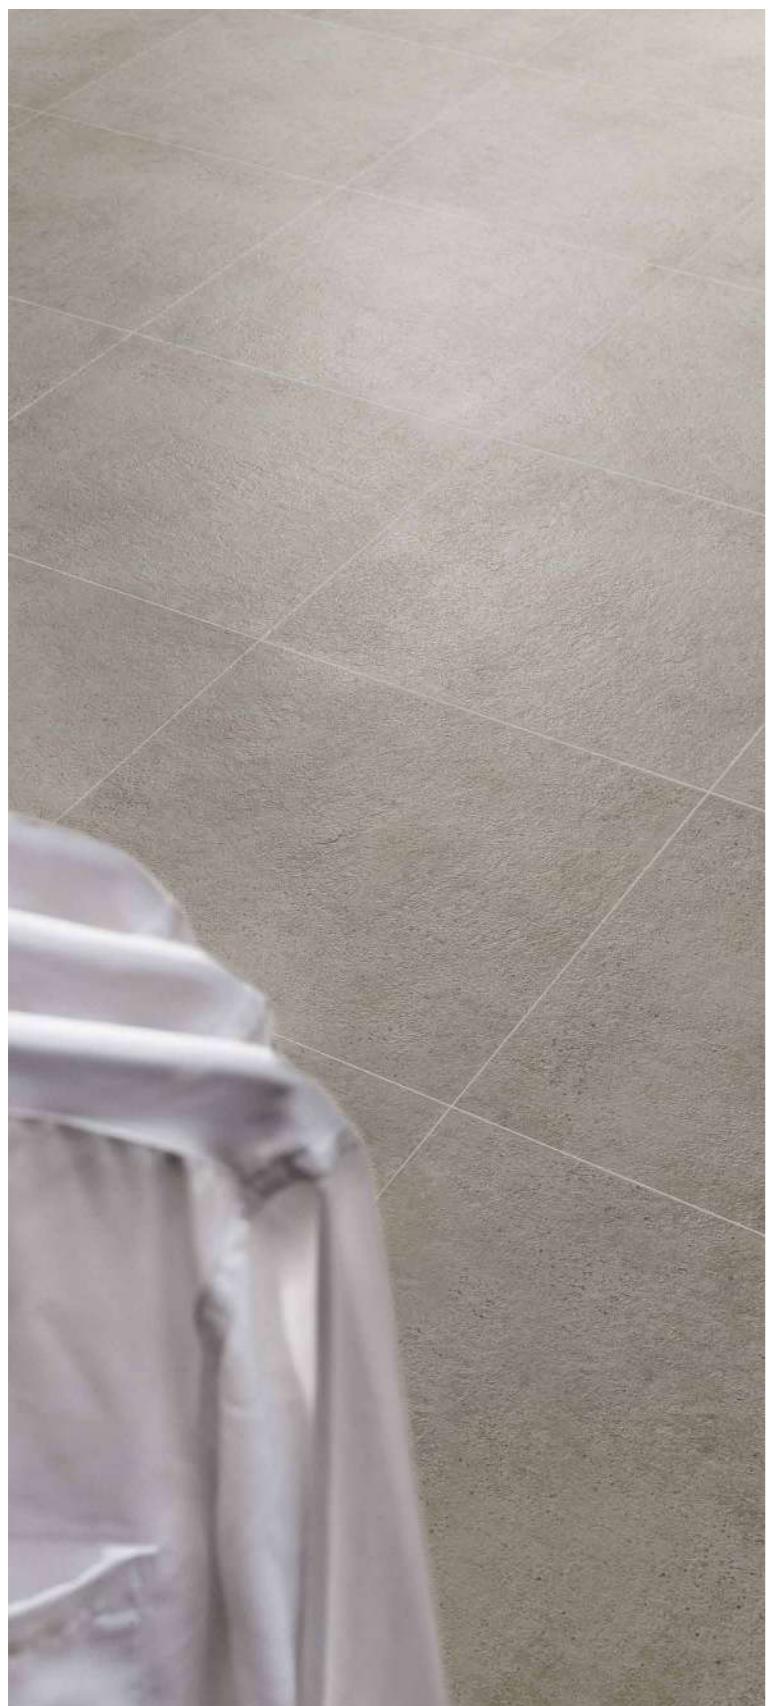

SILVER UG3 60x60 NR

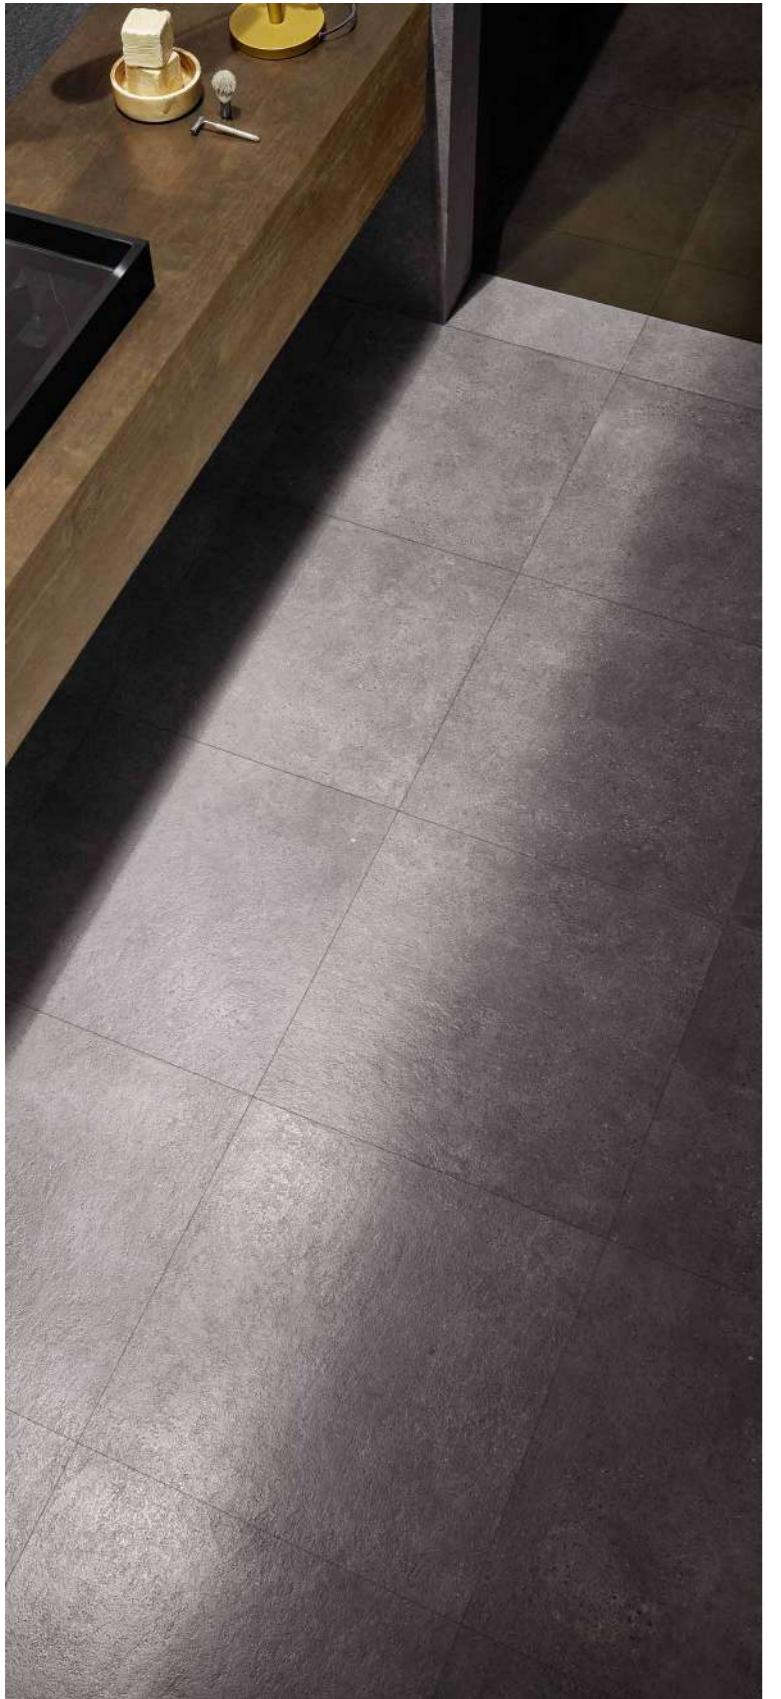

CARBON UG4 60x60 A

NR

A

SNOW UG 1



60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3670	-	-
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3695	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3780	R10	≥36
	11MM	A	MM-3825	-	-

CREAM UG 2



60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3670	-	-
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3695	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3780	R10	≥36
	11MM	A	MM-3825	-	-

SILVER UG 3



60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3670	-	-
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3695	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3780	R10	≥36
	11MM	A	MM-3825	-	-

CARBON UG 4




60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3670	-	-
45x90 _ 18"x36"	10,5MM	NR	MM-3580	R10	≥36
	10,5MM	A	MM-3695	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3780	R10	≥36
	11MM	A	MM-3825	-	-

DECORS


DÉCORATIONS

DEKORATIONEN

DECORAÇÕES

MOSAIC UNDERGROUND 3,5x3,5
30x30 _ 12"x12"

NR MM-3897

BRICKS UNDERGROUND
30x30 _ 12"x12"

NR MM-3900

Decors are available in all colours.
Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.
Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.
As decorações estão disponíveis em todas as cores.Mosaic and Bricks decors are net mounted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Les décorations Mosaic et Bricks sont sur trame. Toutes les décos peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Die Mosaic und Bricks Dekorationen sind netzverklebt. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
As decorações Mosaic e Bricks são coladas sobre rede. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.**SPECIAL PIECES**

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"NR P-6170
A P-6180STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
30x60 _ 12"x24"NR P-6240
A P-6270STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
60x60 _ 24"x24"NR P-6400
A P-6430STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
45x90 _ 18"x36"NR P-6430
A P-6445STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6580

STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX*
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"

NR_A P-6650

Available in all colours
Disponibile dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores*Available in right and left corner
*Disponible dans l'angle droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directive values Valeurs norme Richtlinie werten Valores norma	UNDERGROUND Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [máx.]	90x90 NR_A 45x90 NR_A 60x60 NR_A 11 mm 10,5 mm 10,5 mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Modulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [min.]	50N/mm²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	90x90 11 mm 3900N 45x90 10,5 mm 3500N 60x60 10,5 mm 3500N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10⁻⁶°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregimento	DIN51130	NR R10	
	DIN51097	NR Class A	
	BS7976	NR ≥36	
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V2 Slight variation Variation légère Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
60x60	NR_A	-	-	599,8	595,0	-
45x90	NR_A	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR_A	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_palettes_paletta_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensions paletes width_largura_comprimento [cm] length_laenge [cm] height_höhe [cm]
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	
60x60 NR_A	1,08	3	26,70	43,20	40	1094	80 120 75
45x90 NR_A	0,80	2	19,80	32,00	40	850	100 120 60
90x90 NR_A	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93 120 105
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR	1,08	12	23,10	-	-	-	- -
bricks 30x30 NR	0,54	6	11,60	-	-	-	- -
step tread grooved 30x60 NR_A	-	6	22,60	-	-	-	- -
step tread grooved 60x60 NR_A	-	3	24,40	-	-	-	- -
step tread grooved 45x90 NR_A	-	2	18,80	-	-	-	- -
step extra thick 30x60 NR_A	-	2	10,00	-	-	-	- -
step extra thick corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	- -
step extra thick inox 30x60 NR_A	-	2	8,13	-	-	-	- -
step extra thick inox corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	- -
skirting 8x60 NR_A	-	12	14,00	-	-	-	- -
skirting 8x90 NR_A	-	10	17,60	-	-	-	- -



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM) DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT
49UG1A	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG1NR	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG2A	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG2NR	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG3A	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG3NR	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG4A	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
49UG4NR	446,5x895,0	10,5	U4 P3 E3 C2
66UG1A	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG1NR	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG2A	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG2NR	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG3A	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG3NR	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG4A	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
66UG4NR	595,0x595,0	10,5	U4 P4+ E3 C2
99UG1A	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG1NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG2A	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG2NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG3A	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG3NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG4A	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99UG4NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2


The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



REFERENCE REFERÊNCIAS	COLOURS CORES
66UG1A	UG1 snow
66UG2A	UG2 cream
66UG3A	UG3 silver
66UG4A	UG4 carbon
99UG1A	UG1 snow
99UG2A	UG2 cream
99UG3A	UG3 silver
99UG4A	UG4 carbon



SLABSTONE

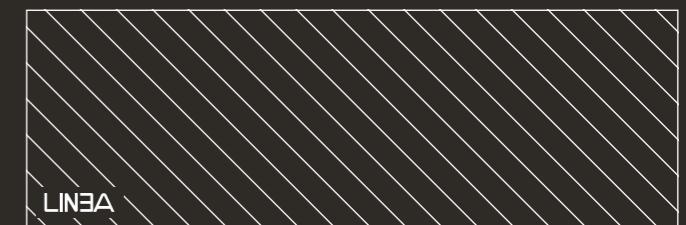

LINEA

100x300

NR 3,5MM



LINEA

100x100


NR 3,5MM



LINEA

50x100

NR 3,5MM



90x90

NR 11MM

AS 11MM



45x90

NR 9,5MM

A 9,5MM

AS 9,5MM

E AS 20MM



60x60

NR 9,5MM



30x60

NR 9,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11 R10

DIN51130

V2

 ≥ 36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES




GREY SL5 30x60 NR _ WHITE SL1 30x60 NR _ 60x60 A

SLABSTONE



122 - 123

MARGRES
CERAMIC TILES


SLABSTONE

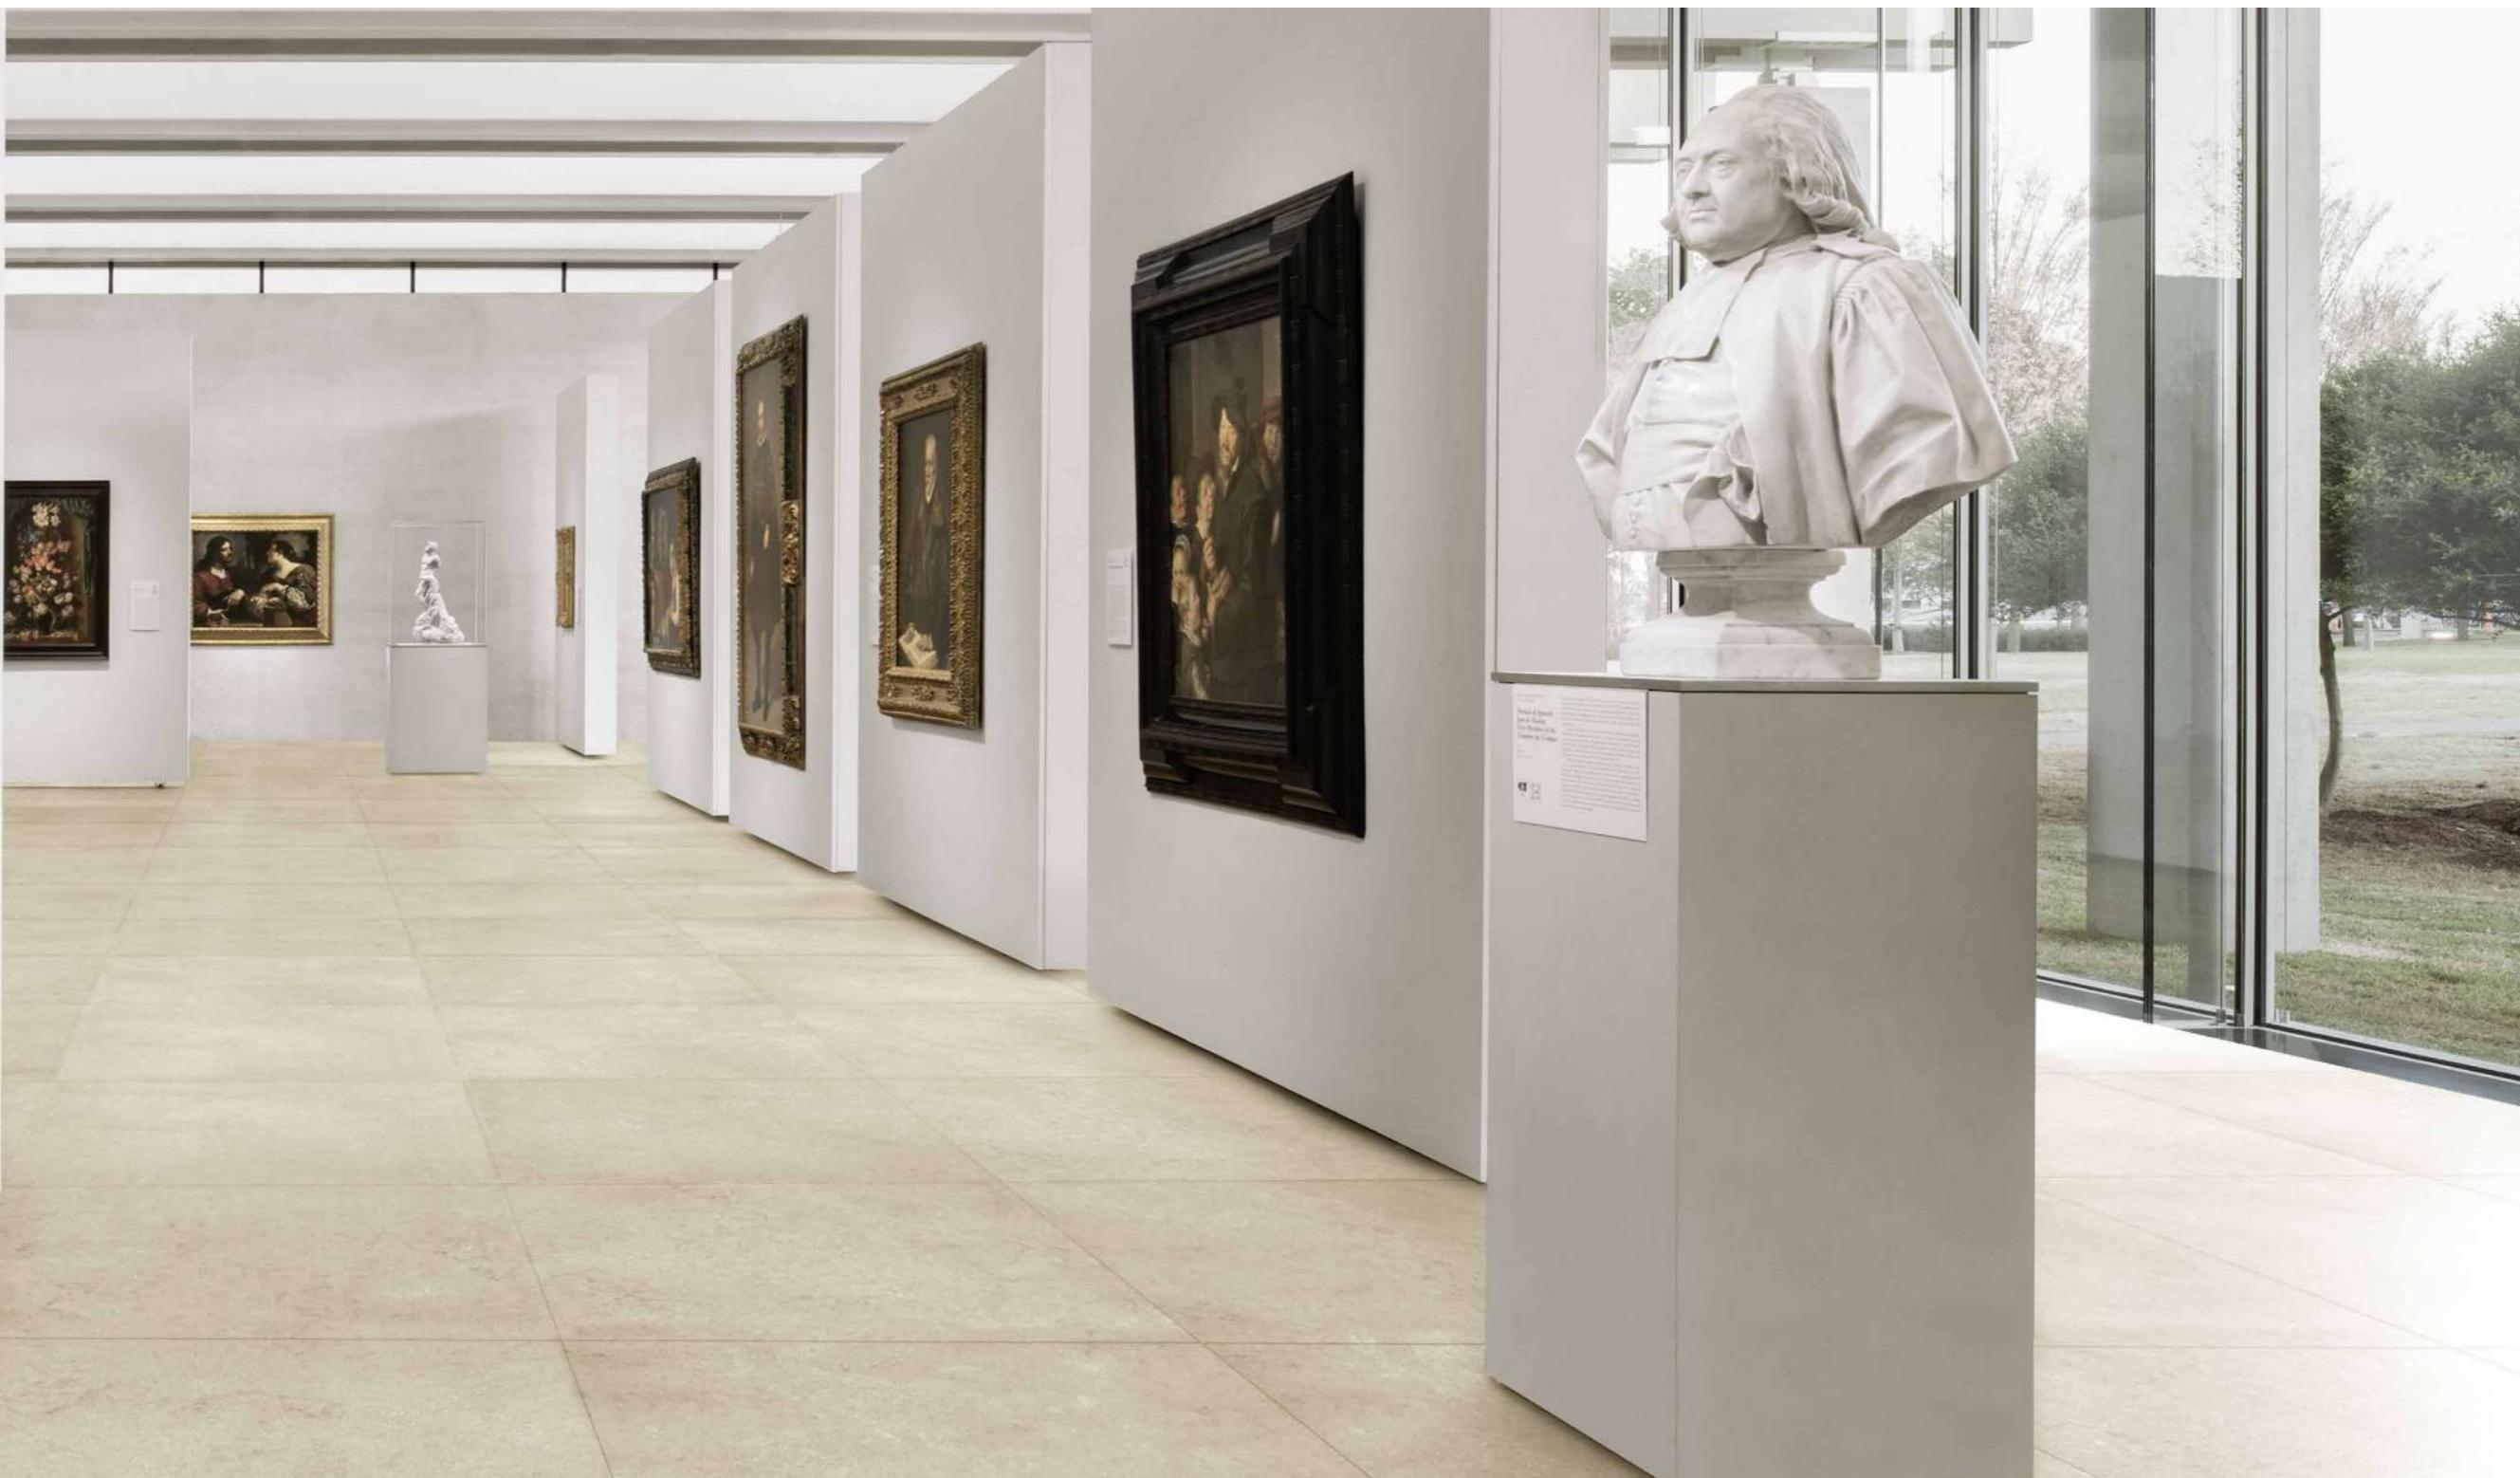

BEIGE SL2 90x90 NR

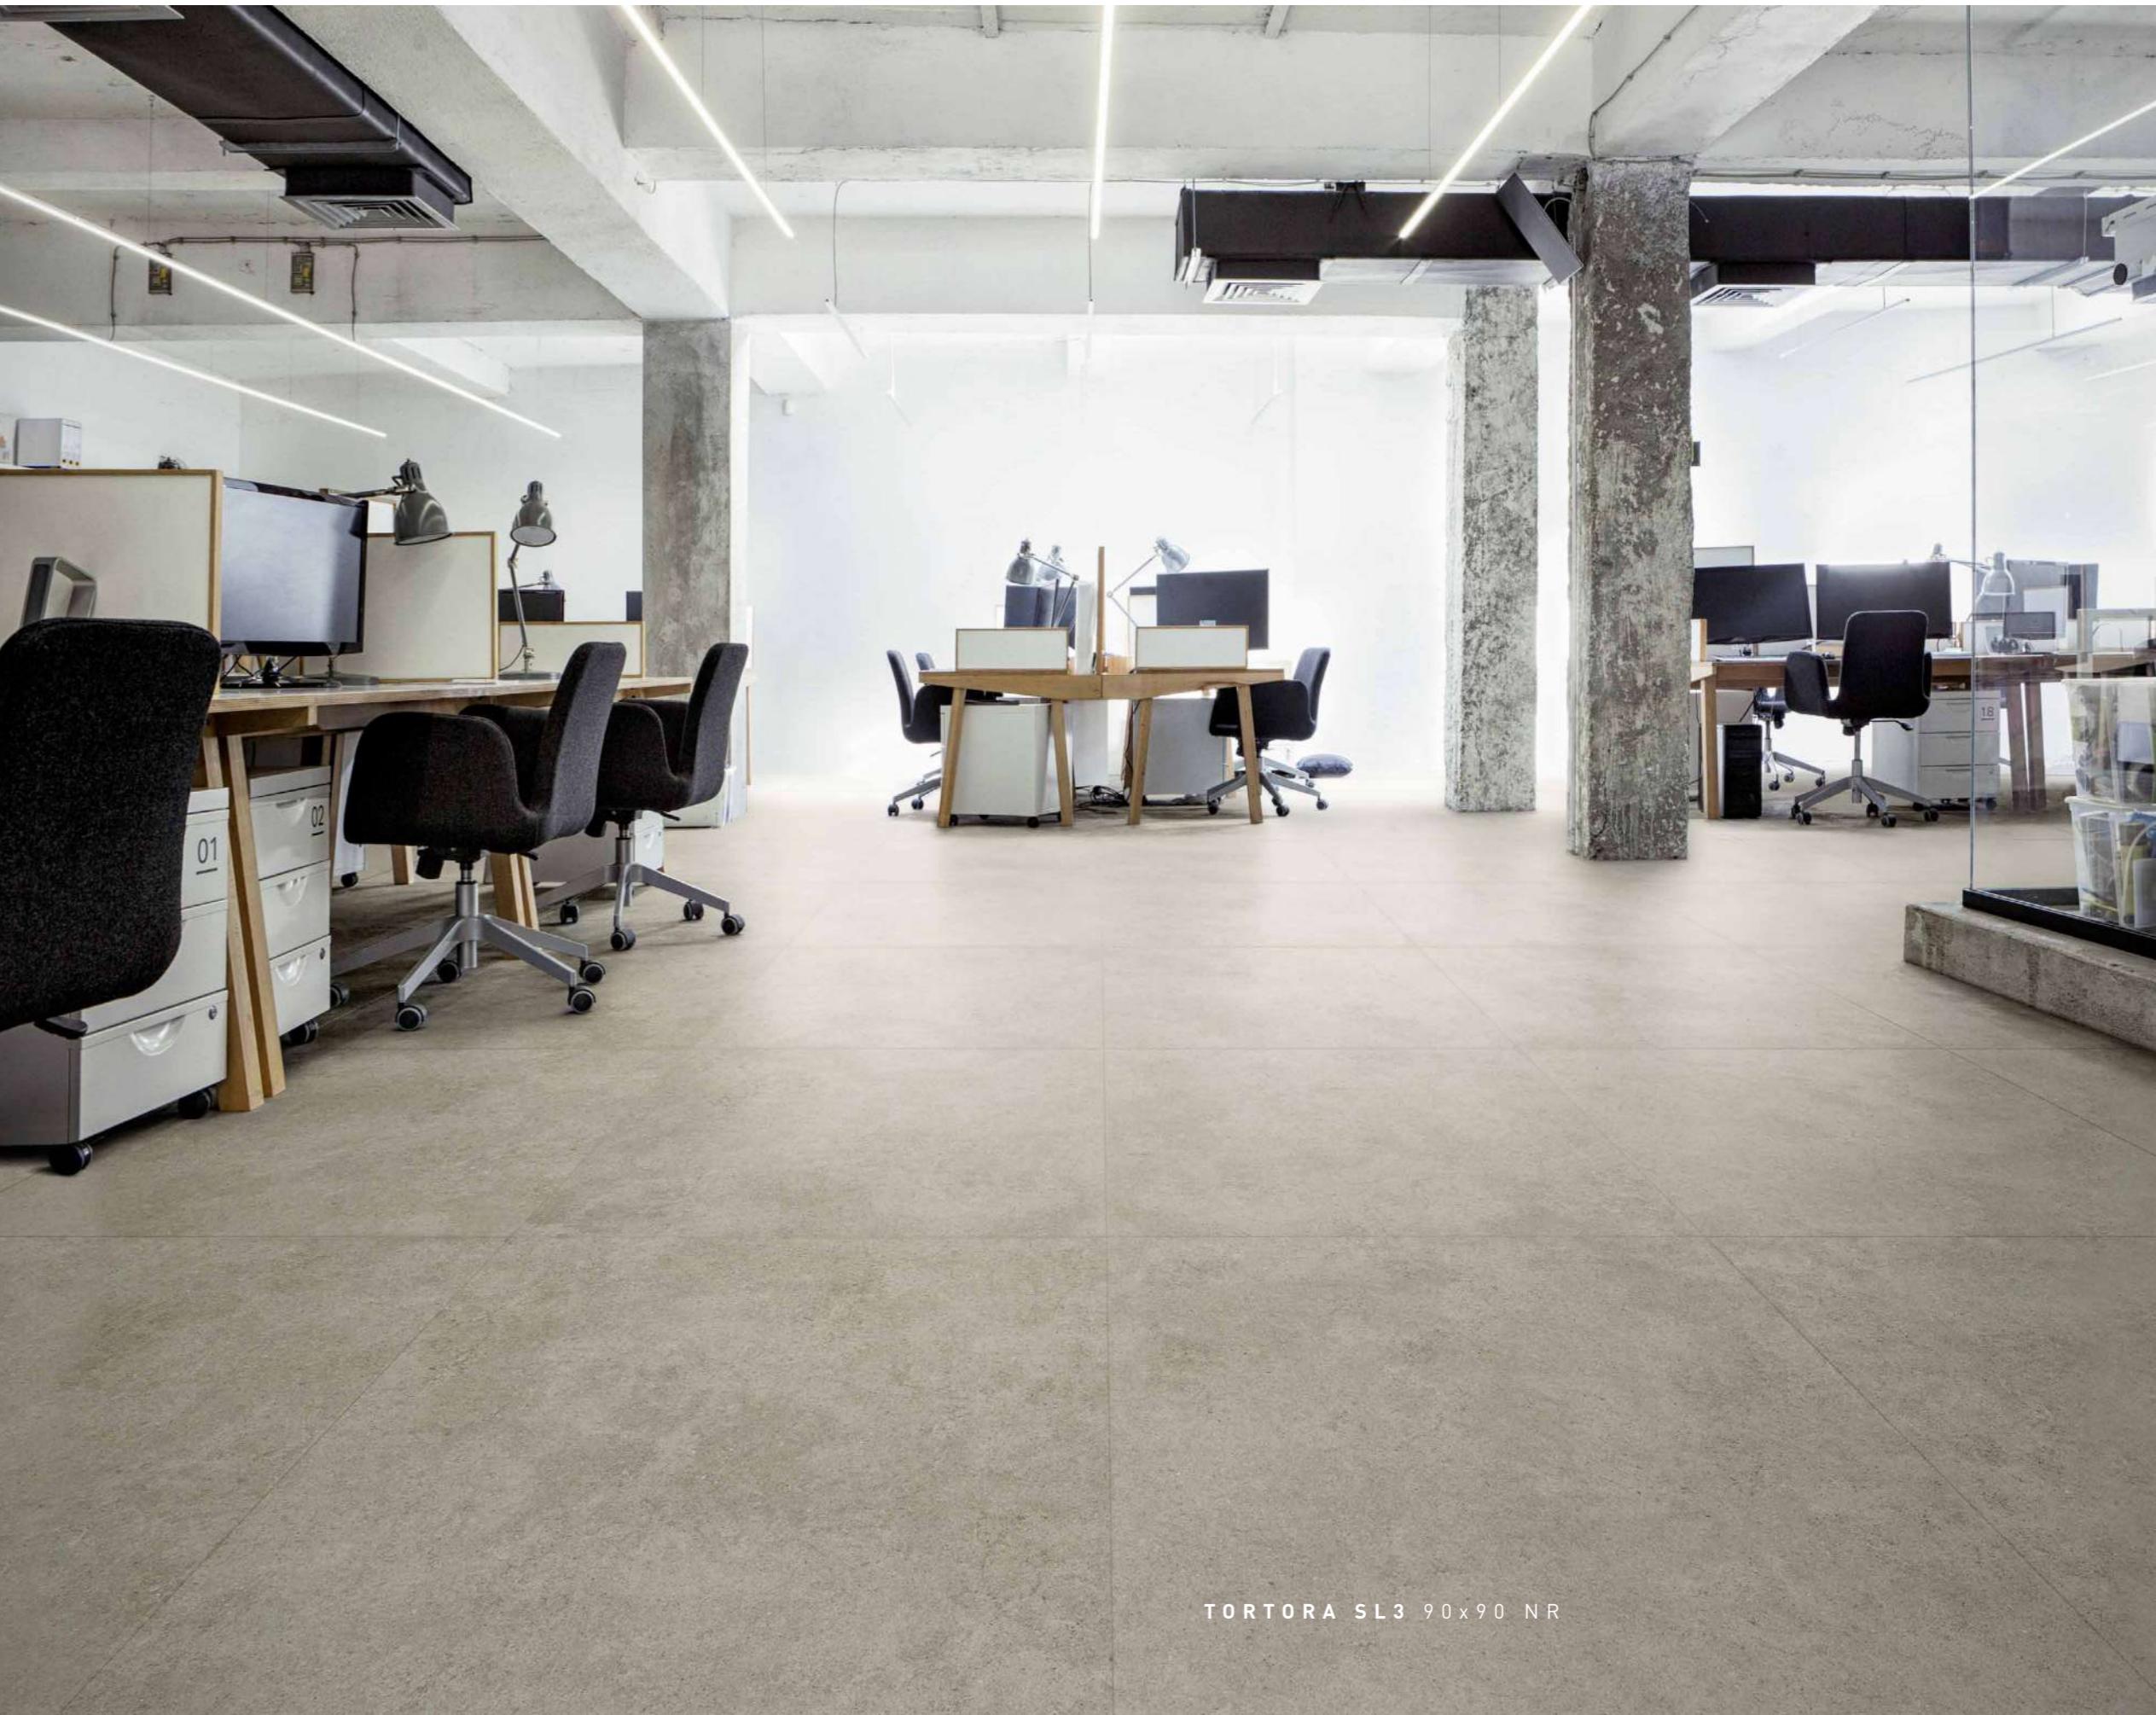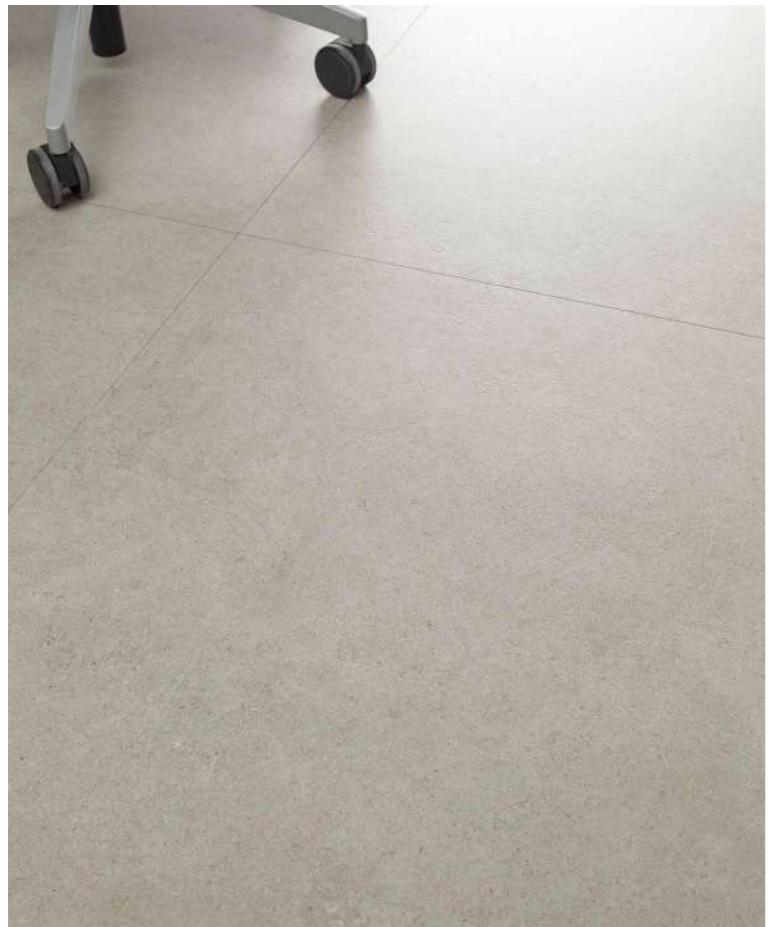

TORTORA SL3 90x90 NR

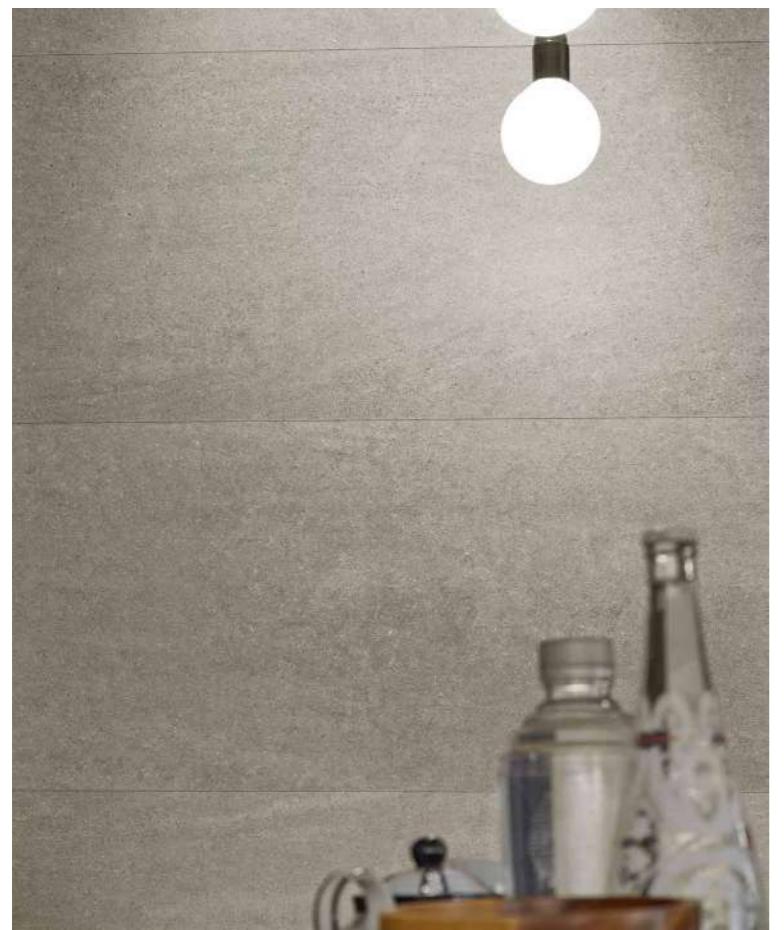

LIGHT GREY SL4 45x90 _ 90x90 NR



WHITE SL1

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
		9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	
		9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
		20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36
45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
		11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

LIN3A

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
		9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	
		9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
		20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36

45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
		11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

LIN3A

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
		9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
		9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
		20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36

45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
		11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

LIN3A

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
		9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
		9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
		20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36

45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
		11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

LIN3A

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3525	R10	≥36
		9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3645	-	-
		9,5MM	AS	MM-3565	R11	≥36
		20MM	E AS	MM-3830	R11	≥36

45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3565	R10	≥36
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3772	R10	≥36
		11MM	AS	MM-3772	R11	≥36

LIN3A

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

MARGRES
CERAMIC TILES

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC 3,5X3,5 WHITE*
30x30 _ 12"x12"

NR MM-3897

BRICKS WHITE*
29x49 _ 12"x19"

NR P-6320

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS



SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"
NR A P-6170 P-6180

NR P-6260



STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"

NR AS A P-6240 P-6270



STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"

NR AS A P-6400 P-6430



STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
45x90 _ 18"x36"

NR AS P-6430



STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"

NR A P-6560



STEP EXTRA THICK CORNER**
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE**
DEGRAU ESPESSURADO CANTO**
30x60 _ 12"x24"

NR A P-6630



STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 _ 12"x24"

NR A P-6580



STEP EXTRA THICK CORNER INOX**
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX**
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX**
30x60 _ 12"x24"

NR A P-6650

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS



STRAIGHT EDGE
MARGELLE
STUFENPLATTE
BASE
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6490



BULLNOSE
MARGELLE ARRONDI
STUFENPLATTE ABGERUNDET
BASE BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6500



STRAIGHT EDGE GROOVED
MARGELLE SILLONNÉE
RILLENSTUFE
BASE SULCADA
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6510



BULLNOSE GROOVED
MARGELLE SILLONNÉE ARRONDI
RILLENSTUFE GERUNDET
BASE SULCADA BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6520

SWIMMING POOL EDGES

MARGELLES DE PISCINE _ BECKENRANDSTEINE _ BORDOS DE PISCINA



STRAIGHT EDGE CORNERS
MARGELLES ANGLE
ECKSTUFE
CANTOS
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6620
(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



BULLNOSE INNER CORNERS
MARGELLES BORD INTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDET INNENECKE (GÄRUNG)
CANTOS INTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6650
(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



BULLNOSE OUTER CORNERS
MARGELLES BORD EXTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDET AUSSENECKE (GÄRUNG)
CANTOS EXTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

É AS P-6650
(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)



INTERNAL CORNER BULLNOSE
MARGELLE ANGLE RENTRANT ARRONDI
ABGERUNDET INNENECKE
CANTO INTERIOR REDONDO BOLEADO
60x60 _ 24"x24"

É AS P-6670



EXTERNAL CORNER BULLNOSE
MARGELLE ANGLE SORTANT ARRONDI
ABGERUNDET AUSSENECKE
CANTO EXTERIOR REDONDO BOLEADO
30x30 _ 12"x12"

É AS P-6580



OVERFLOW GRILLE
GRILLE
ÜBERLAUF ECKE
CANTOS GRELHA
15x60 _ 6"x24"

É AS P-6630



OVERFLOW CORNERS GRILLE
ANGLES GRILLE
ÜBERLAUF ECKE
CANTOS GRELHA
15x60 _ 6"x24"

É AS P-6740
(sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores


*Available in right and left corner
*Disponible dans l'angle droit et gauche
*Erhältlich in der rechten Ecke und links
*Disponível no canto direito e esquerdo

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores


▼
20MM
▲

USES


USAGES _ BENUTZUNGEN _ UTILIZAÇÕES




GARDENS AND PUBLIC AREAS
 JARDINS ET ESPACES PUBLICS
 GÄRTE UND ÖFFENTLICHE ANLAGEN
 JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS




PARKING LOTS
 PARKINGS
 PARKPLÄTZE
 PARQUES DE ESTACIONAMENTO




URBAN AREAS
 ZONES URBAINES
 STÄDTISCHE GEBIETE
 ÁREAS URBANAS




INDUSTRIAL AREAS
 ZONES INDUSTRIELLES
 INDUSTRIEGEBIETE
 ZONAS INDUSTRIAS




TERRACES
 TERRASSES
 TERRASSEN
 TERRAÇOS



POOL SURROUNDING AREAS
 CONTOURS DE PISCINES
 BEREICHE IN DER UMGBUNG VON SCHWIMMBECKEN
 ENVOLVENTES DE PISCINA



SEASIDE RESORTS
 COMPLEXES BALNÉAIRES
 BADEKOMPLEXE UND SEEBAËDER
 COMPLEXOS E ESTÂNCIAS BALNEARES



SIDEWALKS AND PEDESTRIAN AREAS
 CHAUSSÉE, ZONES PIÉTONNES
 BÜRGESTEIGE, ZUGÄNGE UND ANDERE FUSSGÄNGERZONEN
 CALÇADAS, ACESSOS E ZONAS PEDONAIAS

INSTALLATIONS

APPLICATIONS _ VERWENDUNGEN _ APlicações

 ▼
 20MM
 ▲


Dry installation over grass
 Applications à sec sur gazon
 Trockenanwendung auf Rasen
 Aplicação a seco sobre relva



Dry installation over sand or gravel
 Applications à sec sur gravillon ou sable
 Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
 Aplicação a seco sobre cascalho ou areia




Installation over cement or screed using adhesive
 Application sur ciment colle
 Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
 Aplicação em cimento ou betonilha com cola



Indoor raised access floor installation
 Pose sur plot à l'intérieur
 Anwendung in erhöhter Lage in Innenräumen
 Aplicação sobrelevada em interiores



Outdoor raised access floor installation
 Pose sur plot à l'extérieur
 Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
 Aplicação sobrelevada em exteriores

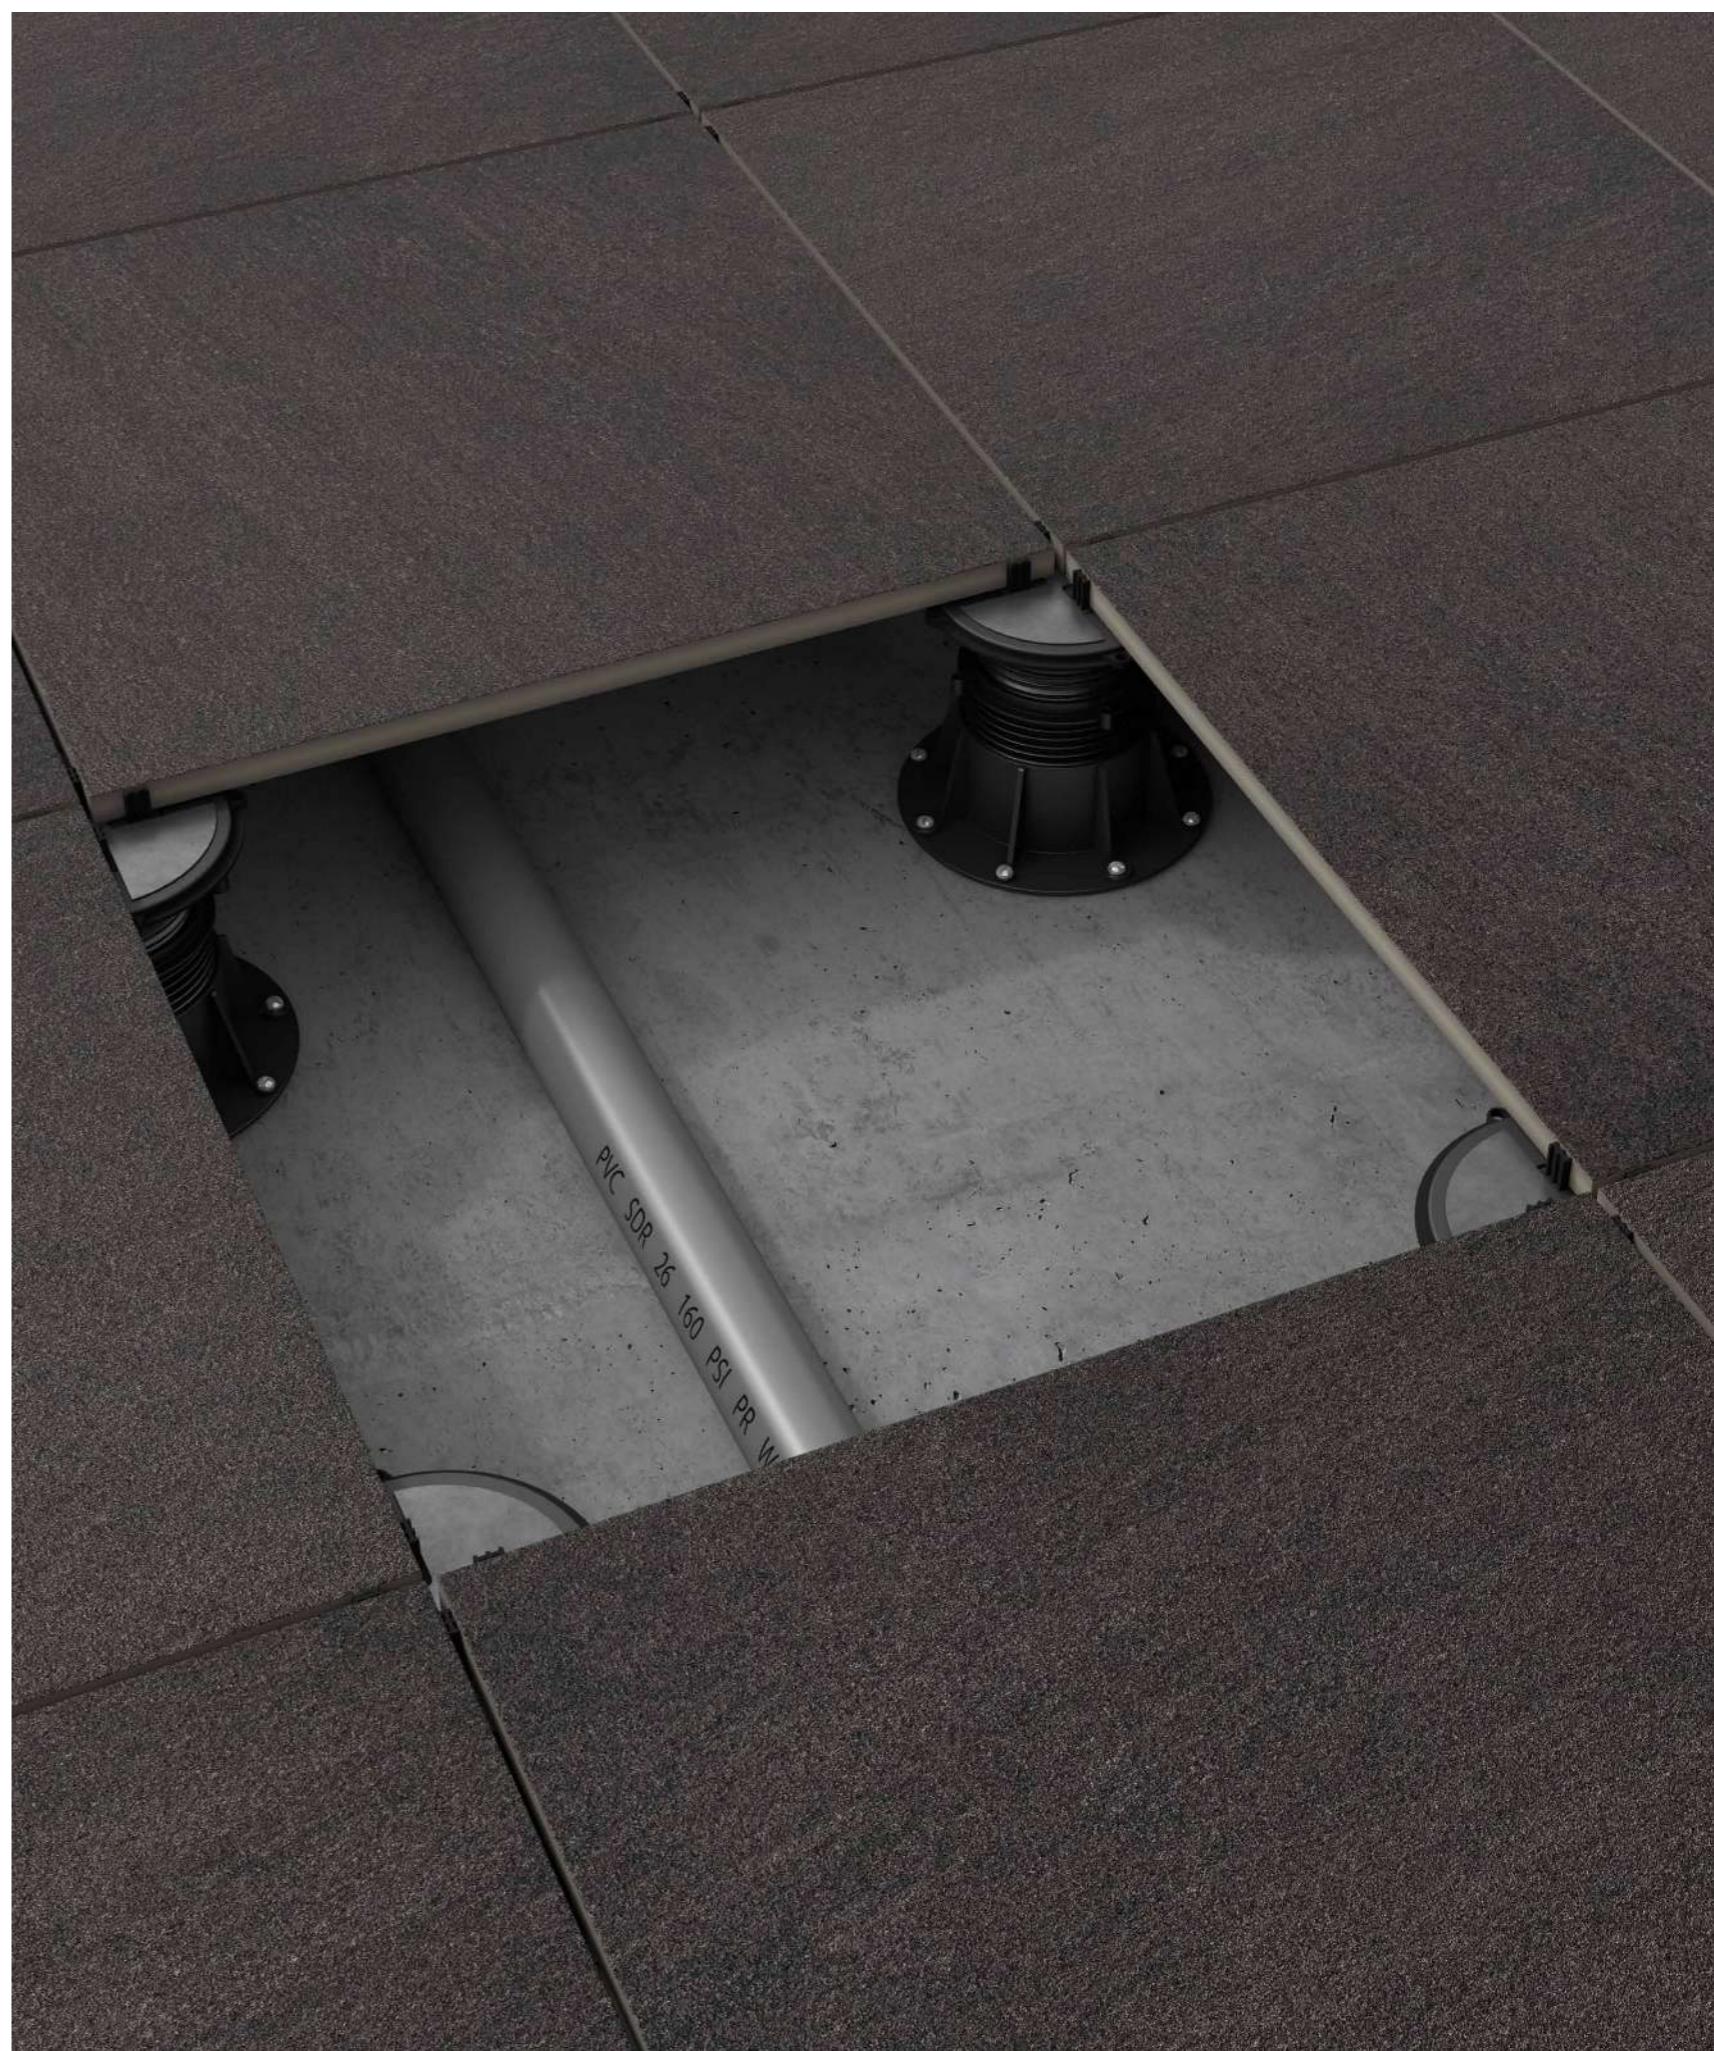

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	SLABSTONE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [máx.]	60x60 E AS 20 mm 90x90 NR AS 11 mm 45x90 NR 9,5 mm 60x60 NR_A_AS 9,5 mm 30x60 NR 9,5 mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [min.]	50N/mm²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	60x60 20 mm 11000N 90x90 11 mm 3900N 45x90 9,5 mm 2900N 60x60 9,5 mm 2900N 30x60 9,5 mm 2900N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5·10⁻⁶°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 EAS R11 NR R10 AS Class C EAS Class C NR Class A AS >36 EAS >36 NR >36
Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None - Nul - Gleich Null - Nulo V1 Minor - Léger - Leicht - Ligeiro V2 Low - Faible - Gering - Baixo V3 Medium - Moyen - Mittelmäßig - Médio V4 Major - Élevé - Stark - Alto	V2 Slight variation Variation léger Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	Z	X	V	T	C	R
30x60	NR	-	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_A_AS	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	E AS	598,0	-	-	599,8	-	-
45x90	NR	-	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR_AS	-	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m²	pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m²	boxes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	width largeur breite largura [cm]	length longueur länge comprimento [cm]	height hauteur höhe altura [cm]
30x60 NR	1,08	6	24,10	43,20	40	995	80	120	75
60x60 NR_A_AS	1,08	3	24,10	43,20	40	995	80	120	75
60x60 E AS	0,715	2	33,60	22,88	32	1103	80	120	75
45x90 NR	0,80	2	17,90	35,20	44	825	100	120	60
90x90 NR_AS	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93	120	105
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR	1,08	12	23,10	-	-	-	-	-	-
bricks 29x49 NR	0,85	6	24,40	-	-	-	-	-	-
rib 9,5x60 NR	-	7	8,80	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 NR_A_AS	-	6	22,60	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 NR_A_AS	-	3	24,40	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 45x90 NR_AS	-	2	18,80	-	-	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_A	-	2	10,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_A	-	2	8,10	-	-	-	-	-	-
step extra thick inox corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_A	-	13	15,20	-	-	-	-	-	-
skirting 8x90 NR	-	11	17,60	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces 15x60 E AS	-	2	4,18	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces corners 15x60 E AS	-	1	7,25	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces 30x30 E AS	-	4	13,00	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces 30x60 E AS	-	2	16,75	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces corners 30x60 E AS	-	1	25,12	-	-	-	-	-	-
20MM special pieces 60x60 E AS	-	1	13,49	-	-	-	-	-	-



référence	dimensions (mm)		classement	référence	dimensions (mm)		classement	référence	colours cores	
	dim. planes	ep.			dim. planes	ep.			classement	cores
36SL1NR	296,5x595,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL2NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	36SL1NR	SL1	white
36SL2NR	296,5x595,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL3A	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	36SL2NR	SL2	beige
36SL3NR	296,5x595,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL3AS	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	36SL3NR	SL3	tortora
36SL4NR	296,5x595,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL4A	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	36SL4NR	SL4	light grey
36SL5NR	296,5x595,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL4AS	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	36SL5NR	SL5	grey
49SL1NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL5A	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	66SL1NR	SL1	white
49SL2NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL5AS	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	66SL2NR	SL2	beige
49SL3NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2	66SL5NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	66SL3NR	SL3	tortora
49SL4NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2	99SL1NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2	66SL4NR	SL4	light grey
49SL5NR	446,5x895,0	9,5	U4 P3 E3 C2	99SL2NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2	66SL5NR	SL5	grey
49SL1NR	595,0x595,0	9,5	U4 P4+ E3 C2	99SL3NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2	49SL1NR	SL1	white
49SL2NR	595,0x595,0	9,								



NATURAL



20x90

N 9,5MM
K 9,5MM
SL 9,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11 **R9**

DIN51130**V2****≥36****BS7976**

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

NATURAL

138 - 139

MARGRES
CERAMIC TILES

NATURAL




GREY NT3 20x90 N

NATURAL

140 - 141

MARGRES
CERAMIC TILES

NATURAL

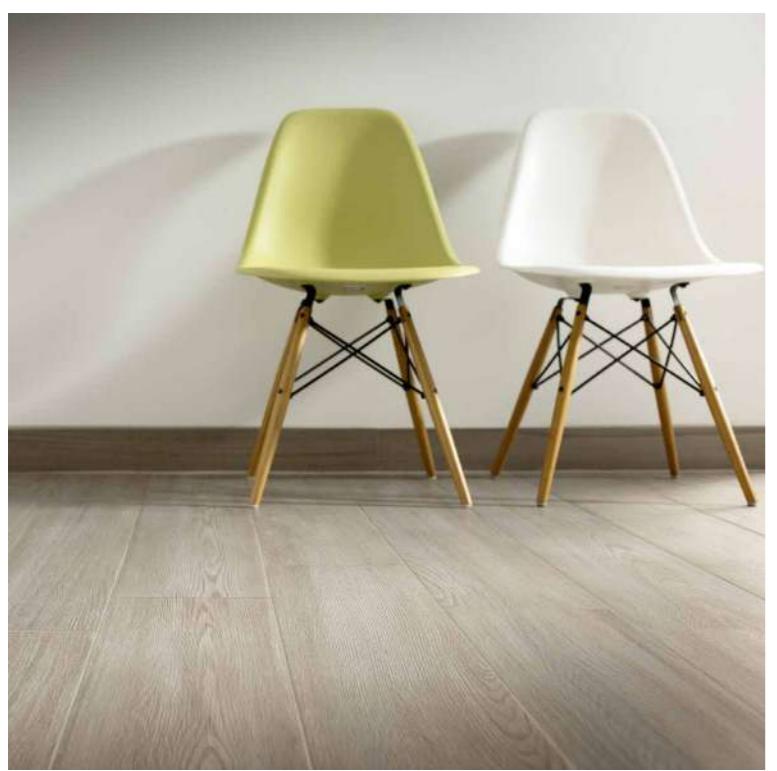

TORTORA NT4 20x90 N



NATURAL


144 - 145

MARGRES
CERAMIC TILES

NATURAL



AGED WOOD WHITE 20x90 NR - WHITE NT1 20x90 K

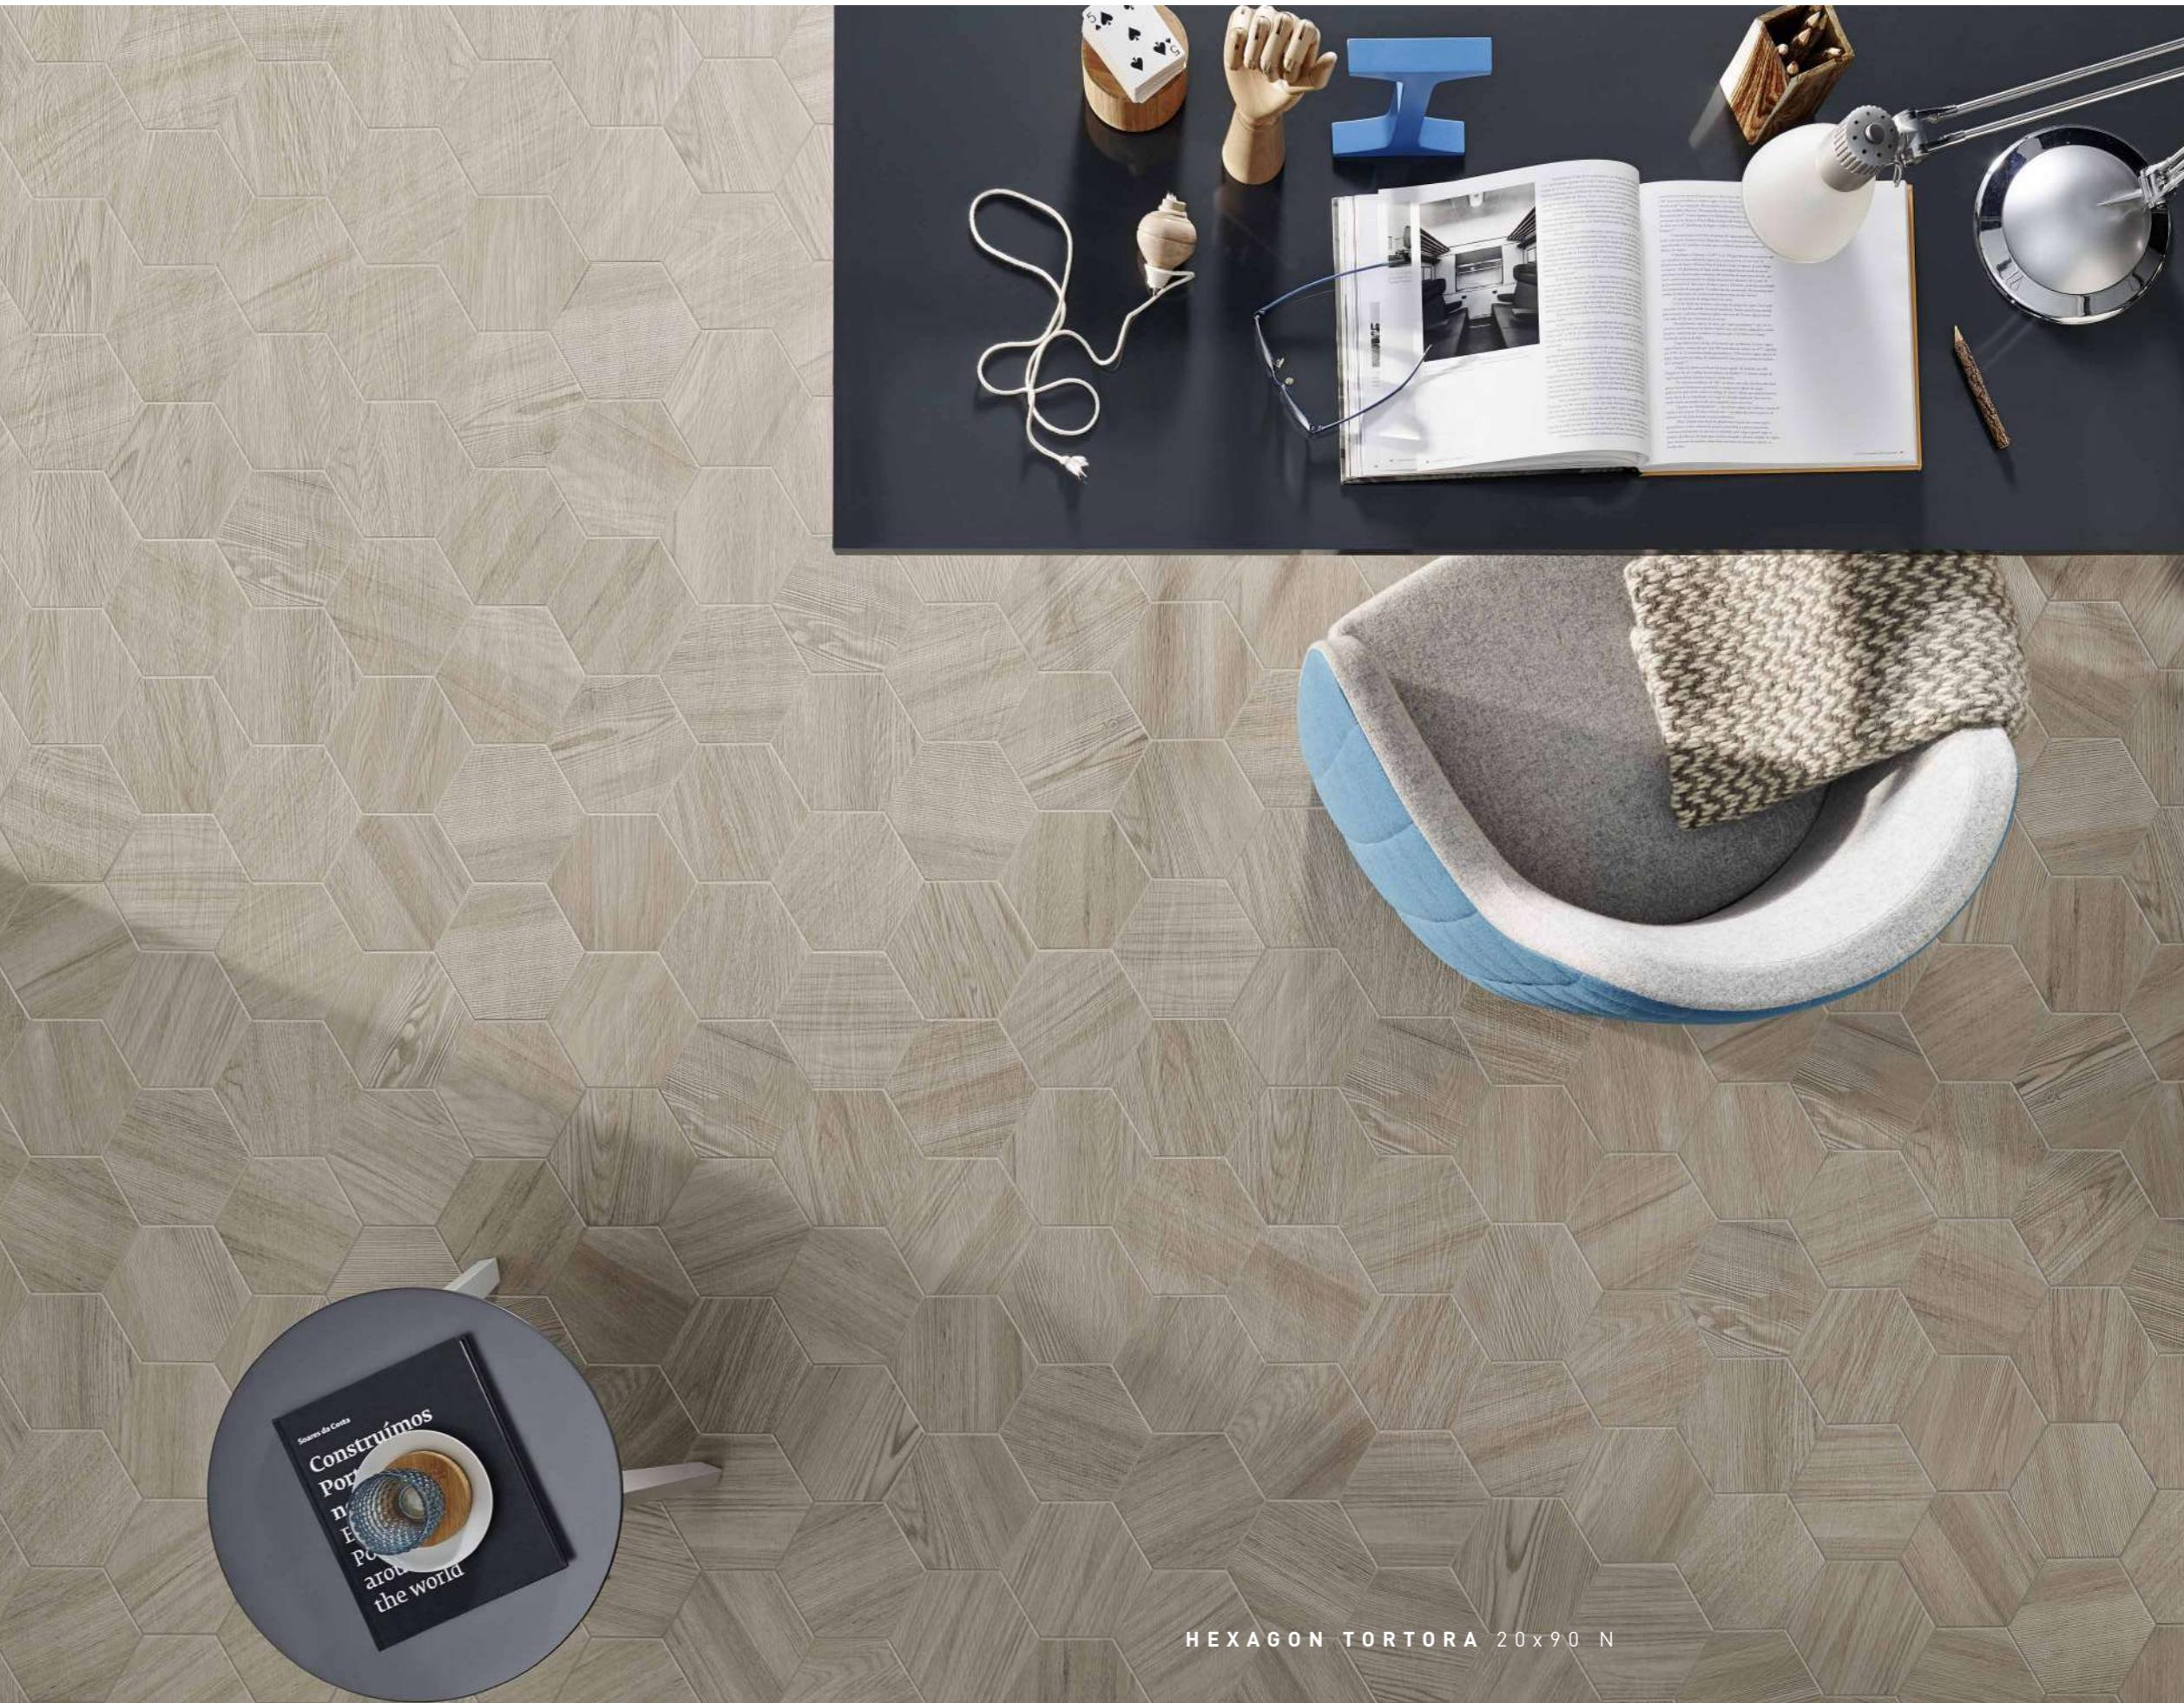

HEXAGON TORTORA 20x90 N

NATURAL


148 - 149

MARGRES
CERAMIC TILES

NATURAL



CREAM NT2 20x90 N - WOOD FLOWER 80x80 NR

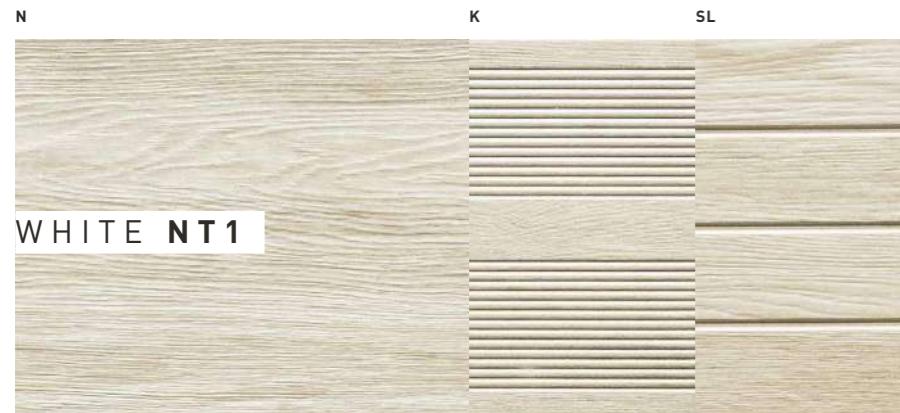

WHITE NT1




CREAM NT2



GREY NT3

20x90	8"x36"	9,5MM	N	MM-3520	R9	-
20x90	8"x36"	9,5MM	K	MM-3530	R11	≥36
20x90	8"x36"	9,5MM	SL	MM-3530	R9	-

20x90	8"x36"	9,5MM	N	MM-3520	R9	-
20x90	8"x36"	9,5MM	K	MM-3530	R11	≥36
20x90	8"x36"	9,5MM	SL	MM-3530	R9	-

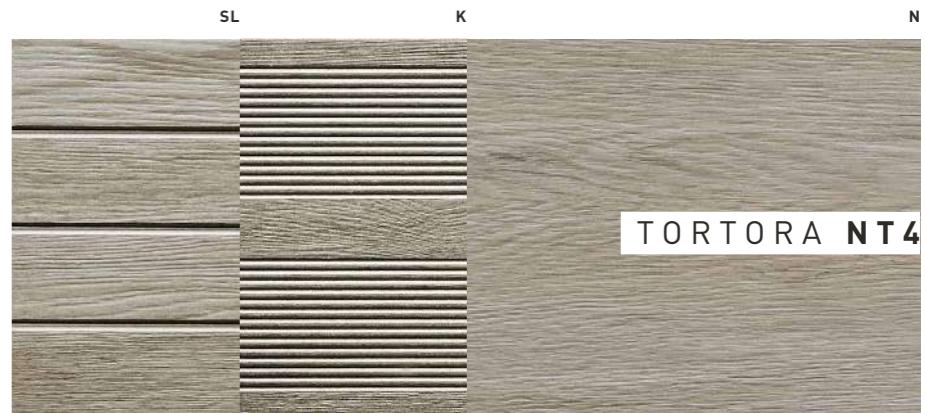

TORTORA NT4



BROWN NT5

20x90	8"x36"	9,5MM	N	MM-3520	R9	-
20x90	8"x36"	9,5MM	K	MM-3530	R11	≥36
20x90	8"x36"	9,5MM	SL	MM-3530	R9	-



WENGE NT6 K

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

AGED WOOD CREAM
20x90 _ 8"x36"*

NR MM-3620

* The available patterns are packed randomly.
 * Les différents motifs sont emballés aléatoirement.
 * Die verschiedenen Grafiken sind aleatorisch eingepackt.
 * Os diferentes desenhos são embalados aleatoriamente.

WOOD BRICK CREAM
20x60 _ 8"x24"*

NR P-6350

LISTELO METÁLICO
1,2x60 _ 0,5"x24"*

P-6470

HEXAGON CREAM
20x90 _ 8"x36"


N MM-3920



Example of composition
 Exemple de composition
 Beispiel einer Komposition
 Exemplo de composição

WOOD STARS
80x80 _ 32"x32"*

NR P-6770

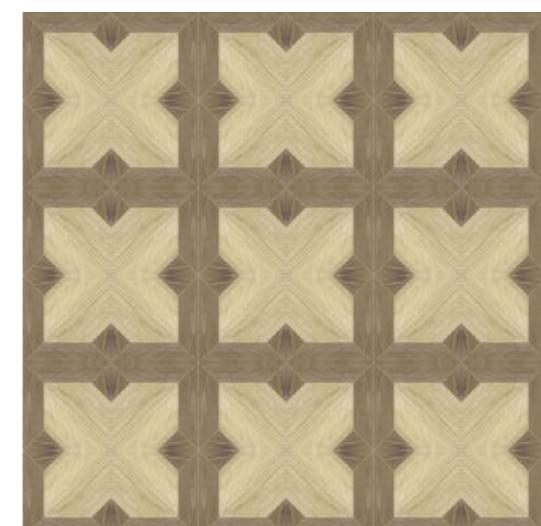

Example of 9 pieces composition
 Exemple de composition avec 9 pièces
 Beispiel einer Komposition mit 9 Stücken
 Exemplo de composição com 9 peças

WOOD FLOWER
80x80 _ 32"x32"*

NR P-6770



Example of 9 pieces composition
 Exemple de composition avec 9 pièces
 Beispiel einer Komposition mit 9 Stücken
 Exemplo de composição com 9 peças

Decor are available in all colours with the exception of Wenge.
 Les décorations sont disponible dans toutes les couleurs excepté le couleur Wenge.
 Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben außer Wenge.
 As decorações estão disponíveis em todas as cores exceto na cor Wenge.

Brick, Wood Stars and Wood Flower decors are net mounted. Hexagon and Aged Wood are pre cutted. All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Les décorations Brick, Wood Stars et Wood Flower sont sur trame. Hexagon et Aged Wood sont pré-coupé. Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Brick, Wood Stars und Wood Flower Dekorationen sind netzverklebt. Starlines, Hexagon und Aged Wood vorgeschnitten. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 As decorações Brick, Wood Stars e Wood Flower são sobre rede. Hexagon e Aged Wood são pré-corte. Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS



SKIRTING
 PLINTHE
 SOCKEL
 RODAPÉ BOLEADO
 9,5x90 _ 3,8"x36"*

N P-6200

Available in all colours with the exception of Wenge.
 Disponible dans toutes les couleurs excepté le couleur Wenge.
 Erhältlich in allen Farben außer Wenge.
 Disponível em todas as cores exceto na cor Wenge.

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directive values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	NATURAL Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [máx.]	±2% 20x90 N_SL_K 9,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [mín.]	50N/mm²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300N	2500N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5·10⁻⁶/°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	K N_SL R11 R9 K N_SL Class C Class A K ≥36
Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation légère Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	B	D	E	H	L
20x90	N_SL_K	200,0x896,0	200,4x898,0	200,9x900,0	201,3x902,0	201,8x904,0

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)		width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)
20x90 N_SL_K	1,08	6	24,10	58,32	54	1340	120	100	75
hexagon 20x90 N	1,08	6	24,10	-	-	-	-	-	-
aged wood 20x90 NR	1,08	6	24,10	-	-	-	-	-	-
wood brick 20x60 NR	-	4	16,00	-	-	-	-	-	-
wood stars 80x80 NR*	-	1	14,40	-	-	-	-	-	-
wood flower 80x80 NR*	-	1	14,40	-	-	-	-	-	-
listelo metálico 1,2x60	-	12	2,60	-	-	-	-	-	-
skirting 9,5x90 N	-	11	23,00	-	-	-	-	-	-



REFERENCE REFERÊNCIAS	COLOURS CORES
29NT1	NT1 white
29NT2	NT2 cream
29NT3	NT3 grey
29NT4	NT4 tortora
29NT5	NT5 brown
29NT1 K	NT1 white
29NT2 K	NT2 cream
29NT3 K	NT3 grey
29NT4 K	NT4 tortora
29NT5 K	NT5 brown
29NT1 SL	NT1 white
29NT2 SL	NT2 cream
29NT3 SL	NT3 grey
29NT4 SL	NT4 tortora
29NT5 SL	NT5 brown


* Set of 4 pieces
 * Ensemble de 4 pièces
 * 4 Stücke Satz
 * Conjunto de 4 peças

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



ASH SW2 90x90 NR

S U B W A Y

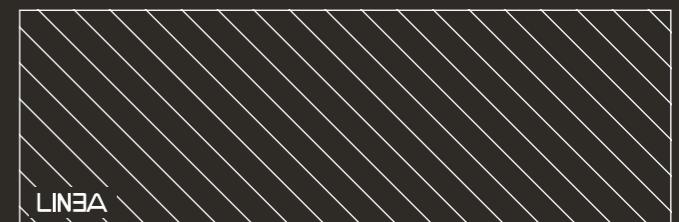

LINEA

100x300

NR 3,5MM



LINEA

100x100


NR 3,5MM



LINEA

50x100

NR 3,5MM



90x90

NR 11MM



45x90

NR 9,5MM



60x60

NR 9,5MM



30x60

NR 9,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R10 R9
DIN51130

V2



≥36

BS7976
 SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

 SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

SUBWAY

158 - 159

MARGRES
CERAMIC TILES


SUBWAY



WHITE SW1 45x90 NR



SMOKE SW4 90x90 NR

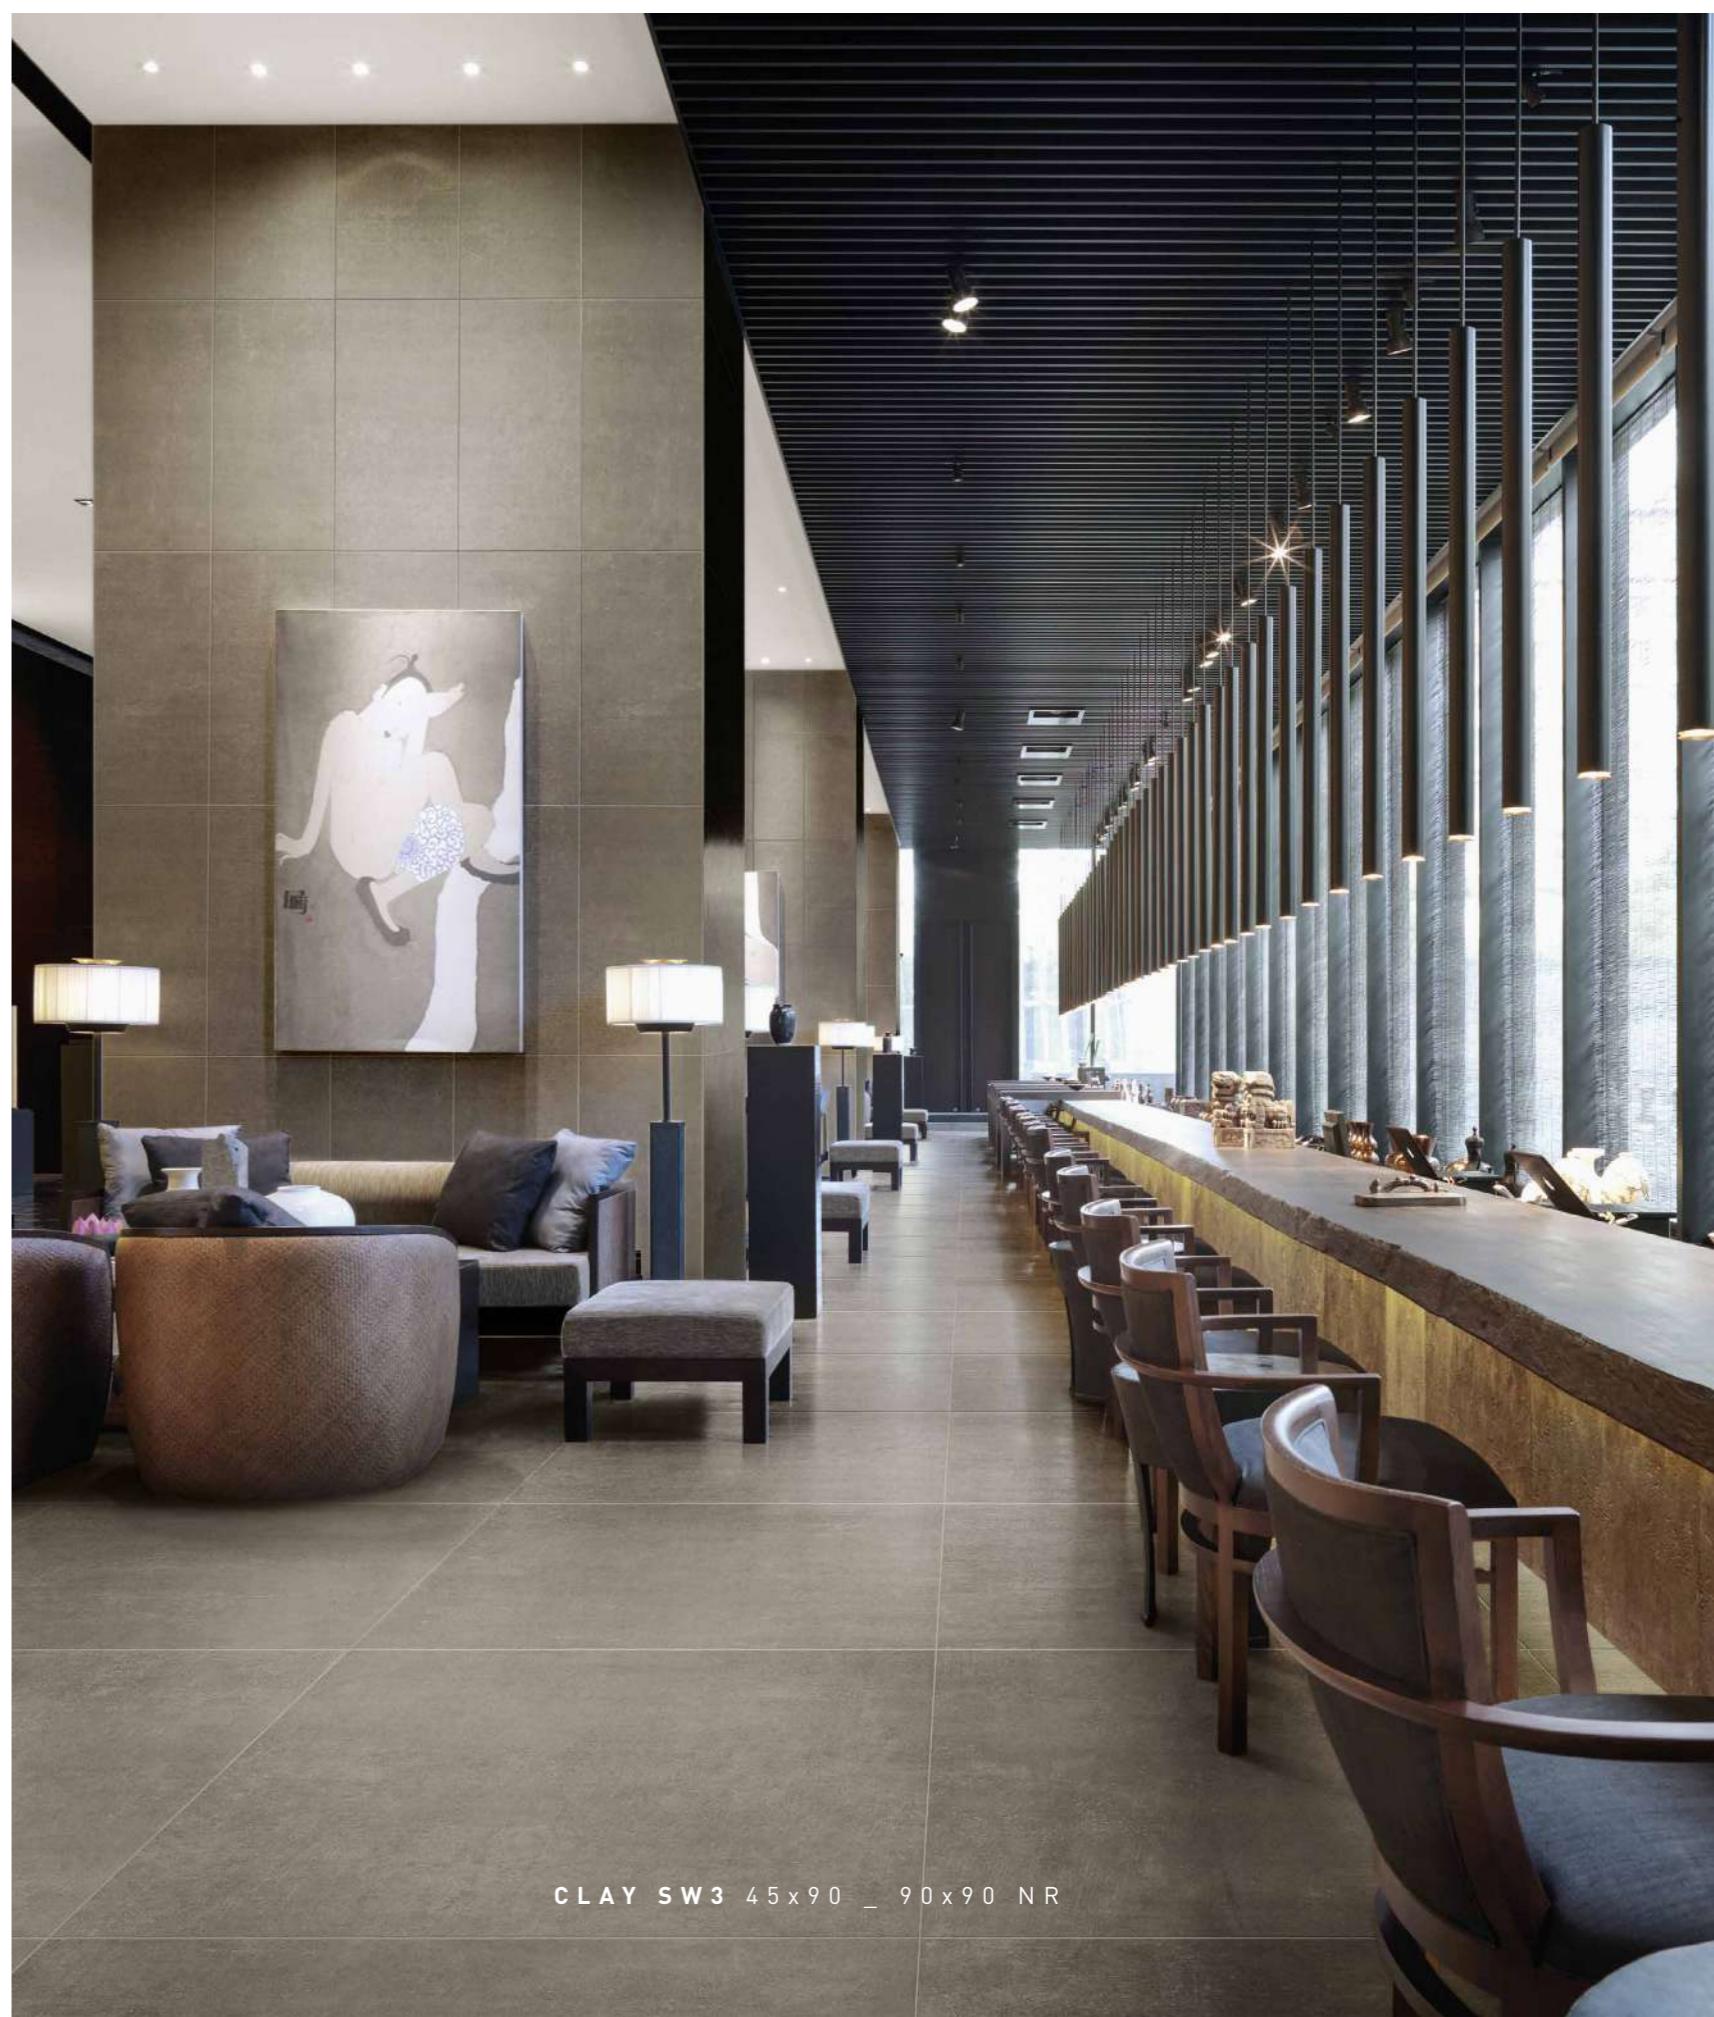

CLAY SW3 45x90 _ 90x90 NR



E AS

A

NR

WHITE SW1

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
		9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3660	-	-
		20MM	E AS	MM-3830	R10	>36
45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R9	-
LINÉA						
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	



WHITE SW1

30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
		9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3660	-	-
		20MM	E AS	MM-3830	R10	>36
45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R9	-
LINÉA						
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

ASH SW2



30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
		9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3660	-	-
		20MM	E AS	MM-3830	R10	>36
45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R9	-
LINÉA						
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

CLAY SW3




30x60	12"x24"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
		9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
60x60	24"x24"	9,5MM	A	MM-3660	-	-
		20MM	E AS	MM-3830	R10	>36
45x90	18"x36"	9,5MM	NR	MM-3560	R9	-
90x90	36"x36"	11MM	NR	MM-3768	R9	-
LINÉA						
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

SMOKE SW4



DECORS


DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

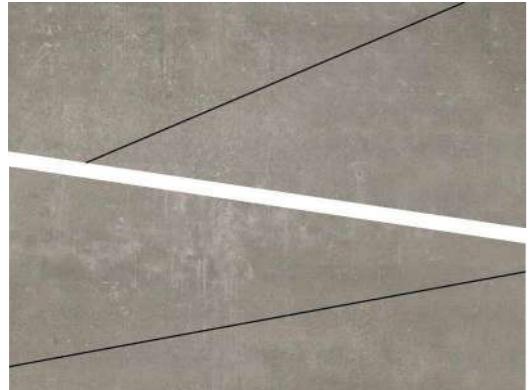

URBAN ASH*
 (sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkauft_vendida ao par)
90x65,5 _ 36"x25,8"

NR

P-6615

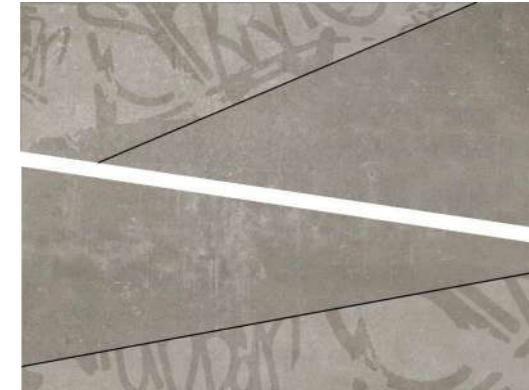

URBAN GRAFFITI ASH*
 (sold per two pieces set_vendu à la paire_Paarweise verkauft_vendida ao par)
90x65,5 _ 36"x25,8"

NR


P-6645



INDUSTRIAL GOLD**
45x90 _ 18"x36"

P-6690

STOCK OFF

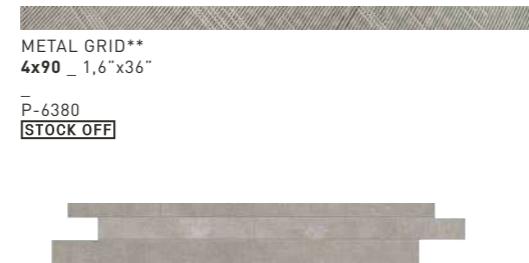

METAL GRID**
4x90 _ 1,6"x36"
 P-6380
 STOCK OFF



BRICK ASH*
30x60 _ 12"x24"

NR

P-6350



INDUSTRIAL SILVER**
45x90 _ 18"x36"

P-6690

STOCK OFF



MOSAIC 3,5x3,5 ASH*
30x30 _ 12"x12"

NR

MM-3897



MOSAIC 3,5x7 ASH*
30x30 _ 12"x12"

NR

MM-3900

Mosaic and Bricks decors are net mounted. Starlines, Urban and Urban Graffiti are pre cutted.
 All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.

Les décorations Mosaïc et Bricks sont sur trame. Starlines, Urban et Urban Graffiti sont pré-coupées.
 Toutes les décorations peuvent souffrir de variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

Die Mosaic und Bricks Dekorationen sind netzverklebt. Starlines, Urban und Urban Graffiti vorgeschnittenen. Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

As decorações Mosaic e Bricks são sobre rede. Starlines, Urban e Urban Graffiti são em pré-corte.
 Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*Decors are available in all colours.

*Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.

*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.

*As decorações estão disponíveis em todas as cores.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.


**Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être posées au sol.

**Dekorative Teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.

**Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS



SKIRTING
 PLINTHE
 SOCKEL
 RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"
 NR_A
 P-6170
 P-6180



STEP TREAD GROOVED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"
 NR_A
 P-6240
 P-6270



STEP TREAD GROOVED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"
 NR_A
 P-6400
 P-6430



STEP TREAD GROOVED
 NEZ DE MARCHE CREUSÉ
 STUFENPLATTE MIT RILLEN
 DEGRAU SULCADO
45x90 _ 18"x36"
 NR_A
 P-6430



STEP EXTRA THICK
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
 MASSIVE STUFENPLATTE
 DEGRAU ESPESSURADO
30x60 _ 12"x24"
 NR_A
 P-6560



STEP EXTRA THICK CORNER*
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE*
 ECCE MASSIVE STUFENPLATTE*
 DEGRAU ESPESSURADO CANTO*
30x60 _ 12"x24"
 NR_A
 P-6630



STEP EXTRA THICK INOX
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX*
 ECCE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
 DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"
 NR_A
 P-6580



STEP EXTRA THICK CORNER INOX*
 NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX*
 ECCE MASSIVE STUFENPLATTE INOX*
 DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX*
30x60 _ 12"x24"
 NR_A
 P-6650

Available in all colours
 Disponível dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

*Available in right and left corner
 *Disponible dans l'angle droit et gauche
 *Erhältlich in der rechten Ecke und links
 *Disponível no canto direito e esquerdo

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS



STRAIGHT EDGE
MARCELLE
STUFENPLATTE
BASE
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6490

BULLNOSE
MARCELLE ARRONDI
STUFENPLATTE ABGERUNDET
BASE BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6500

STRAIGHT EDGE GROOVED
MARCELLE SILLONNÉE
RILLENSTUFE
BASE SULCADA
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6510

BULLNOSE GROOVED
MARCELLE SILLONNÉE ARRONDI
RILLENSTUFE GERUNDET
BASE SULCADA BOLEADA
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6520

SWIMMING POOL EDGES

MARGELLES DE PISCINE _ BECKENRANDSTEINE _ BORDOS DE PISCINA



STRAIGHT EDGE CORNERS
MARRELLES ANGLE DROIT
ECKSTUFE
CANTOS
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6620

(sold per two pieces set, vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)

BULLNOSE INNER CORNERS
MARRELLES BORD INTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDETE INNENECKE (GÄRUNG)
CANTOS INTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6650


(sold per two pieces set, vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)

BULLNOSE OUTER CORNERS
MARRELLES BORD EXTÉRIEUR ARRONDI
ABGERUNDETE AUSSENECKE (GÄRUNG)
CANTOS EXTERIOR BOLEADO
30x60 _ 12"x24"

E AS

P-6650

(sold per two pieces set, vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)

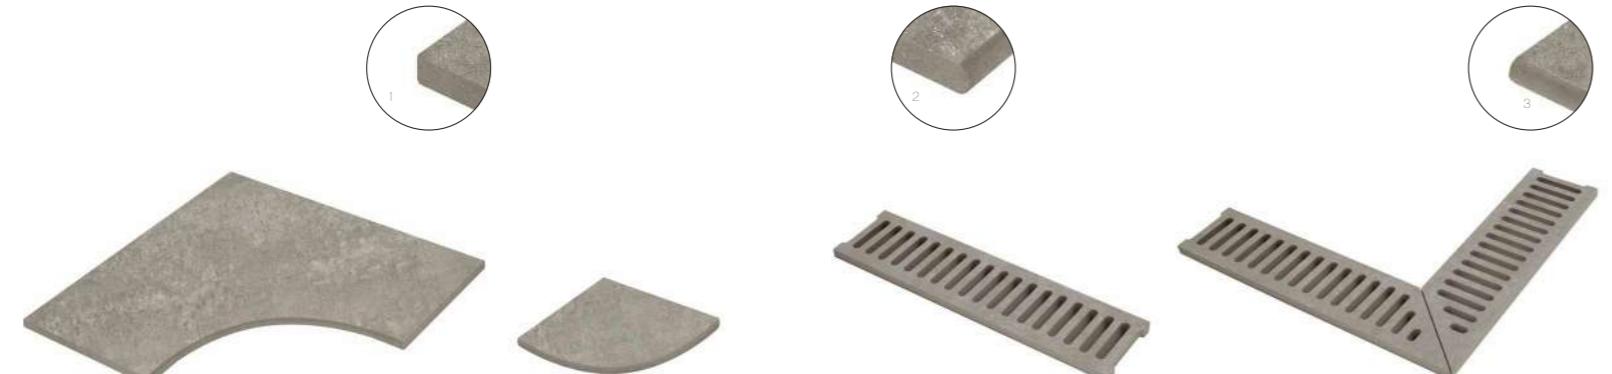

INTERNAL CORNER BULLNOSE
MARRELLE ANGLE RENTRANT ARRONDI
ABGERUNDETE INNENECKE
CANTO INTERIOR REDONDO BOLEADO
60x60 _ 24"x24"

E AS

P-6670

EXTERNAL CORNER BULLNOSE
MARRELLE ANGLE SORTANT ARRONDI
ABGERUNDETE AUSSENECKE
CANTO EXTERIOR REDONDO BOLEADO
30x30 _ 12"x12"

E AS

P-6580

OVERFLOW GRILLE
GRILLE
ÜBERLAUF
GRELHA
15x60 _ 6"x24"

E AS

P-6630

OVERFLOW CORNERS GRILLE
ANGLES GRILLE
ÜBERLAUF ECKE
CANTOS GRELHA
15x60 _ 6"x24"

E AS

P-6740


(sold per two pieces set, vendu à la paire_Paarweise verkaufi_vendida ao par)

Available in all colours
Disponible dans toutes les couleurs
Erhältlich in allen Farben
Disponível em todas as cores


 ▼
 20MM
 ▲

USES


USAGES _ BENUTZUNGEN _ UTILIZAÇÕES




GARDENS AND PUBLIC AREAS
JARDINS ET ESPACES PUBLICS
GÄRÄT UND ÖFFENTLICHE ANLAGEN
JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS




PARKING LOTS
PARKINGS
PARKPLÄTZE
PARQUES DE ESTACIONAMENTO




URBAN AREAS
ZONES URBAINES
STÄDTISCHE GEBIETE
ÁREAS URBANAS




INDUSTRIAL AREAS
ZONES INDUSTRIELLES
INDUSTRIEGEBIETE
ZONAS INDUSTRIAS



TERRACES
TERRASSES
TERRASSEN
TERRAÇOS



POOL SURROUNDING AREAS
CONTOURS DE PISCINES
BEREICHE IN DER UMGEBUNG VON SCHWIMMBECKEN
ENVOLVENTES DE PISCINA




SEASIDE RESORTS
COMPLEXES BALNÉAIRES
BADEKOMPLEXE UND SEEBADER
COMPLEXOS E ESTÂNCIAS BALNEARES



SIDEWALKS AND PEDESTRIAN AREAS
CHAUSSEE, ZONES PIÉTONNES
BÜRGERSTEIGE, ZUGÄNGE UND ANDERE FUSSGÄNGERZONEN
CALÇADAS, ACESSOS E ZONAS PEDONAIAS

INSTALLATIONS

APPLICATIONS _ VERWENDUNGEN _ APLICAÇÕES



Dry installation over grass
Applications à sec sur gazon
Trockenanwendung auf Rasen
Aplicação a seco sobre relva




Dry installation over sand or gravel
Applications à sec sur gravillon ou sable
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia



Installation over cement or screed using adhesive
Application sur ciment colle
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
Aplicação em cimento ou betonilha com cola



Indoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'intérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Innenräumen
Aplicação sobrelevada em interiores



Outdoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'extérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
Aplicação sobrelevada em exteriores

 ▼
 20MM
 ▲

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	EN 14411 Directives values Normes Normen Normas	SUBWAY Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% ±2% [max.] [min.] [máx.] [mín.] 60x60 E AS 90x90 NR 45x90 NR 60x60 NR_A 30x60 NR 20mm 11mm 9,5mm 9,5mm 9,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² 50N/mm ²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300N 60x60 20 mm 11000N 45x90 9,5 mm 2900N 60x60 9,5 mm 2900N 30x60 9,5 mm 2900N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermische Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante 6,5°10 ⁻⁶ /°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% ±0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ 123 mm ³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	E AS NR R10 R9 NR Class A E AS ≥36
Shade variation Dénouançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmaßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto V2 Slight variation Variation légère Leichte Variation Ligeira variação

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	Z	X	V	T	C	R
30x60	NR	-	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_A	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	E AS	598,0	-	-	599,8	-	-
45x90	NR	-	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0
90x90	NR	-	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_paletta_palette_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensions paletes width_largura_comprimento [cm] length_largura_laenge [cm] height_altura_höhe [cm]
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	
30x60 NR	1,08	6	24,10	43,20	40	995	80 120 75
60x60 NR_A	1,08	3	24,10	43,20	40	995	80 120 75
60x60 E AS	0,715	2	33,60	22,88	32	1102	80 120 75
45x90 NR	0,80	2	17,90	35,20	44	825	100 120 60
90x90 NR	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93 120 105
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR	1,08	12	23,00	-	-	-	-
mosaic 3,5x7 30x30 NR	1,08	12	26,30	-	-	-	-
brick 30x60 NR	0,18	1	6,00	-	-	-	-
urban & urban graffiti 90x65,5 NR*	-	1	18,00	-	-	-	-
industrial gold & industrial silver 45x90	-	2	21,60	-	-	-	-
metal grid 4x90	-	6	5,40	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 NR_A	-	6	22,60	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 NR_A	-	3	24,40	-	-	-	-
step tread grooved 45x90 NR	-	2	18,80	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_A	-	2	10,00	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_A	-	2	8,10	-	-	-	-
step extra thick inox corner 30x60 NR_A	-	1	5,00	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_A	-	13	15,20	-	-	-	-
skirting 8x90 NR	-	11	17,60	-	-	-	-
20MM special pieces 15x60 E AS	-	2	4,18	-	-	-	-
20MM special pieces corners 15x60 E AS	-	1	7,25	-	-	-	-
20MM special pieces 30x30 E AS	-	4	13,00	-	-	-	-
20MM special pieces 30x60 E AS	-	2	16,75	-	-	-	-
20MM special pieces corners 30x60 E AS	-	1	25,12	-	-	-	-
20MM special pieces 60x60 E AS	-	1	13,49	-	-	-	-



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)		CLASSEMENT
	DIM. PLANES	EP.	
49SW1A	445,8x893,6	9,5	U3 P3 E3 C2
49SW2A	445,8x893,6	9,5	U25 P3 E3 C2
49SW3A	445,8x893,6	9,5	U25 P3 E3 C2
49SW4A	445,8x893,6	9,5	U2 P3 E3 C2
66SW1A	595,0x595,0	9,5	U3 P3 E3 C2
66SW2A	595,0x595,0	9,5	U25 P3 E3 C2
66SW3A	595,0x595,0	9,5	U25 P3 E3 C2
66SW4A	595,0x595,0	9,5	U2 P3 E3 C2
36SW1NR	296,5x595,0	9,5	U25 P3 E3 C2
36SW2NR	296,5x595,0	9,5	U2 P3 E3 C2
36SW3NR	296,5x595,0	9,5	U25 P3 E3 C2
36SW4NR	296,5x595,0	9,5	U2 P3 E3 C2
49SW1NR	445,8x893,6	9,5	U3 P3 E3 C2
49SW2NR	445,8x893,6	9,5	U25 P3 E3 C2
49SW3NR	445,8x893,6	9,5	U25 P3 E3 C2
49SW4NR	445,8x893,6	9,5	U2 P3 E3 C2

*Set of 2 pieces
*Ensemble de 2 pièces
*2 Stücke Satz
*Conjunto de 2 peças

Please consult page 335.
Vous remercions de bien vouloir consulter la page 335.
Schlagen Sie bitte die Seite 335 nach.
Agradecemos a consulta da página 335.

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.





TIME 2.0



100x300

NR 3,5MM




100x100

NR 3,5MM




50x100

NR 3,5MM



90x90

NR 11MM
P 10,5MM

60x60

NR 10,5MM
P 10MM
AS 10,5MM

30x60

NR 10,5MM
P 10MM
AS 10,5MM

15x60

NR 10,5MM
AS 10,5MM

10x60

NR 10,5MM
AS 10,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11 **R9**

DIN51130



≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

TIME 2.0

172 - 173

MARGRES
CERAMIC TILES

TIME 2.0



SILVER T26 90x90 P

TIME 2.0

174 - 175

MARGRES
CERAMIC TILES

TIME 2.0




SNOW T21 60X60 P

TIME 2.0

176 - 177

MARGRES
CERAMIC TILES

TIME 2.0

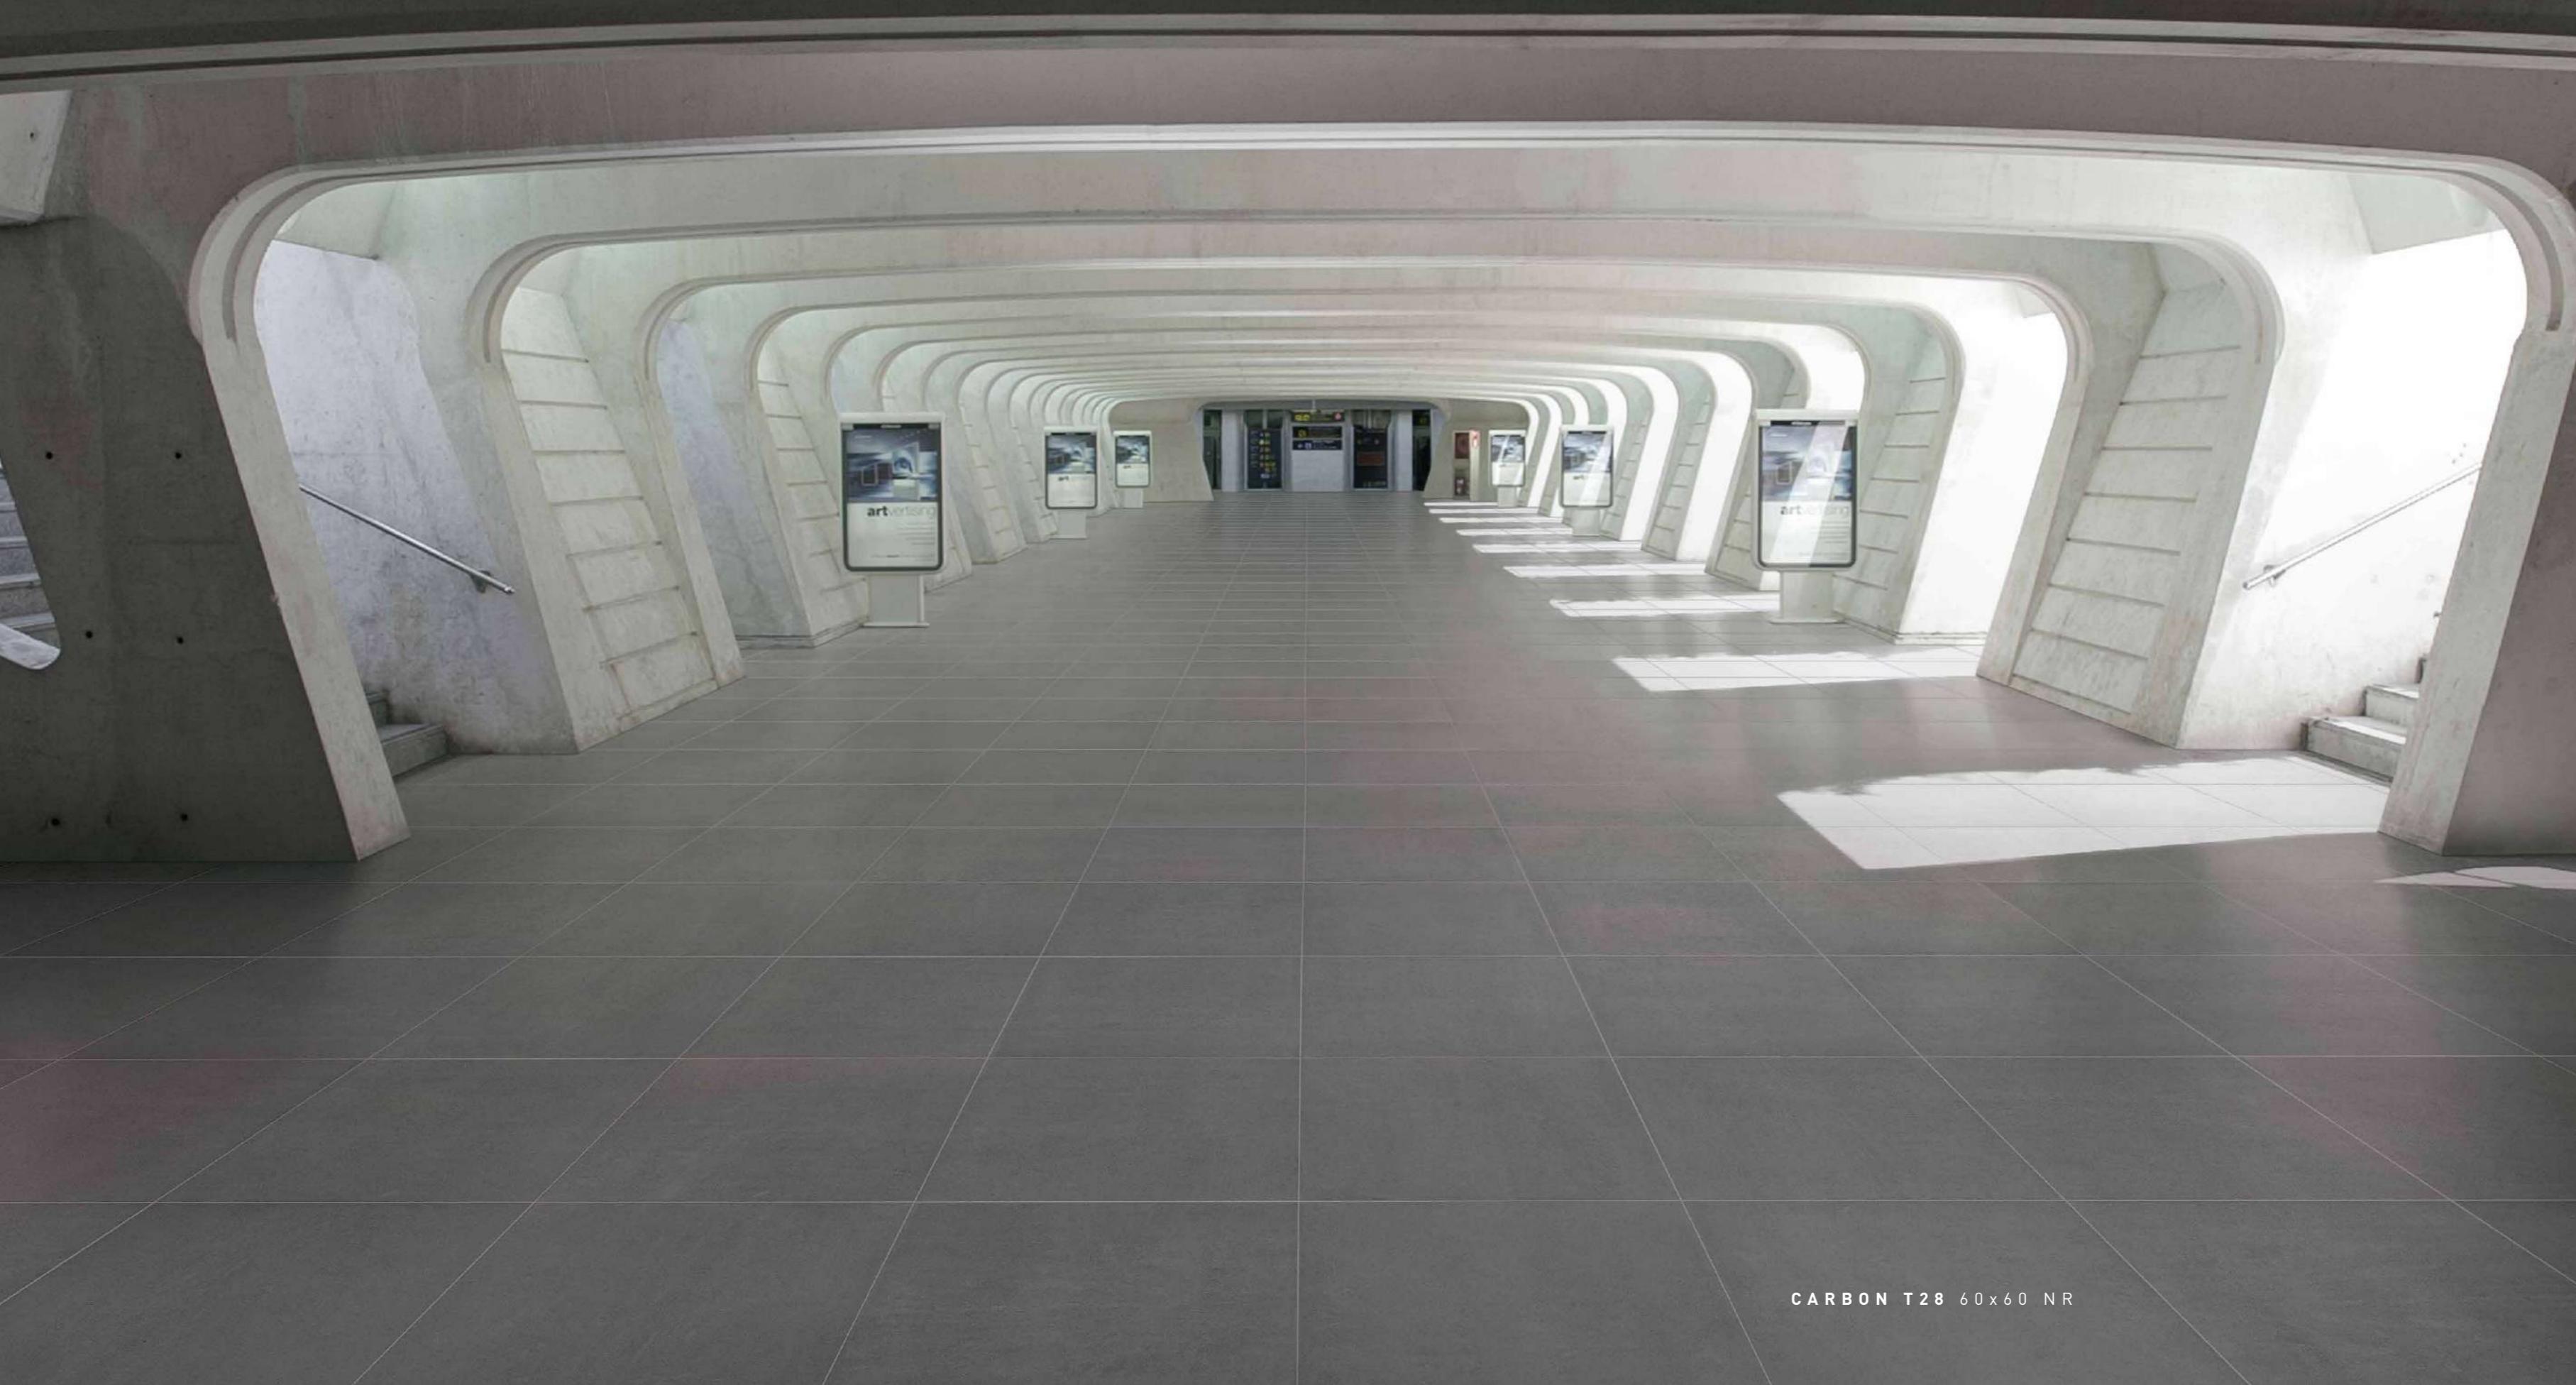

CARBON T28 60x60 NR



NR

P

AS



SNOW T21 _ LT21

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3790	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3790	R11	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3790	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3790	R11	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3700	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3700	R11	≥36
	10MM	P	MM-3810	-	-
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3700	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3700	R11	≥36
	10MM	P	MM-3810	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3827	R9	≥36
	10,5MM	P	MM-3870	-	-
LINEA					
50x100 _ 19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100 _ 39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300 _ 39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	



WHITE T22

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-



CREAM T23 _ LT23

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3570	R11	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3570	R11	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3775	R9	≥36
	10,5MM	P	MM-3855	-	-
LINEA					
50x100 _ 19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100 _ 39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300 _ 39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	



BEIGE T24 _ LT24

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3570	R11	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3570	R11	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3775	R9	≥36
	10,5MM	P	MM-3855	-	-
LINEA					
50x100 _ 19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100 _ 39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300 _ 39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	




DOVE T25

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R9	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3720	-	-




SILVER T26 _ LT26

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3710	R11	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3720	-	-
	10MM	P	MM-3570	-	-
60x60 _ 24"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3570	R11	≥36
	10MM	P	MM-3720	-	-
90x90 _ 36"x36"	11MM	NR	MM-3775	R9	≥36
	10,5MM	P	MM-3855	-	-
LINEA					
50x100 _ 19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100 _ 39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300 _ 39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

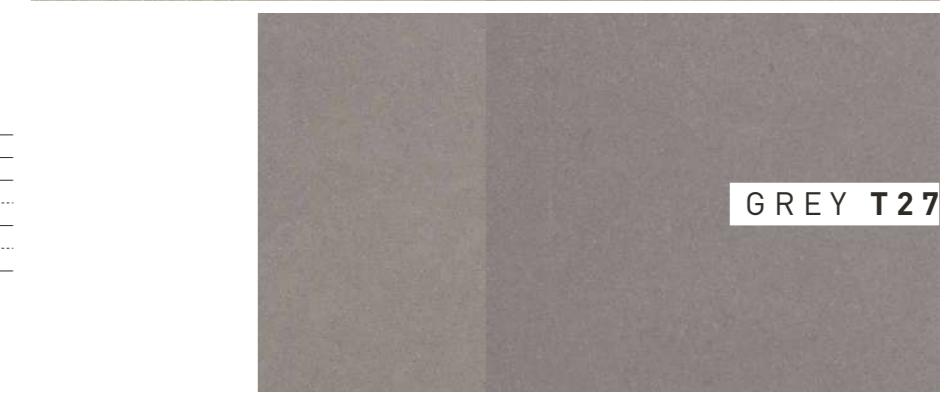

GREY T27

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
30x60 _ 12"x24"	10,5MM	NR	MM-3570	R9	≥36
	10,5MM	AS	MM-3720	-	-

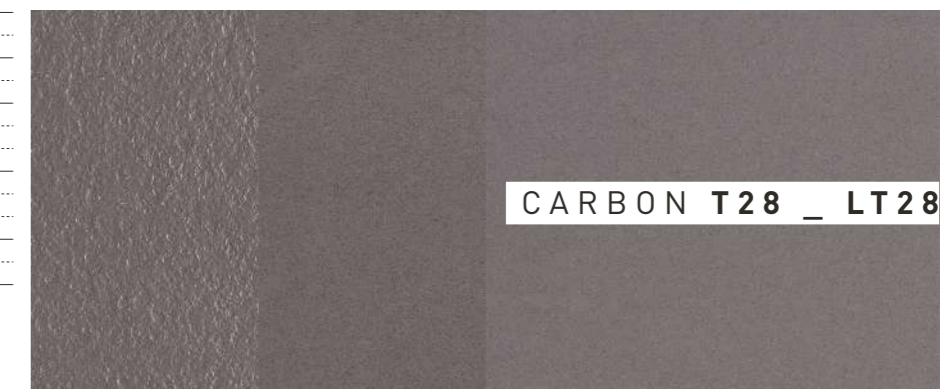


CARBON T28 _ LT28

10x60 _ 4"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
15x60 _ 6"x24"	10,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
30x60 _ 12"x24"</					

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC 3,5x3,5 SNOW*
30x30 12"x12"

P MM-3900

MOSAIC 3,5x3,5 SNOW**
30x30 12"x12"


AS MM-3897

MOSAIC 3,5x10 SNOW*
30x30 12"x12"


NR MM-3897

MOSAIC 3,5x10 SNOW**
30x30 12"x12"

AS P-6270

MOSAIC 3,5x10 SNOW*
30x30 12"x12"

P P-6300

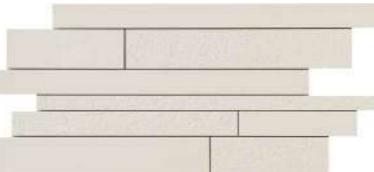BRICK SNOW***
30x60 12"x24"

P-6430

MOSAIC 3,5x10 SNOW*
30x30 12"x12"

NR P-6270

All decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Toutes les décos sont sur trame et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Die Dekorationen sind netzverklebt auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 Todas as decorações são sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

*Available in all colours

*Disponible dans toutes les couleurs

*Erhältlich in allen Farben

*Disponível em todas as cores

**Available in colours Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black

**Disponible dans les couleurs Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon et Black

**Erhältlich in den Farben Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black

**Disponíveis nas cores Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon e Black

***Mosaic mixing AS and NR pieces. Available in colours Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black
 ***Mosaïque avec mélange de pièces finitions AS et NT. Disponible dans les couleurs Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon et Black
 ***Mosaik mit einer Mischung von AS und NR Element. Erhältlich in den Farben Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon und Black
 ***Mosaico com mistura de peças AS e NR. Disponíveis nas cores Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon e Black

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 3,2"x24"
8x90 3,2"x36"*NR P-6170 P-6180
P-6260 P-6270SKIRTING SIT-IN
PLINTHE À GORGE
HOHLKEHLSOCKEL
RODAPÉ CURVO
15x30 6"x12"
3x15 1,2"x6"*NR P-6230
P-6200
P-6200EXTERNAL CORNER
ANGLE EXTERNE
AUSSENHECKE
CANTO EXTERNO
3x15 1,2"x6"

NR P-6200

INTERNAL CORNER
ANGLE INTERNE
INNENECKE
CANTO INTERNO
3x15 1,2"x6"

NR P-6200

STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 12"x24"NR AS P-6240
P-6270STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 24"x24"*NR AS P-6400
P-6430STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
45x90 18"x36"*NR P-6430
P-6445STEP EXTRA THICK
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR
MASSIVE STUFENPLATTE
DEGRAU ESPESSURADO
30x60 12"x24"

NR P P-6560

STEP EXTRA THICK CORNER**
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE**
DEGRAU ESPESSURADO CANTO**
30x60 12"x24"

NR P P-6630

STEP EXTRA THICK INOX
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR INOX
MASSIVE STUFENPLATTE INOX
DEGRAU ESPESSURADO INOX
30x60 12"x24"

NR P P-6580

STEP EXTRA THICK CORNER INOX**
NEZ DE MARCHE FORTE ÉPAISSEUR ANGLE INOX**
ECKE MASSIVE STUFENPLATTE INOX**
DEGRAU ESPESSURADO CANTO INOX**
30x60 12"x24"

NR P P-6650

Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

*Available in colours Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black
 *Disponible dans les couleurs Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon et Black
 *Erhältlich in den Farben Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon and Black
 *Disponíveis nas cores Snow, Cream, Beige, Silver, Carbon e Black

**Available in right and left corner
 **Disponible dans l'angle droit et gauche
 **Erhältlich in der rechten Ecke und links
 **Disponível no canto direito e esquerdo

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	TIME 2.0 Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	90x90 NR 11mm 30x60_60x60 NR AS 10,5mm 10x60_15x60 NR AS 10,5mm 90x90 P 10,5mm 30x60_60x60 P 10mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [mín.]	50N/mm²
Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegfestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	90x90 11 mm 3900N 90x90 10,5 mm 3500N 60x60 10,5 mm 3500N 30x60 10,5 mm 3500N 15x60 10,5 mm 3500N 10x60 10,5 mm 3500N 60x60 10 mm 3200N 30x60 10 mm 3200N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5·10⁻⁶/°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Qui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefterverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm³ [max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Qui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS NR R11 R9 AS NR Class C AS NR >36 AS NR >36
Shade variation Dénoucage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Tering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspetto uniforme

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R
10x60	NR_AS	-	-	98,3x599,8	-	-
15x60	NR_AS	-	-	148,5x599,8	-	-
30x60	NR_AS_P	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0
60x60	NR_AS_P	-	-	599,8	595,0	592,0
90x90	NR_P	895,0	890,0	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box_boîte_karton_caixa	weight poids gewicht peso (kg)	pallet_palette_palette_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes width_largura_länge_höhe length_largura_länge_höhe height_höhe_altura comprimento [cm]	
			sqm m²	pieces pièces stück peças	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)
10x60 NR_AS	0,71	12	17,50	42,60	60	1080	80 120 75
15x60 NR_AS	0,98	11	24,20	39,20	40	1000	80 120 75
30x60 NR_AS	0,90	5	22,20	43,20	48	1100	80 120 75
30x60 P	0,90	5	21,20	43,20	48	1050	80 120 75
60x60 NR_AS	1,08	3	26,70	43,20	40	1094	80 120 75
60x60 P	1,08	3	25,40	43,20	40	1050	80 120 75
90x90 NR_P	1,60	2	41,40	64,00	40	1685	93 120 105
90x90 P	1,60	2	39,50	64,00	40	1600	93 120 105
mosaic 3,5x3,5 30x30 NR_AS_P	1,08	12	23,10	-	-	-	-
mosaic 3,5x10 30x30 NR_AS_P	1,08	12	23,10	-	-	-	-
brick 30x60 NR_AS	0,18	1	4,10	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 NR_AS	-	5	22,50	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 P	-	5	19,50	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 NR_AS	-	3	26,50	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 P	-	3	23,50	-	-	-	-
step extra thick 30x60 NR_P	-	2	10,00	-	-	-	-
step extra thick corner 30x60 NR_P	-	1	5,00	-	-	-	-
step extra thick inox 30x60 NR_P	-	2	10,00	-	-	-	-
step extra thick inox corner 30x60 NR_P	-	1	5,00	-	-	-	-
skirting 8x60 NR	-	12	14,00	-	-	-	-
skirting 8x60 P	-	12	12,50	-	-	-	-
skirting 8x90 NR_P	-	12	14,20	-	-	-	-



Please consult page 335.
Vous remercions de bien vouloir consulter la page 335.
Schlagen Sie bitte die Seite 335 nach.
Agradecemos a consulta da página 335.



Please consult page 335.
Vous remercions de bien vouloir consulter la page 335.
Schlagen Sie bitte die Seite 335 nach.
Agradecemos a consulta da página 335.

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



EXTREME



100x300
NR 3,5MM



100x100
NR 3,5MM



50x100
NR 3,5MM



50x50
NR 3,5MM



60x120
NR A 11,5MM
A 11,5MM



45x90
NR A 11,5MM
A 11,5MM



60x60
NR A 11,5MM
A 11,5MM



30x60
NR A 11,5MM
A 11,5MM



30x30
N 8,5MM

FULL BODY
PORCELAÍN

R12 R9

DIN51130

≥36

V1

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

MARGRES
CERAMIC TILES



SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

EXTREME

188 _ 189

MARGRES
CERAMIC TILES

EXTREME

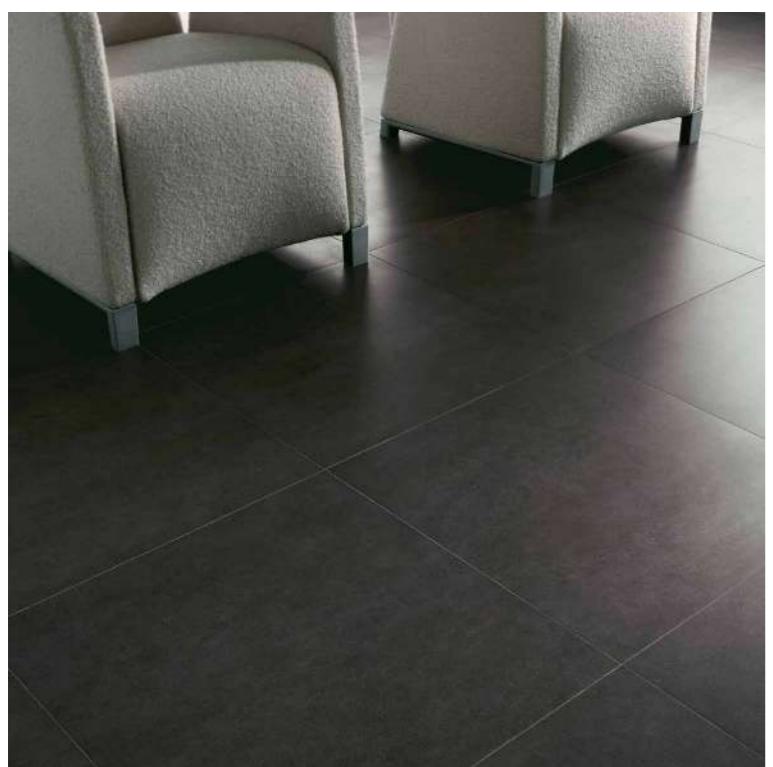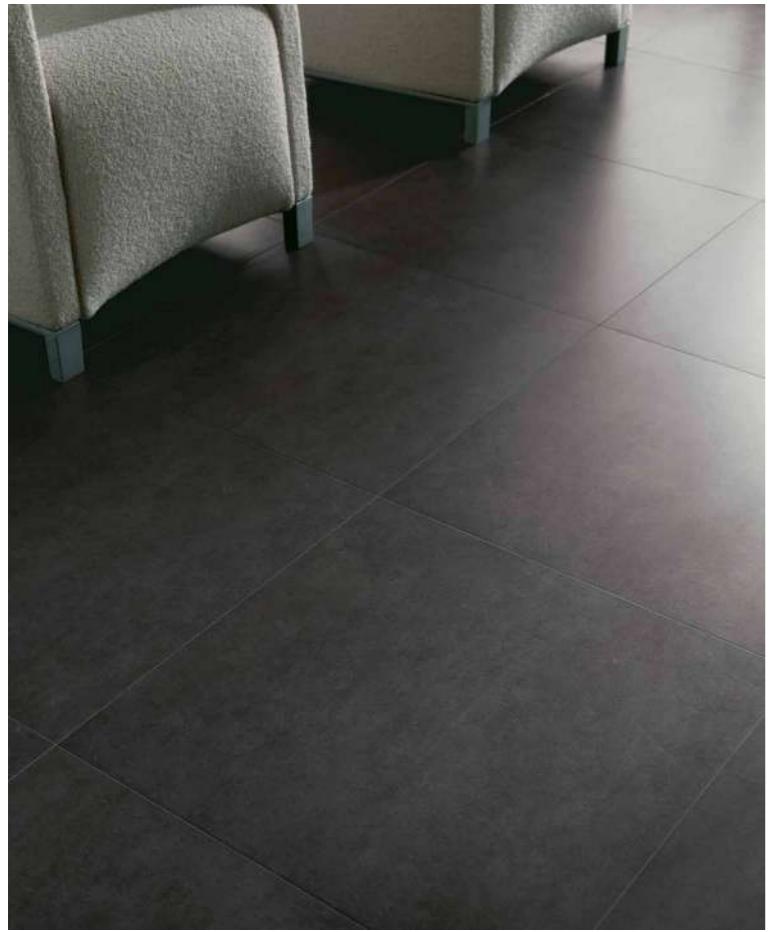

DEEP BLACK EX5 60x60 NR

EXTREME

190 - 191

MARGRES
CERAMIC TILES

EXTREME



EXTRA WHITE EX6 60x60 A



LOW GREY EX3 60x60 NR

N_NR

A

AS


WIDE WHITE EX1 - LEX1



HIGH CREAM LEX2



LOW GREY EX3 - LEX3

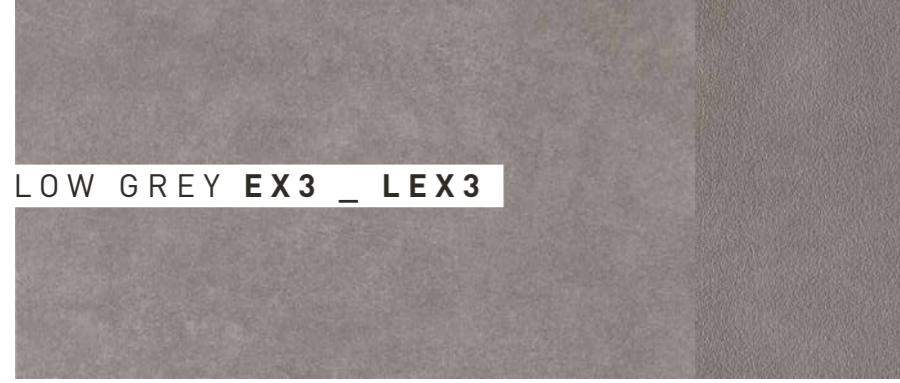

DEEP BLACK EX5 - LEX5



EXTRA WHITE EX6 - LEX6



30x30_12"x12"	8,5MM	N	MM-3150	R9	≥36
30x60_12"x24"	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
60x60_24"x24"	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	AS	MM-3680	R12	≥36
45x90_18"x36"	11,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
60x120_24"x48"	11,5MM	NR	MM-3820	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3860	-	-

LINEA

50x50_19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9	
50x100_19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100_39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300_39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

LINEA

50x50_19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9	
50x100_19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100_39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300_39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

30x30_12"x12"	8,5MM	N	MM-3150	R9	≥36
30x60_12"x24"	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
60x60_24"x24"	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	AS	MM-3680	R12	≥36
45x90_18"x36"	11,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
60x120_24"x48"	11,5MM	NR	MM-3820	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3860	-	-

LINEA

50x50_19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9	
50x100_19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100_39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300_39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

30x30_12"x12"	8,5MM	N	MM-3150	R9	≥36
30x60_12"x24"	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
60x60_24"x24"	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	AS	MM-3680	R12	≥36
45x90_18"x36"	11,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
60x120_24"x48"	11,5MM	NR	MM-3820	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3860	-	-

LINEA

50x50_19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9	
50x100_19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100_39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300_39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

30x30_12"x12"	8,5MM	N	MM-3150	R9	≥36
30x60_12"x24"	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	NR	MM-3680	R9	≥36
60x60_24"x24"	11,5MM	A	MM-3740	-	-
	11,5MM	AS	MM-3680	R12	≥36
45x90_18"x36"	11,5MM	NR	MM-3710	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3740	-	-
60x120_24"x48"	11,5MM	NR	MM-3820	R9	≥36
	11,5MM	A	MM-3860	-	-

LINEA

50x50_19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9	
50x100_19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x100_39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	
100x300_39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9	

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC 3x3,5 WIDE WHITE*
30x30_12"x12"

A MM-3900

CORNER METAL FLOWERS WIDE WHITE*
5x5_2"x2"NR P-6150
STOCK OFFMETAL FLOWERS WIDE WHITE*
30x60_12"x24"NR P-6530
STOCK OFF*Decors are available in all colours.
*Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs.

*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben.

*As decorações estão disponíveis em todas as cores.

Puzzle and Mosaic 3,5x3,5 decors are net mounted.


Les décorations Puzzle et Mosaic 3,5x3,5 sont collées sur trame.

Die Puzzle und Mosaic 3,5x3,5 Dekorationen sind netzverklebt.

As decorações Puzzle e Mosaic 3,5x3,5 são coladas sobre rede.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
Toutes les décorations peuvent souffrir de variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
Todas decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

pre cutted_pré-coupé_vorgeschnitten_pré-corte


MOSAIC 3x7 WIDE WHITE*
30x60_12"x24"

A MM-3876

2 LINES WIDE WHITE*
30x60_12"x24"

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

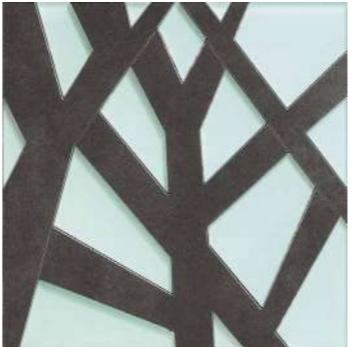TOKYO WIDE WHITE
60x60 _ 24"x24"A P-6690
STOCK OFFTOKYO EXTRA WHITE
60x60 _ 24"x24"A P-6690
STOCK OFFTOKYO LOW GREY
60x60 _ 24"x24"A P-6740
STOCK OFFTOKYO DEEP BLACK
60x60 _ 24"x24"A P-6740
STOCK OFFSAKAI WIDE WHITE
60x60 _ 24"x24"NR P-6620
STOCK OFFSAKAI EXTRA WHITE
60x60 _ 24"x24"NR P-6620
STOCK OFFSAKAI LOW GREY
60x60 _ 24"x24"NR P-6620
STOCK OFFSAKAI DEEP BLACK
60x60 _ 24"x24"NR P-6620
STOCK OFFFAIXA SAKAI WIDE WHITE
9,3x60 _ 3,6"x24"NR P-6350
STOCK OFFFAIXA SAKAI EXTRA WHITE
9,3x60 _ 3,6"x24"NR P-6350
STOCK OFFFAIXA SAKAI LOW GREY
9,3x60 _ 3,6"x24"NR P-6350
STOCK OFFFAIXA SAKAI DEEP BLACK
9,3x60 _ 3,6"x24"NR P-6350
STOCK OFF

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
9,5x30 _ 3,8"x12"

N P-6040

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
8x60 _ 3,2"x24"NR A P-6170
P-6180STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x30 _ 12"x12"

N P-6080

STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
30x60 _ 12"x24"NR A P-6240
P-6270STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCADO
60x60 _ 24"x24"NR_AS P-6400
A P-6430

Tokyo decors are net mounted.
 Les décorations Tokyo sont collées sur trame.
 Die Tokyo Dekorationen ist netzverklebt.
 As decorações Tokyo são coladas sobre rede.

All decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.
 Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.
 Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.
 Todas decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

Available in all colours
 Disponible dans toutes les couleurs
 Erhältlich in allen Farben
 Disponível em todas as cores

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		EN 14411		EXTREME										
Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas		Directives Normes Normen Normas		Standard Average Value Directive values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma										
	Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5%	[max.] [max.] [máx.]	60x120 NR_A 11,5mm 60x60 NR_A_AS 11,5mm 30x60 NR_A 11,5mm 45x90 NR_A 11,5mm 30x30 N 8,5mm	±2% [min.] [min.] [min.] [min.]	60x120 NR_A 11,5mm 60x60 NR_A_AS 11,5mm 30x60 NR_A 11,5mm 45x90 NR_A 11,5mm 30x30 N 8,5mm	50N/mm ²						
	Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ²	[min.] [min.] [min.] [min.]										
	Breaking strength (S) Résistance à la flexion (S) Biegefestigkeit (S) Resistência à flexão (S)	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N		60x120 NR_A 11,5mm 4300N 60x60 NR_A_AS 11,5mm 4300N 30x60 NR_A 11,5mm 4300N 45x90 NR_A 11,5mm 4300N 30x30 N 8,5mm 2300N									
	Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		6,5·10 ⁻⁶ /°C [max.]									
	Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração									
	Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida		Yes Oui Ja Sim									
	Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5%	[max.] [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%									
	Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³	[max.] [max.] [max.] [máx.]	123 mm ³									
	Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples									
	Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		Yes Oui Ja Sim									
	Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante		AS_N_NR R12 R9 AS Class B AS_N_NR >36 >36									
	Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mitteläfig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V1	Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspetto uniforme									
CALIBERS														
CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES														
Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	X	V	T	C	R	B	D	E	H	L	M		
30x30	N	-	-	-	-	-	297,4	298,7	300,0	301,3	302,6	303,9		
30x60	NR_A	-	-	298,9x599,8	296,5x595,0	295,0x592,0	-	-	-	-	-	-		
60x60	NR_A_AS	-	-	599,8	595,0	592,0	-	-	-	-	-	-		
45x90	NR_A	446,5x895,0	444,0x890,0	-	445,8x893,6	442,0x886,0	-	-	-	-	-	-		
60x120	NR_A	-	-	599,8x1201,6	595,0x1192,0	592,0x1187,0	-	-	-	-	-	-		

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_palleta_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
30x30 N	1,44	16	28,80	57,60	40	1180	80	120	75
30x60 NR_A	1,26	7	34,10	40,32	32	1120	80	120	75
60x60 NR_A_AS	1,08	3	29,20	32,40	30	900	80	120	75
45x90 NR_A	0,80	2	21,60	32,00	40	900	100	120	60
60x120 NR_A	1,44	2	39,00	43,20	30	1200	93	120	75
mosaic 3x3,5x30x30 A	0,53	6	12,60	-	-	-	-	-	-
mosaic 3x7 30x60 A	1,23	7	32,60	-	-	-	-	-	-
2 lines_5 lines_9 lines 30x60 A	-	7	32,60	-	-	-	-	-	-
faixa puzzle 12x60 A	-	10	18,70	-	-	-	-	-	-
tokyo 60x60 A	-	1	9,40	-	-	-	-	-	-
faixa sakai 9,3x60 A	-	6	9,10	-	-	-	-	-	-
sakai 60x60 A	-	1	9,40	-	-	-	-	-	-
corner metal flowers 5x5 NR	-	4	0,30	-	-	-	-	-	-
faixa metal flowers 5x60 NR	-	4	3,30	-	-	-	-	-	-
metal flowers 30x60 NR	-	1	4,60	-	-	-	-	-	-
listelo madeira 1,5x60	-	12	1,40	-	-	-	-	-	-
listelo metálico 1,2x60	-	12	2,60	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 30x30 N	-	18	29,90	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 30x60 NR_A	-	7	32,60	-	-	-	-	-	-
step tread grooved 60x60 NR_A_AS	-	3	28,50	-	-	-	-	-	-
skirting 9,5x30 N	-	38	20,30	-	-	-	-	-	-
skirting 8x60 NR_A	-	11	13,80	-	-	-	-	-	-



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)		CLASSEMENT
	DIM. PLANES	EP.	
33EX1N	300,0x300,0	8,5	U4 P4 E3 C2
33EX3N	300,0x300,0	8,5	U4 P4 E3 C2
33EX5N	300,0x300,0	8,5	U4 P4 E3 C2
33EX6N	300,0x300,0	8,5	U4 P4 E3 C2
36EX1A	296,5x595	11,5	U4 P4 E3 C2
36EX1NR	296,5x595	11,5	U4 P4 E3 C2
36EX3A	296,5x595	11,5	U3 P3 E3 C2
36EX3NR	296,5x595	11,5	U3 P3 E3 C2
36EX5NR	296,5x595	11,5	U3 P3 E3 C2
36EX6A	296,5x595	11,5	U4 P3 E3 C2
36EX6NR	296,5x595	11,5	U4 P3 E3 C2
66EX1A	595,0x595,0	11,5	U4 P3 E3 C2
66EX1NR	595,0x595,0	11,5	U4 P3 E3 C2
66EX3A	595,0x595,0	11,5	U3 P3 E3 C2



TECNICA



30x30

N 8,5MM
P 8MM
AS 8,5MM
W 8,5MM
E 12MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11 R10 R9

DIN51130



V0


≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO
SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

PRETO 16 30x30 N

MARGRES
CERAMIC TILES

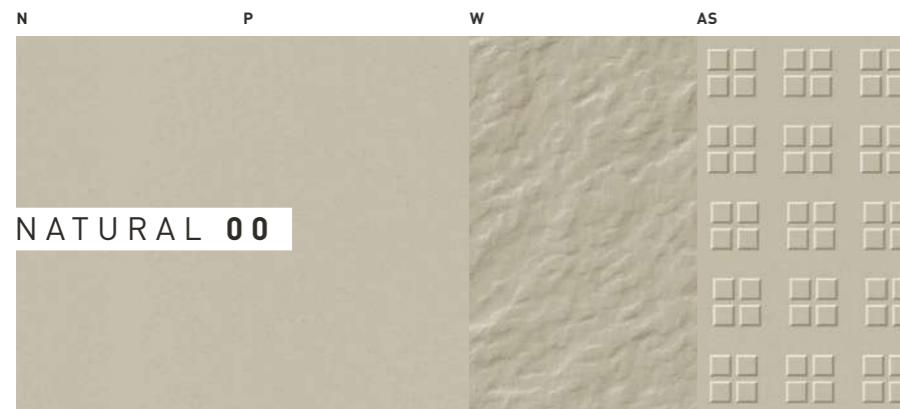

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3090	R9	≥36
	8MM	P	MM-3620	-	
	12MM	E	MM-3370	R9	≥36
	8,5MM	W	MM-3090	R10	≥36
	8,5MM	AS	MM-3090	R11	≥36

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3090	R9	≥36
	8MM	P	MM-3640	-	
	8,5MM	W	MM-3090	R10	≥36
	8,5MM	AS	MM-3090	R11	≥36



30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3180	R9	≥36
	8MM	P	MM-3740	-	

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3090	R9	≥36
	8MM	P	MM-3640	-	-
	12MM	E	MM-3370	R9	≥36
	8,5MM	W	MM-3090	R10	≥36
	8,5MM	AS	MM-3090	R11	≥36

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3180	R9	≥36
	8MM	P	MM-3740	-	
	12MM	E	MM-3570	R9	≥36

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3180	R9	≥36
	8MM	P	MM-3740	-	-
	12MM	E	MM-3570	R9	≥36

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3090	R9	≥36
	8MM	P	MM-3640	-	-

30x30 _ 12"x12"	8,5MM	N	MM-3090	R9	≥36
	8MM	P	MM-3640	-	-
	12MM	E	MM-3370	R9	≥36
	8,5MM	W	MM-3090	R10	≥36
	8,5MM	AS	MM-3090	R11	≥36

GRANITO PRETO 75

SPECIAL FINISHINGS

FINITIONS SPÉCIALES _ SPEZIELLEN FERTIGUNGS _ ACABAMENTOS ESPECIAIS

Extra Thick _ Forte Épaisseur
Überstärke fliese _ Espessurado

30x30 _ 12"x12"

Wavy _ Ondulé
Wellig _ Ondulado


30x30 _ 12"x12"

Anti-Slip _ Antidérapant
Rutschfestig _ Antiderrapante

30x30 _ 12"x12"

SPECIAL PIECES

PIÈCES SPÉCIALES _ SPEZIALTEILE _ PEÇAS ESPECIAIS

SKIRTING
PLINTHE
SOCKEL
RODAPÉ BOLEADO
9,5x30 _ 3,8"x12"N P-6040
P P-6090STEP TREAD GROOVED
NEZ DE MARCHE CREUSÉ
STUFENPLATTE MIT RILLEN
DEGRAU SULCIDO
30x30 _ 12"x12"N P-6080
P P-6130COVED SKIRTING SIT-IN
PLINTHE À GORGE
HOHLKEHLSOCKEL
RODAPÉ CURVO
9,5x30 _ 3,8"x12"


N P-6080

COVED SKIRTING SIT-ON
PLINTHE À RECOUVREMENT
HOHLKEHLSOCKEL
RODAPÉ TALON
9,5x30 _ 3,8"x12"

N P-6080

Internal Angle
Angle Interne
Innenwinkel
Ângulo InternoExternal Angle
Angle Externe
Aussenwinkel
Ângulo ExternoTo conjugate with the Coved skirting sit-in
Pour conjuguer avec la plinthe à gorge
Um mit dem Hohlkehlsockel zu verbinden
Para conjugar com o Rodapé Curvo

N P-6070

Coved Skirting
sit-in
Plinthe à gorge
Hohlkehlsockel
Rodapé CurvoCoved Skirting sit-on
Plinthe à recouvrement
Hohlkehlsockel
Rodapé TalonSkirting
Plinthe
Sockel
Rodapé boleado

REFERENCE RÉFÉRENCE REFERENZ REFERÊNCIA	STEP NOSE NEZ DE MARCHE TREPEN STÜCK PEÇAS DE ESCADA			SKIRTING PLINTHES SOCKEL RODAPÉS		ANGLE ANGLES WINKEL ÂNGULOS	
	30x30			30x30	9,5x30	9,5x30	9,5x30
	PRENSADO N	SULCIDAO N_P	BOLEADO N_P	CURVO N	TALON N	INTERNO N	EXTERNO N
00							
13							
16							
32							
33							
36							
41							
44							
45							
46							
75							

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	TÉCNICA Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [min.] [máx.]	[max.] 30x30 E 30x30 N_W_AS 30x30 P 12,0mm 8,5mm 8,0mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² [min.] [min.] [min.]	50N/mm ²
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegefestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	30x30 12 mm 4200 N 30x30 8,5 mm 2300 N 30x30 8 mm 1900 N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C [max.]
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [máx.]	± 0,03%
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefenverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ [max.] [max.] [máx.]	123 mm ³
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL 4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 DIN51097 BS7976	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	AS R11 W R10 N_E R9 AS_W Class C AS :36 W :36 N :36
Shade variation Dénoucage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmaßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V0 Very uniform appearance Aspect très uniforme Sehr gleichmäßiges Aussehen Aspetto muito uniforme

CALIBERS

CALIBRES - KALIBER - CALIBRES

Size Format Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	C	R	B	D	E	H	L	M
30x30	N_AS_W_E	-	-	297,4	298,7	300,0	301,3	302,6	303,9
30x30	P	296,5	295,0	-	-	-	-	-	-

PACKAGE

EMBALLAGE - VERPACKUNG - EMBALAGEM

size format formato	box_boîte_karton_caixa			pallet_paletta_palette_paleta			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensions paletes
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso	
30x30 N_W_AS	1,44	16	28,80	57,60	40	1180	80
30x30 P	1,41	16	26,50	56,40	40	1090	80
30x30 E	1,08	12	30,50	43,20	40	1250	80
step tread reeded 30x30 N	-	14	23,80	-	-	-	-
step tread grooved 30x30 N_P	-	18	29,90	-	-	-	-
skirting 9,5x30 N	-	38	20,30	-	-	-	-
skirting 9,5x30 P	-	40	20,70	-	-	-	-
coved skirting sit-in 9,5x30 N	-	32	17,40	-	-	-	-
coved skirting sit-on 9,5x30 N	-	32	17,40	-	-	-	-



RÉFÉRENCE REFERENCE	DIM. PLANES			CLASSEMENT
	DIM. PLANES	EP.		
3316P	296,5x296,5	8	U3 P3 E3 C2	
3332P	296,5x296,5	8	U3 P3 E3 C2	
3333P	296,5x296,5	8	U3 P3 E3 C2	
3344P	296,5x296,5	8	U3 P3 E3 C2	
3375P	296,5x296,5	8	U3 P3 E3 C2	
3300AS	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3375AS	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3300W	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3375W	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3300N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3313N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3316N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3332N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3333N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3336N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3341N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3344N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3345N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	
3346N	300x300	8,5	U4 P4 E3 C2	

REFERENCE REFERÊNCIAS	COLOURS CORES
3300	00 unicor natural
3313	13 unicor cinza escuro
3316	16 unicor preto
3332	32 unicor branco
3333	33 pigmentado granito beige
3336	36 pigmentado granito cinza
3341	41 pigmentado platina
3344	44 pigmentado branco
3345	45 unicor cinza claro
3346	46 pigmentado preto
3375	75 pigmentado granito preto
3300P	00 unicor natural
3313P	13 unicor cinza escuro
3316P	16 unicor preto
3322P	32 unicor branco
3333P	33 pigmentado granito beige
3336P	36 pigmentado granito cinza
3341P	41 pigmentado platina
3344P	44 pigmentado branco
3345P	45 unicor cinza claro
3346P	46 pigmentado preto
3375P	75 pigmentado granito preto
3300W	00 unicor natural
3333W	33 pigmentado granito beige
3336W	36 pigmentado granito cinza
3341W	41 pigmentado platina
3375W	75 pigmentado granito preto
3300AS	00 unicor natural
3333AS	33 pigmentado granito beige
3336AS	36 pigmentado granito cinza
3341AS	41 pigmentado platina
3375AS	75 pigmentado granito preto
3300E	00 unicor natural
3341E	41 pigmentado platina
3375E	75 pigmentado granito preto

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.


ANTI-SLIP

ANTIDÉPARANT _ RUTSCHFESTIG _ ANTIDERRAPANTE

CONCEPT	P. 211
EDGE	P. 213
EXTREME	P. 227
GROVE	P. 215
NATURAL	P. 223
SLABSTONE	P. 221
TÉCNICA	P. 229
TIME 2.0	P. 225
TOOL	P. 217
UNDERGROUND	P. 219

ANTI-SLIP

ANTIDÉPARANT _ RUTSCHFESTIG _ ANTIDERRAPANTE

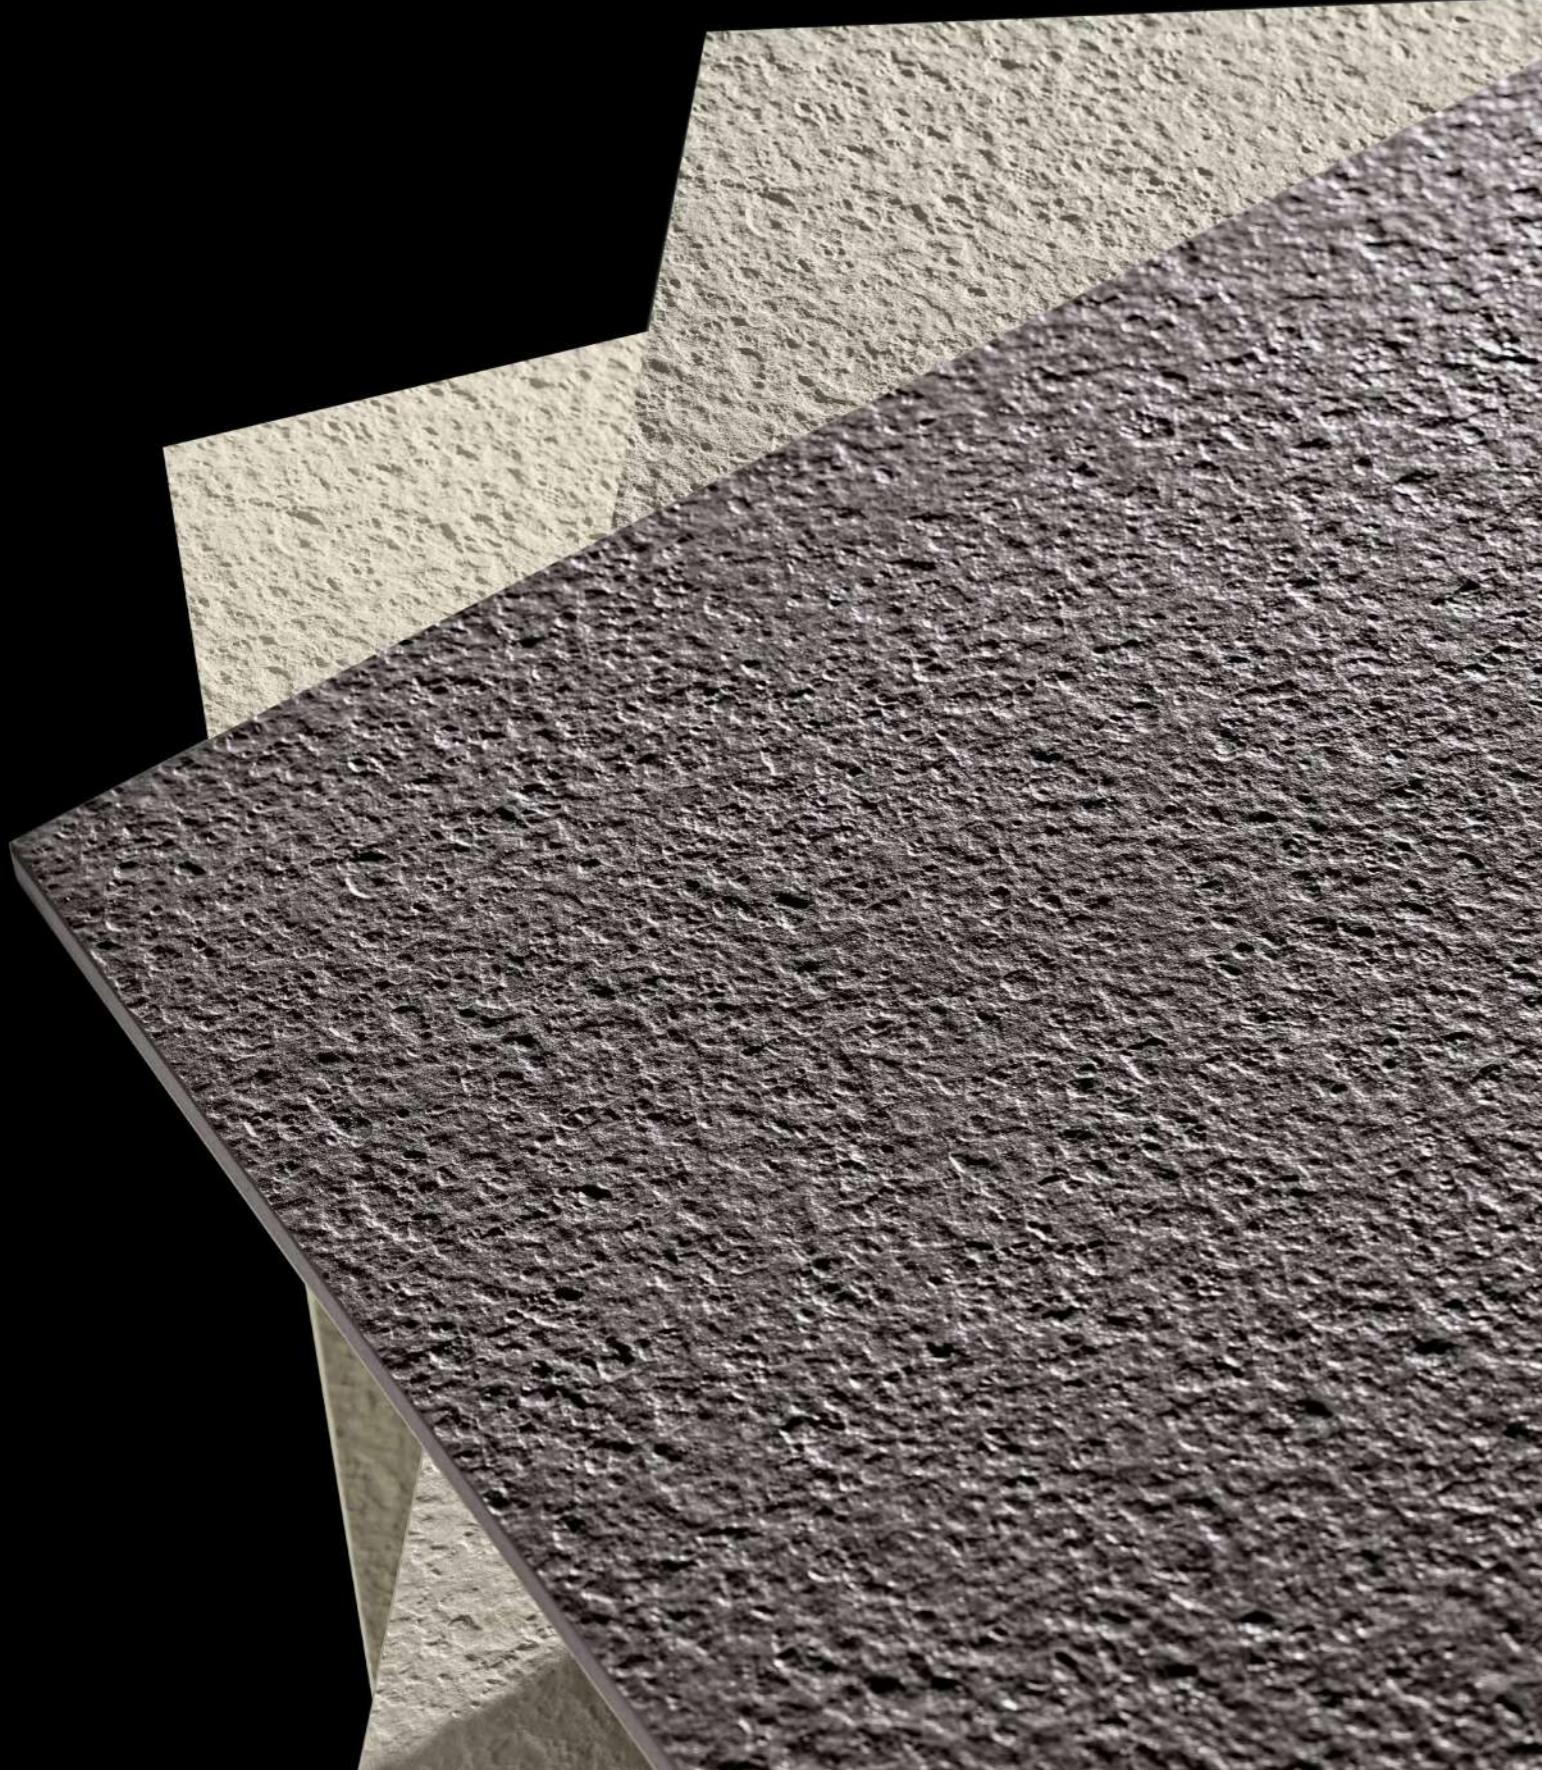
SLIPPING RESISTANCE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT _ TRITTSICHERHEIT-RUTSCHFESTIGKEIT _ RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

DIN 51130

In this test, an operator stands on a surface covered with tiles for testing. The surface, initially horizontal, is gradually tilted until the moment when the operator starts to slip. The angle of tilt of the surface when slipping starts provides the rating.

Le test de mesure de ce paramètre prévoit la présence d'un opérateur sur un plan revêtu des carreaux à tester. Le plan, initialement horizontal, est progressivement incliné jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle correspondant à l'inclinaison du plan au moment où l'opérateur commence à glisser détermine la classification.

Hier steht ein Bediener auf einer mit zu testenden Fliesen verkleideter Fläche. Die anfangs horizontale Fläche wird nach und nach geneigt, bis der Bediener zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche bei Rutschbeginn bestimmt die Bewertungsgruppe.

Este ensaio prevê um operador em pé sobre uma superfície revestida com os mosaicos a testar. A superfície horizontal é inclinada progressivamente até ao momento em que o operador começa a escorregar. O ângulo correspondente à inclinação da superfície no momento do escorregamento determina a classificação.

O método visa medir a idoneidade dos mosaicos para o assentamento em ambientes onde se caminha com os pés descalços (ex. bordas de piscinas, duchas, etc.). Um operador caminha com os pés descalços sobre uma superfície inclinável na qual são assentados os mosaicos submetidos ao ensaio molhados com uma solução de água e sabão. A superfície é progressivamente inclinada e o ângulo no qual o operador começa a escorregar determina a classificação dos mosaicos, conforme indicado na tabela seguinte:

	$\alpha < 6^\circ$	Not classified Non classé Nicht klassifizierbar Não classificado
	$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
	$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10
	$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11
	$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12
	$\alpha > 35^\circ$	R13

DIN 51097

The method aims to measure the tiles' suitability for laying in locations where people walk barefoot (e.g. edges of swimming-pools, showers, etc.). An operator walks barefoot over a tilting surface laid with the tiles for testing, wet with a soap and water solution. The surface is gradually tilted and the angle of tilt at which the operator starts to slip provides the tiles' rating, as shown in the table below.

La méthode vise à mesurer la conformité des carreaux pour une pose sur des espaces au sein desquels l'on marche pieds nus (abords de piscine, douche, etc.). Un opérateur marche pieds nus sur un plan inclinable sur lequel sont posés des carreaux mouillés à l'aide d'une solution d'eau et savon. Le plan est progressivement incliné et l'angle correspondant à l'inclinaison du plan au moment où l'opérateur commence à glisser détermine la classification des carreaux comme indiquée ci-dessous:

Diese Methode misst die Eignung der Fliesen für die Verlegung in Barfuß-Bereichen (z.B. Schwimmbeckenränder, Duschen, usw.). Ein Bediener geht barfuß auf einer geneigten Fläche, auf der mit einer Seifenwasserlösung nasse Fliesen verlegt sind. Die Fläche wird nach und nach geneigt und der Neigungswinkel, an dem der Bediener zu rutschen beginnt, bestimmt die Bewertungsgruppe der Fliesen, laut folgender Tabelle:

O método visa medir a idoneidade dos mosaicos para o assentamento em ambientes onde se caminha com os pés descalços (ex. bordas de piscinas, duchas, etc.). Um operador caminha com os pés descalços sobre uma superfície inclinável na qual são assentados os mosaicos submetidos ao ensaio molhados com uma solução de água e sabão. A superfície é progressivamente inclinada e o ângulo no qual o operador começa a escorregar determina a classificação dos mosaicos, conforme indicado na tabela seguinte:

PENDULUM TEST
 This is an equipment that has a pendulum set on a metallic structure.
 This simulates the action of a shod foot slipping and measures dynamic coefficient of friction by swinging an imitation heel clad with standard soling rubber over the test surface.
 The test is done horizontally because it was designed to replicate a pedestrian heel strike, the point at which most slips occur.
 The equipment allows to accurately test the slip potential on clean and dry or contaminated floors. It is used mainly in wet more dangerous environments.

TEST DU PENDULE
 Il s'agit d'un appareil qui a un pendule assemblé dans une structure métallique.
 Ce pendule simule l'usage de chaussures au sol pour mesurer la résistance frictionnelle entre le patin en caoutchouc monté dans l'extrémité du bras et la surface à tester.
 Ce test est fait à l'horizontale puisqu'il a été conçu pour repliquer le contact du pied avec le sol jusqu'au point où le plus de glissance peut survenir.
 Cet appareil nous permet de tester, en termes de glissance, des matériaux secs ou humides. Il est principalement utilisé dans un état humide, qui est le plus défavorable.

PENDELTEST
 Dies ist eine Vorrichtung mit einem Pendelset auf einer Metallstruktur.
 Der Test simuliert die Einwirkung eines beschuhnten Fußes auf die Oberfläche und misst den dynamischen Reibungskoeffizienten indem ein gummibeschichteter Schuhabsatz über den Testbelag gleitet.
 Er wird in der Waagerechten durchgeführt, weil er den Fußkontakt eines Fußgängers an dem Punkt mit der höchsten Rutschgefahr simulieren soll.
 Die Testvorrichtung erlaubt das genaue Messen der Rutschgefahr auf trockenen und sauberen sowie auf verschmutzten Böden. Er wird hauptsächlich auf nasse und gefährliche Untergründe angewendet.

TESTE DO PÊNDULO
 Trata-se de um equipamento que tem um pêndulo montado numa estrutura metálica.
 O pêndulo simula a ação do calçado no pavimento ao medir a resistência friccional entre um patim de borracha montado na ponta do braço e a superfície a testar.
 O teste é feito na forma horizontal pois foi desenhado para replicar o contacto do pé com o solo até ao ponto onde o maior escorregamento pode ocorrer.
 Este equipamento permite ensaiar, em termos de escorregamento, materiais secos ou húmidos. Utiliza-se principalmente o estado húmido que é o mais desfavorável.

$\alpha < 12^\circ$	Not classified Non classé Nicht klassifizierbar Não classificado	> 36	Low Slip Potential Bas risque de glissance Hohe Rutschgefahr Baixo Risco de Escorregamento
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	A	$25 - 35$	Moderate Potential Slip Potential Risque modéré de glissance Mittlere Rutschgefahr Moderado Risco de Escorregamento
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	B (A+B)	$0 - 24$	High Slip Potential Haut risque de glissance Geringe Rutschgefahr Alto Risco de Escorregamento
$\alpha \geq 24^\circ$	C (A+B+C)		



210 - 211

BEIGE CT2 45x90 AS



WHITE CT1




BEIGE CT2



LIGHT GREY CT3



GREY CT4

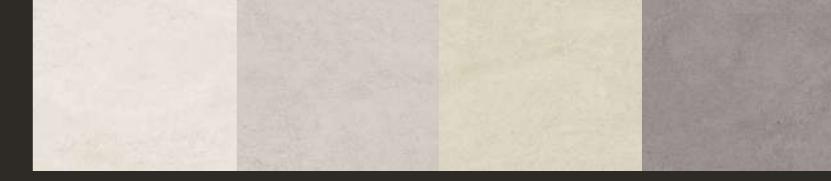


CONCEPT

P. 031



45x90
AS 9,5MM




60x60
AS 9,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11

DIN 51130



V3
SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

≥36

BS 7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



EDGE ANTI-SLIP

P. 049



60x60

AS 10,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11

DIN51130



V2

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



LIGHT BROWN GR5 20x120 AS



BEIGE GR2 AS



GREY GR3 AS



TORTORA GR4 AS



LIGHT BROWN GR5 AS



GROVE
ANTI-SLIP

P. 077



20x120
AS 10MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11

DIN51130



V2

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

LIGHT GREY TL2 90x90 AS




LIGHT GREY TL2 AS

GREY TL4 AS



TOOL ANTI-SLIP

P. 091



90x90

AS 11MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11
DIN51130

 V3

 ≥36
BS7976

SHADE VARIATION
DENUAÇÃO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



SNOW UG1 NR



CREAM UG2 NR

SILVER UG3 NR

CARBON UG4 NR

UNDERGROUND

P. 107

90x90
NR 11MM45x90
NR 10,5MM60x60
NR 10,5MMDIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R10

DIN51130

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

≥36

BS7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



WHITE SL1 AS

BEIGE SL2 AS

TORTORA SL3 AS


LIGHT GREY SL4 AS

GREY SL5 AS

SLABSTONE

ANTI-SLIP

P.119

90x90
AS 11MM60x60
AS 9,5MM
DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11

DIN51130

SHADE VARIATION
DENUAÇÃO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

≥36

BS7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO
MARGRES
CERAMIC TILES



222 - 223

WENGE NT6 20x90 K



WHITE NT1 K

CREAM NT2 K

GREY NT3 K

TORTORA NT4 K

BROWN NT5 K

WENGE NT6 K

NATURAL

P. 137



20x90

K 9,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11

DIN51130



V2

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



SNOW T21 AS

CREAM T23 AS

BEIGE T24 AS

SILVER T26 AS


CARBON T28 AS

BLACK T29 AS

TIME 2.0

ANTI-SLIP

P. 171



60x60

AS 10,5MM



30x60

AS 10,5MM



15x60

AS 10,5MM



10x60

AS 10,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11

DIN51130



V1

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

 ≥ 36

BS7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



LOW GREY EX3 60x60 AS

WIDE WHITE EX1 AS

LOW GREY EX3 AS

DEEP BLACK EX5 AS

EXTRA WHITE EX6 AS

EXTREME ANTI-SLIP

P. 187



60x60

AS 11,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R12

DIN51130



V1

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

≥36

BS7976

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



TECNICA ANTI-SLIP

P. 199



30x30

AS 8,5MM
W 8,5MM

FULL BODY
PORCELAIN

R11 R10

DIN 51130



V0

BS 7976

SHADE VARIATION
DENUAÇAO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

▼
20MM
▲

THICKNESS
ÉPAISSEUR _ STÄRKEN _ ESPESURA

SLABSTONE P. 237

SUBWAY P. 239

TOOL P. 235

MARGRES
CERAMIC TILES

20MM

THICKNESS

ÉPAISSEUR _ STÄRKE _ ESPESSURA

This type of material is ideal for outdoor use, gardens, parks, terraces and in high-traffic public spaces. It can be used on gravel, grass and raised areas, in a fast and functional way, being highly resistant and easily removable or repositionable without the need for cement-based adhesives.

It brings great advantages when used on uneven surfaces, since it solves surface flatness problems.

It can also be used traditionally with cement-based adhesive for a pavement with extremely high mechanical strength.

Ce type de matériel est idéal pour les applications extérieures, jardins, parcs, terrasses et dans des espaces publics avec une grande circulation. Cette pierre permet une application sur le gravier, le gazon et la pose surélevée, de façon fonctionnelle et rapide, avec une grande résistance et facilement amovible ou repositionnable sans avoir besoin d'utiliser des ciments colle.

Elle a de grands avantages lors de la pose sur des surfaces irrégulières, permettant la résolution des problèmes de planéité de la surface.

Elle permet également l'application traditionnelle avec du ciment colle pour obtenir un sol de très haute résistance mécanique.

Diese Materialart ist ideal für die Anwendung im Freien, Gärten, Parks, Terrassen und in öffentlichen Bereichen mit hohem Personenverkehr. Die Platten können auf Kies, Gras und Doppelböden auf funktionale Weise und schnell aufgetragen werden und bieten eine hohe Festigkeit. Sie können leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dabei auf Zementkleber zurückgreifen zu müssen.

Die Platten bieten viele Vorteile hinsichtlich der Anwendung auf unregelmäßigen Oberflächen, da sie es ermöglichen, eventuelle Probleme bei der Planheit von Oberflächen zu lösen.

Er kann ebenfalls auf traditionelle Weise mit Zementkleber aufgetragen werden, um Böden mit sehr hoher mechanischer Festigkeit zu erhalten.


Este tipo de material é ideal para a aplicação em exteriores, jardins, parques, terraços e em espaços públicos de elevado tráfego. Permite a aplicação sobre gravilha, relva e sobrelevada, de uma forma funcional e rápida com grande resistência e facilmente removível ou repositionável sem necessidade de recorrer a cimentos cola.

Traz grandes vantagens aquando da aplicação sobre superfícies irregulares dado que permite a resolução de problemas de planaridade da superfície.


Permite ainda a aplicação tradicional com cimento cola para um pavimento de altíssima resistência mecânica.

**USES**


USAGES _ BENUTZUNGEN _ UTILIZAÇÕES



GARDENS AND PUBLIC AREAS
JARDINS ET ESPACES PUBLICS
GÄRTEN UND ÖFFENTLICHE ANLAGEN
JARDINS E ESPAÇOS PÚBLICOS



PARKING LOTS
PARKINGS
PARKPLÄTZE
PARQUES DE ESTACIONAMENTO




URBAN AREAS
ZONES URBAINES
STÄDTISCHE GEBIETE
ÁREAS URBANAS



INDUSTRIAL AREAS
ZONES INDUSTRIELLES
INDUSTRIEGEBIETE
ZONAS INDUSTRIAS



TERRACES
TERRASSES
TERRASSEN
TERRAÇOS



POOL SURROUNDING AREAS
CONTOURS DE PISCINES
BEREICHE IN DER UMGEBUNG VON SCHWIMMBECKEN
ENVOLVENTES DE PISCINA



SEASIDE RESORTS
COMPLEXES BALNÉAIRES
BADEKOMPLEXE UND SEEBÄDER
COMPLEXOS E ESTÂNCIAS BALNEARES



SIDEWALKS AND PEDESTRIAN AREAS
CHAUSSEE, ZONES PIÉTONNES
BÜRGERTREPPEN, ZUGÄNGE UND ANDERE FUSSGÄNGERZONEN
CALÇADAS, ACESSOS E ZONAS PEDONAIRES

INSTALLATIONS

APPLICATIONS _ VERWENDUNGEN _ APlicações



Dry installation over grass
Applications à sec sur gazon
Trockenanwendung auf Rasen
Aplicação a seco sobre relva



Dry installation over sand or gravel
Applications à sec sur gravillon ou sable
Trockenanwendung auf Kiesel oder Sand
Aplicação a seco sobre cascalho ou areia




Installation over cement or screed using adhesive
Application sur ciment colle
Anwendung mit Klebstoff auf Beton oder Mörtel
Aplicação em cimento ou betonilha com cola



Indoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'intérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Innenräumen
Aplicação sobrelevada em interiores



Outdoor raised access floor installation
Pose sur plot à l'extérieur
Anwendung in erhöhter Lage in Außenräumen
Aplicação sobrelevada em exteriores

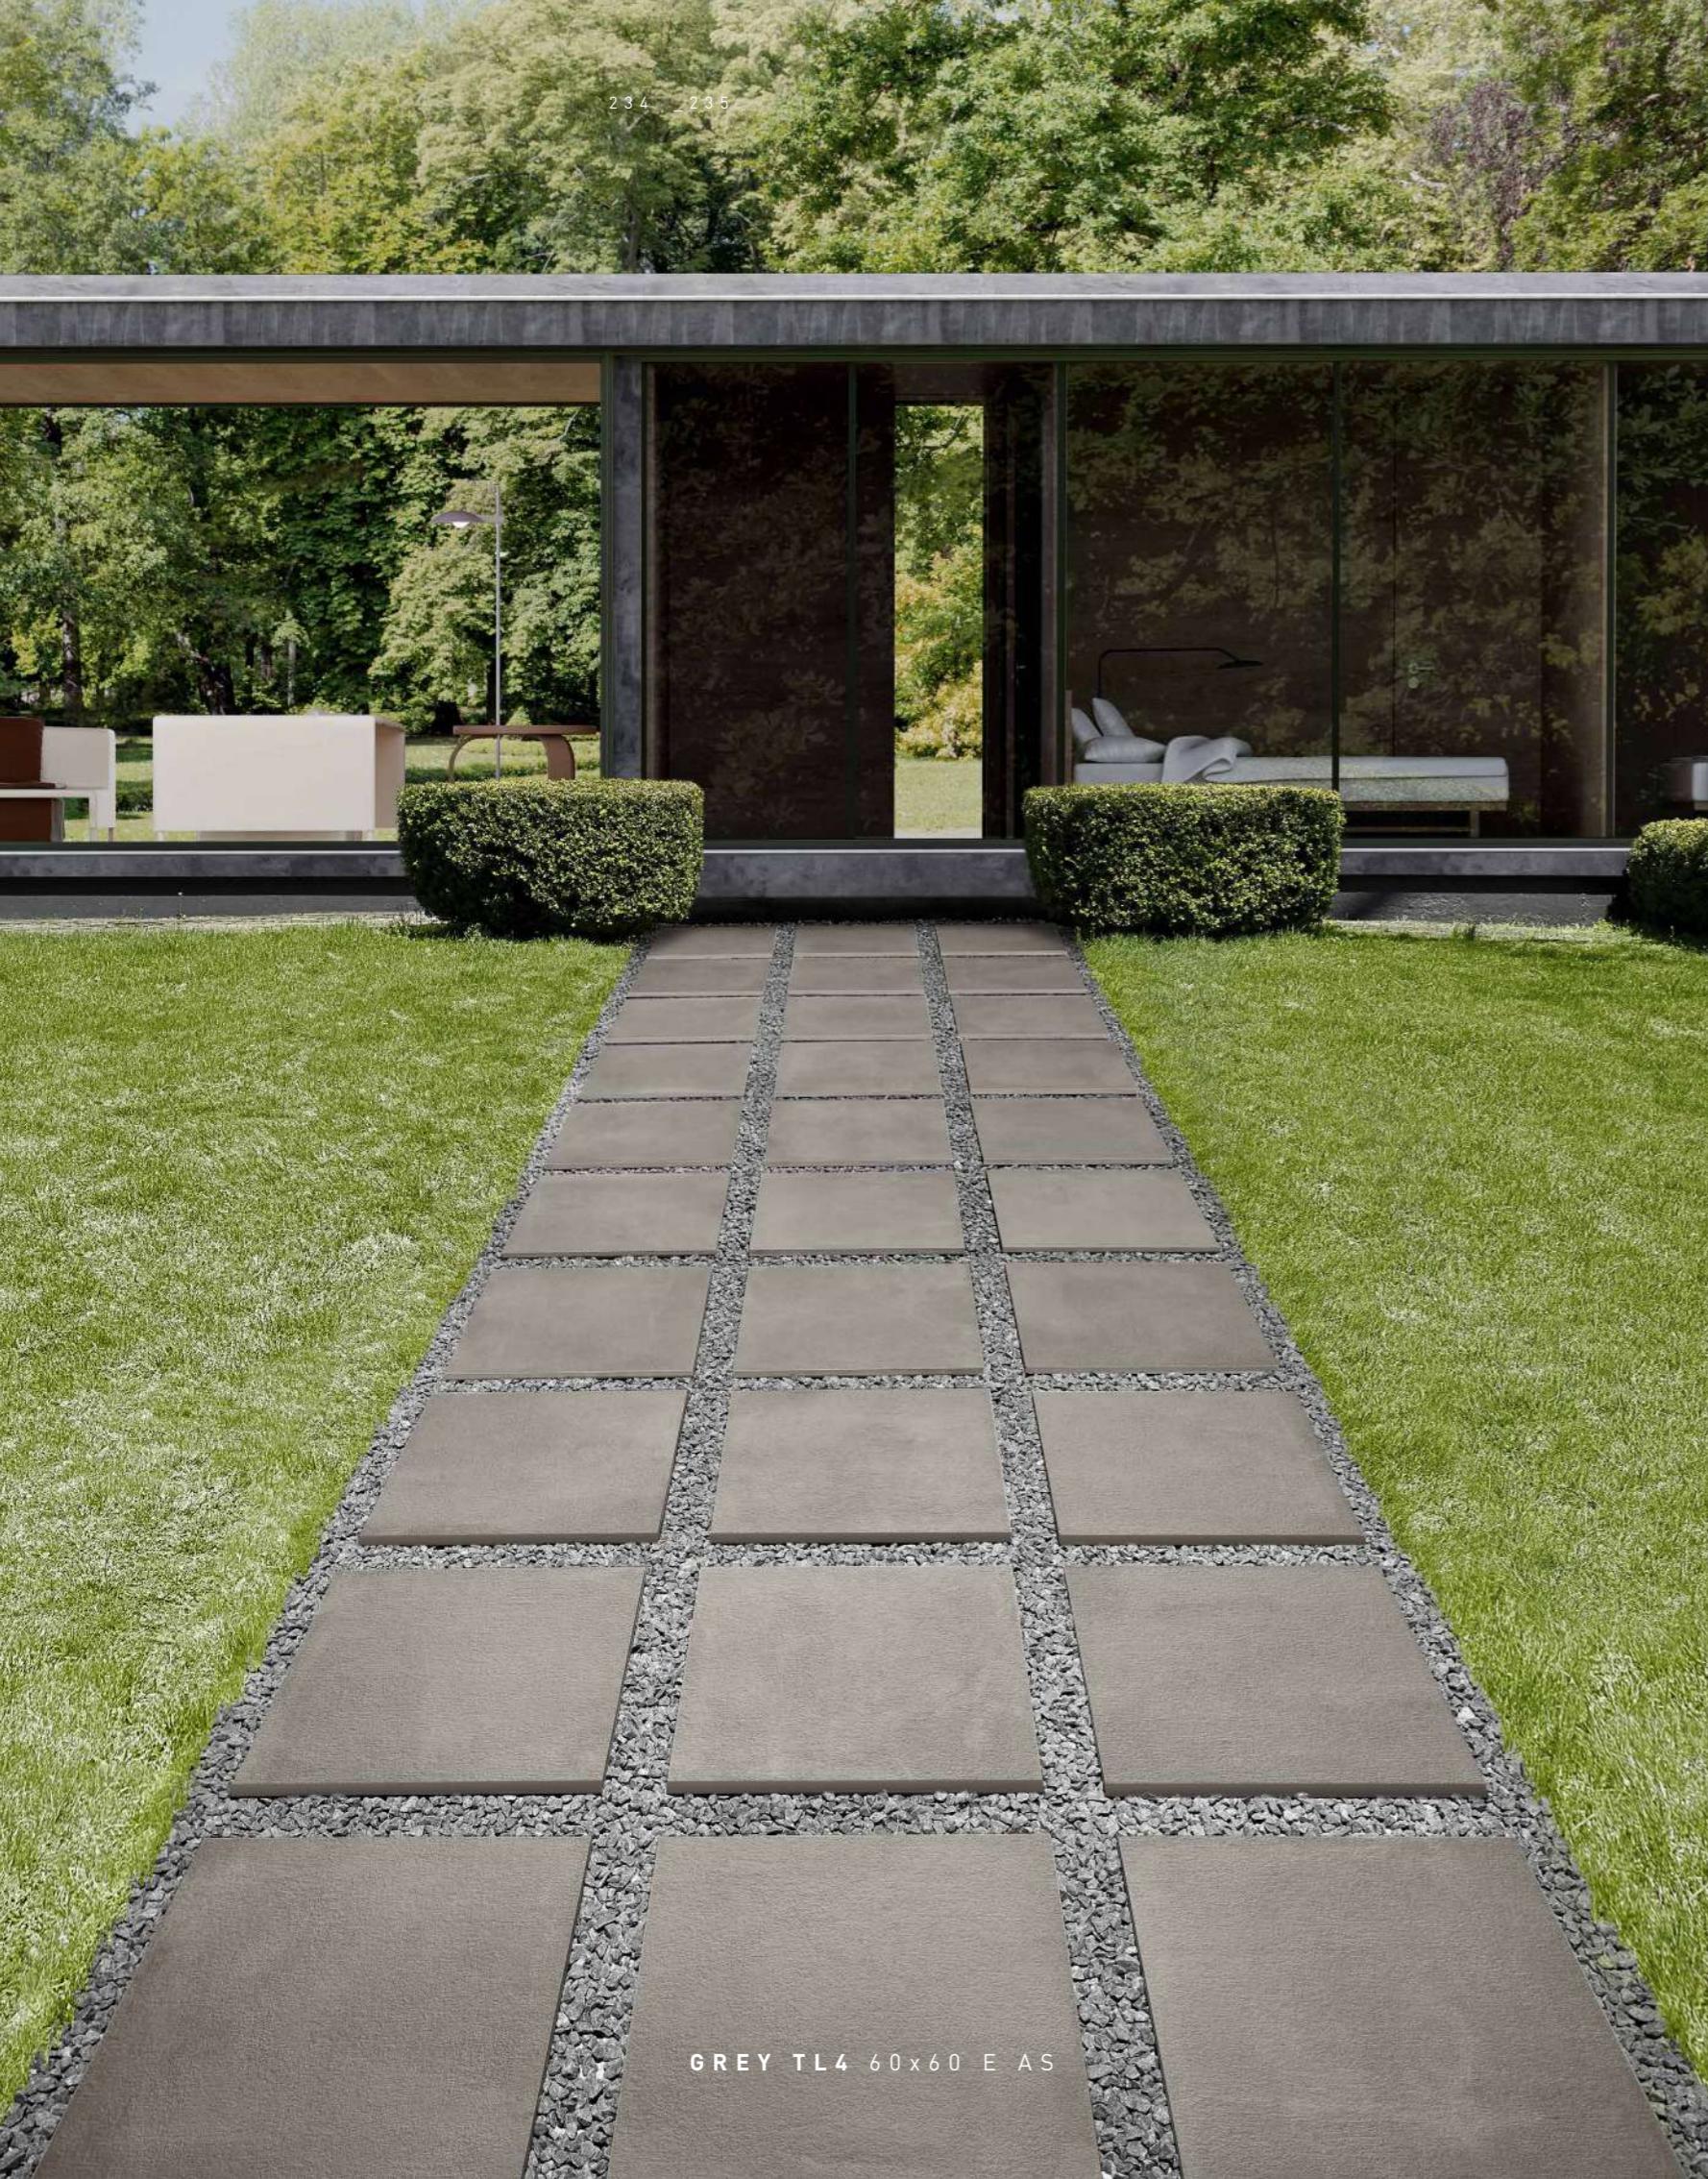

WHITE TL1 E AS

LIGHT GREY TL2 E AS

TORTORA TL3 E AS

GREY TL4 E AS

▼
20MM
▲

TOOL

P. 91

60x60
E ASDIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11

DIN51130



V3

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃOSLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



▼
20MM
▲

SLABSTONE

P.119



60x60
E AS 20MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R11

DIN51130



V2

≥36

BS7976

SHADE VARIATION
DENUAÑAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



WHITE SW1 E AS

ASH SW2 E AS

CLAY SW3 E AS

SMOKE SW4 E AS

S U B W A Y

P. 157




20MM

E AS 20MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION

R10

DIN51130

V2

 ≥ 36 **BS7976**
 SHADE VARIATION
DENUAÇÂO
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

 SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

LINEA

COLLECTIONS

COLLECTIONS _ KOLLEKTIONEN _ COLEÇÕES

EXTREME	P. 297
PARTY	P. 289
PRESTIGE	P. 247
SLABSTONE	P. 261
SUBWAY	P. 271
TIME 2.0	P. 281

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA

THE NEW SURFACE FOR AVANT-GARDE ARCHITECTURE

LA NOUVELLE SURFACE DE L'ARCHITECTURE D'AVANT-GARDE
 DIE NEUE OBERFLÄCHE FÜR AVANTGARDE-ARCHITEKTUR
 A NOVA SUPERFÍCIE PARA A ARQUITECTURA DE VANGUARDA

LINEA is the new generation of Margres' porcelain tiles which revolutionizes the concept of ceramics, creating new challenges for the use and designing of spaces where other materials were traditionally preferred. The revolutionary slabs of porcelain tile sheet are produced by means of innovative technology, which combines a pressing force of 15000 tonnes that transforms the purest clays and natural pigments into 3 meters by 1 meter ceramic plates, with 3,5mm and 5,5mm thick.

LINEA est la nouvelle génération de grès cérame Margres, qui révolutionne le concept de la céramique, en offrant de nouvelles possibilités d'utilisation et de conception des espaces, là où on utilisait auparavant d'autres matériaux.

Des plaques révolutionnaires de grès cérame sont produites en utilisant une technologie innovatrice, qui transforme, par l'application d'une force de pressage de 15 000 tonnes, des argiles très pures et des pigments naturels en plaques de grès cérame de 3 mètres par 1 mètre, avec 3,5mm et 5,5mm d'épaisseur à peine.

LINEA ist die neue Generation des Feinsteinzeug von Margres, die das klassische Keramikkonzept revolutioniert und innovative Möglichkeiten der Raumausnutzung und -gestaltung eröffnet, bei denen bisher andere Materialien bevorzugt wurden.

Bei der Herstellung der bahnbrechenden dünnen Steinzeugplatten wird eine innovative Technologie angewandt, die reinen Ton und natürliche Pigmente mit 15.000 Tonnen Presskraft in nur 3,5mm und/oder 5,5mm Stärke Keramikplatten von bis zu 3 Meter x 1 Meter verwandelt.

LINEA é a nova geração de grés porcelânico Margres que revoluciona o próprio conceito da cerâmica, abrindo novas oportunidades de utilização e concepção do espaço, onde antes eram preferidos outros materiais. As revolucionárias placas grés lâmina, são produzidas com recurso a uma tecnologia inovadora, que transforma por meio de uma força de prensagem de 15.000 toneladas, argilas puríssimas e pigmentos naturais em placas cerâmicas de 3 metros por 1 metro com 3,5mm e 5,5mm de espessura.

ADVANTAGES

AVANTAGENS _ VORTEILE _ VANTAGENS




EASY TO INSTALL
 FACILE À POSER
 EINFACH AUFZUTRAGEN
 FÁCIL DE APLICAR




BIG
 GRAND
 GROSS
 GRANDE




THIN AND LIGHT
 FIN ET LÉGER
 DÜNN UND LEICHT
 FINO E LEVE

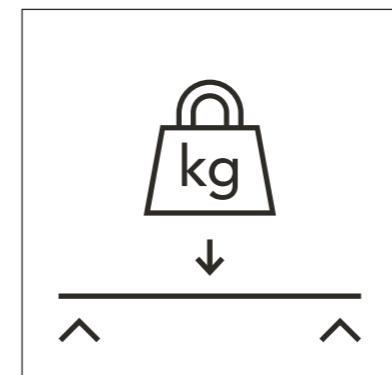

RESISTENT
 RÉSISTANT
 BESTÄNDIG
 RESISTENTE

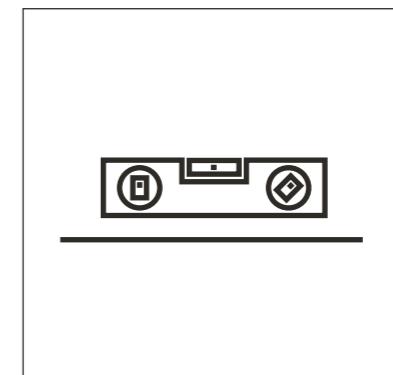

FLAT
 LISSE
 FLACH
 PLANO

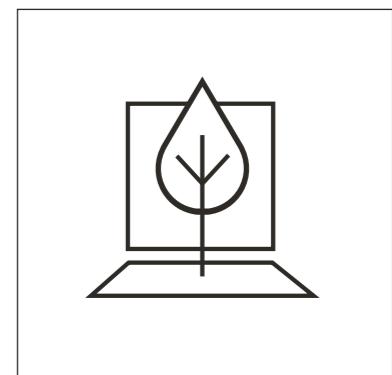

ECOFRIENDLY
 ÉCOLOGIQUE
 ÖKOLOGISCH
 ECOLÓGICO



L I N E A
INTENDED USES

UTILISATIONS PRÉVUES _ EINSATZBEREICHE _ APLICAÇÃO PRETENDIDA

WALL INSTALLATION

POSE AU MUR

WANDVERLEGUNG

APLICAÇÃO EM REVESTIMENTO

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING with installation on existing walls.

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS avec pose sur des murs préexistants.

Anwendungen sowohl in NEUBAUTEN wie auch RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Wände.

Aplicação em NOVAS CONSTRUÇÕES ou intervenções em OBRAS DE RESTAURO, com sobreposição do material em revestimentos preexistentes.



Any residential and commercial.

Toute zone résidentielle et commerciale.

INTERIORS

INTÉRIEUR

INNENBEREICHE

INTERIORES



On concrete or plaster supports, where corner cuts and large sizes are necessary not larger than 100x100 cm.

Sur chape en béton ou enduit où il est nécessaire d'exécuter des découpes angulaires et d'utiliser de grands formats non supérieurs à 100x100 cm.

Auf Untergründen aus Beton oder Putz, auf denen Eckschnitte gefertigt und Großformate verwendet werden müssen, nicht größer als 100x100 cm.

EXTERIORS

EXTÉRIEUR

AUSSENBEREICHE

EXTERIORES

SPECIAL USES

UTILISATIONS SPÉCIALES

SPEZIELLE VERWENDUNGSZWECKE

APLICAÇÕES ESPECIAIS

Tiling for swimming pools, ventilated facades, thermal insulation cladding systems and for furniture surfaces.

Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Margres and approved by the Installation Supervisor.

Revêtement bassins et piscines, façades ventilées, revêtements thermiques à mur-manteau et surfaces à revêtir dans le secteur de la décoration.

En fonction des caractéristiques du projet et en combinaison avec les systèmes de construction indiqués par Margres et approuvés par les maîtres d'œuvre.

Becken und Schwimmbecken, Hinterlüftete Fassaden, Thermische Ummantelungen und Verkleidung von Oberflächen in der Möbelbranchen.

In Funktion der Projektangaben und in Kombination mit Konstruktionssystemen, die Margres vorgibt und die Arbeitsleitung genehmigt.

Revestimentos de banhos e piscinas, fachadas ventiladas, sistemas de revestimento de isolamento térmico e superfícies de revestimento no sector de decoração.

Dependendo das características do projeto e em combinação com sistemas de construção indicadas pela Margres e aprovados pelo supervisor de obra.

LINEA
 3plus

LINEA
 5plus
FLOOR INSTALLATION

POSE AU SOL

BODENVERLEGUNG

APLICAÇÃO EM PAVIMENTO

For NEW BUILDINGS and REFURBISHING with installation on existing floors.

Application dans des NOUVELLES CONSTRUCTIONS ou des RESTRUCTURATIONS avec pose sur des sols préexistants.

Für NEUBAUTEN und RENOVIERUNGEN mit Verlegung auf vorhandenen Böden.

Aplicação em NOVAS CONSTRUÇÕES ou intervenções em OBRAS DE RESTAURO, com sobreposição do material em pavimentos preexistentes.

INTERIORS
INTÉRIEUR
INNENBEREICHE
INTERIORESRESIDENTIAL (kitchens, bathrooms, living rooms, common apartment block areas and any other residential environment).
RÉSIDENTIEL (cuisines, salles de bains, salles de séjour, zones de copropriété collectives, et tout autre espace à usage résidentiel).
WOHNBEREICHE (Küchen, Badezimmer, Wohnzimmer, Gemeinschaftsflächen in Mehrfamilienhäusern und alle sonstigen Wohnbereiche).
UTILIZAÇÃO RESIDENCIAL (cozinhas, casas de banho, salas de estar, áreas comuns de condomínios e em qualquer outro ambiente de uso residencial).

LIGHT COMMERCIAL (offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, bathrooms, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics).

TRAFFIC MODERÉ (bureaux, bureaux ouverts au public, salles d'attente, magasins, salles de bains, salles de restaurants, salons automobiles, bars, cinémas, dispensaires/cliniques).

LEICHT GEWERBLICHE ANWENDUNGEN (Büroräume, öffentliche Büros, Wartezimmer, Geschäfte, Toiletten, Gaststätten, Autohäuser, Cafés, Kinos, Praxen/Kliniken).

UTILIZAÇÃO COMERCIAL LIGEIRA (escritórios, escritórios abertos ao público, salas de espera, lojas, casas de banho, salas de restaurantes, stands de automóveis, bares, cinemas, centros de saúde/clinicas).

HEAVY DUTY COMMERCIAL (public areas of shopping centres, hotel halls, canteens, fast food restaurants, clubs, hospitals) with the exception of areas subject to heavy loads (e.g. trolleys with hard wheels).
COMMERCIAL INTENSIF (zones communes de centres commerciaux, halls d'hôtels, cantines, fast-foods, discothèques, hôpitaux). Sauf les zones soumises au passage de charges lourdes concentrées (ex. : chariots à roues dures).
INTENSIVE GEWERBLICHE ANWENDUNGEN (Gemeinschaftsbereiche in Einkaufszentren, Hotelhallen, Kantinen, Fastfood-Restaurants, Diskotheken, Krankenhäuser). Ausgenommen Bereiche mit Durchfahrtstrafverkehr von konzentrierten Schwerlasten (z.B. Wagen mit Hartgummirädern).
UTILIZAÇÃO COMERCIAL INTENSIVA (áreas comuns de centros comerciais, lobbies de hotéis, cantinas, restaurantes de fastfood, discotecas, hospitais), excluindo zonas sujeitas a passagem de cargas pesadas concentradas (por exemplo, carrinhos com rodas rígidas).except
sauf
Außer
exceto
POLIDOexcept
sauf
Außer
exceto
POLIDO

 Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. The use of sizes that are not larger than 50x50 cm is recommended.
 La pose à l'extérieur est possible à condition que les surfaces soient couvertes (loggias, balcons, etc.) et parfaitement imperméabilisées. Il est conseillé d'utiliser des formats non supérieurs à 50x50 cm.
 Die Verlegung in Außenbereichen ist möglich, wenn die Oberflächen überdacht und vollkommen abgedichtet sind (überdachte Balkone, Veranden, usw.). Es sollten keine größeren Formate als 50x50 cm verwendet werden.
 No caso de superfícies cobertas (por ex. galerias, varandas cobertas, etc.) e perfeitamente impermeabilizadas, aconselha-se a utilização de formatos não superiores a 50x50cm.

 Upon condition that surfaces are sheltered (e.g. loggias, covered balconies, etc.) and made totally impervious. The use of sizes that are not larger than 50x50 cm is recommended.
 La pose à l'extérieur est possible à condition que les surfaces soient couvertes (loggias, balcons, etc.) et parfaitement imperméabilisées. Il est conseillé d'utiliser des formats non supérieurs à 50x50 cm.
 Die Verlegung in Außenbereichen ist möglich, wenn die Oberflächen überdacht und vollkommen abgedichtet sind (überdachte Balkone, Veranden, usw.). Es sollten keine größeren Formate als 50x50 cm verwendet werden.
 No caso de superfícies cobertas (por ex. galerias, varandas cobertas, etc.) e perfeitamente impermeabilizadas, aconselha-se a utilização de formatos não superiores a 50x50cm.

LINEA
 3plus

LINEA
 5plus

Tiling for swimming pools, ventilated facades, thermal insulation cladding systems and for furniture surfaces.

Depending on project specifications and in combination with the construction systems recommended by Margres and approved by the Installation Supervisor.

Revêtement bassins et piscines, façades ventilées, revêtements thermiques à mur-manteau et surfaces à revêtir dans le secteur de la décoration.

En fonction des caractéristiques du projet et en combinaison avec les systèmes de construction indiqués par Margres et approuvés par les maîtres d'œuvre.

Becken und Schwimmbecken, Hinterlüftete Fassaden, Thermische Ummantelungen und Verkleidung von Oberflächen in der Möbelbranchen.

In Funktion der Projektangaben und in Kombination mit Konstruktionssystemen, die Margres vorgibt und die Arbeitsleitung genehmigt.

Revestimentos de banhos e piscinas, fachadas ventiladas, sistemas de revestimento de isolamento térmico e superfícies de revestimento no sector de decoração.

Dependendo das características do projeto e em combinação com sistemas de construção indicadas pela Margres e aprovados pelo supervisor de obra.

Installation must be performed in compliance with the standards published on the Margres Technical Manual.

La pose doit être effectuée selon les normes publiées dans le Manuel Technique Margres.

Die Verlegung muss nach den Vorschriften im Technischen Handbuch von Margres erfolgen.

A aplicação deve ser realizada em conformidade com as normas publicadas no Manual Técnico Margres.

246 - 247




CALACATTA LPT1 100x300 P - 100x100 P




P R E S T I G E L I N E A

P. 013

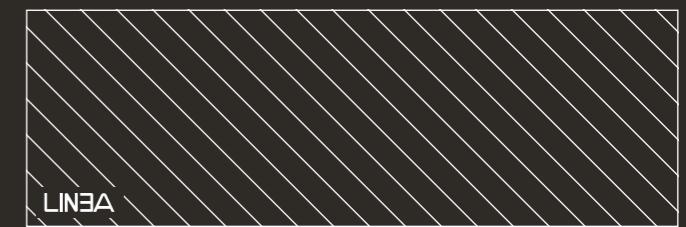

100x300

NR_P 5,5MM

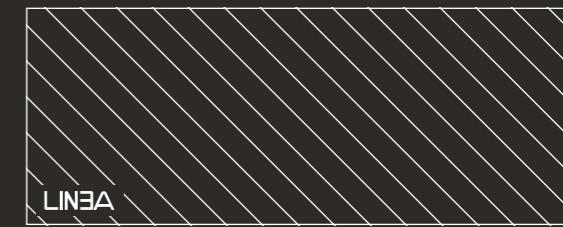

100x250

NR_P 5,5MM



100x100

NR_P 5,5MM



50x100

NR_P 5,5MM

DIGITEK
PORCELAIN EVOLUTION



SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO

MARGRES
CERAMIC TILES



CORINTHIAN BEIGE LPT2 100X300 NR - 100X100 NR - EMPERADOR BLACK LPT5 100X300 P

LINEA PRESTIGE

250 _ 251

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PRESTIGE



LEVEL 01 >
MEN

TRAVERTINO GREY LPT3 100X300 NR _ 100X100 NR

LINEA PRESTIGE

252 _ 253

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PRESTIGE



CORINTHIAN BEIGE LPT2 100X300 P - MOSAIC SHELL FIOR DI BOSCO TORTORA 30X33 P

FIOR DI BOSCO TORTORA LPT4 100X300 P - 100X100 P

LINEA PRESTIGE

254 _ 255

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PRESTIGE



FIOR DI BOSCO TORTORA LPT4 100X300 P _ 100X100 P

LINEA PRESTIGE

256 _ 257

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PRESTIGE



EMPERADOR BLACK LPT5 100X300 P _ 100X100 P



NR

P



CALACATTA LPT1

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7210
	5,5MM	P	M3-7260
100x100 _ 39,4"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x250 _ 39,4"x98,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x300 _ 39,4"x118"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280



CORINTHIAN BEIGE LPT2

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7210
	5,5MM	P	M3-7260
100x100 _ 39,4"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x250 _ 39,4"x98,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x300 _ 39,4"x118"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280



TRAVERTINO GREY LPT3

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7210
	5,5MM	P	M3-7260
100x100 _ 39,4"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x250 _ 39,4"x98,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x300 _ 39,4"x118"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280



FIOR DI BOSCO TORTORA LPT4

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7210
	5,5MM	P	M3-7260
100x100 _ 39,4"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x250 _ 39,4"x98,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x300 _ 39,4"x118"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280



EMPERADOR BLACK LPT5

LINEA

50x100 _ 19,6"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7210
	5,5MM	P	M3-7260
100x100 _ 39,4"x39,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x250 _ 39,4"x98,4"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280
100x300 _ 39,4"x118"	5,5MM	NR	M3-7230
	5,5MM	P	M3-7280

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical data Données techniques Technische eigenschaften Características técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA PRESTIGE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [min.] [max.] [máx.]	±5% Linea 5Plus 5,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [mín.]	Linea 5Plus 50N/mm²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	Linea 5Plus P Linea 5Plus NR LB-HB LA-HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	Linea 5Plus P Linea 5Plus NR ≥ 3 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0,42	Linea 5Plus NR ≥ 0,42
Shade variation Dénouancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmäßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation légeré Leichte Variation Ligeira variação

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

Size Format Formate Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	5 Plus mm	Size Format Formate Formato	Finishing Finition Fertigung Acabamento	5 Plus mm
50x100	NR_P	497x997	100x250	NR_P	997x2500
100x100	NR_P	997x997	100x300	NR_P	997x3000

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formate formato	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	box _ boîte _ karton _ caixa		pallet _ palette _ palette _ palete		pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
				sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura	length longueur länge comprimento	height hauteur höhe altura	
50x100x0,55	NR_P	1,50	3	17,25	48,00	32	572,00	111	111	64
100x100x0,55	NR_P	2,00	2	23,00	50,00	25	595,00	111	111	64
100x250x0,55	NR_P	2,50	1	28,75	32,50	13	443,75	111	322	23
100x300x0										




GREY LSL5 100x300 NR _ LIGHT GREY LSL4 100x300 _ 100x100 NR



SLABSTONE LINEA

P. 119

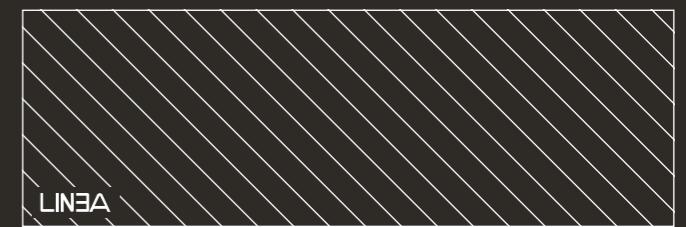

LINEA

100x300


NR 3,5MM



LINEA

100x100

NR 3,5MM



LINEA

50x100

NR 3,5MM

FULL BODY PORCELAIN



V2

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO



R9

DIN51130
SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES



BEIGE LSL2 100x300 - 100x100 NR _ WHITE LSL1 100x100 NR

LINEA SLABSTONE

264 - 265

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA SLABSTONE




WHITE LSL1 50x100_100x300 NR_BEIGE LSL2 50x100_100x100 NR_TORTORA LSL3 50x100_100x100 NR



LIGHT GREY LSL4 100x300 NR - GREY LSL5 100x300 - 100x100 NR



WHITE LSL1

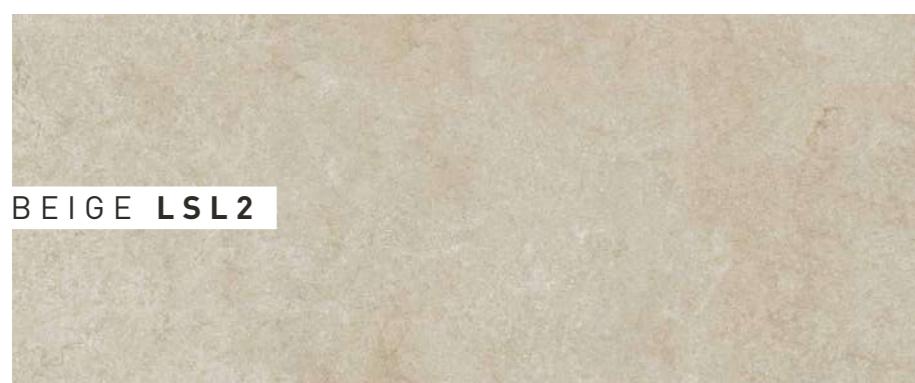

BEIGE LSL2



TORTORA LSL3



LIGHT GREY LSL4



GREY LSL5

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical data Données techniques Technische eignenschaften Características técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA SLABSTONE Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	±5% Linea Plus 3,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² [min.] [min.] [min.] [mín.]	Linea Plus 50N/mm²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	LA HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% [max.] [max.] [max.] [máx.]	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante UGL	Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 ANSI A326.3	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante DCOF ≥ 0,42	Linea Plus R9 DCOF ≥ 0,42
Shade variation Denuançage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None _ Nul _ Gleich Null _ Nulo V1 Minor _ Léger _ Leicht _ Ligeiro V2 Low _ Faible _ Gering _ Baixo V3 Medium _ Moyen _ Mittelmaßig _ Médio V4 Major _ Élevé _ Stark _ Alto	V2 Slight variation Variation légeré Leichte Variation Ligeira variação

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM


size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m²	boxes böîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	width largeur breite largura [cm]	length longueur länge comprimento [cm]	height hauteur höhe altura [cm]
50x100x0,35 NR	2,50	5	20,00	80,00	32	660	111	111	64
100x100x0,35 NR	3,00	3	23,40	75,00	25	605	111	111	64
100x300x0,35 NR	3,00	1	23,40	60,00	20	538	111	322	23

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



S U B W A Y L I N E A

P. 157

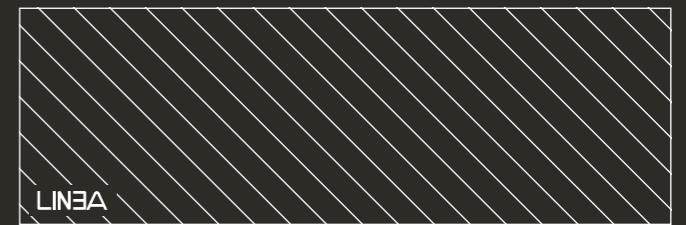

100x300

NR 3,5MM



100x100

NR 3,5MM



50x100

NR 3,5MM

FULL BODY PORCELAIN



V2

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO



R9

DIN51130
SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA SUBWAY

272 - 273

MARGRES
CERAMIC TILES



LINEA SUBWAY



ASH LSW2 100X300 - 100X100 NR

LINEA SUBWAY


274 - 275

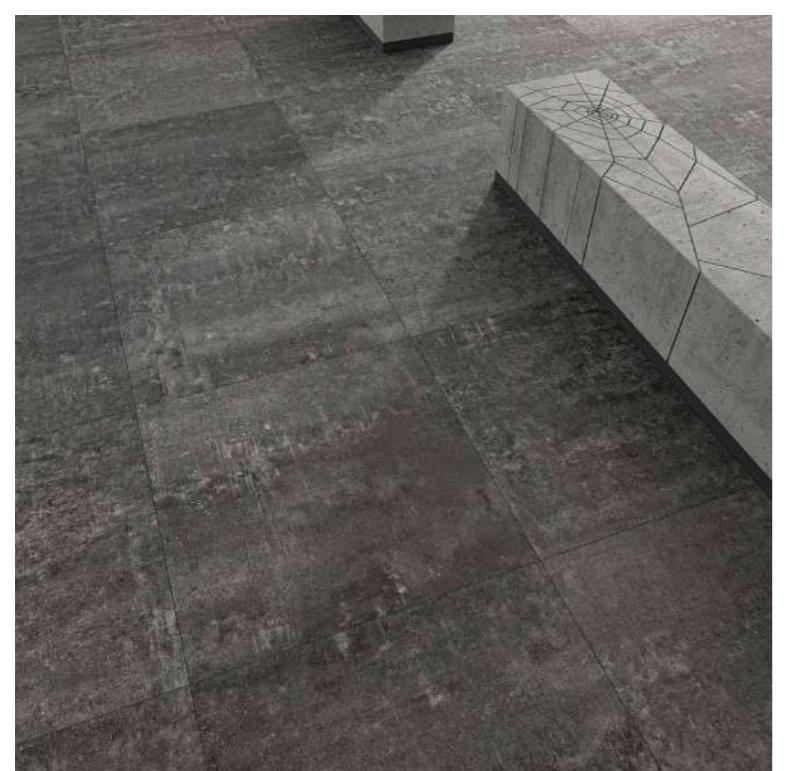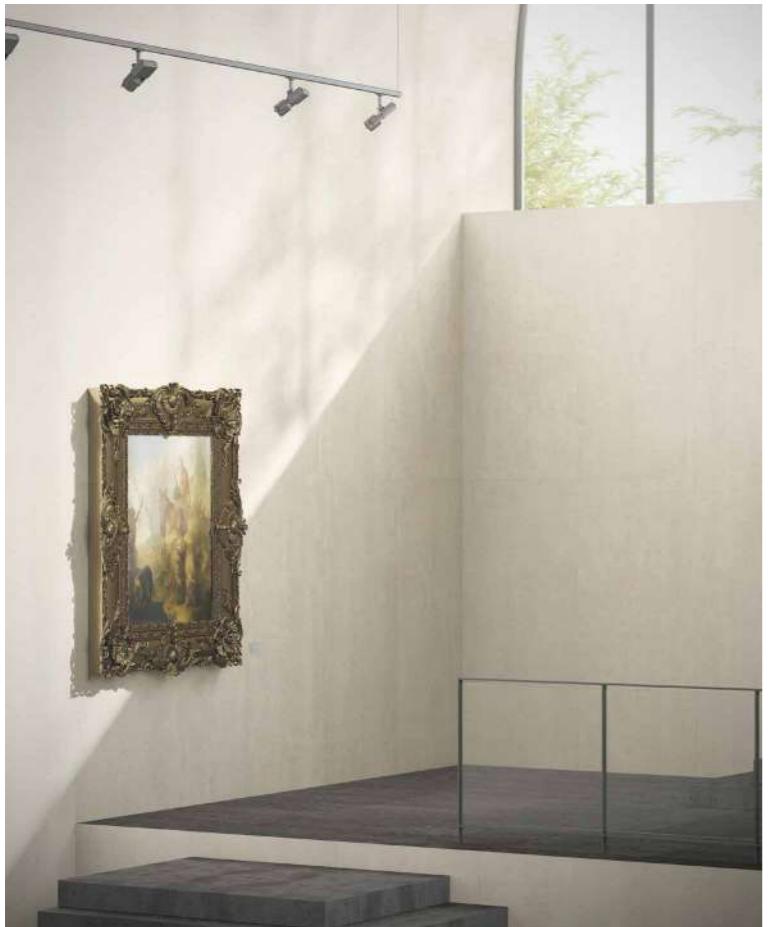

MARGRES

CERAMIC TILES

LINEA SUBWAY

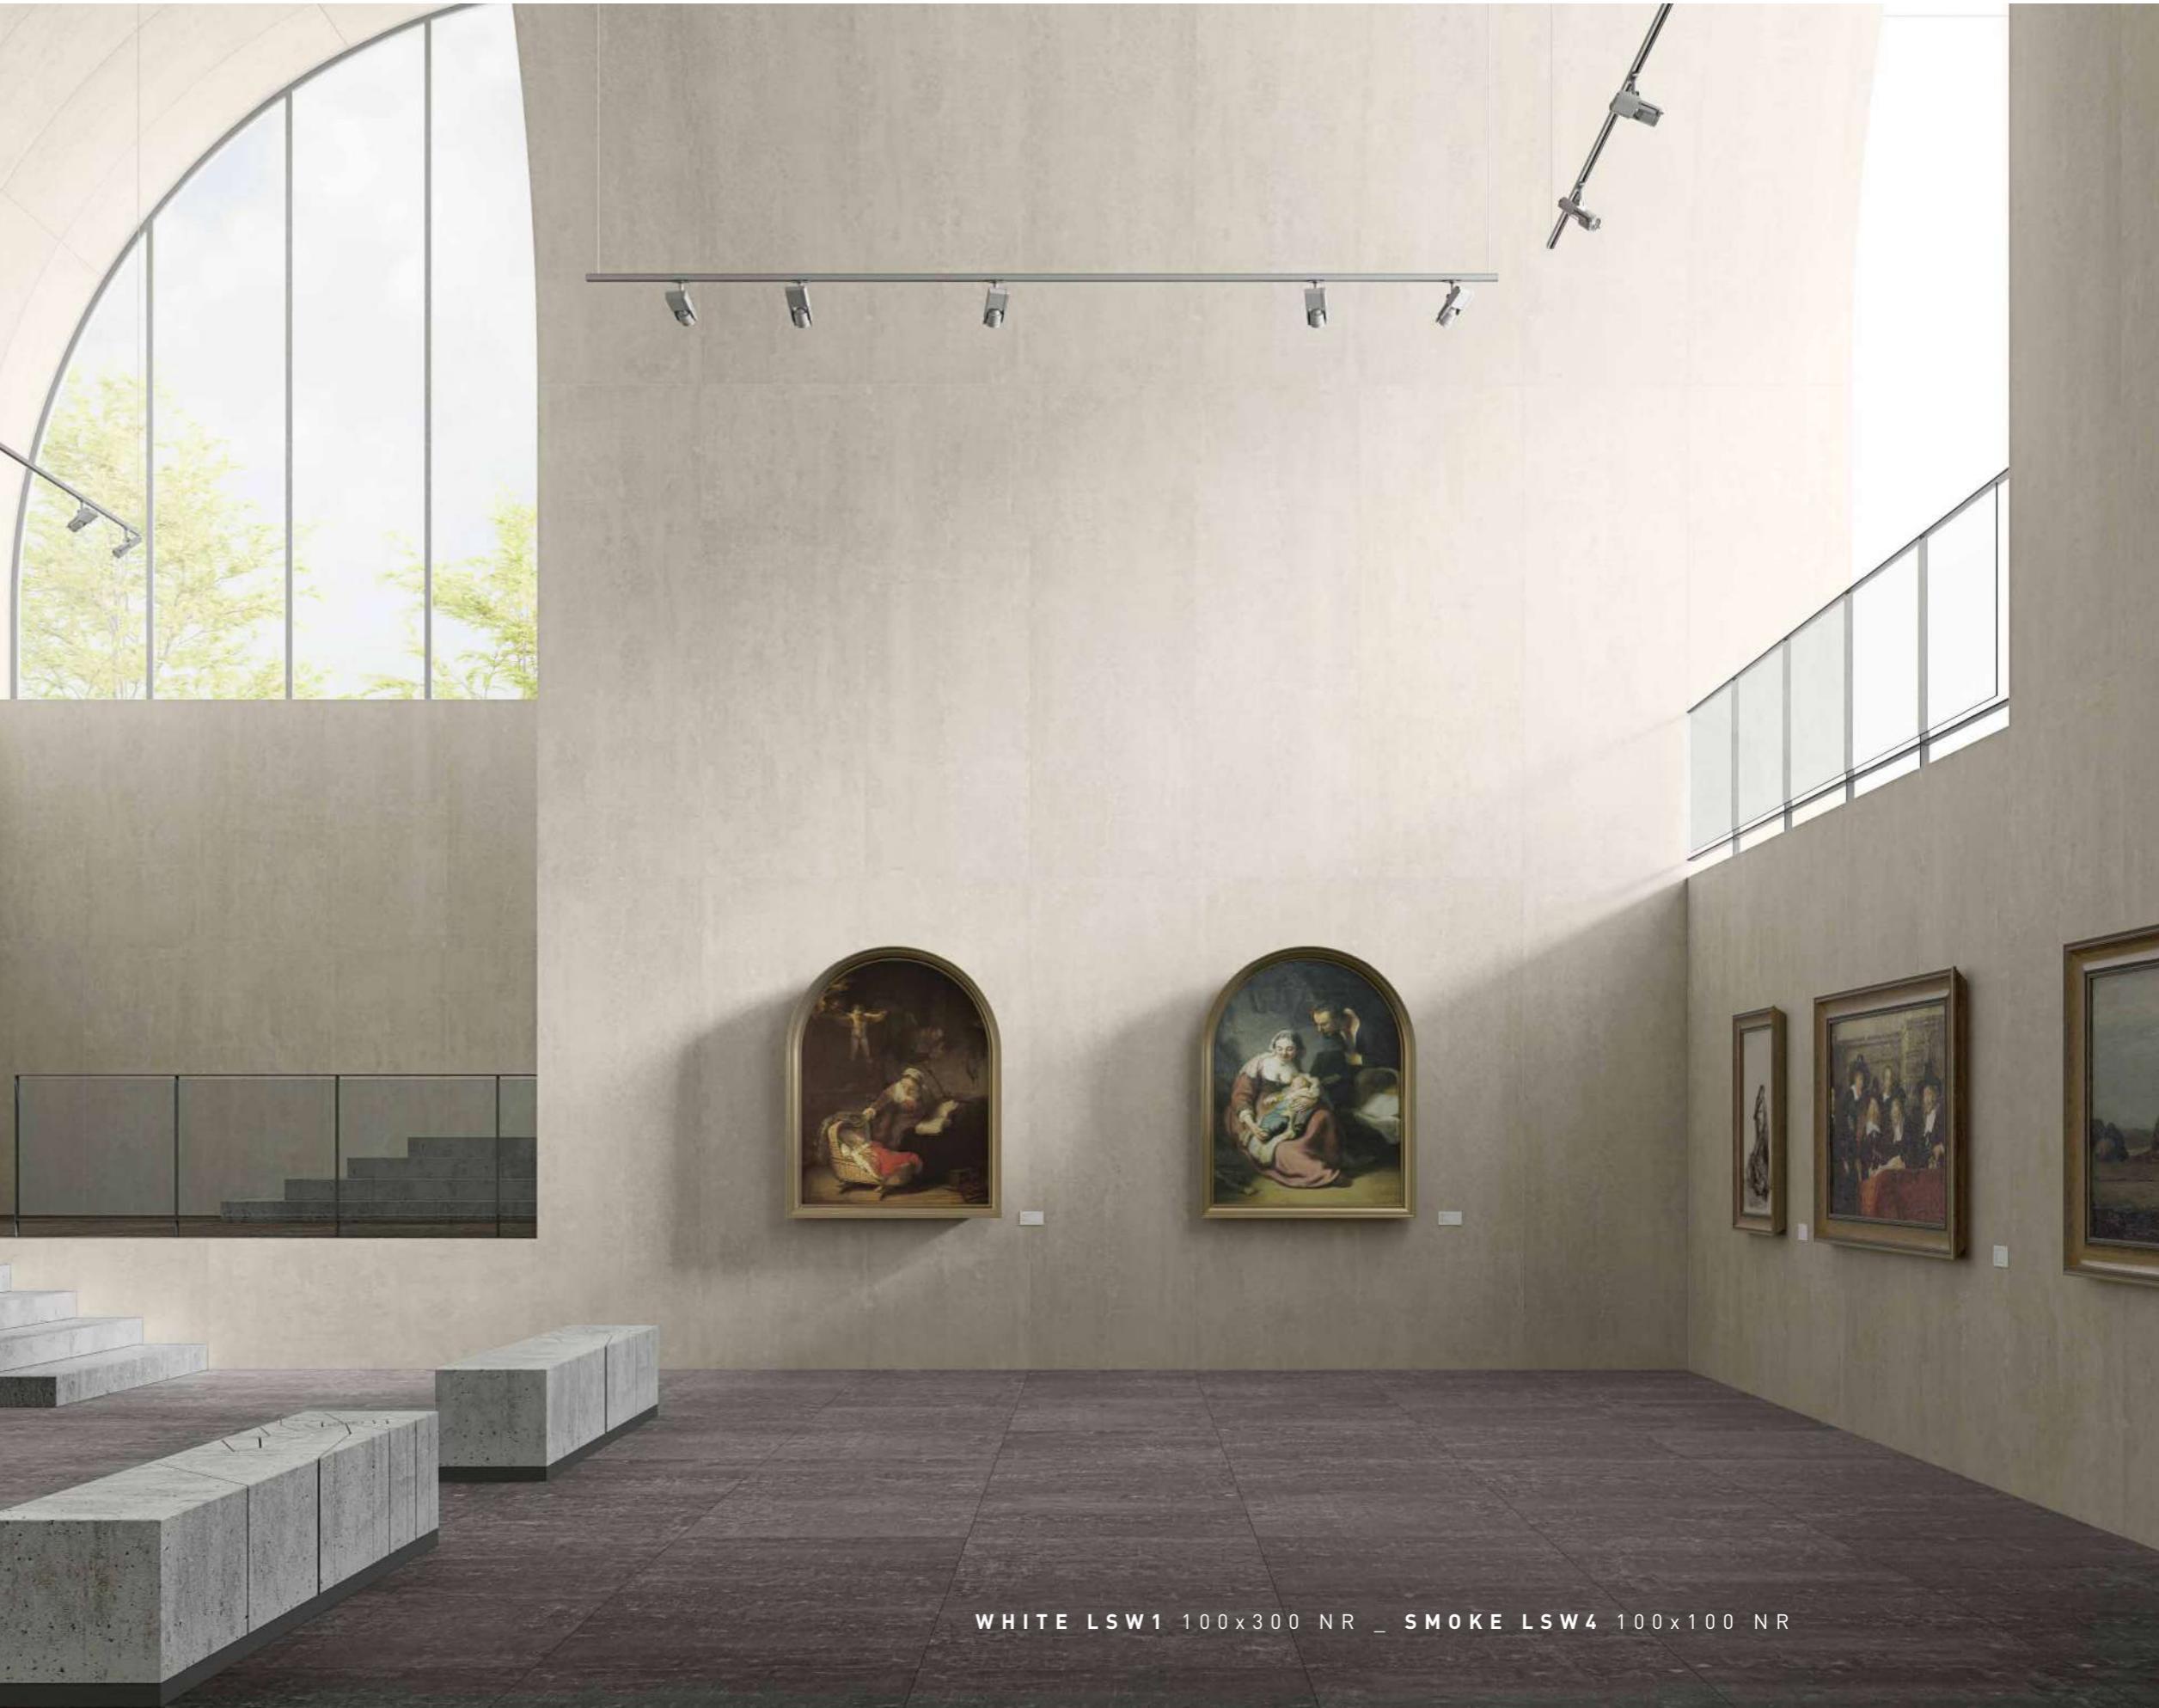


WHITE LSW1 100x300 NR - SMOKE LSW4 100x100 NR

LINEA SUBWAY

276 - 277

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA SUBWAY

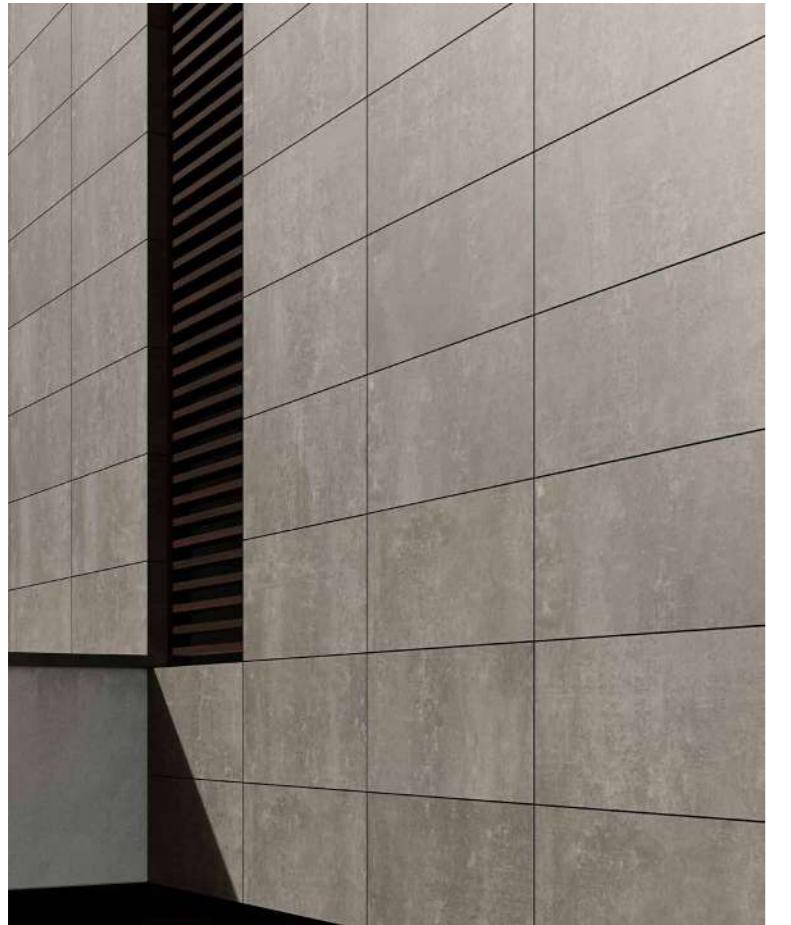

CLAY LSW3 100x300 - 50x100 NR - CLAY SW3 60x60 E AS

**LINEA**

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical data Données techniques Technische eigenschaften Características técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA SUBWAY Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (min.) (max.) (máx.)	±5% Linea Plus 3,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm² (min.) (min.) (min.) (mín.)	Linea Plus 50N/mm²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL LA HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção do água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (máx.)	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130 ANSI A326.3	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante DCOF ≥ 0,42	Linea Plus R9 DCOF ≥ 0,42
Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mitelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V2 Slight variation Variation léger Leichte Variación Ligeira variação

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ palete			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	width largeur breite largura [cm]	length longueur laenge comprimento [cm]	height hauteur höhe altura [cm]
50x100x0,35 NR	2,50	5	20,00	80,00	32	660	111	111	64
100x100x0,35 NR	3,00	3	23,40	75,00	25	605	111	111	64
100x300x0,35 NR	3,00	1	23,40	60,00	20	538	111	322	23

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.

Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.

Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.

Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/palete podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



SILVER LT26 100x100 NR

TIME 2.0 LINEA

P. 171



LINEA

100x300

NR 3,5MM



LINEA

100x100

NR 3,5MM



LINEA

50x100

NR 3,5MM

FULL BODY PORCELAIN



V1

SHADE VARIATION

DENUANÇAGE

FARBSPIEL

DESTONALIZAÇÃO



R9

DIN51130

SLIPPING RESISTANCE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

RUTSCHFESTIGKEIT

RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO




LINEA TIME 2.0

282 - 283

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA TIME 2.0



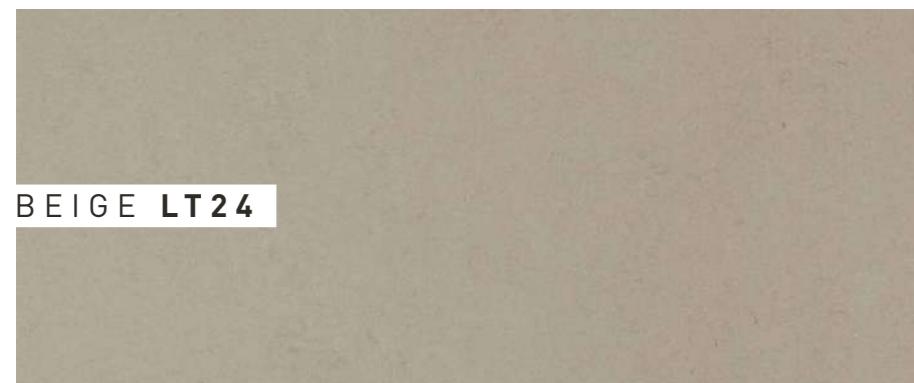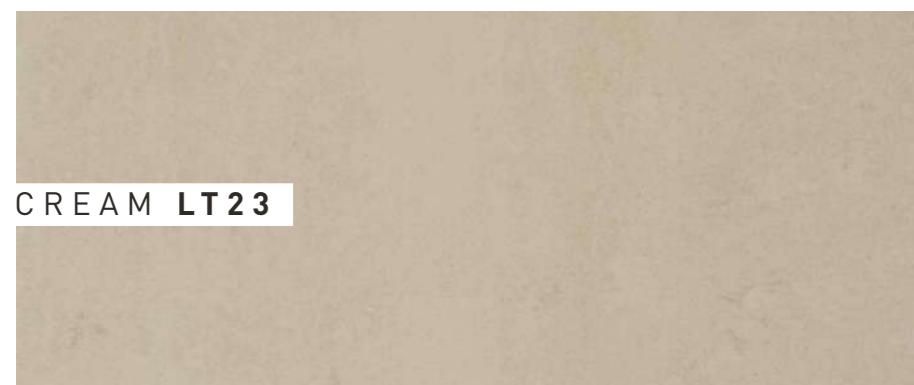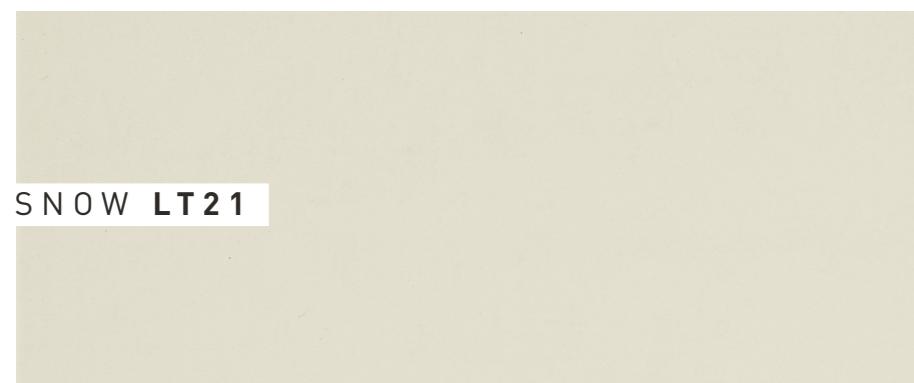

SNOW LT21

CREAM LT23

BEIGE LT24

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9


LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

SILVER LT26

CARBON LT28

BLACK LT29

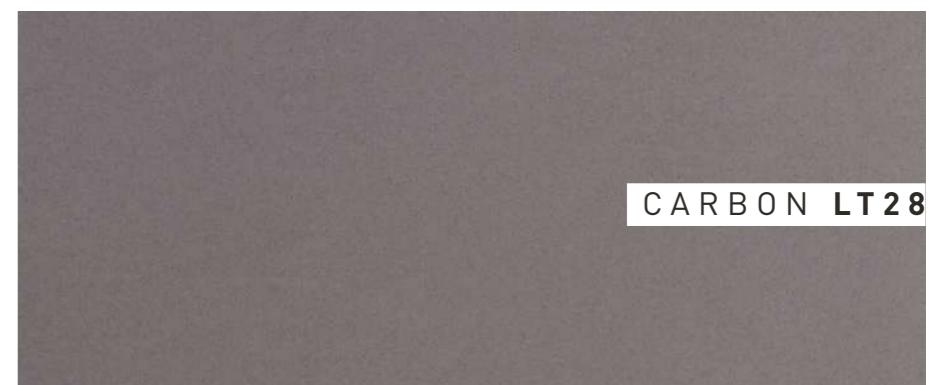**LINEA**

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9



S NOW LT21 100x100 - CREAM LT23 100x300 NR

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES - TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA TIME 2.0 Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% <small>[max.] [min.]</small>	±5% Linea Plus 3,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² <small>[min.] [min.]</small>	Linea Plus 50N/mm ²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL LA HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% <small>[max.] [max.]</small>	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Linea Plus R9
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0,42	DCOF ≥ 0,42
Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None_Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmaßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspetto uniforme

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

PACKAGE


EMBALLAGE - VERPACKUNG - EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso [kg]	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso [kg]	width largeur breite largura [cm]	length longueur länge comprimento [cm]	height hauteur höhe altura [cm]
50x100x0,35 NR	2,50	5	20,00	80,00	32	660	111	111	64
100x100x0,35 NR	3,00	3	23,40	75,00	25	605	111	111	64
100x300x0,35 NR	3,00	1	23,40	36,00	12	311	111	322	23

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.
 Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.
 Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.
 Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



PARTY LINEA

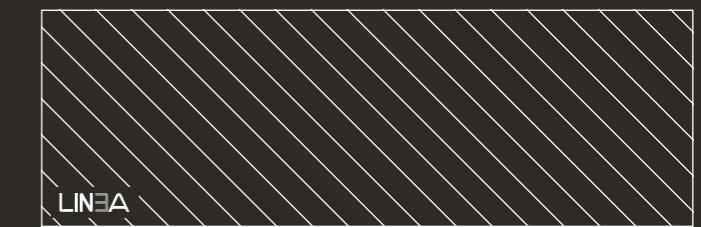

LINEA

100x300

NR 3,5MM



LINEA

100x100

NR 3,5MM



LINEA

50x100

NR 3,5MM



LINEA

50x50

NR 3,5MM

FULL BODY PORCELAIN



V0

SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO



R9

DIN51130
SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO



MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PARTY

290 _ 291

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA PARTY

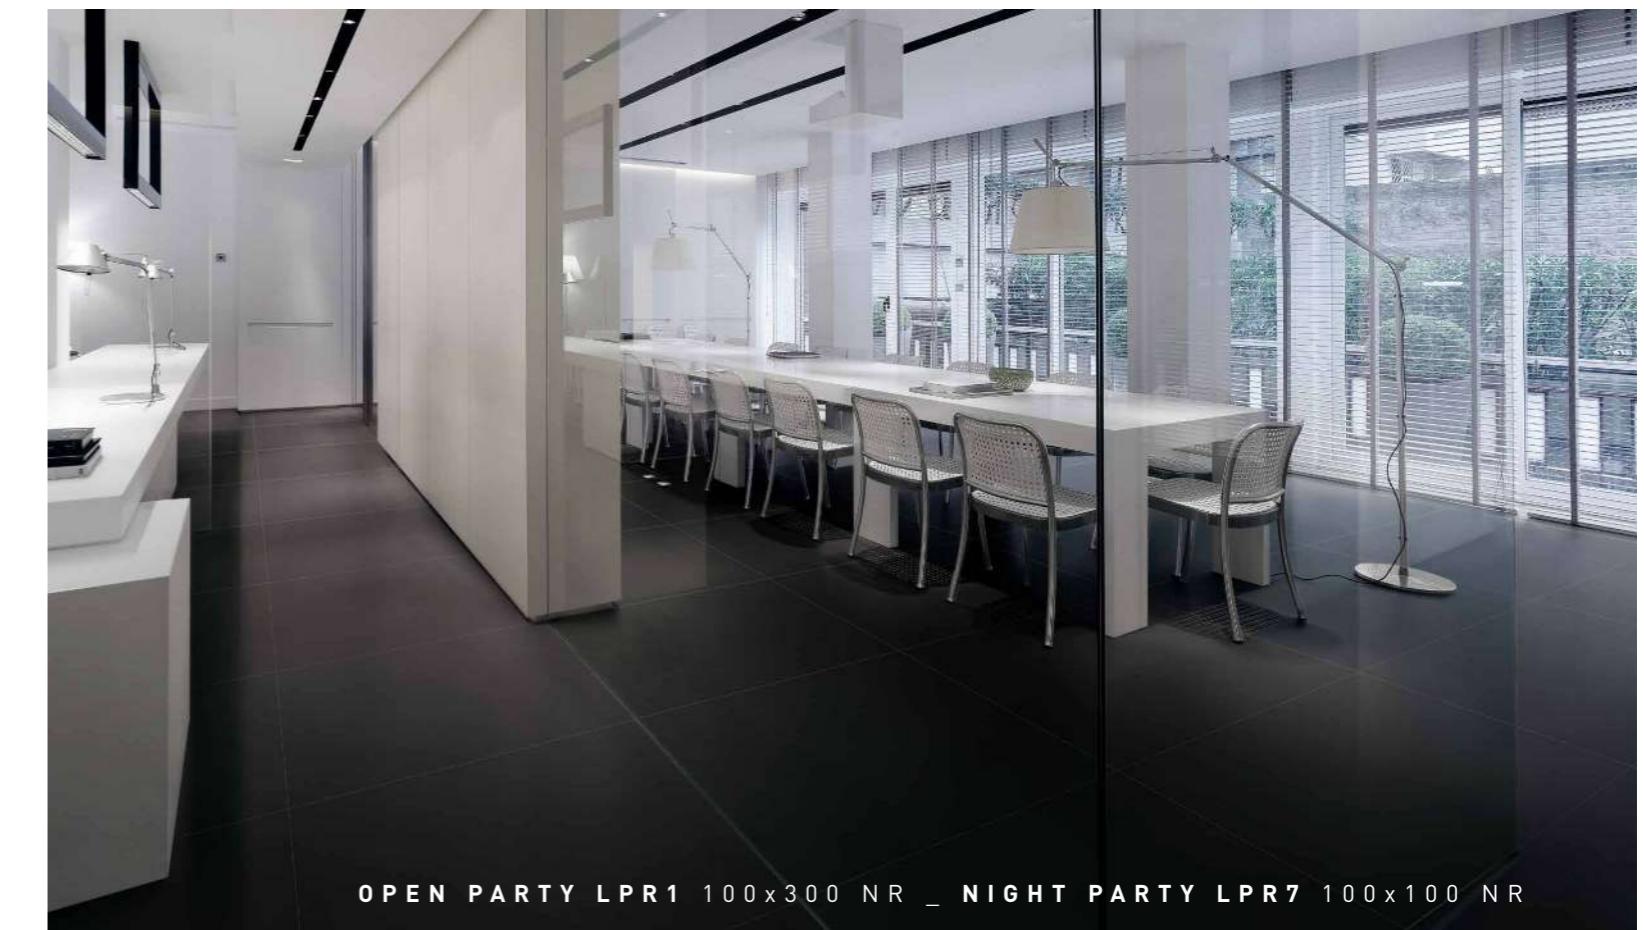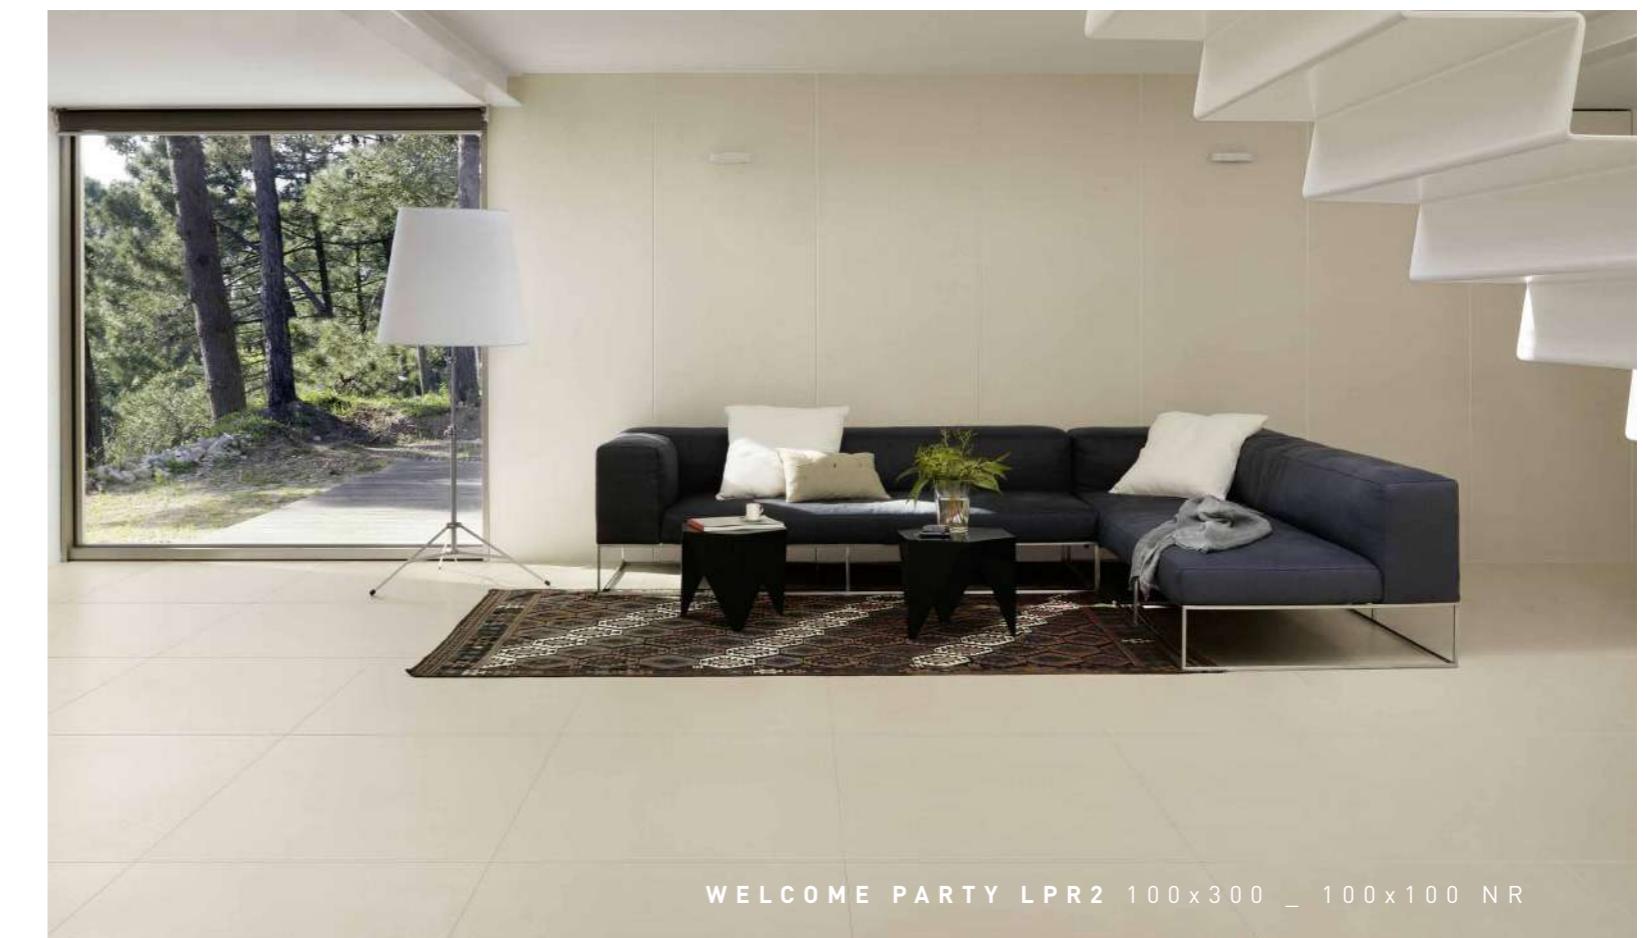



LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9


LINEA

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9



DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

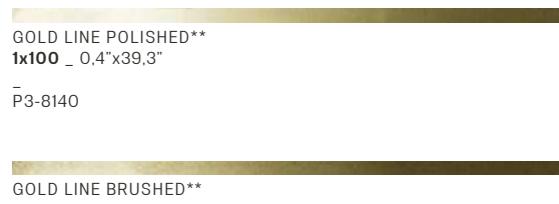MOSAIC 2x16 LOUNGE PARTY PLUS*
33,3x33,3 - 13,1"x13,1"NR P3-8200
STOCK OFFBRICK LOUNGE PARTY PLUS*
33,3x59,2 - 13,1"x23,3"NR P3-8280
STOCK OFFGOLD LINE POLISHED**
1x100 - 0,4"x39,3"

P3-8140

GOLD LINE BRUSHED**
1x100 - 0,4"x39,3"

P3-8140

SILVER LINE POLISHED**
1x100 - 0,4"x39,3"

P3-8100

SILVER LINE BRUSHED**
1x100 - 0,4"x39,3"

P3-8100

*Decors are available in all colours. Decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.

*Les décos sont disponibles dans toutes les couleurs. Les décos sont collées sur trame et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben. Die Dekorationen sind netzverklebt auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

*As decorações estão disponíveis em todas as cores. As decorações são coladas sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.

**Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliquées sur les carrelages.

**Dekorative Teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.

**Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA PARTY Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Epaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% <small>{max.} {min.} {max.} {máx.}</small>	±5% Linea Plus 3,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² <small>{min.} {min.} {min.} {mín.}</small>	Linea Plus 50N/mm ²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL LA HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% <small>{max.} {max.} {max.} {máx.}</small>	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Class 5 Classe 5 Klasse 5 Classe 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Linea Plus R9
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0,42	DCOF ≥ 0,42
Shade variation Denuancage Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None Nul Gleich Null Nulo V1 Minor Léger Leicht Ligeiro V2 Low Faible Gering Baixo V3 Medium Moyen Mittelmäßig Médio V4 Major Elevé Stark Alto	V0 Very uniforme appearance Aspect très uniforme Sehr gleichmäßiges Aussehen Aspetto muito uniforme

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões das paletes		
	sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite (cm)	length longueur länge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
50x50x0,35 NR	1,75	7	13,70	84,00	48	675	85	105	59
50x100x0,35 NR	2,50	5	20,00	80,00	32	660	111	111	64
100x100x0,35 NR	3,00	3	23,40	75,00	25	605	111	111	64
100x300x0,35 NR	3,00	1	23,40	36,00	12	311	111	322	23
mosaic 2x16 33,3x33,3x0,35 NR	1,33	12	9,40	-	-	-	-	-	-
brick 33,3x59,2x0,35 NR	0,59	3	4,20	-	-	-	-	-	-
gold line polished / brushed 1x100x0,3	-	25	7,50	-	-	-	-	-	-
silver line polished / brushed 1x100x0,3	-	25	7,50	-	-	-	-	-	-


The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie solten also von Margres bestätigt werden.Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.



DEEP BLACK LEX5 100x300 _ 100x100 NR

EXTREME LINEA

P. 187

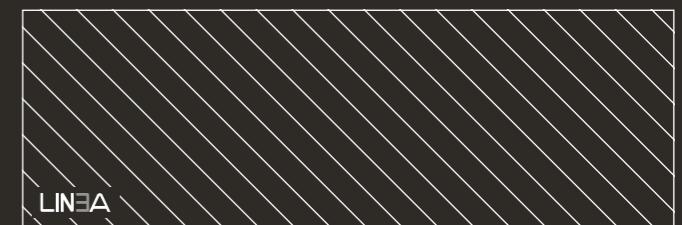

100x300

NR 3,5MM



100x100

NR 3,5MM



50x100

NR 3,5MM



50x50

NR 3,5MM

FULL BODY PORCELAIN



SHADE VARIATION
DENUANÇAGE
FARBSPIEL
DESTONALIZAÇÃO



DIN51130
SLIPPING RESISTANCE
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
RUTSFESTIGKEIT
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

LINEA EXTREME

298 - 299

MARGRES
CERAMIC TILES

LINEA EXTREME



**LINEA**


50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

WIDE WHITE LEX1

**LINEA**


50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

HIGH CREAM LEX2

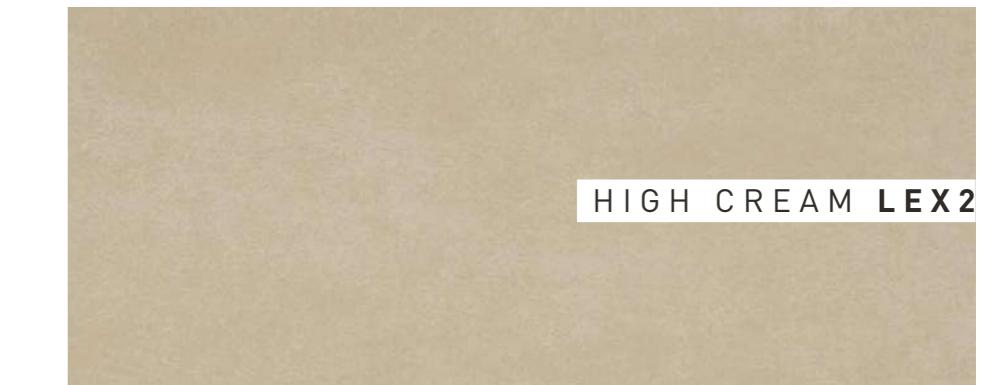**LINEA**

50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

LOW GREY LEX3

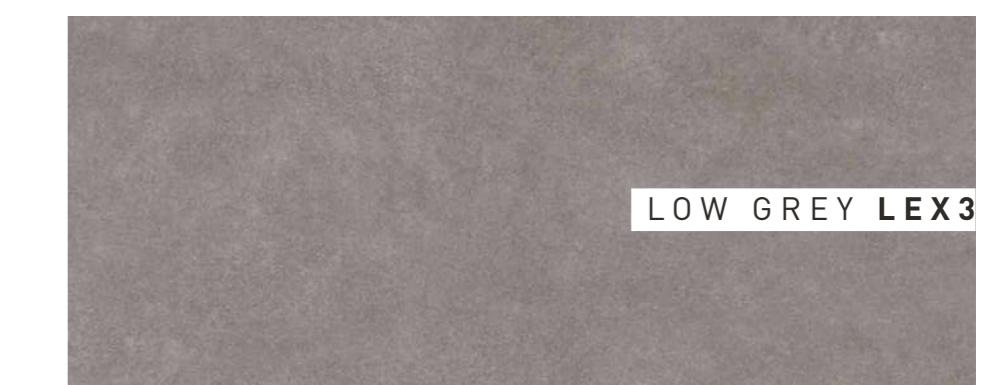**LINEA**


50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

DEEP BLACK LEX5

**LINEA**


50x50	19,6"x19,6"	3,5MM	NR	M3-7120	R9
50x100	19,6"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x100	39,4"x39,4"	3,5MM	NR	M3-7160	R9
100x300	39,4"x118"	3,5MM	NR	M3-7160	R9

EXTRA WHITE LEX6

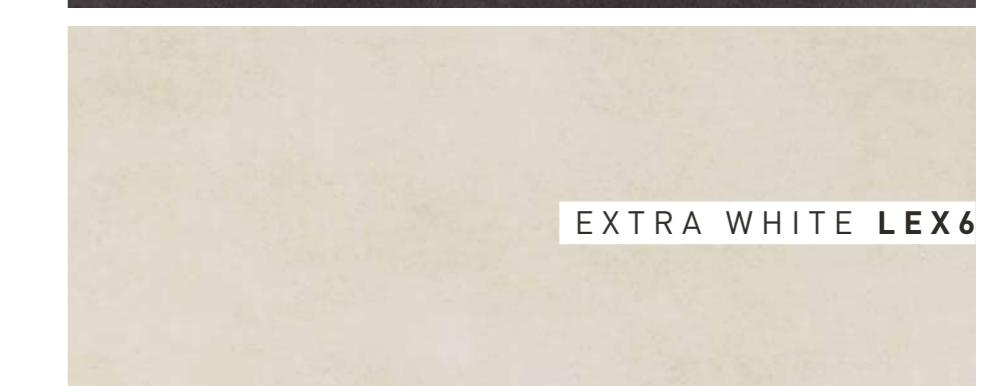

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

MOSAIC 2x2 LOW GREY*
33,3x33,3_13,1"x13,1"

NR P3-8300

HELIX SILVER*
28,5x28,5_11,2"x11,2"

NR P3-8180

HELIX PEARL*
28,5x28,5_11,2"x11,2"

NR P3-8180

SILVER LINE POLISHED**
1x100_0,4"x39,3"

P3-8100

GOLD LINE POLISHED**
1x100_0,4"x39,3"

P3-8140

SILVER LINE BRUSHED**
1x100_0,4"x39,3"

P3-8100

GOLD LINE BRUSHED**
1x100_0,4"x39,3"

P3-8140

DECORS

DÉCORATIONS _ DEKORATIONEN _ DECORAÇÕES

STAMP 1 LOW GREY*
100x300_39,4"x118"

NR P3-8500

STAMP 2 LOW GREY*
100x300_39,4"x118"

NR P3-8500

STAMP 3 LOW GREY*
100x300_39,4"x118"

NR P3-8500

*Decors are available in all colours. Decors are net mounted and may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.

*Les décorations sont disponibles dans toutes les couleurs. Les décorations sont collées sur trame et peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

*Die Dekorationen sind erhältlich in allen Farben. Die Dekorationen sind netzverklebt auf und können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

*As decorações estão disponíveis em todas as cores. As decorações são coladas sobre rede e podem sofrer variações de tonalidade em relação aos respectivos mosaicos base.

**Decorative pieces with precious metals are sensitive to acid attacks and must not be used for floors.

**Les pièces décoratives en métaux précieux sont sensibles aux attaques d'acides et ne doivent pas être appliquées sur les carrelages.

**Dekorative Teile mit Edelmetallen sind gegen Säure empfindlich und sollten nicht als Bodenbelag zum Einsatz kommen.

**Peças decorativas com metais preciosos são sensíveis aos ataques ácidos e não devem ser aplicadas em pavimento.

* Available in all colours.

* Disponible dans toutes les couleurs.

* Erhältlich in allen Farben.


* Disponível em todas as cores.

All Decors may feature shade variations regarding the corresponding floor/wall tile standard tile.

Toutes les décorations peuvent souffrir variations de tonalité par rapport aux carreaux base.

Alle Dekorationen können im Vergleich zu den jeweiligen Grundfliesen Farbunterschiede aufweisen.

Todas as decorações podem sofrer variações de tonalidades em relação aos respectivos mosaicos base.

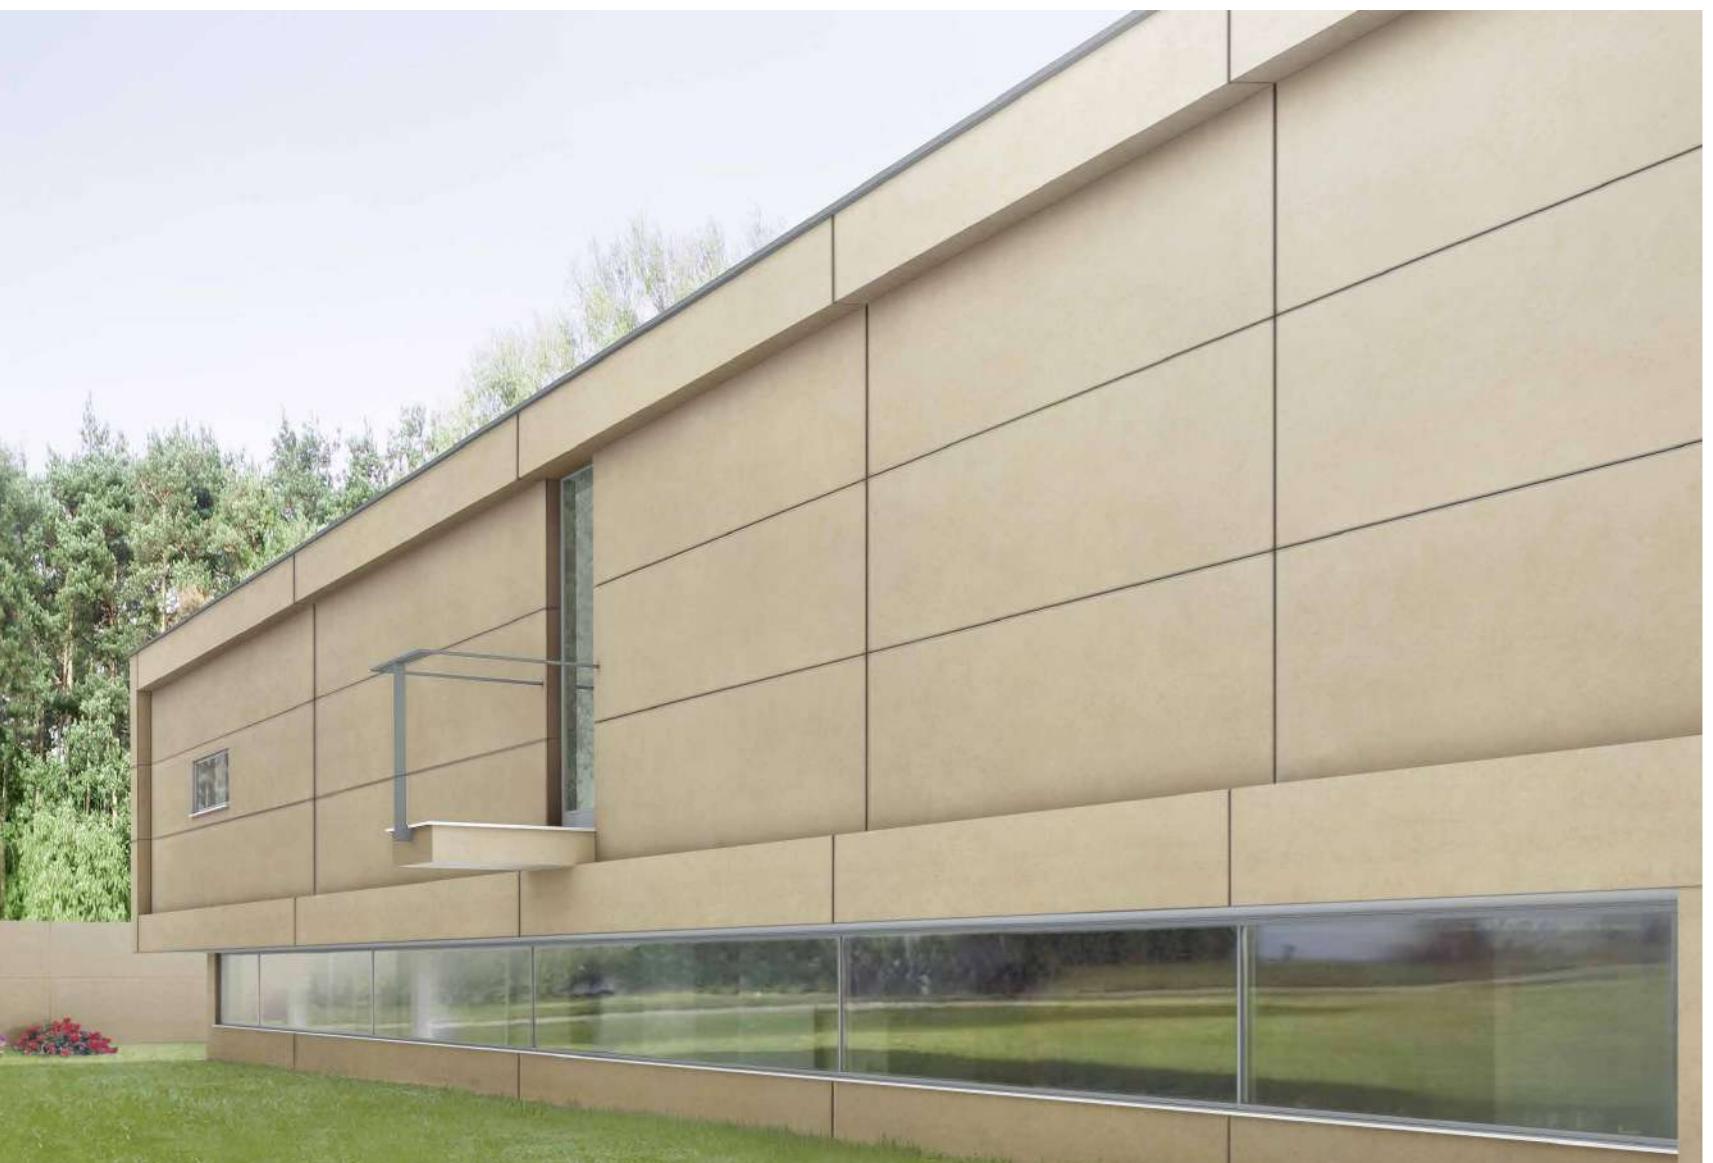

HIGH CREAM LEX2 100X300 NR

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical Data Données Techniques Technische Eigenschaften Características Técnicas	Directives Normes Normen Normas	EN 14411 Directives values Valeur norme Richtlinie werten Valores norma	LINEA EXTREME Standard Average Value Valeur Moyenne Typischer Durchschnittswert Valor Típico Médio
Thickness Epaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% <small>(max.) (max.) (máx.)</small>	±5% Linea Plus 3,5mm
Modulus of rupture Module de rupture Biegung Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² <small>(min.) (min.) (mín.) (mín.)</small>	Linea Plus 50N/mm ²
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	ISO 10545 - 13	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	UGL LA HA
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% <small>(max.) (max.) (máx.) (máx.)</small>	0,1%*
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
Slipping resistance Résistance au glissement Trittsicherheit-Rutschfestigkeit Resistência ao escorregamento	DIN51130	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Linea Plus R9
	ANSI A326.3	DCOF ≥ 0,42	DCOF ≥ 0,42
Shade variation Dénuation Farbspiel Destonalização	ANSI A137.1	V0 None - Nul_Gleich Null_Nulo V1 Minor_Léger_Leicht_Ligeiro V2 Low_Faible_Gering_Baixo V3 Medium_Moyen_Mittelmäßig_Médio V4 Major_Elevé_Stark_Alto	V1 Uniform appearance Aspect uniforme Gleichmäßiges Aussehen Aspetto uniforme

* Average value referred to ceramic material only _ Valeur moyenne se référant au matériau céramique _ Durchschnittswert bezogen auf das Keramikmaterial _ Valor médio referido apenas ao material cerâmico

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	box _ boîte _ karton _ caixa			pallet _ palette _ palette _ paleta			pallet dimension _ dimensions des palettes paletten abmessungen _ dimensões paletes		
	sqm m ²	pieces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur länge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
50x50x0,35 NR	1,75	7	13,65	84,00	48	675	85	105	59
50x100x0,35 NR	2,50	5	20,00	80,00	32	660	111	111	64
100x100x0,35 NR	3,00	3	23,40	75,00	25	605	111	111	64
100x300x0,35 NR	3,00	1	23,40	36,00	12	311	111	322	23
mosaic 2x16 33,3x33,3x0,35 NR	1,33	12	9,40	-	-	-	-	-	-
helix silver _ helix pearl 28,5x28,5x0,35 NR	0,57	7	3,70	-	-	-	-	-	-
stamp 1 _ stamp 2 _ stamp 3 100x300x0,35 NR	-	1	23,40	-	-	-	-	-	-
gold line polished / brushed 1x100x0,3	-	25	7,50	-	-	-	-	-	-
silver line polished / brushed 1x100x0,3	-	25	7,50	-	-	-	-	-	-

The featured weights are approximate. The quantities of sqm (m²)/pieces per box/palette may exceptionally vary and shall be confirmed by Margres.Les poids présentés sont approximatifs. Les quantités m²/pièces par boîte/palette peuvent exceptionnellement varier. Nous vous prions donc de bien vouloir confirmer auprès de Margres.Die angegebenen Gewichte sind Näherungswerte. Die Mengen, m²/Stücke pro Verpackung/Palette können in Einzelfällen abweichen. Sie sollten also von Margres bestätigt werden.Os pesos apresentados são aproximados. As quantidades m²/peças por caixa/paleta podem excepcionalmente variar, pelo que agradecemos a confirmação junto da Margres.

MARGRES PR()TECT®

**THE SAFEST PLACE IN
THE WORLD**

CONTINUOUS ACTIVE ANTIBACTERIAL ACTION

- We have chosen Microban®, the global leader in antibacterial technology, to make our tiles even safer.
- There are more bacteria on one hand than people on the Earth.
- Bacterial growth can double in number every 20 minutes on unprotected surfaces. Floors in areas with high levels of pedestrian traffic, such as schools, offices, hospitals and public buildings are ideal places for microbial and bacterial growth, but our homes, despite daily cleaning, can also be contaminated by germs and bacteria from outside. Margres always offers the highest quality products, together with unparalleled beauty and cutting-edge solutions.
- Today, thanks to ongoing work at the Panariagroup Research Centre and a prestigious agreement with the global leader in antibacterial technology Microban®, we are proud to announce that Margres porcelain stoneware, produced with Microban® technology, are designed with something more than beauty and durability in mind: biological health and safety for our living, leisure and working environments.
- Thanks to built-in technology based on silver, our tiles are protected by an innovative antibacterial shield that eliminates up to 99.9% of bacteria on surfaces and guarantees long-lasting protection against wear and tear, climatic conditions and repeated cleans in any usage environment.
- Microban silver technology is notified with the Biocidal Products Directive (BPD) under the appropriate product types as required by the EU Biocidal Products Directive, 98/8/EC.
- In addition, Microban® technology is active 24 hours a day, guaranteeing continuous protection day and night, keeping tiles more hygienic in between cleans.

**L'ENDROIT LE PLUS
SÛR AU MONDE**

ACTION ANTIBACTÉRIENNE ACTIVE EN PERMANENCE

- Nous avons choisi Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, pour rendre nos carrelages encore plus sûrs.
 - Il y a plus de bactéries sur une main que d'habitants sur la terre
 - Sur les surfaces non protégées, la prolifération des bactéries peut se multiplier par deux toutes les 20 minutes.
- Les sols des zones à fort passage de piétons, comme par exemple, les écoles, bureaux, hôpitaux et bâtiments publics, sont des endroits qui se prêtent à la prolifération microbienne et bactérienne, mais, malgré un nettoyage quotidien, nos foyers peuvent aussi être contaminés par des germes et des bactéries venant de l'extérieur.
- Margres propose toujours des produits de la plus haute qualité, alliés à une beauté hors pair et des solutions à la pointe de la technologie.
- À l'heure actuelle, grâce aux travaux continus du Panariagroup Research Centre, et à un contrat prestigieux avec Microban®, le leader mondial en technologie antibactérienne, nous sommes fiers d'annoncer que les carrelages en grès cérame pleine masse Margres, produits en incorporant la technologie Microban®, sont conçus en recherchant quelque chose de plus que l'esthétique et la durabilité, à savoir la santé et la sûreté biologiques pour nos espaces de vie, de loisirs et de travail.
- Grâce à la technologie incorporée basée sur l'argent, nos carrelages sont protégés par un bouclier antibactérien innovateur qui élimine jusqu'à 99,9% des bactéries sur les surfaces et garantit une protection durable contre l'usure, les conditions climatiques et les nettoyages à répétition dans tous les lieux d'utilisation.
- La technologie à base d'argent Microban est notifiée avec la Directive sur les produits biocides (Biocidal Products Directive, BPD) sous les types de produits appropriés tel que requis par la Directive européenne sur les produits biocides, 98/8/EC.
- Par ailleurs, la technologie Microban® reste active 24 heures par jour, ce qui garantit une protection ininterrompue jour et nuit, maintenant les carrelages dans un état plus hygiénique entre les nettoyages.


**DER SICHERSTE
ORT DER WELT**

DIE AKTIVE ANTIBAKTERIELLE AKTION GEHT WEITER

- Wir haben uns für Microban®, den Weltmarktführer in antibakterieller Technologie entschieden, um unsere Mosaiken noch sicherer zu machen.
 - In der Fläche einer Hand leben mehr Bakterien als Menschen auf der Erde.
 - Bakterielles Wachstum kann sich auf ungeschützten Oberflächen alle 20 Minuten verdoppeln.
- Fußböden in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen wie Schulen, Büros, Krankenhäusern und öffentlichen Gebäuden sind ideale Orte für mikrobielles und bakterielles Wachstum, und sogar unsere Wohnungen können trotz täglicher Reinigung durch Erreger und Bakterien von außen verseucht sein.
- Margres-Produkte bieten immer höchste Qualität in Verbindung mit unerreichter Schönheit und bahnbrechenden Lösungen.
- Heute geben wir, dank der andauernden Forschungsarbeit des Panariagroup Research Centre und einem Übereinkommen mit Microban®, dem Weltmarktführer in antibakterieller Technologie bekannt, dass die anhand der Microban®-Technologie gefertigten Margres-Mosaiken mehr als nur Schönheit und Strapazierfähigkeit verkörpern: Gesundheit und biologische Sicherheit für unsere Wohn-, Freizeit- und Arbeitsbereiche.
- Dank der silberbasierten Technologie sind unsere Mosaiken durch eine innovative antibakterielle Barriere geschützt, die bis zu 99,9% der Bakterien an der Oberfläche eliminiert und einen dauerhaften Schutz gegen Abnutzung, Witterung und wiederholte Reinigung in jeglichem Einsatzumfeld bietet.
- Die Microban Silbertechnologie wurde gemäß der Anforderungen der EU-Richtlinie für Biozid-Produkte (98/8/CE) unter dem Schutz der Richtlinie für Biozid-Produkte (BPD, Biocidal Product Directive) registriert.
- Außerdem ist die Microban®-Technologie 24 Stunden am Tag aktiv und garantiert auf diese Weise Tag- und Nachschutz, indem sie die Mosaiken zwischen den Putzvorgängen hygienisch hält.

**O LOCAL MAIS SEGURO
DO MUNDO**

AÇÃO ANTIBACTERIANA ATIVA CONTÍNUA

- Escolhemos o Microban®, o líder global em tecnologia antibacteriana, para tornar os nossos mosaicos ainda mais seguros.
 - Há mais bactérias numa mão do que pessoas na Terra.
 - O crescimento bacteriano pode duplicar de número a cada 20 minutos, em superfícies não protegidas.
- Os pavimentos das áreas com elevados níveis de tráfego pedestre, tais como escolas, escritórios, hospitais e edifícios públicos são locais ideais para o crescimento microbiano e bacteriano, mas as nossas casas, apesar da limpeza diária, também podem ser contaminadas por germes e bactérias do exterior.
- A Margres oferece sempre produtos da mais elevada qualidade, aliados a uma beleza inigualável e soluções de vanguarda.
- Atualmente, graças ao trabalho contínuo no Panariagroup Research Centre de um acordo prestigioso com a Microban®, o líder global em tecnologia antibacteriana, temos o orgulho de anunciar que os mosaicos Margres, produzidos com a tecnologia Microban®, são concebidos tendo em mente algo mais do que a beleza e durabilidade: ainda mais saúde e segurança biológica para os nossos ambientes domésticos, de lazer e trabalho.
- Graças à tecnologia incorporada com base de prata, os nossos mosaicos estão protegidos por uma barreira antibacteriana inovadora que elimina até 99,9% das bactérias na superfície e garante uma proteção duradoura contra o desgaste, condições climáticas e limpezas repetidas em qualquer ambiente de utilização.
- A tecnologia de prata Microban foi registada junto da Diretiva de Produtos Biocidas (BPD, Biocidal Product Directive), sob os tipos de produto adequados conforme requerido pela Diretiva de Produtos Biocidas da UE, 98/8/CE.
- Além disso, a tecnologia Microban® está ativa 24 horas por dia, garantindo proteção contínua dia e noite, mantendo os mosaicos mais higiénicos entre as limpezas.

M A R G R E S G R E E N

**I N H A B I T T H E P R E S E N T
L I V E T H E F U T U R E**

Margres creates ceramic collections to live the present and the future, surrounded by beauty, protected by the quality of an exclusive design of living in total freedom. The same beauty and marvelous harmony that we dream for the world around us. For this, Margres creates and protects, by reducing to its minimum the environmental impact coming from its activity, through the constant research of the total eco-sustainability in the working environment, on the materials used and in the productive processes, as the obtained environmental certificates demonstrate. We want to contribute for a better world and only what is really eco-sustainable can be considered as development with future vision... This is our daily commitment and our social responsibility.

**H A B I T E R L E P R E S E N T
V I V R E L ' A V E N I R**

Margres crée des collections pour vivre le présent et l'avenir, encerclés par la beauté, protégés par la qualité d'un design exclusif à vivre en toute liberté. La même beauté et la même harmonie dont nous rêvons pour notre monde. C'est pour cette raison que Margres crée et protège en réduisant le plus possible l'impact environnemental de son activité, à travers la recherche permanente de l'équilibre écologique dans l'environnement de travail, dans les matières utilisées et dans le processus productif, comme le démontrent les certifications environnementales obtenues. Nous voulons contribuer à ce que vous viviez dans un monde plus beau, plus écologique donc plus développé et d'avenir. Ceci est notre compromis quotidien et notre responsabilité sociale.

**I N D E R G E G E N W A R T W O H N E N , I N
D E R Z U K U N F T L E B E N**

Margres produziert Keramik Kollektionen um in der Gegenwart und der Zukunft zu wohnen, vollkommen in Schönheit, ausgestattet mit der Qualität eines exklusiven Designs, damit Sie in Freiheit leben. Die gleiche Schönheit und wundervolle Harmonie die wir uns für unsere Umwelt wünschen. Das heißt, dass Margres erschafft und schützt, dabei die Umweltbelastung deren Aktivität auf ein Minimum reduziert, mittels der ständigen Forschung nach der totalen Ökonachhaltigkeit an den Produktionsstätten, den benutzten Materialien, und den Herstellungsprozessen, wie die erlangten Umweltzertifikate darlegen. Wir wollen dazu beitragen in einer besseren Welt zu leben, dabei wissen wir, dass die Ökonachhaltigkeit die Zukunftsentwicklung ist ... Es ist unsere tägliche Anstrengung und soziale Verantwortung.

**H A B I T A R O P R E S E N T E
V I V E R O F U T U R O**

A Margres, cria coleções cerâmicas para habitar o presente e o futuro, plenas de beleza, dotadas da qualidade de um exclusivo design, para viver em liberdade. A mesma beleza e a mesma maravilhosa harmonia que sonhamos para o mundo em nosso redor. Isto é, a Margres, cria e protege, reduzindo ao mínimo o impacto ambiental da sua atividade, por meio da constante pesquisa da total eco sustentabilidade no local de trabalho, nas matérias utilizadas, e nos processos produtivos, como demonstram as certificações ambientais obtidas. Queremos contribuir para que vivamos num mundo melhor, sabendo que a eco sustentabilidade é desenvolvimento olhando para o futuro... É o nosso esforço quotidiano e a nossa responsabilidade social.

S U S T A I N A B L E D E V E L O P M E N T	Commitments
Customer Services and relationships with other stakeholders	Satisfaction of customers and other interested parties, seeking the internationalization of their brands and products in the various markets;
Continuous Improvement	Innovation and product development anticipating the expectations of its customers and ensuring the sustainability of the products throughout their life cycle;
Efficiency	Implementation of a culture of operational excellence that maximizes the efficiency of processes.
Social Goals	Involvement and motivation of its employees, since they are an important asset for the success of the company;
Environmental Protection	Protection of the environment, including pollution prevention, contributing to the minimization of environmental impacts and opting wherever possible and economically viable by the best available technologies;
Health, Safety and Well-Being	Prevention and minimization of risk to the health and safety of employees in order to contribute to their integrity and quality of life.
Relationships with society	Compliance with legal and other requirements that the organization subscribes to its products and services activities;

D É V E L O P P E M E N T D U R A B L E	Engagements
Service clientèle et autres parties intéressées	La satisfaction des clients et des autres parties prenantes, cherchant l'internationalisation de ses marques et produits sur les différents marchés.
Amélioration continue	L'innovation et le développement des produits, avec une prévision des attentes de ses clients, en assurant la durabilité des produits tout au long de leur cycle de vie.
Efficacité	La mise en œuvre d'une culture d'excellence opérationnelle qui incite à la maximisation de l'efficacité des processus.
Sociaux	L'involvement et la motivation de ses employés car ils constituent un actif essentiel pour la réussite de l'entreprise.
Protection environnementale	La protection de l'environnement, y compris la prévention de la pollution, contribuant ainsi à minimiser les impacts environnementaux, en optant, lorsque possible et économiquement réalisable, pour la meilleure technologie disponible.
Sécurité, santé et bien-être	La prévention et la réduction des risques pour la santé et la sécurité des employés afin de contribuer à leur intégrité et qualité de vie.
Rapport avec la société	Respect des conditions légales et autres souscrites par l'organisation et qui sont inhérentes à ses activités, produits et services;

N A C H H A L T I G E E N T W I C K L U N G	Verpflichtungen
Kundenbezogene, aber auch für andere Beteiligte zu erbringende Leistungen	Zufriedenheit der Kunden und anderer interessierter Beteiligte und Streben nach Internationalisierung der Marken und Produkte auf den verschiedenen Märkten;
Kontinuierliche Verbesserungen	Innovation und Entwicklung der Produkte, wobei die Erwartungen der Kunden vorweggenommen werden, und Sicherung der Nachhaltigkeit der Produkte über den gesamten Lebenszyklus hinweg;
Effizienz	Umsetzung einer Kultur der betrieblichen Exzellenz, die die Maximierung der Effizienz der Verfahren verstärkt;
Betriebsbezogen	Einbindung und Motivation der Mitarbeiter, denn sie stellen die bestimmenden Aktiva des Unternehmens dar;
Umweltschutz	Umweltschutz, einschließlich der Vorbeugung von Verschmutzungen, womit man zur Minimierung der Umwelteinflüsse beiträgt, wobei man immer, wenn es möglich und wirtschaftlich tragbar ist, die besten verfügbaren Technologien einsetzt;
Sicherheit, Gesundheit und Wohlstand	Vorbeugung und Minimierung der Risiken und Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter, um zur Integrität und Lebensqualität beizutragen;
Firmenbezogen	Einhaltung sämtlicher Gesetzesauflagen und sonstiger für die Tätigkeit, Produkte und Dienstleistungen geltenden Vorschriften;

D E S E N V O L V I M E N T O S U S T E N T Á V E L	Compromissos
Serviço ao Cliente e restantes partes interessadas, procurando a internacionalização das suas marcas e produtos nos diversos mercados;	Satisfação dos clientes e restantes partes interessadas, procurando a internacionalização das suas marcas e produtos nos diversos mercados;
Melhoria Contínua	Inovação e desenvolvimento dos produtos antecipando as expectativas dos seus clientes e assegurando a sustentabilidade dos produtos ao longo do seu ciclo de vida;
Eficiência	Implementação de uma cultura de excelência operacional que potencie a maximização da eficiência dos processos;
Sociais	Envolvimento e motivação dos seus colaboradores pois constituem um activo determinante para o sucesso da empresa;
Proteção Ambiental	Proteção do ambiente, incluindo a prevenção da poluição, contribuindo para a minimização dos impactos ambientais e optando sempre que possível e economicamente viável pelas melhores tecnologias disponíveis;
Segurança, Saúde e Bem - Estar	Prevenção e minimização do risco para a saúde e segurança dos colaboradores por forma a contribuir para sua integridade e qualidade de vida;
Relação com a sociedade	Cumprimento com os requisitos legais e outros que a organização subscreve inerentes às suas atividades produtivas e serviços.

MARGRES GREEN

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

Each raw material used, each productive process and each technology of the complex activity of the Margres sites are studied in order to reduce the environmental impact, by saving, recycling, filtering, with the will of transforming the waste in resources and optimize the use of energy. Margres is on the cutting-edge of adopting ecologically sustainable practices and this is demonstrated by the most accurate controls, repeated on a daily basis.

	REUSED NON-FIRED MATERIAL
	RECYCLING OF FIRED MATERIAL
	WATER RECYCLING FROM THE PRODUCTION PROCESS
	LOW GAS EMISSIONS TO ATMOSPHERE
	ENERGY SAVING
	PACKING FROM 100% RECYCLED MATERIALS
	CERAMIC PRODUCTS SUSTAINABILITY
	FAO PALLETS

TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE

Chaque matière première, chaque processus productif et chaque technologie de la complexe activité des établissements de Margres sont étudiés de façon à limiter l'impact environnemental en épargnant, recyclant et filtrant avec la volonté de transformer les déchets en ressources et optimiser l'utilisation de l'énergie produite. Margres est à l'avant-garde dans l'action et les pratiques pour l'environnement comme le démontrent les contrôles les plus exigeants répétés au quotidien.

	RÉUTILISATION DU TESSON
	RECYCLAGE DU TESSON CUIT
	RECYCLAGE DES EAUX DU PROCESSUS PRODUCTIF
	FAIBLES ÉMISSIONS DE GAZ DANS L'ATMOSPHÈRE
	ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
	100% DE MATERIAUX RECYCLABLES UTILISÉS DANS L'EMBALLAGE
	DURABILITÉ DES PRODUITS CÉRAMIQUES
	FAO PALETTES

SPITZENTECHNOLOGIE

Jeder benutzte natürliche Rohstoff, jeder Herstellungsprozess und jede Technologie der komplexen Aktivität in den Industriesektoren der Margres werden studiert, um dabei die Umweltbelastung zu reduzieren, zu sparen und zu recyceln (verwerten), mit dem Willen, den Abfall in Ressourcen umzuwandeln und den Gebrauch der erzeugten Energie zu optimieren. Margres ist an der Spitze in der Anpassung der nachhaltigen ökologischen Maßnahmen, welche durch die sorgfältigen Kontrollen, die jeden Tag durchgeführt werden, dargestellt werden.

	WIEDERVERWENDUNG UNBEARBEITETER SCHERBEN
	RECYCLING VON ERHITZTEN SCHERBEN
	RECYCLING VON IN VERFAHREN BENUTZT WASSER
	GERINGE ABGABE GASHALTIGER EMISSIONEN IN DIE ATMOSPHÄRE
	ENERGIEEINSPARUNG
	100% RECYCLING-MATERIAL WIRD FÜR VERPACKUNGEN BENUTZT
	NACHHALTIGKEIT VON KERAMIKPRODUKTEN
	FAO PALETTEN

TECNOLOGIA DE VANGUARDA

Cada matéria prima natural utilizada, cada processo produtivo e cada tecnologia da complexa atividade das unidades industriais da Margres, são estudadas de forma a minimizar o impacto ambiental, poupando, e reciclando, com a vontade de transformar desperdícios em recursos e otimizar a utilização da energia produzida. A Margres está na vanguarda na adoção de medidas ecologicamente sustentáveis as quais são demonstradas pelos mais minuciosos controlos quotidianamente efetuados.

	REUTILIZAÇÃO DE CACO CRU
	RECICLAGEM DE CACO COZIDO
	RECICLAGEM DE ÁGUA DO PROCESSO
	BAIXAS EMISSÕES GASOSAS PARA A ATMOSFERA
	POUPANÇA DE ENERGIA
	100% DE MATERIAIS RECICLÁVEIS UTILIZADOS NA EMBALAGEM
	SUSTENTABILIDADE DOS PRODUTOS CERÂMICOS
	PALETES FAO

MARGRES GREEN

THE ENVIRONMENT CERTIFICATION

Margres have obtained the most prestigious International environmental certifications. Agencies and control bodies have officially recognized the work done by the company for the safeguarding of the earth's natural resources. These certifications are proof of the high standards attained by Margres, a company which is a forerunner in terms of sustainable development. These are a clear proof of how it is possible to reconcile quality, industrial innovation and design with a serious policy for environmental safeguard.

LA CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE

Les établissements Margres ont obtenu de prestigieuses certifications environnementales internationales. Les entités et les organismes de contrôle ont officiellement reconnu le travail fourni par ces entreprises pour la préservation des ressources naturelles de la planète. Cette certification témoigne des bonnes pratiques environnementales de Margres, dans la protection du développement durable. C'est une démonstration concrète de l'engagement de l'entreprise en termes de Qualité, d'Innovation et de Design, le tout allié à une sérieuse politique de protection de l'environnement.



ISO 14001
for production sites with low impact and high efficiency.



ISO 14001
produit fabriqué sans négliger l'environnement



EMAS
being green and transparent



LEED
a brand for the environment



GREEN BUILDING COUNCIL ITALY
for a new culture in construction

UMWELTZERTIFIZIERUNG

Die Einrichtungen der Margres haben internationale Umweltzertifikate von hohem Ansehen erhalten. Überwachungsbehörden und Überwachungseinrichtungen haben offiziell die vollendeten Tätigkeiten des Unternehmens zur Währung der natürlichen Ressourcen des Planeten anerkannt. Diese Zertifikate bescheinigen die bewährten Umweltmethoden der Margres zum Schutz der nachhaltigen Entwicklung. Dies ist eine eindeutige Veranschaulichung der Möglichkeit, wie man Qualität, industrielle Innovation und Design mit einer ernsten Politik des Umweltschutzes abstimmen kann.



ISO 14001
Produktherstellung unter Einbeziehung der Umwelt



EMAS
grün und transparent



LEED
eine Marke für die Umwelt



GREEN BUILDING COUNCIL ITALY
für einer neuen Aufbaukultur

A CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL

Os estabelecimentos da Margres obtiveram certificações ambientais internacionais de grande prestígio. Entidades e organismos de controlo reconheceram oficialmente o trabalho feito pela empresa para a salvaguarda dos recursos naturais do planeta. Esta certificação testemunha as boas práticas ambientais da Margres, na salvaguarda do desenvolvimento sustentável. Esta é uma demonstração concreta de como é possível conciliar Qualidade, Inovação Industrial e Design com uma série política de salvaguarda do ambiente.



ISO 14001
para estabelecimentos de baixo impacte ambiental e alta eficiência.



EMAS
para ser verde e transparente



LEED
uma marca para o ambiente



GREEN BUILDING COUNCIL ITALY
para uma nova cultura de construção

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

size format formato	finishing finition oberfläche acabamento	thickness épaisseur Stärke espessura	collection collection kolektion coleção	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_paleta_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
				sqm m ²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m ²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)	width largeur breite largura (cm)	length longueur laenge comprimento (cm)	height hauteur höhe altura (cm)
10x60	NR_AS	10,5MM	TIME 2.0	0,71	12	17,5	42,60	60	1080	80	120	75
15x60	NR_AS	10,5MM	TIME 2.0	0,98	11	24,2	39,20	40	1000	80	120	75
20x90	NR_SL_K	9,5MM	NATURAL	1,08	6	24,1	58,32	54	1340	120	100	75
20x120	N_AS	10MM	GROVE	1,22	5	29,0	29,16	24	721	77	128	50
30x30	P	8MM	TECNICA	1,41	16	26,5	56,40	40	1090	80	120	75
	N	8,5MM	EXTREME	1,44	16	28,8	57,60	40	1180	80	120	75
	N_W_AS	8,5MM	TECNICA	1,44	16	28,8	57,60	40	1180	80	120	75
	E	12MM	TECNICA	1,08	12	30,5	43,20	40	1250	80	120	75
	NR_A	9,5MM	CONCEPT	1,08	6	24,1	43,20	40	995	80	120	75
30x60	NR	9,5MM	SUBWAY	1,08	6	24,1	43,20	40	995	80	120	75
	NR	9,5MM	SLABSTONE	1,08	6	24,1	43,20	40	995	80	120	75
	P	10MM	EDGE	0,90	5	21,2	43,20	48	1050	80	120	75
	P	10MM	TIME 2.0	0,90	5	21,2	43,20	48	1050	80	120	75
	NR_TC	10,5MM	EDGE	0,90	5	22,2	43,20	48	1100	80	120	75
	NR_P	10,5MM	PRESTIGE	0,90	5	22,2	43,20	48	1100	80	120	75
	NR_AS	10,5MM	TIME 2.0	0,90	5	22,2	43,20	48	1100	80	120	75
45x90	NR_A	11,5MM	EXTREME	1,26	7	34,1	40,32	32	1120	80	120	75
	NR_A_AS	9,5MM	CONCEPT	0,80	2	17,9	35,20	44	825	100	120	60
	NR	9,5MM	SUBWAY	0,80	2	17,9	35,20	44	825	100	120	60
	NR	9,5MM	SLABSTONE	0,80	2	17,9	35,20	44	825	100	120	60
	NR_A	9,5MM	TOOL	0,80	2	17,9	35,20	44	825	100	120	60
	P	10MM	EDGE	0,80	2	18,8	32,00	40	790	100	120	60
	NR_TC	10,5MM	EDGE	0,80	2	19,8	32,00	40	850	100	120	60
60x60	NR_A	10,5MM	UNDERGROUND	0,80	2	19,8	32,00	40	850	100	120	60
	NR_P	11MM	PRESTIGE	0,80	2	20,7	32,00	40	900	100	120	60
	NR	11,5MM	ATOM	0,80	2	21,6	32,00	40	900	100	120	60
	NR_A	11,5MM	EXTREME	0,80	2	21,6	32,00	40	900	100	120	60
	NR_A_AS	9,5MM	CONCEPT	1,08	3	24,1	43,20	40	995	80	120	75
	NR_A	9,5MM	SUBWAY	1,08	3	24,1	43,20	40	995	80	120	75
	NR_A_AS	9,5MM	SLABSTONE	1,08	3	24,1	43,20	40	995	80	120	75
60x120	NR_A_TC	9,5MM	TOOL	1,08	3	24,1	43,20	40	995	80	120	75
	P	10MM	EDGE	1,08	3	25,4	43,20	40	1050	80	120	75
	P	10MM	TIME 2.0	1,08	3	25,4	43,20	40	1050	80	120	75
	NR_TC_AS	10,5MM	EDGE	1,08	3	26,7	43,20	40	1094	80	120	75
	NR_P	10,5MM	PRESTIGE	1,08	3	26,7	43,20	40	1094	80	120	75
	NR_AS	10,5MM	TIME 2.0	1,08	3	26,7	43,20	40	1094	80	120	75
	NR_A	10,5MM	UNDERGROUND	1,08	3	26,7	43,20	40	1094	80	120	75
90x90	NR	11,5MM	ATOM	1,08	3	29,2	32,40	30	900	80	120	75
	NR_A_AS	11,5MM	EXTREME	1,08	3	29,2	32,40	30	900	80	120	75
	EAS	20MM	SUBWAY	0,715	2	33,6	22,88	32	1103	80	120	75
	EAS	20MM	SLABSTONE	0,715	2	33,6	22,88	32	1103	80	120	75
	EAS	20MM	TOOL	0,715	2	33,6	22,88	32	1103	80	120	75
	NR_A	11MM	CONCEPT	1,44	2	37,3	43,20	30	1160	93	120	75
	NR_P	11MM	PRESTIGE	1,44	2	37,3	43,20	30	1160	93	120	75
90x90	NR_A	11,5MM	EXTREME	1,44	2	39,0	43,20	30	1200	93	120	75
	P	10,5MM	EDGE	1,60	2	39,5	64,00	40	1600	93	120	105
	P	10,5MM	TIME 2.0	1,60	2	39,5	64,00	40	1600	93	120	105
	NR_A	11MM	CONCEPT	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR_TC	11MM	EDGE	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR_P	11MM	PRESTIGE	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR	11MM	SUBWAY	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
90x120	NR_AS	11MM	SLABSTONE	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR	11MM	TIME 2.0	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR_A_AS	11MM	TOOL	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR_A	11MM	UNDERGROUND	1,60	2	41,4	64,00	40	1685	93	120	105
	NR	11,5MM	ATOM	1,60	2	43,4	64,00	40	1760	93	120	105

PACKAGE

EMBALLAGE _ VERPACKUNG _ EMBALAGEM

LINÉA

size format formato	finishing finition oberfläche acabamento	thickness épaisseur Stärke espessura	box_boîte_karton_caixa			pallet_palette_paleta_palete			pallet dimension_dimensions des palettes paletten abmessungen_dimensões paletes		
sqm m²	pieces pièces stück peças	weight poids gewicht peso (kg)	sqm m²	boxes boîtes kartonen caixas	weight poids gewicht peso (kg)						
<th

TECHNICAL INFORMATION

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

size format formato	collection colección kollektion coleção	finishing finition oberfläche acabamento	B	D	E	H	L	M
20x90	NATURAL	N_SL_K	200,0 x 896,0	200,4 x 898,0	200,9 x 900,0	201,3 x 902,0	201,8 x 904,0	-
	EXTREME	N	297,4	298,7	300,0	301,3	302,6	303,9
30x30	TECNICA	N_AS_W	297,4	298,7	300,0	301,3	302,6	303,9
	TECNICA	E	297,4	298,7	300,0	301,3	302,6	303,9

size format formato	collection colección kollektion coleção	finishing finition oberfläche acabamento	Z	X	V	T	C	R
10x60	TIME	NR_AS	-	-	-	98,3 x 599,8	-	-
15x60	TIME	NR_AS	-	-	-	148,5 x 599,8	-	-
30x30	TECNICA	P	-	-	-	-	296,5	295,00
	CONCEPT	NR_A	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	EDGE	NR_A_TC	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	EXTREME	NR_A	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
30x60	PRESTIGE	NR_P	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	SLABSTONE	NR	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	SUBWAY	NR	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	TIME	NR_AS_P	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
	TOOL	NR	-	-	-	298,9 x 599,8	296,5 x 595,0	295,0 x 592,0
45x90	ATOM	NR	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	CONCEPT	NR_A_AS	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	EDGE	NR_A_TC	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	EXTREME	NR_A	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	PRESTIGE	NR_P	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	SLABSTONE	NR_A_AS	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	SUBWAY	NR	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	TOOL	NR_A	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
	UNDERGROUND	NR_A	-	446,5 x 895,0	444,0 x 890,0	-	445,8 x 893,6	442,0 x 886,0
60x60	ATOM	NR	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	CONCEPT	NR_A_AS	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	EDGE	NR_A_TC	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	EXTREME	NR_A_AS	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	PRESTIGE	NR_P	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	SLABSTONE	NR_A_AS	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	SLABSTONE	E_AS	598,0	-	-	599,8	-	-
	SUBWAY	NR_A	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	SUBWAY	E_AS	598,0	-	-	599,8	-	-
	TIME	NR_AS_P	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	TOOL	NR_A_TC	-	-	-	599,8	595,0	592,0
	TOOL	E_AS	598,0	-	-	599,8	-	-
	UNDERGROUND	NR_A	-	-	-	599,8	595,0	592,0
60x120	CONCEPT	NR_A	-	-	-	599,8 x 1201,6	595,0 x 1192,0	592,0 x 1187,0
	EXTREME	NR_A	-	-	-	599,8 x 1201,6	595,0 x 1192,0	592,0 x 1187,0
	PRESTIGE	NR_P	-	-	-	599,8 x 1201,6	595,0 x 1192,0	592,0 x 1187,0
90x90	ATOM	NR	-	895,0	890,0	-	-	-
	CONCEPT	NR_A	-	895,0	890,0	-	-	-
	EDGE	NR_A_TC	-	895,0	890,0	-	-	-
	PRESTIGE	NR_P	-	895,0	890,0	-	-	-
	SLABSTONE	NR	-	895,0	890,0	-	-	-
	SUBWAY	NR	-	895,0	890,0	-	-	-
	TIME 2.0	NR_P	-	895,0	890,0	-	-	-
	UNDEGROUND	NR	-	895,0	890,0	-	-	-

size format formato	collection colección kollektion coleção	finishing finition oberfläche acabamento	M	Q	S	T	X	U	A	V	B
20x120	GROVE	NR_AS	198,0 x 1201,0	198,4 x 1203,4	198,8 x 1205,8	199,2 x 1208,2	199,6 x 1210,6	200,0 x 1213,0	200,4 x 1215,4	200,8 x 1217,8	201,2 x 1220,2

CALIBERS

CALIBRES _ KALIBER _ CALIBRES

LINEA

size format formato	finishing finition oberfläche acabamento	3plus mm
50x50x0,35	NR	500 x 500
50x100x0,35	NR	500 x 1000
100x100x0,35	NR	1000 x 1000
100x300x0,35	NR	1000 x 3000

size format formato	finishing finition oberfläche acabamento	5plus mm
50x100x0,55	NR_P	497 x 997
100x100x0,55	NR_P	997 x 997
100x250x0,55	NR_P	997 x 2500
100x300x0,55	NR_P	997 x 3000

SYMBOLS

SYMBOLES _ ZEICHEN _ SIMBOLOGIA



Product with different graphics and shades
Produit ayant une sérigraphie et une tonalité différente
Produkt mit verschiedener grafik und tönung
Produto com gráfica e tonalidade diferente



Full Body Porcelain
Grès Cérame Pleine Masse
Durchgefäßtes Feinsteinzeug
Gres Porcelánico Toda a Massa

STOCK OFF

Limited stock. Additional discount on the price list
Stock limité. Remise supplémentaire sur le tarif
Begrenzt Lager. Extra-rabatt Auf den Preisliste
Stock limitado. Desconto adicional sobre o preço de tabela



Decor sold per sqm (m²)
Décorations vendues au m²
Dekorationen verkauft pro m²
Decorações vendidas a m²

SIZE READING

LIRE LE FORMAT _ LESEFORMAT _ LEITURA DO FORMATO

size format formato	reference référence referenz referência	size format formato	reference référence referenz referência	size format formato	reference référence referenz referência
8x60	86	20x90	29	60x60	66
8x90	89	20x120	212	60x120	62
8x120	812	30x30	33	90x90	99

TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL DATA

DONNÉES TECHNIQUES _ TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN _ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

technical data données techniques technische eigenschaften características técnicas	directives normes normen normas	EN 14411 directive values valeur norme richtlinie werten valores norma	Margres average value valeur moyenne Margres der mittelwert Margres valor medio Margres
Size - Length and width Dimension - Longueur et largeur Abmessungen - Länge und Breite Dimensão - Comprimento e largura	ISO 10545 - 2	±0,6% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±0,2% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Thickness Épaisseur Stärke Espessura	ISO 10545 - 2	±5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±2% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Rectilinearity of the edges Rectitude des arêtes Geradheit der Kante Rectilinearidade das arestas	ISO 10545 - 2	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±0,2% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Orthogonality Ortogonalité Rechtwinkligkeit Ortogonalidade	ISO 10545 - 2	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±0,3% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Flatness degree Planéité Ebenflächigkeit der Ansichtsseite Planaridade	ISO 10545 - 2	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	±0,2% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Modulus of ruture Module de rupture Biegfestigkeit Modul Módulo de ruptura	ISO 10545 - 4	35N/mm ² (min.) (min.) (min.) (mín.)	50N/mm ² (min.) (min.) (min.) (mín.)
Breaking strength [S] Résistance à la flexion [S] Biegfestigkeit [S] Resistência à flexão [S]	ISO 10545 - 4	≥ 1300 N	≥ 1900 N
Linear thermal expansion coefficient Coefficient de dilatation thermique linéaire Lineare thermischer Ausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatação térmica linear	ISO 10545 - 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	6,5°10 ⁻⁶ /°C (max.) (max.) (max.) (máx.)
Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistência ao gelo	ISO 10545 - 12	Required Nécessaire Anforderung Exigida	Yes Oui Ja Sim
Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorção de água	ISO 10545 - 3	±0,5% (max.) (max.) (max.) (máx.)	± 0,03% (max.) (max.) (max.) (máx.)
Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Widerstand gegen Tiefeverschleiß Resistência à abrasão profunda	ISO 10545 - 6	175mm ³ (max.) (max.) (max.) (máx.)	123 mm ³ (max.) (max.) (max.) (máx.)
Stain resistance Résistance aux taches Beständigkeit gegen Fleckenbildner Resistência a manchas	ISO 10545 - 14	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	4 - 5 Simple removal Enlèvement simple Einfache Entfernung Remoção simples
Thermal shock resistance Résistance au choc thermique Temperaturwechselbeständigkeit Resistência ao choque térmico	ISO 10545 - 9	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	Yes Oui Ja Sim
Chemical resistance Résistance chimique Chemische Beständigkeit Resistência química	Cahier CSTB 3735 Attachment 8 Annexe 8 Anlage 8 Anexo 8	Manufacturer's standard Valeurs du fabricant Hersteller Werte Valores do fabricante	3 No alteration Aucune modification Unverändert Sem alteração



BREAKING STRENGTH (S)

 RÉSISTANCE À LA FLEXION (S)
 BIEGFESTIGKEIT (S)
 RESISTÊNCIA À FLEXÃO (S)

ISO 10545 - 4

The aim of this test is to determine the bend resistance of ceramic tiles through the application of a constant force in the centre of a specimen resting on two side supports. Bend resistance is the force, expressed in N, obtained by multiplying the breaking load by the ratio of the distance between supports to the width of the break in the specimen.

Cet essai a pour objectif de déterminer la résistance à la flexion du revêtement de sol et du revêtement en céramique par application d'une force uniforme au milieu d'une pièce, laquelle est placée sur deux points d'appui latéraux. La résistance à la flexion correspond à la force, exprimée en N, obtenue en multipliant le Module de rupture par le rapport entre la distance entre les appuis et la largeur de la zone de fracture de la pièce.

Dieses Prüfverfahren dient der Bestimmung der Biegefestigkeit von keramischen Fliesen und Platten anhand des Aufbringens einer konstanten Kraft im Zentrum eines Prüfkörpers, der auf zwei seitlichen Stützpunkten aufliegt. Die Biegefestigkeit ist die in N ausgedrückte Kraft, die jeweils als Quotient der Biegung Modul und des Verhältnisses zwischen dem Abstand der Belastungspunkte und der Bereite im Bruchbereich des Prüfkörpers berechnet wird.

Este ensaio tem por objetivo determinar a resistência à flexão do pavimento e revestimento cerâmico por aplicação de uma força constante no centro de uma peça, estando esta colocada em dois pontos de apoio laterais. Resistência à flexão é a força, expressa em N, obtida por multiplicação da carga de ruptura pela razão entre a distância interapoios e a largura na zona de fractura da peça.



MODULUS OF RUTURE

 MODULE DE RUPTURE
 BIEGUNG MODULO
 MÓDULO DE RUPTURA

ISO 10545 - 4

This parameter is used to assess the ceramic tile's capacity to withstand static and dynamic loads after laying. The standard considers the tile as a beam, placed on two rollers some distance apart, while a third roller applies a force to its centre. The Modulus of ruture is the weight the tile withstands before breaking. The actual Modulus of ruture of a tile after laying is considerably higher than the value measured in the laboratory.

Ce paramètre permet d'évaluer la capacité qu'a le carreau de supporter des charges statiques et dynamiques. La norme considère le carreau comme une poutre posée sur deux rouleaux distants l'un de l'autre alors qu'au centre du carreau est appliquée une force par l'intermédiaire d'un troisième rouleau. La Module de rupture est le poids supporté avant rupture du carreau. La Module de rupture effective du carreau après pose est très nettement supérieure à celle mesurée en laboratoire.

Dieser Parameter dient zur Bewertung der Fliesenfähigkeit, im verlegten Zustand statischen und dynamischen Lasten zuhalten. Die Norm bestimmt, dass die Fliese wie ein Balken auf zwei voneinander distanzierten Rollen aufliegt und in der Mitte durch eine dritte Rolle eine Kraft auf sie aufgebracht wird. Die Bruchfestigkeit ist das Gewicht, das vor dem Fliesenbruch ertragen wird. Die effektive Bruchfestigkeit der verlegten Fliese ist wesentlich höher als die im Labor gemessene Bruchfestigkeit.

Este parâmetro é utilizado para avaliar a capacidade do mosaico cerâmico de resistir a cargas estáticas e dinâmicas após o assentamento. A norma considera o mosaico como uma travé, colocada sobre dois rolos afastados, enquanto um terceiro rolo aplica força no centro. A força de ruptura é o peso que o mosaico suporta antes de partir. A força de ruptura real de um mosaico depois de assente é consideravelmente mais alta que o valor medido no laboratório.



LINEAR THERMAL EXPANSION

 COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINÉAR
 LINEARER THERMISCHER AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
 COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA LINEAR

ISO 10545 - 8

The aim of this test is to determine the coefficient of linear thermal expansion of ceramic tiles for the temperature interval, which goes from room temperature to 1000°C.

Cet essai a pour objectif de déterminer le coefficient de dilatation linéaire d'origine thermique du revêtement de sol et du revêtement en céramique dans la plage de température comprise entre la température ambiante et 1000°C.

Dieses Prüfverfahren dient der Bestimmung des linearen thermischen Ausdehnungskoeffizienten keramischer Fliesen und Platten für den Temperaturbereich zwischen Raumtemperatur und 1000°C.

Este ensaio tem por objetivo determinar o coeficiente de dilatação térmica linear do pavimento e revestimento cerâmico para o intervalo de temperatura que vai da temperatura ambiente até 1000°C.



TECHNICAL INFORMATION



FROST RESISTANCE

RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTÊNCIA AO GELO

ISO 10545-12

Ceramic materials laid outdoors suffer frost damage if their porosity is above a certain level. When any water absorbed freezes, it increases in volume, generating strong internal mechanical stresses which may cause the material to detach from the underlying surface. Margres tiles are frostproof because, thanks to their porosity value of virtually nil, they always pass the ISO 10545-12 test comprising 100 freeze/thaw cycles between -5°C and +5°C without suffering any damage.

Les matériaux céramiques posés en extérieur subissent des dommages provoqués par le gel lorsqu'ils sont légèrement poreux. Lorsque l'eau éventuellement absorbée gèle, son volume augmente, ce qui a pour effet d'exercer de fortes sollicitations mécaniques internes qui peuvent se traduire par un détachement des carreaux de la surface de pose. Leur porosité étant quasi nulle, les carreaux Margres sont ingélifs. Ils ont en effet réussi avec succès le test 10545-12 qui prévoit 100 cycles de gel/dégel entre -5°C et +5°C sans subir aucun dommage.

Die in Außenbereichen verlegten keramischen Materialien werden durch Frost beschädigt, wenn sie eine gewisse Porosität aufweisen. Wenn das ggf. aufgenommene Wasser vereist, wird dessen Volumen größer, was zu starken inneren mechanischen Beanspruchungen führt, die zur Ablösung von Material an der Oberflächen führen können. Die Fliesen von Margres sind frostbeständig, wenn sie dank ihrer fast vollkommen fehlenden Porosität immer den Test nach ISO 10545-12 bestehen, der 100 Frier- und Tauzyklen zwischen -5°C und +5°C vorsieht, ohne irgend welche Schäden davon zu tragen.

Os materiais cerâmicos assentados em exteriores podem sofrer danos causados pelo gelo se apresentarem uma certa porosidade. Quando a água absorvida pelo material gela, o seu volume aumenta, o que produz fortes solicitações mecânicas internas que podem se traduzir em desprendimentos de material na superfície. Os mosaicos da Margres são insensíveis ao gelo porque, em virtude da porosidade praticamente inexistente, superam sempre o ensaio ISO 10545-12 que prevê 100 ciclos de gelo/degelo entre -5°C e +5°C sem sofrerem nenhum dano.



WATER ABSORPTION

ABSORPTION D'EAU
WASSERAUFNAHME
ABSORÇÃO DE ÁGUA

ISO 10545-3

A ceramic material's capacity to absorb water depends on its porosity. Thanks to the choice quality raw materials used and the state-of-the-art production technologies, Margres products are always outstandingly compact, meaning that their porosity values are minimal. The value expresses the percentage water absorption by weight.

La capacité d'absorption d'eau d'un matériel céramique est en fonction de sa porosité. Grâce à la très haute qualité des matières premières utilisées et à des technologies de production avancées, les produits Margres garantissent un degré de compacité exceptionnel synonyme de porosité minimale. La valeur exprime le pourcentage d'absorption par rapport à la masse.

Die Wasseraufnahmefähigkeit eines keramischen Materials ist von seiner Porosität abhängig. Margres Produkte bieten dank ihrer sehr hochwertigen Rohstoffe und ihrer fortschrittlichen Produktionstechnologien stets eine ausgezeichnet kompakte Beschaffenheit und demzufolge minimale Porositätswerte. Der Wert drückt den Aufnahmeprozentsatz im Verhältnis zur Masse aus.

A capacidade de um material cerâmico de absorver água é proporcional à sua porosidade. Os produtos da Margres, graças ao emprego de matérias primas nobres e de tecnologias avançadas de produção, oferecem sempre uma densidade excepcional e consequentemente, valores mínimos de porosidade. O valor exprime a percentagem de absorção referido à massa.



DEEP ABRASION RESISTANCE

RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE
WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS
RESISTÊNCIA À ABRASÃO PROFUNDA

ISO 10545-6

Unglazed (UGL) surfaces are subjected to the deep abrasion method; this test measures the value of material removed from the surface with an abrasive disc after 150 rotations cycles. The lower the volume removed, the more resistant the material.

Les surfaces non-émaillées sont soumises à la méthode de l'abrasion profonde: ce test détermine le volume de matériau éliminé de la surface à l'aide d'un disque abrasif au bout de 150 tours. La résistance est d'autant plus importante que le volume de matériau éliminé est faible.

Unglasierte Oberflächen (UGL) werden der Tiefenverschleiss-Messmethode unterzogen. Dieser Test bestimmt das Materialvolumen, das mit einer Schleifscheibe nach 150 Umdrehungen von der Oberfläche abgetragen wird. Je geringer das abgetragene Volumen, um so beständiger ist das Material.

As superfícies não vidradas (UGL) são submetidas ao método da abrasão profunda; este ensaio determina o volume de material que é removido da superfície com um disco abrasivo após 150 rotações. Quanto menor for o volume removido, mais resistente é o material.

Auf die Betriebsoberfläche werden drei fleckenbildende Agens, Olivenöl, eine alkoholische Jod-Lösung und Grünchrom in Leichtöl gegeben. Nach 24 Stunden erfolgt die Reinigung.

KLASSE 5: Der Fleck verschwindet nach einer 5-minütigen Behandlung mit warmem Wasser.
KLASSE 4: Der Fleck verschwindet nach einer Behandlung von Hand mit einem leichten Reinigungsmittel.
KLASSE 3: Der Fleck verschwindet nach einer mechanischen Behandlung mit einem starken Reinigungsmittel.
KLASSE 2: Der Fleck verschwindet, nachdem die Oberfläche 24 Stunden lang in einem entsprechenden Lösungsmittel eingelegt wurde.
KLASSE 1: Der Fleck bleibt.



THERMAL SHOCK RESISTANCE

RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO

ISO 10545-9

The aim of this test is to determine the resistance to thermal shock of whole ceramic tiles by placing them in cold water (15°C) and then in hot water (145°C). These cycles are repeated 10 times.

Cet essai a pour objectif de déterminer la résistance au choc thermique de pièces entières de revêtement de sol et de revêtement en céramique en les plongeant dans de l'eau froide (15 °C) puis dans de l'eau chaude (145 °C). Ce cycle est répété 10 fois.

Dieses Prüfverfahren dient der Bestimmung der Temperaturwechselbeständigkeit von ganzen keramischen Fliesen und Platten, indem diese zunächst in kaltes Wasser (15°C) und anschließend in heißes Wasser (145°C) eingetaucht werden. Diese Zyklen werden jeweils zehnmal wiederholt.

Este ensaio tem por objetivo determinar a resistência ao choque térmico de peças inteiras de pavimento e revestimento cerâmico, colocando-as em água fria (15°C) e seguidamente em água quente (145°C). Estes ciclos são repetidos 10 vezes.



STAIN RESISTANCE

RÉSISTANCE AUX TACHES
BESTÄNDIGKEIT GEGEN FLECKENBILDNER
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS

ISO 10545-14

The operating surface is subject to three staining agents, olive oil, iodine alcohol solution and chromium green in light oil; after 24 hours the surface is cleaned.

CLASSE 5: tache enlevée avec eau chaude courante (5 minutes)
CLASSE 4: tache enlevée par nettoyage manuel avec un produit léger
CLASSE 3: tache enlevée par nettoyage mécanique avec un produit fort
CLASSE 2: tache enlevée par immersion dans un solvant approprié pendant 24 heures
CLASSE 1: tache tenace

La surface de travail est mise au contact de trois agents tachants, huile d'olive, solution alcoolique à base d'iode et de chrome vert dans une huile légère ; le nettoyage est effectué après 24 heures.

CLASSE 5: tache enlevée à l'eau chaude courante (5 minutes)
CLASSE 4: tache enlevée par nettoyage manuel avec un produit léger
CLASSE 3: tache enlevée par nettoyage mécanique avec un produit fort
CLASSE 2: tache enlevée par immersion dans un solvant approprié pendant 24 heures
CLASSE 1: tache tenace

Auf die Betriebsoberfläche werden drei fleckenbildende Agens, Olivenöl, eine alkoholische Jod-Lösung und Grünchrom in Leichtöl gegeben. Nach 24 Stunden erfolgt die Reinigung.

KLASSE 5: Der Fleck verschwindet nach einer 5-minütigen Behandlung mit warmem Wasser.
KLASSE 4: Der Fleck verschwindet nach einer Behandlung von Hand mit einem leichten Reinigungsmittel.
KLASSE 3: Der Fleck verschwindet nach einer mechanischen Behandlung mit einem starken Reinigungsmittel.
KLASSE 2: Der Fleck verschwindet, nachdem die Oberfläche 24 Stunden lang in einem entsprechenden Lösungsmittel eingelegt wurde.
KLASSE 1: Der Fleck bleibt.

A superfície de trabalho é colocada em contacto com três agentes que produzem manchas: azeite, solução alcoólica de iodo e mistura de verde crómio em óleo leve; ao fim de 24 horas procede-se à limpeza.

CLASSE 5: mancha removida com água quente a correr durante 5 minutos.
CLASSE 4: mancha removida mediante limpeza manual com detergente fraco.
CLASSE 3: mancha removida mediante limpeza mecânica com detergente forte.
CLASSE 2: mancha removida mediante imersão em dissolvente adequado durante 24 horas.
CLASSE 1: mancha não removida.



CHEMICAL RESISTANCE

RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RESISTÊNCIA QUÍMICA

ISO 10545-13

The method measures the chemical resistance of both glazed (GL) and unglazed (UGL) tiles, using acids (hydrochloric, citric and lactic) and bases (potassium hydroxide) at low (L) and high (H) concentration. The classification is as follows:

Glazed (GL) products:
 GLA, GHA: Resistant;
 GLB, GHB: Changes in appearance of surface;
 GLC, GHC: partial or complete loss of original surface.

Unglazed (UGL) products:
 ULA, UHA: Resistant;
 ULB, UHB: Changes in appearance of surface;
 ULC, UHC: partial or complete loss of original surface.

La méthode permet de déterminer la résistance chimique de carreaux émaillés (GL) et non-émaillés (UGL) en utilisant différents acides (chlorhydrique, citrique et lactique) et des bases (hydroxyde de potassium) à basse (L) et haute (H) concentration. La classification est la suivante:

Produits émaillés (GL):
 GLA et GHA: résistant;
 GLB et GHB: modification de l'aspect de la surface;
 GLC et GHC: perte partielle ou totale de la surface d'origine.

Produits non-émaillés (UGL):
 ULA et UHA: résistant;
 ULB et UHB: modification de l'aspect de la surface;
 ULC et UHC: perte partielle ou totale de la surface d'origine.

Die Methode bestimmt die Chemikalienbeständigkeit sowohl glasierter Fliesen (GL) als auch unglasierter Fliesen (UGL), unter Verwendung von Säuren (Salzsäure, Zitronensäure, Milchsäure) und Laugen (Kaliumhydroxyl) in schwacher (L) und starker (H) Konzentration. Die Einstufung findet wie folgt statt:

Glasierter Produkte (GL):
 GLA, GHA: beständig;
 GLB, GHB: Veränderung des Aussehens an der Oberfläche;
 GLC, GHC: Teilweise oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche.

Unglasierte Produkte (UGL):
 ULA, UHA: beständig;
 ULB, UHB: Veränderung des Aussehens an der Oberfläche;
 ULC, UHC: Teilweise oder vollständiger Verlust der Originaloberfläche.

O método determina a resistência química de mosaicos vidrados (GL) e não vidrados (UGL), utilizando ácidos (clorídrico, cítrico, láctico) e bases (hidróxido de potássio) com baixa (L) e alta (H) concentração. A classificação é feita da seguinte maneira:

Produtos vidrados (GL):
 GLA, GHA: Resistente;
 GLB, GHB: Modificação do Aspetto da superficie;
 GLC, GHC: Perda parcial ou completa da superficie original.

Produtos não vidrados (UGL):
 ULA, UHA: Resistente;
 ULB, UHB: Modificação do Aspetto da superficie;
 ULC, UHC: Perda parcial ou completa da superficie original.

TECHNICAL INFORMATION



SLIPPING RESISTANCE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT
 TRITTSICHERHEIT - RUTSCHFESTIGKEIT
 RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO

DIN 51130

In this test, an operator stands on a surface covered with tiles for testing. The surface, initially horizontal, is gradually tilted until the moment when the operator starts to slip. The angle of tilt of the surface when slipping starts provides the rating.

The test de mesure de ce paramètre prévoit la présence d'un opérateur sur un plan revêtu des carreaux à tester. Le plan, initialement horizontal, est progressivement incliné jusqu'à ce que l'opérateur commence à glisser. L'angle correspondant à l'inclinaison du plan au moment où l'opérateur commence à glisser détermine la classification.

Hier steht ein Bediener auf einer mit zu testenden Fliesen verkleideter Fläche. Die anfangs horizontale Fläche wird nach und nach geneigt, bis der Bediener zu rutschen beginnt. Der Neigungswinkel der Fläche bei Rutschbeginn bestimmt die Bewertungsgruppe.

Este ensaio prevê um operador em pé sobre uma superfície revestida com os mosaicos a testar. A superfície horizontal é inclinada progressivamente até ao momento em que o operador começa a escorregar. O ângulo correspondente à inclinação da superfície no momento do escorregamento determina a classificação.

O método visa medir a idoneidade dos mosaicos para assentamento em ambientes onde se caminha com os pés descalços (ex. bordas de piscinas, duches, etc.). Um operador caminha com os pés descalços sobre uma superfície inclinável na qual são assentados os mosaicos submetidos ao ensaio molhados com uma solução de água e sabão. A superfície é progressivamente inclinada e o ângulo no qual o operador comece a escorregar determina a classificação dos mosaicos, conforme indicado na tabela seguinte:

	$\alpha < 6^\circ$	Not classified Non classé Nicht klassifizierbar Não classificado
	$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
	$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10
	$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11
	$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12
	$\alpha > 35^\circ$	R13

DIN 51097

The method aims to measure the tiles' suitability for laying in locations where people walk barefoot (e.g. edges of swimming-pools, showers, etc.). An operator walks barefoot over a tilting surface laid with the tiles for testing, wet with a soap and water solution. The surface is gradually tilted and the angle of tilt at which the operator starts to slip provides the tiles' rating, as shown in the table below.

La méthode vise à mesurer la conformité des carreaux pour une pose sur des espaces au sein desquels l'on marche pieds nus (abords de piscine, douche, etc.). Un opérateur marche pieds nus sur un plan inclinable sur lequel sont posés des carreaux mouillés à l'aide d'une solution d'eau et savon. Le plan est progressivement incliné et l'angle correspondant à l'inclinaison du plan au moment où l'opérateur commence à glisser détermine la classification des carreaux comme indiquée ci-dessous:

Diese Methode misst die Eignung der Fliesen für die Verlegung in Barfuß-Bereichen (z.B. Schwimmbeckenränder, Duschen, usw.). Ein Bediener geht barfuss auf einer geneigten Fläche, auf der mit einer Seifenwasserlösung nasse Fliesen verlegt sind. Die Fläche wird nach und nach geneigt und der Neigungswinkel, an dem der Bediener zu rutschen beginnt, bestimmt die Bewertungsgruppe der Fliesen, laut folgender Tabelle:

Este ensaio prevê um operador em pé sobre uma superfície revestida com os mosaicos a testar. A superfície horizontal é inclinada progressivamente até ao momento em que o operador começa a escorregar. O ângulo correspondente à inclinação da superfície no momento do escorregamento determina a classificação:

BS 7976-2-2002

PENDULUM TEST
 This is an equipment that has a pendulum set on a metallic structure. This simulates the action of a shod foot slipping and measures dynamic coefficient of friction by swinging an imitation heel clad with standard soling rubber over the test surface. The test is done horizontally because it was designed to replicate a pedestrian heel strike, the point at which most slips occur. The equipment allows to accurately test the slip potential on clean and dry or contaminated floors. It is used mainly in wet more dangerous environments.

TEST DU PENDULE
 Il s'agit d'un appareil qui a un pendule assemblé dans une structure métallique. Ce pendule simule l'usage de chaussures au sol pour mesurer la résistance frictionnelle entre le patin en caoutchouc monté dans l'extrémité du bras et la surface à tester. Ce test est fait à l'horizontale puisqu'il a été conçu pour repliquer le contact du pied avec le sol jusqu'au point où le glissement peut survenir. Cet appareil nous permet de tester, en termes de glissance, des matériaux secs ou humides. Il est principalement utilisé dans un état humide, qui est le plus défavorable.

PENDELTEST
 Dies ist eine Vorrichtung mit einem Pendelset auf einer Metallstruktur. Der Test simuliert die Einwirkung eines beschuhnten Fußes auf die Oberfläche und misst den dynamischen Reibungskoeffizienten indem ein gummibeschichteter Schuhabsatz über den Testbelag gleitet. Er wird in der Waagerechten durchgeführt, weil er den Fußkontakt eines Fußgängers an dem Punkt mit der höchsten Rutschgefahr simulieren soll. Die Testvorrichtung erlaubt das genaue Messen der Rutschgefahr auf trockenen und sauberen sowie auf verschmutzten Böden. Er wird hauptsächlich auf nasse und gefährliche Untergründe angewendet.

TESTE DO PÉNDULO
 Trata-se de um equipamento que tem um pêndulo montado numa estrutura metálica. O pêndulo simula a ação do calçado no pavimento ao medir a resistência friccional entre um patim de borracha montado na ponta do braço e a superfície a testar. O teste é feito na forma horizontal pois foi desenhado para replicar o contacto do pé com o solo até ao ponto onde o maior escorregamento pode ocorrer. Este equipamento permite ensaiar, em termos de escorregamento, materiais secos ou húmidos. Utiliza-se principalmente o estado húmido que é o mais desfavorável.



DIFFERENCES IN TONE

DEGRÉ DE VARIABILITÉ CHROMATIQUE
 FARBSPIEL
 VARIAÇÕES DE TONALIDADE

ANSI A137.1

Tiles may vary in color, texture, or appearance according to the manufacturer's design for that particular tile series or product line. The following aesthetic class designations have been provided in the Table, so that the manufacturer may communicate the aesthetic characteristics of a particular tile product.

La couleur, la structure et l'aspect des carreaux peuvent varier en fonction des spécifications du producteur définies pour la série de carreaux ou la ligne de produit spécifique. Les désignations de « classe esthétique » suivantes sont fournies dans le Tableau pour permettre au producteur de communiquer les caractéristiques esthétiques d'un produit particulier.

Die Farbe, die Struktur und das Aussehen der Fliesen können auf Grund der für die besondere Fliesenreihe oder Produktreihe festgelegten Spezifikationen des Herstellers variieren. Die folgenden Bestimmungen der „ästhetischen Kategorie“ finden sich in Tabelle, damit der Hersteller die ästhetischen Charakteristiken eines besonderen Produkts mitteilen kann.

Os mosaicos podem variar em cor, textura ou aspetto conforme o desenho do fabricante para essa série de mosaicos ou linha de produtos em particular. As seguintes designações de classe estética foram colocadas na Tabela para que o fabricante possa comunicar as características estéticas de determinado produto de mosaico.



V0



V1



V2



V3



V4

NONE

NUL

GLEICH NULL

NULO

MINOR

LÉGER

LEICHT

LIGEIRO

LOW

FAIBLE

GERING

BAIXO

MEDIUM

MOYEN

MITTELMÄSSIG

MÉDIO

VERY UNIFORM APPEARANCE.
 Pieces of the same shade value are very uniform.

ASPECT TRÈS UNIFORME.
 Les pièces de la même variante de couleur sont très uniformes.

SEHR GLEICHMÄSSIGES AUSSEHEN.
 Die Teile der gleichen Farbvariante sind sehr gleichmäßig.

ASPETO MUITO UNIFORME.
 Peças com o mesmo valor de tonalidade são muito uniformes.

UNIFORM APPEARANCE.
 Differences among pieces from the same production run are minimal.

ASPECT UNIFORME.
 Les différences entre les pièces d'un même lot de production sont minimales.

GLEICHMÄSSIGES AUSSEHEN.
 Die Unterschiede zwischen den Teilen eines Produktionsloses sind minimal.

ASPETO UNIFORME.
 As diferenças entre as peças da mesma fase de produção são mínimas.

SLIGHT VARIATION.
 Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern within similar colors.

VARIATIONS MINIMES.
 Différences clairement visibles au niveau de la structure et/ou du design entre les pièces caractérisées par des couleurs analogues.

LEICHTE VARIATIONEN.
 Klar erkennbare Unterschiede in Texturen und/oder Muster mit ähnlichen Farben.

LIGEIRA VARIAÇÃO.
 É possível distinguir diferenças claramente na textura e/ou padrão com cores semelhantes.

MÄSSIGE VARIATIONEN.
 Obwohl die Farben und die Struktur eines einzelnen Teils kennzeichnend für die Farben und die Struktur der anderen Teile sein können, können die Farbe und die Struktur der einzelnen Teile signifikante Variationen aufweisen. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.

VARIAÇÃO MODERADA.

Embora as cores e/ou a textura

presentes numa peça de mosaico

sejam indicativas das cores e/ou

textura que se espera nos outros

mosaicos, a quantidade de cores e/ou

textura em cada peça pode variar

significativamente. Recomenda-se que

a gama seja vista antes da seleção.

MODERATE VARIATION.
 While the colors and or texture present on a single piece of tile will be indicative of the colors and or texture to be expected on the other tiles, the amount of colors and or texture on each piece may vary significantly. It is recommended that the range be viewed before selection.

SUBSTANTIAL VARIATION.
 Random color and or texture differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors and or texture from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique. It is recommended that the range be viewed before selection.

VARIATIONS IMPORTANTES.
 Différences casuelles au niveau de la couleur ou de la structure d'un carreau à l'autre. Un carreau peut ainsi présenter des couleurs et/ou une structure totalement différentes de celles d'autres carreaux. Le résultat final sera donc unique et non reproduicble. Il est conseillé d'examiner la gamme avant de choisir.

WESENTLICHE VARIATIONEN.
 Zufällige Farb- oder Strukturunterschiede der einzelnen Fliesen, in der Folge können sich Farben und/oder Struktur vollkommen von den andern Fliesen unterscheiden. Deshalb ist das Ergebnis einmalig und unwiederholbar. Vor der eventuellen Wahl ist es ratsam das Produktspektrum zu prüfen.

VARIAÇÃO SUBSTANCIAL.

Diferenças aleatórias de cor e/ou

textura entre os mosaicos, sejam

indicativas das cores e/ou

textura completamente diferente dos

outros mosaicos. Assim, a instalação

final será única. Recomenda-se que


a gama seja vista antes da seleção.

$\alpha < 6^\circ$	Not classified Non classé Nicht klassifizierbar Não classificado
$6^\circ \leq \alpha \leq 10^\circ$	R9
$10^\circ < \alpha \leq 19^\circ$	R10
$19^\circ < \alpha \leq 27^\circ$	R11
$27^\circ < \alpha \leq 35^\circ$	R12
$\alpha > 35^\circ$	R13


$\alpha < 12^\circ$	A
$12^\circ \leq \alpha < 18^\circ$	B (A+B)
$18^\circ \leq \alpha < 24^\circ$	C (A+B+C)

MULTIFORM LAYING SOLUTIONS


SOLUTIONS D'APPLICATION MULTI-FORMAT _ ANWENDUNGSLÖSUNGEN MULTI-FORMAT _ SOLUÇÕES DE APLICAÇÃO MULTIFORMATO

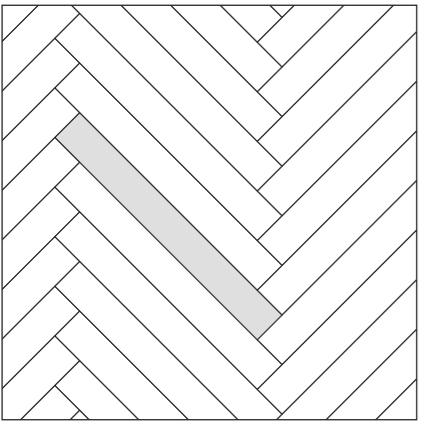


1F-6 - 20x90 - 100%
20x120 - 100%

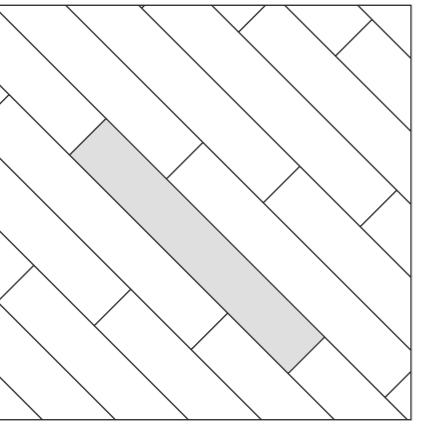


1F-5 - 20x90 - 100%
20x120 - 100%

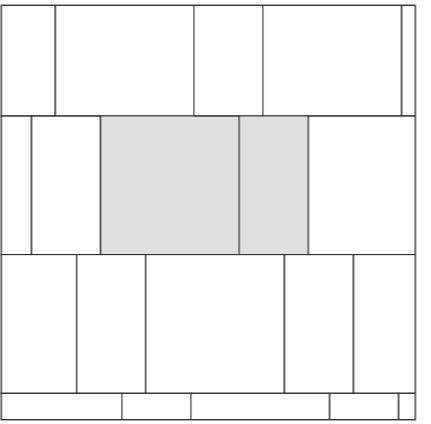


3F-1 - 30x60 - 33,33%
60x60 - 66,67%

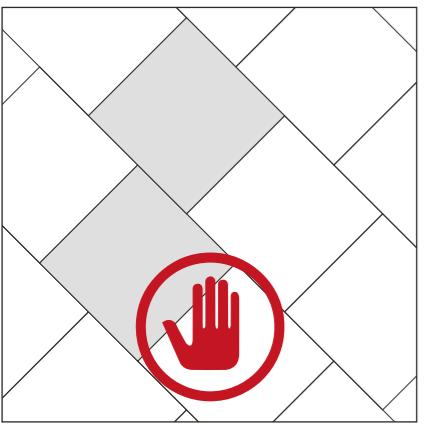

NOT RECOMMENDED
NON RECOMMANDÉ
NICHT EMPFOHLEN
NÃO RECOMENDADO

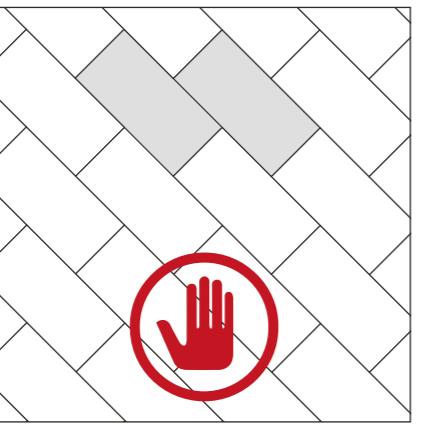

NOT RECOMMENDED
NON RECOMMANDÉ
NICHT EMPFOHLEN
NÃO RECOMENDADO

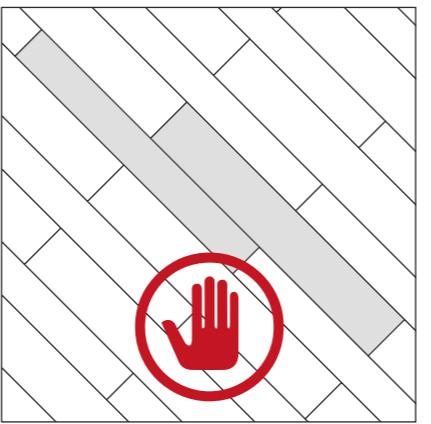

NOT RECOMMENDED
NON RECOMMANDÉ
NICHT EMPFOHLEN
NÃO RECOMENDADO

CERTIFICATION

CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG _ CERTIFICAÇÃO

CSTB

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

CSTB
le futur en construction
Mandaté par AFNOR Certification pour la marque NF

CERTIFICAT
CARREAUX CÉRAMIQUES POUR REVÊTEMENTS DE SOL

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 029 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société : GRES PANARIA PORTUGAL SA - DIVISAO MARGRES
Choua Nova
PT - 3830 - 133 ILHAZO
Usine : PT - 3830 - 133 ILHAZO
179

Le droit d'usage de la marque NF pour l'application "Carreaux céramiques pour revêtements de sol" et de la marque UPEC, pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les règles d'utilisation de la marque UPEC et le référentiel mentionné ci-dessus.

Admission du 26 juin 2009
Décision de reconduction n° 179-21.0/16 du 28 février 2017
La présente décision annule et remplace la décision n° 179-20.1/15 du 24 juin 2016

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois. La liste des certificats en cours de validité est tenue à jour et disponible sur le site Internet evaluation.cstb.fr.

NF EN 14411 - Carreaux et dalles céramiques - Définitions, classifications, caractéristiques et marquage

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Ce sont les caractéristiques certifiées ci-dessous ; elles sont précisées au cas par cas :
- Dimensions nominales
- Groupe d'absorption d'eau
- Comportement à l'essai de gel normalisé
- Classement d'usage UPEC

Ce certificat comporte 31 pages
Correspondants :
Franck Mezaud
E-mail : francois.mezaud@cstb.fr
Claire Fouillet
E-mail : claire.fouillet@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick LEMOIGNE

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
SIEFF SOCIAL • Avenue du Maréchal Joffre • Parc Sainte-Lévalle CEDEX 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 • FAX. (33) 01 68 05 79 57 • www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE • PARIS • GRENOBLE • NANTES • SOPHIA-ANTIPOLIS

CERTIF

certif **Certificado**

Certificado n° PRC-010/2016
Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Choua Nova
3830-133 Ilhavo – Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:
GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.
Divisão MARGRES
3830-133 Ilhavo – Portugal

Produto:
Product:
Pavimentos Cerâmicos
Ceramic Floor Tiles

Referências:
Type references:
Ver Anexo/See Annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

Características técnicas:
Technical characteristics:
Ladrilhos cerâmicos prensados, não vitrificados, com baixa absorção de água, do Grupo B1, (E ≤ 0,5%) – EN 14411, Anexo G
Un glazed dry-pressed ceramic tiles with low water absorption of Group B1, (E ≤ 0,5 %) – EN 14411, Annex G

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:
EN 14411:2012

Relatório(s) de ensaios n°(s) / emitido por:
Test report(s) no. / issued by:
311.0056/14 e/and 311.1570/14 / CTCV-LAM
2862/13, 2869/13, 1,5.2187/14, 1,5.2209/14, 1,5.2445/05, 892/14,
893/14, 2186/14, 2210/14, 2211/14, 2894/14, 2280/15 a/and 2565/15,
84/16, 1921/16 a/and 1948/16 a/and 2197/16 / CTCV-LEP

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):
Relatórios CERTIF/CERTIF Reports n° 14017, 14034, 14035, 15022 e/and
16027

Este certificado é válido até:
This certificate is valid until:
e substituir o certificado n°:
and supersede certificate no.:
2019-10-30
PRC-007/2015

Data de emissão:
Date of issue:
2016-12-21

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

Este Certificado é constituído por um Anexo com 16 (dezasseis) páginas.
The Certificate includes one Annex with 16 (sixteen) pages

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 3810-237 Almada – Portugal – Tel: 351 21 258 69 40 – Fax: 351 21 258 69 59

IPAC
Certification
CÔMITE
Certificação



The quality of the Margres vitrified porcelain ceramic tile has been certified by the main institutions in the field, namely the Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in France, benefiting from the prestige of the NF-UPEC brand mark and for CERTIF in Portugal.

La qualité du grès cérame vitrifié de Margres a obtenu le certificat des principales institutions de la spécialité notamment du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment en France, jouissant du prestige de produit de marque NF-UPEC et par CERTIF au Portugal.

Die Qualität des glasierten Feinsteinzeugs von Margres ist von den wichtigsten Institutionen dieses Fachbereichs zertifiziert, namentlich das Centre Scientifique et Technique du Bâtiment in Frankreich, das ihm die Klassifizierung NF-UPEC verlieh, und das CERTIF in Portugal.

A qualidade do Grès Porcelânico vitrificado da Margres encontra-se certificada pelas principais instituições da especialidade, nomeadamente pelo Centre Scientifique et Technique du Bâtiment em França, usufruindo deste o prestígio de produto de marca NF-UPEC e pela CERTIF em Portugal.

CERTIFICATION

CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG _ CERTIFICAÇÃO

EMAS



IQNET



APCER



GENERAL SALES CONDITIONS

1 – Application of the condition.

1.1. The following general conditions (hereinafter "the CONDITIONS" constitute an integral part of the sales contract of tiles and other ceramic products (hereinafter "the PRODUCT of PRODUCTS") manufactured by Margres - Grés Panaria Portugal, S.A., (hereinafter "the MANUFACTURER").

Except for specific cases, where these conditions are expressly derogated by written agreements signed by the MANUFACTURER, they represent the only terms for these sales. If one or more parts of these CONDITIONS, or single contracts included therein, are found to be invalid, the CONDITIONS, or details thereof, will remain valid as a whole; the invalid terms will be replaced with new agreements, which will reproduce, as far as it is possible, the original intention of the parties.

2 – Execution of the sales contract - Delivery of products

2.1. The contract is executed when the proposing party or the purchaser is aware of the written consent of the other party.

2.2. An order that has not been confirmed in writing cannot, under circumstances be considered as accepted, unless performed by the MANUFACTURER by way of the shipment or delivery of the PRODUCTS. The partial delivery of ordered PRODUCTS does not imply the acceptance of the entire order, but only that part of the PRODUCTS which has been effectively delivered.

2.3. Unless otherwise agreed in writing, the delivery of the PRODUCTS in Portugal or abroad, will be carried out according to the "Ex-works" term. This term of delivery, as well as the other terms of the delivery which may be agreed upon in writing, is referred to the ICC INCOTERMS in force at the moment of the sale.

2.4. Unless otherwise agreed, all the dates which are indicated for delivery shall be considered as approximate.

3 – Product Specifications Warranty - Claims

3.1. The PRODUCTS manufactured by Margres - Grés Panaria Portugal, S.A. are produced according to the European UNI - DIN - EN rules. The MANUFACTURER sells exclusively to professional dealers; these are responsible for giving the right technical information to the final user or retailers.

The PRODUCTS classifications are indicated by the MANUFACTURER on advertising material and/or in the price lists. Therefore the purchaser must use the PRODUCTS according to the specifications of the MANUFACTURER. In order to ease the suggestions of use and conform the standard classifications to the specific production of the MANUFACTURER, on every product, price-list or catalogue there are specific symbols that indicate the intended use suggested by the MANUFACTURER.

3.2. The shade differences are not a defect of the PRODUCT, but a specific characteristic of the material which has been fired at a high temperature. The special "freeze-proof" requirement does not only apply to PRODUCTS that the MANUFACTURER has specifically guaranteed by giving specific indication on the advertising material and/or price lists. Without this specific indication the PRODUCTS shall be considered to be only and exclusively for internal use, or, in any case, to be used in places not exposed to the elements. The "freeze-proof" warranty has not a two years term.

3.3. The tiles with polished surfaces should not be used on ground floor rooms that have external access, not in rooms where there is a particular heavy walking. The shiny likes may also be slippery, especially when wet; for this reason the MANUFACTURER, recommends not to use these PRODUCTS in public places. For places intended to heavy walking, the purchaser shall only buy PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as PEIV, and in particular those PRODUCTS that the MANUFACTURER specifically recommends for use in public places.

3.4. The representations of PRODUCTS on displays and other advertising material of the MANUFACTURER, are solely illustrative and do not represent necessarily the final aesthetic result of the laying of that specific PRODUCT.

3.5. The MANUFACTURER guarantees the good quality and the absence of defects of the PRODUCTS supplied. The warranty does not apply to PRODUCTS classified by the MANUFACTURER as inferior to the 1st choice quality, or to stocks of PRODUCTS which are gone out of production, when sold in bulk or indicated as special lot.

3.6. The MANUFACTURER shall not be liable for any defects and/or anomalies in the PRODUCTS due to the quality of the PRODUCTS, but to the improper use of the PRODUCTS by the purchasers and/or third parties acting on their behalf. In particular, the MANUFACTURER shall not accept any claim or disputes in connection with the situations above described.

3.7. The claims must be notified in writing to the MANUFACTURER by the purchaser within (60) days from the date of delivery of the goods. In case of hidden defects the notice period will be (60) days from the date of the discovery of the defect. Under no circumstances the MANUFACTURER shall be liable for defects which are discovered twelve months after the delivery of the PRODUCTS to the first Purchaser of the MANUFACTURER and therefore the Purchaser's appeal action against the MANUFACTURER is exclusively limited within 2 years from delivery of the goods.

3.8. In principle, the warranty does not apply to defects discovered on PRODUCTS not yet laid down. For hidden defects discovered after the PRODUCTS had been laid down, the warranty may apply only if the MANUFACTURER has verified that the laying of the PRODUCT has been done according to the best knowledge of workmanship (DIN 18352).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 – Applicabilité des Conditions

1.1. Les conditions générales de vente énoncées et spécifiées par la suite – dorénavant désignées "CONDITIONS" – font partie intégrante du contrat de vente de mosaïques et d'autres produits céramiques – dorénavant désignés "PRODUIT" ou "PRODUITS" - fabriqués par Margres - Gres Panaria Portugal, S.A., également désigné "FABRICANT".

1.2. Sauf cas spécifiques ou exceptionnels, où l'application de ces conditions est expressément modifiée par accord écrit et signé par le FABRICANT, elles représentent les conditions exclusives appliquées à cette vente. Si une ou plusieurs des parties des présentes CONDITIONS ou contrats, individuellement considérées et dont elles font parties, sont jugées nulles, invalides ou inapplicables pour des raisons de force majeure, les CONDITIONS générales ou particulières seront dans leur ensemble valides, et les conditions invalides seront remplacées par de nouvelles dispositions qui reproduiront, aussi bien que possible, l'intention originale des parties.

2 – Exécution du Contrat de Vente - Livraison des Produits

2.1. Le contrat est célébré lorsque le contractant ou acheteur prend connaissance de l'acceptation écrite du contrat par l'autre partie.

2.2. Une commande non confirmée par écrit ne peut, en aucune circonstance, être considérée comme acceptée, excepté si elle est exécutée par le FABRICANT à travers l'envoi ou la livraison des PRODUITS. La livraison partielle des PRODUITS commandés n'implique pas l'acceptation de la totalité de la commande, mais uniquement de la partie des PRODUITS effectivement livrés.

2.3. Sauf cas expressément accordé par écrit, la livraison des PRODUITS se fera exclusivement sur le territoire métropolitain du Portugal (Portugal Continental).

2.4. Sauf accord contraire, toutes les dates indiquées pour des effets de livraison, seront considérées comme des dates approximatives.

3 – Caractéristiques des Produits - Garantie - Réclamations

3.1. Les PRODUITS fabriqués par Margres - Gres Panaria Portugal, S.A. sont produits conformément aux normes européennes applicables. Le FABRICANT vend exclusivement à des revendeurs professionnels, ceux-ci devant fournir les informations techniques correctes aux utilisateurs finaux ou aux détaillants.

Le classement des PRODUITS est indiqué par le FABRICANT sur le matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En conséquence, l'acheteur devra utiliser les PRODUITS conformément aux spécifications du FABRICANT.

Afin de faciliter la suggestion d'usage et d'adapter la spécification standard à la production spécifique du FABRICANT, il existe, sur tous les produits, les listes de prix ou les catalogues, des symboles spécifiques qui indiquent l'utilisation conseillée par le FABRICANT pour chaque produit.

3.2. Les différences de tonalité ou la chrominance éventuellement constatées ne sont pas des défauts du PRODUIT, mais une caractéristique spécifique du matériau céramique soumis à une cuisson à hautes températures. La caractéristique particulière de "résistance à la congélation" ne s'applique qu'aux produits que le FABRICANT aura spécifiquement garantis à cet effet avec indication expresse sur son matériel publicitaire et/ou sur les listes de prix. En l'absence de cette indication, les produits se destinent uniquement et exclusivement à un usage intérieur ou, en tous cas, à une utilisation en local non exposé à des éléments atmosphériques susceptibles de modifier les caractéristiques de résistance ou d'apparence originale du PRODUIT (ex. : précipitation atmosphérique, soleil, humidité, basses températures, etc.).

3.3. Les mosaïques de finition polie peuvent changer d'aspect quand ils sont utilisés au sol dans des pièces ayant accès à l'extérieur, ou dans des pièces avec une intense circulation piétonne. Les mosaïques polies peuvent aussi être glissantes, particulièrement quand elles sont mouillées ou sous l'effet de l'humidité. Conscient de cette particularité, le FABRICANT ne recommande pas l'utilisation de ces PRODUITS dans des lieux publics. Pour les locaux dont le passage ou la circulation de personnes est intense, l'acheteur devra acquérir des PRODUITS classés par le FABRICANT "PEI V" ou "Grès Porcelanique Pleine Masse", notamment les PRODUITS que le FABRICANT recommandera tout particulièrement pour une utilisation dans des lieux publics.

3.4. Les présentations des PRODUITS sur brochures ou sur tout autre matériel promotionnel du FABRICANT sont purement illustratives et ne représentent pas nécessairement le résultat final esthétique découlant de l'installation de ce produit spécifique.

3.5. Le FABRICANT garantit la bonne qualité et l'absence de défauts sur les PRODUITS fournis. La garantie ne s'applique pas aux PRODUITS classés par le FABRICANT comme étant de qualité inférieure à la qualité de 1er choix, ou aux stocks de produits discontinus, lorsque ceux-ci sont vendus en gros ou sous l'indication lot spécial.

3.6. Le FABRICANT n'est pas responsable des défauts et/ou anomalies existant sur les PRODUITS qui ne dérivent pas des spécifications techniques de ceux-ci, mais qui sont la conséquence d'une utilisation inadéquate des PRODUITS de la part des acquéreurs et/ou de tierces personnes qui agissent en son nom. Notamment, le FABRICANT n'accepte aucune réclamation ou litige lié aux situations précédemment décrites.

3.7. Les réclamations découlant de l'existence de défauts visibles ou cachés devront être adressées par écrit au FABRICANT par l'acheteur dans un délai de 60 jours à compter de la date de livraison des marchandises. La responsabilité du Fabricant pour des défauts inhérents aux produits livrés à l'acheteur est expressément limitée à un délai de 2 ans à compter de la

date de réception du bien par l'acheteur.

3.8. En général, la garantie ne s'applique qu'aux défauts détectés sur des produits qui n'ont pas encore été remis. Relativement aux défauts détectés après que les PRODUITS aient été remis, la garantie ne peut s'appliquer que si le FABRICANT confirme que la remise du PRODUIT a été réalisée conformément aux meilleures règles d'activité (DIN 18352), et en application des procédures décrites dans le manuel d'application et d'entretien du FABRICANT.

3.9. La garantie accordée par le FABRICANT se limite à l'échange des produits défectueux par d'autres produits du même type sans défaut, en plus des frais de transport. Le remboursement de tout autre frais et/ou dépenses est expressément exclu, notamment les frais de destruction et de remise en place. Quoiqu'il en soit, la garantie du FABRICANT ne peut dépasser cinq fois la valeur du matériel faisant l'objet de la réclamation, jusqu'à une valeur maximum de 10.000 Euros.

3.10. Le FABRICANT n'est pas responsable des réclamations dues à un classement de matériaux céramiques réalisé par des organismes de certification et de contrôle autres que les organismes européens mentionnés à l'article 3.1, reposant sur des spécifications techniques qui ne correspondent pas aux spécifications indiquées par le FABRICANT. Toute éventuelle analyse technique spécialisée sollicitée par l'acheteur se basera sur la correspondance du matériel vendu aux caractéristiques techniques indiquées par le FABRICANT, actuellement en vigueur au Portugal.

4 – Prix et Conditions de Paiement

4.1. Les prix de vente des PRODUITS sont ceux indiqués sur la liste de prix pratiquée par le FABRICANT à la date de confirmation de la commande. Pour les contrats de vente avec livraisons séparées, le prix sera celui mentionné sur la liste de prix en vigueur à la date de chacune des commandes, sauf si les parties disposent par écrit d'un accord contraire.

Pour les PRODUITS destinés aux marchés étrangers, le prix sera calculé, sur indication du FABRICANT, dans la devise étrangère du pays de destination ou en Euros.

4.2. Sauf si accord contraire, les paiements s'effectueront par virement bancaire, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture. Tous les frais bancaires et de virement sont à la charge de l'acheteur. En cas de retard de paiement, le FABRICANT, en plus de tout autre dommage, se réserve le droit, sans avis préalable à l'acheteur, d'appliquer un taux d'intérêts moratoires et punissables équivalent au taux EURIBOR à 6 mois majoré de 5%.

5 - Agents du Fabricant

5.1. Les agents du FABRICANT promeuvent la vente des PRODUITS et ne sont pas autorisés à agir au nom et pour le compte du FABRICANT, excepté en cas d'autorisation spécifique expresse à cet effet.

5.2. Les commandes reçues par les agents n'engagent pas le FABRICANT et devront, par conséquent, être expressément acceptées par écrit par le FABRICANT lui-même.

6 - Réserve de Propriété

6.1. Les parties s'accordent à ce que la vente des PRODUITS soit conclue avec réserve de propriété du FABRICANT jusqu'à ce que le règlement complet du prix accordé soit intégralement soldé par l'acheteur. Cependant, le risque de perte de marchandises est transféré à l'acheteur au moment de la livraison des PRODUITS.

6.2. En cas de ventes à des pays étrangers, lorsque les marchandises sont vendues et livrées à des tiers dans le cadre des activités commerciales normales de l'Acheteur et que la propriété des marchandises n'a pas encore été transférée, le FABRICANT conserve son droit de propriété vis-à-vis des tiers.

6.3. En cas de retard de paiement, le FABRICANT se réserve le droit, sans recourir à aucune formalité, y compris l'avis préalable à l'acheteur, d'exiger la remise de toutes les marchandises soumises à la réserve de propriété et, si légalement accordé, de tous les titres de crédits devant des tiers, et conserve expressément le droit de recourir à tous les moyens légaux à sa disposition au vue de la réparation des dommages subis ou à subir en conséquence du comportement défaillant de l'Acheteur.

7 - Force Majeure

7.1. Le FABRICANT n'est pas responsable devant l'acheteur du non-respect du contrat, y compris de la non-livraison et de la livraison en retard du PRODUIT, provoquée par des événements indépendants de son contrôle, comme par exemple, la non-livraison ou la livraison en retard de matériaux de la part des fournisseurs, les pénuries dans les installations, les grèves, les faits naturels, les coupures d'énergie électrique, les pénuries ou les difficultés de transport.

8 – Législation Applicable – Tribunal Compétent

8.1. Les contrats d'exportation de marchandises célébrés par le FABRICANT sont régis, dans les cas où ils ne sont pas abrogés par les présentes CONDITIONS, par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.

8.2. Tout litige relatif à la vente de PRODUITS du FABRICANT et de tout autre matériau, se fera uniquement auprès du Tribunal compétent, avec renonciation de tout autre tribunal, dans le ressort duquel le FABRICANT a son siège social. Cette règle de tribunal compétent s'applique également à l'exécution des titres de crédit reçus par le FABRICANT comme moyen de paiement.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1 - Anwendbarkeit der Geschäftsbedingungen

1.1. Die im Anschluss angeführten und beschriebenen Geschäftsbedingungen - nachstehend "GESCHÄFTSBEDINGUNGEN" genannt - sind Bestandteil des Kaufvertrags für Fliesen und andere Keramikprodukte - nachstehend "WARE" oder "WAREN" genannt - die von Margres - Gres Panaria Portugal, S.A. - nachstehend auch "HERSTELLER" genannt - hergestellt werden.

1.2. Abgesehen von Sonder- oder Ausnahmefällen, in denen die Anwendung dieser Geschäftsbedingungen durch eine vom HERSTELLER unterschriebene schriftliche Vereinbarung ausdrücklich geändert wird, stellen sie die einzigen auf den Verkauf anwendbaren Geschäftsbedingungen dar. Solten sich einzelne Bestandteile der vorliegenden GESCHÄFTSBEDINGUNGEN oder Verträge auf irgendeine Weise als nichtig, unwirksam oder infolge höherer Gewalt undurchführbar erweisen, bleibt davon die Wirksamkeit der Allgemeinen oder Besonderen GESCHÄFTSBEDINGUNGEN im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen treten sodann dieser Bestimmung möglichst nahe kommende wirksame Regelungen.

2 - Vertragserfüllung - Warenlieferung

2.1. Der Vertrag gilt dann als abgeschlossen, wenn die vorschlagende Vertragspartei oder der Käufer die schriftliche Annahme derselben durch die Gegenpartei zur Kenntnis nimmt.

2.2. Eine schriftlich nicht bestätigte Bestellung kann unter keinen Umständen als nicht angenommen gelten, es sei denn, dass sie anhand des Versands oder der Lieferung der WARE vom HERSTELLER erfüllt wurde. Die Teillieferung der bestellten WARE setzt nicht die Annahme der gesamten Bestellung voraus, sondern lediglich des Teils der WARE, der tatsächlich ausgeliefert wurde.

2.3. Mängels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung erfolgt die Lieferung der WAREN ausschließlich auf portugiesischem Festland.

2.4. Mängels abweichender Vereinbarung verstehen sich alle für Lieferzwecke angegebenen Termine als ungefähre Termine.

3 - Wareneigenschaften - Garantie - Beschwerden

3.1. Die von Margres - Gres Panaria Portugal, S.A. hergestellten WAREN stehen im Einklang mit der geltenden europäischen Gesetzgebung. Der HERSTELLER verkauft ausschließlich an professionelle Wiederverkäufer, die für die Weitergabe von korrekter Information an Endverbraucher oder Einzelhändler zuständig sind.

Die Klassifizierung der WAREN wird vom HERSTELLER in Werbematerial bzw. Preislisten angeführt. Der Käufer hat die WAREN somit in Übereinstimmung mit den Vorgaben des HERSTELLERS einzusetzen.

Zur Vereinfachung der empfohlenen Anwendung und Anpassung der Standardspezifikation an die spezifische Produktion des HERSTELLERS, weisen alle Waren, Preislisten und Broschüren besondere Symbole auf, welche die vom HERSTELLER bevorzugte Benutzung einer jeden Ware anzeigen.

3.2. Eventuell festgestellte Farb- oder Chromianzunterschiede sind nicht einem Fehler der WARE zuzuschreiben, sondern stellen besondere Merkmale von keramischem Material dar, das bei hohen Temperaturen gebrannt wird. Die besondere gefrierbeständige Eigenschaft gilt nur für die Erzeugnisse, die vom HERSTELLER in seinem Werbematerial bzw. Preislisten ausdrücklich als solche gekennzeichnet sind, sind die Erzeugnisse einzig und allein für eine innere Anwendung bzw. grundsätzlich eine Anwendung in Räumen vorgesehen, die keinen atmosphärischen Elementen ausgesetzt sind, welche die Widerstandseigenschaften oder die ursprüngliche Erscheinung der WARE ändern könnten [z. Bsp. Niederschlag, Sonne, Feuchtigkeit, niedrige Temperaturen, usw.]

3.3. Das Aussehen von polierten Fliesen kann Änderungen erfahren, wenn diese in Räumen benutzt werden, die von außen zugänglich sind. Polierte Fliesen können ebenfalls rutschig sein, besonders wenn sie nass oder unter Einwirkung von Feuchtigkeit sind. Aus diesem Grund rät der HERSTELLER von einer Anwendung dieser WAREN in öffentlichen Bereichen ab. Für Bereiche mit starkem Personenverkehr ist der Käufer lediglich gehalten WAREN einzusetzen, die vom HERSTELLER als "PEI V" oder "Feinsteinzeug in voller Masse" eingestuft werden, bzw. insbesondere die WAREN, die vom HERSTELLER ausdrücklich für die Anwendung in öffentlichen Bereichen empfohlen werden.

3.4. Die Darstellungen von WAREN in Broschüren oder sonstigem Werbematerial des HERSTELLERS dienen nur der Veranschaulichung und stellen das ästhetische Endergebnis der Verlegung dieses spezifischen Produkts nicht verbindlich dar.

3.5. Der HERSTELLER gewährleistet die Qualität und Mängelfreiheit der gelieferten WAREN. Die Gewährleistung findet keine Anwendung auf WAREN, die vom HERSTELLER nicht als erste Qualität eingestuft sind sowie Warenbestände, die nicht mehr hergestellt werden, wenn sie als Schüttgut verkauft oder als Sondercharge ausgezeichnet sind.

3.6. Der HERSTELLER haftet nicht für Mängel oder Fehlfunktionen der WARE, die nicht von den jeweiligen technischen Spezifikationen hervorgehen, sondern von einer unsachgemäßen Verwendung der WARE seitens der Käufer bzw. von Dritten in ihrem Namen. Insbesondere akzeptiert der HERSTELLER keine mit den oben erwähnten Situationen in Verbindung stehende Beschwerden oder Streitigkeiten.

3.7. Kunden haben dem HERSTELLER gegenüber erkennbare oder versteckte Mängel innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich geltend zu machen. Die Haftung des Herstellers für eine fehlerhafte Ware, die dem Käufer ausgeliefert wurde, beschränkt sich ausdrücklich auf 2 Jahre ab Lieferungstermin an den Käufer.

3.8. Im Allgemeinen umfasst die Garantie ausschließlich festgestellte Mängel in Waren, die noch nicht eingesetzt wurden. Nach Einsatz der WAREN festgestellte Mängel werden nur dann von der Garantie erfasst, wenn der HERSTELLER bestätigt, dass die betreffende Verlegung in Übereinstimmung mit der bewährten guten Praxis (DIN 18352), wie auch gemäß den in der Betriebs- und Wartungsanleitung des HERSTELLERS beschriebenen Verfahren erfolgte.

3.9. Die Garantie des HERSTELLERS ist auf den Austausch der fehlerhaften Ware für fehlerfreie Ware desselben Typs, zuzüglich Transportkosten, beschränkt. Die Rückzahlung irgendwelcher anderen Kosten und Ausgaben, insbesondere Rückbau- und Wiederverlegungskosten, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Unter keinen Umständen kann die Garantie des HERSTELLERS die Fünffache des beanstandeten Materials überschreiten, bis zu einem Höchstwert von 10.000 Euro.

3.10. Der HERSTELLER haftet nicht für Beschwerden, die auf eine Klassifizierung von keramischem Material zurückzuführen sind, die nicht von den in Art.3.1 angeführten europäischen Zertifizierungs- und Prüfstellen durchgeführt wurden, und auf technische Spezifikationen begründen, die nicht mit denen des HERSTELLERS übereinstimmen. Eine vom Käufer eventuell beantragte technische Begutachtung wird auf die Abstimmung des verkauften Materials mit den in Portugal zu dem Zeitpunkt geltenden und vom HERSTELLER angeführten technischen Merkmalen beruhen.

4 - Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Die Verkaufspreise der WAREN sind den bei der Auftragsbestätigung geltenden Preislisten des HERSTELLERS zu entnehmen. Mängels ausdrücklicher abweichender schriftlicher Vereinbarung der Vertragsparteien gilt für Verkaufsverträge mit Teillieferungen der zum Zeitpunkt jeder Lieferung gültige Preis.

Bei WAREN, die für ausländische Märkte bestimmt sind, wird der Preis, je nach Anweisung des HERSTELLERS, entweder in der Fremdwährung des Bestimmungslands oder in Euro berechnet.

4.2. Mängels ausdrücklicher abweichender Vereinbarung erfolgen Zahlungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum durch Banküberweisung. Alle Bank- und Überweisungsgebühren trägt der Käufer. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, auch bezüglich etwaiger anderer Schäden, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem EURIBOR zu verlangen.

5 - Vertreter des Herstellers

5.1. Die Vertreter des HERSTELLERS fördern den Verkauf der WAREN und sind nicht ermächtigt, im Namen und auf Rechnung des HERSTELLERS zu handeln, abgesehen von den Fällen, in denen ihnen dafür eine ausdrückliche Erlaubnis erteilt wird.

5.2. Die von den Vertretern entgegengenommenen Bestellungen binden den HERSTELLER nicht und müssen deshalb schriftlich vom HERSTELLER selbst angenommen werden.

6 - Eigentumsvorbehalt

6.1. Für den Verkauf der WAREN vereinbaren die Vertragsparteien einen Eigentumsvorbehalt zugunsten des HERSTELLERS bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises seitens des Käufers. Allerdings wird das Risiko des Warenverlusts bereits anlässlich der Lieferung der WARE auf den Käufer übertragen.

6.2. Bei Verkäufen ins Ausland, wenn die Waren im Rahmen normaler Geschäftstätigkeiten des Käufers an Dritte verkauft und geliefert werden, und das Eigentum der Ware noch nicht übertragen wurde, bleibt der Eigentumsvorbehalt des HERSTELLERS gegenüber Dritten wirksam.

6.3. Bei Zahlungsverzug ist der HERSTELLER ohne irgendwelche Förmlichkeiten oder vorherige Mitteilung an den Käufer berechtigt, die gesamte dem Eigentumsvorbehalt unterliegende Ware zurückzunehmen wie auch, falls gesetzlich vorgesehen, alle Schuldverschreibungen gegenüber Dritten, wobei dem HERSTELLER die Geltendmachung der durch den Verzug des Käufers erlittenen oder noch zu erleidenden Schäden anhand aller ihm zur Verfügung stehenden Rechtsmittel vorbehalten bleibt.

7 - Höhere Gewalt

7.1. Der HERSTELLER ist in Fällen höherer Gewalt dem Käufer gegenüber von der vertraglichen Leistungserfüllung, einschließlich einer durchzuführenden oder pünktlichen Lieferung der WARE, befreit. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten zum Beispiel die nicht stattgefundene oder verzögerte Materiallieferung von Lieferanten, Betriebsstörungen, Streiks, Naturereignisse, Ausfall oder Störungen von Transportmitteln bzw. Energie.

8 - Geltendes Recht - Gerichtsstand

8.1. Mängels abweichender Vereinbarung der Vertragsparteien finden bei der Interpretation, Integration oder Richtigstellung der vorliegenden Geschäftsbedingungen die Bestimmungen der Rechtsverordnung Nr. 67/2003 vom 8. April Anwendung.

CONDICÕES GERAIS DE VENDA

1 - Aplicabilidade das Condições

1.1. As condições gerais em seguida elencadas e especificadas - de ora em diante denominadas "CONDICÕES" -, constituem parte integrante do contrato de compra e venda de mosaicos e outros produtos cerâmicos - de ora em diante designados como o "PRODUTO" ou os "PRODUTOS" - fabricados pela Margres - Gres Panaria Portugal, S.A., também designado como o "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos ou excepcionais, em que a aplicação destas condições seja expressamente alterada através de acordo escrito e assinado pelo FABRICANTE, elas representam as condições exclusivas aplicadas a essa venda. Se uma ou mais partes das presentes CONDIÇÕES ou contratos, individualmente considerados e dos quais elas façam parte, forem alguma forma julgadas nulas, inválidas ou inaplicáveis por razões de força maior, as CONDIÇÕES gerais ou particulares permanecerão válidas no seu conjunto, sendo que as condições inválidas serão substituídas por novas disposições que reproduzirão, tanto quanto possível, a intenção original das partes.

2 - Execução do Contrato de Venda - Entrega dos Produtos

2.1. O contrato é celebrado quando a parte popONENTE ou o comprador tiver conhecimento da aceitação escrita do mesmo pela contraparte.

2.2. Uma encomenda que não tiver sido confirmada por escrito não pode, em nenhuma circunstância, ser considerada como não sido aceite, excepto se tiver sido executada pelo FABRICANTE através do envio ou da entrega dos PRODUTOS. A entrega parcial dos PRODUTOS encomendados não implica a aceitação da totalidade da encomenda, mas apenas da parte dos PRODUTOS que tenham sido efectivamente entregue.

2.3. Excepto se o contrário for expressamente acordado por escrito, a entrega dos PRODUTOS será efectuada exclusivamente no território de Portugal Continental.

2.4. Salvo acordo em contrário, todas as datas que forem indicadas para efeitos de entrega, serão consideradas como datas aproximadas.

3 - Características dos Produtos - Garantia - Reclamações

3.1. Os PRODUTOS fabricados pela Margres - Gres Panaria Portugal, S.A. são produzidos em conformidade com as normas europeias aplicáveis. O FABRICANTE vende exclusivamente a revendedores profissionais, sendo estes responsáveis por prestarem informações técnicas correctas aos utilizadores finais ou aos retalhistas.

A classificação dos PRODUTOS é indicada pelo FABRICANTE no material publicitário e/ou nas tabelas de preços. Em consequência, o comprador deverá usar os PRODUTOS em conformidade com as especificações do FABRICANTE.

Para facilitar a sugestão de uso e adaptar a especificação standart à produção específica do FABRICANTE, sobre todos os produtos, listas de preços ou catálogos existem símbolos específicos que indicam a utilização aconselhada para cada produto do FABRICANTE.

3.2. As diferenças de tonalidade ou crominância eventualmente constâveis não decorrem de defeitos do PRODUTO, sendo sim uma característica específica do material cerâmico que foi submetido a cozedura a altas temperaturas. A característica especial de "resistência à congelação" apenas se aplica aos produtos que o FABRICANTE tenha especificamente garantido para esse efeito através de uma indicação expressa no seu material publicitário e/ou nas tabelas de preços. No caso de inexistência desta indicação, os produtos serão considerados única e exclusivamente para utilização em interior ou, em qualquer caso, para utilização em locais que não estejam expostos a elementos atmosféricos que alterem as características de resistência ou aparência original do PRODUTO (ex.: precipitação atmosférica, sol, humidade, temperaturas baixas, etc.).

3.3. Os mosaicos com as faces polidas podem alterar o seu Aspetto quando utilizados no pavimento de divisões que tenham acesso a partir do exterior, ou divisões onde se preveja intensa circulação pedestre. Os mosaicos polidos podem também ser escorregadios, especialmente quando estiverem molhados ou sob o efeito de humidade. Atento a este motivo o FABRICANTE desaconselha a utilização destes PRODUTOS em locais públicos. Para os locais de circulação intensa de pessoas, o comprador apenas deverá adquirir PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como "PEIV" ou "Grés Porcelânico Toda-a-Massa", em particular os PRODUTOS que o FABRICANTE recomendar especificamente para utilização em locais públicos.

3.4. As apresentações dos PRODUTOS em folhetos ou em qualquer outro material promocional do FABRICANTE são meramente ilustrativas e não representam necessariamente o resultado final estético decorrente da instalação desse produto específico.

3.5. O FABRICANTE garante a boa qualidade e a ausência de defeitos nos PRODUTOS fornecidos. A garantia não se aplica aos PRODUTOS classificados pelo FABRICANTE como inferiores à qualidade da 1a escolha, ou aos stocks de produtos que tenham sido descontinuados, quando forem vendidos a granel ou indicados como lote especial.

3.6. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer defeitos e/ou anomalias existentes nos PRODUTOS que não derivem das especificações técnicas dos mesmos, mas antes decorram de uma utilização inadequadas dos PRODUTOS por parte dos adquirentes e/ou de terceiros que actuem em seu nome. Em particular, o FABRICANTE não aceita quaisquer reclamações ou litígios ligados às situações anteriormente descritas.

3.7. As reclamações decorrentes da existência de defeitos patentes ou ocultos terão de ser efectuados por escrito ao FABRICANTE pelo comprador no prazo de 60 dias a contar da data de entrega das mercadorias. A responsabilidade do Fabricante por defeitos inerentes aos produtos entregues ao comprador fica expressamente limitado ao prazo de 2 anos a contar da data de recepção do bem pelo comprador.

3.8. Em geral, a garantia apenas se aplica aos defeitos detectados em produtos que ainda não foram aplicados. Relativamente aos defeitos detectados após os PRODUTOS terem sido aplicados, a garantia apenas pode aplicar-se se o FABRICANTE tiver confirmado que a colocação do PRODUTO foi efectuada em conformidade com as melhores regras da actividade (DIN 18352), bem como de acordo com os procedimentos descritos no manual de aplicação e manutenção do FABRICANTE.

3.9. A garantia concedida pelo FABRICANTE limita-se à substituição dos produtos defeituosos por outros produtos do mesmo tipo sem defeito, acrescida das despesas de transporte. É expressamente excluído o reembolso de quaisquer outros custos e/ou despesas e em particular os custos de demolição e recolocação. Em qualquer caso, a garantia do FABRICANTE não pode ultrapassar em cinco vezes o valor do material reclamado, até um valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. O FABRICANTE não é responsável por quaisquer reclamações devidas a uma classificação de materiais cerâmicos efectuada por organismos de certificação e controlo e diferentes dos europeus indicados no artigo 3.1, com base em especificações técnicas que não correspondam às indicadas pelo FABRICANTE. Qualquer eventual análise técnica especializada solicitada pelo comprador será baseada na correspondência dos materiais vendidos com as características técnicas indicadas pelo FABRICANTE, nesse momento em vigor em Portugal.

4 - Preços e Condições de Pagamento

4.1 Os preços de venda dos PRODUTOS são os indicados na tabela de preços do FABRICANTE vigente à data de confirmação da encomenda. Para contratos de venda com entregas separadas, o preço será o constante da tabela de preços em vigor à data de cada uma das entregas, excepto se as partes contraentes dispuserem por escrito em sentido diverso.

Para os PRODUTOS destinados a mercados estrangeiros o preço será calculado, por indicação do FABRICANTE, na moeda estrangeira do país de destino ou em Euros.

4.2. Excepto se o contrário for expressamente acordado, os pagamentos serão efectuados através de transferência bancária, no prazo de 30 dias a contar da data da factura. Todas as despesas bancárias e de transferência correm por conta do comprador. No caso de atraso na realização do pagamento o FABRICANTE, juntamente com quaisquer outros prejuízos, terá direito, sem necessidade de aviso prévio ao comprador, a aplicar uma taxa de juros de mora e punitivos equivalente à taxa EURIBOR a 6 meses acrescida de 5%.

5 - Agentes do Fabricante

5.1. Os agentes do FABRICANTE promovem a venda dos PRODUTOS e não estão autorizados a agir em nome e por conta do FABRICANTE, excepto no caso de obterem auto-ripostação específica expressa para o efeito.

5.2. As encomendas recebidas pelos agentes não vinculam o FABRICANTE e deverão, portanto, ser expressamente aceites por escrito pelo próprio FABRICANTE.

6 - Reserva de Propriedade

6.1. É acordado entre as partes que a venda dos PRODUTOS seja efectuada com reserva de propriedade por parte do FABRICANTE até que o pagamento integral do preço acordado esteja integralmente saldado por parte do comprador. No entanto, o risco de perda das mercadorias é transferido para o comprador no momento da entrega dos PRODUTOS.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1 - Aplicabilidad de las Condiciones

1.1. Las condiciones generales a continuación listadas y especificadas - de ahora en adelante denominadas "CONDICIONES" -, constituyen parte integrante del contrato de compra y venta de mosaicos y otros productos cerámicos - de ahora en adelante designados como el "PRODUCTO" o los "PRODUCTOS" - fabricados por Margres - Gres Panaria Portugal, S.A., también designado como el "FABRICANTE".

1.2. Salvo casos específicos o excepcionales, en los que la aplicación de estas condiciones sea expresamente modificada a través de acuerdo escrito y firmado por el FABRICANTE, éstas representan las condiciones exclusivas aplicadas a esa venta. Si una o más partes de las presentes CONDICIONES o contratos, individualmente considerados y de los cuales éstas forman parte, se consideran de alguna forma nulas, no válidas o inaplicables por razones de fuerza mayor, las CONDICIONES generales o particulares permanecerán válidas en su conjunto, de tal forma que las condiciones no válidas se sustituirán por nuevas disposiciones que reproducirán, tanto como sea posible, la intención original de las partes.

2 - Ejecución del Contrato de Venta - Entrega de los Productos

2.1. El contrato se celebra cuando la parte proponente o el comprador tengan conocimiento de la aceptación escrita del mismo por la contraparte.

2.2. Un pedido que no haya sido confirmado por escrito no puede, en ninguna circunstancia, ser considerado como no aceptado, excepto si ha sido realizado por el FABRICANTE a través del envío o de la entrega de los PRODUCTOS. La entrega parcial de los PRODUCTOS pedidos no implica la aceptación de la totalidad del pedido, sino sólo de la parte de los PRODUCTOS que haya sido efectivamente entregada.

2.3. Excepto si lo contrario se acuerda expresamente por escrito, la entrega de los PRODUCTOS se realizará exclusivamente en el territorio de Portugal Continental.

2.4. Salvo acuerdo al contrario, todas las fechas que se indiquen para efectos de entrega se considerarán como fechas aproximadas.

3 - Características de los Productos - Garantía - Reclamaciones

3.1. Los PRODUCTOS fabricados por Margres - Gres Panaria Portugal, S.A. se producen en conformidad con las normas europeas aplicables. EL FABRICANTE vende exclusivamente a revendedores profesionales, siendo estos responsables de prestar informaciones técnicas correctas a los usuarios finales o a los minoristas.

La clasificación de los PRODUCTOS está indicada por el FABRICANTE en el material publicitario y/o en las tablas de precios. Como consecuencia, el comprador deberá usar los PRODUCTOS en conformidad con las especificaciones del FABRICANTE.

Para facilitar la sugerencia de uso y adaptar la especificación estándar a la producción específica del FABRICANTE, sobre todos los productos, listas de precios o catálogos, existen símbolos específicos que indican la utilización aconsejada para cada producto por parte del FABRICANTE.

3.2. Las diferencias de tonalidad o crominancia eventualmente constatables no proceden de defectos del PRODUCTO, siendo sí una característica específica del material cerámico que fue sometido a cocedura a altas temperaturas. La característica especial de "resistencia a la congelación" solo se aplica a los productos que el FABRICANTE haya garantizado específicamente para ese efecto a través de una indicación expresa en su material publicitario y/o en las tablas de precios. En el caso de inexistencia de esta indicación, los productos se considerarán única y exclusivamente para utilización en interior o, en cualquier caso, para utilización en lugares que no estén expuestos a elementos atmosféricos que modifiquen las características de resistencia o apariencia original del PRODUCTO [ej.: precipitación atmosférica, sol, humedad, temperaturas bajas, etc.]

3.3. Los mosaicos con las caras pulidas pueden modificar su aspecto cuando se utilizan en el pavimento de divisiones a las que se tenga acceso a partir del exterior, o divisiones en las que se prevea intensa circulación peatonal. Los mosaicos pulidos también pueden ser resbaladizos, especialmente cuando están mojados o bajo el efecto de la humedad. Atento a este motivo, el FABRICANTE desaconseja la utilización de estos PRODUCTOS en lugares públicos. Para los lugares de circulación intensa de personas, el comprador solo deberá adquirir PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como "PEI V" o "Gres Porcelánico Toda Masa", en particular los PRODUCTOS que el FABRICANTE recomienda específicamente para la utilización en lugares públicos.

3.4. Las presentaciones de los PRODUCTOS en folletos o en cualquier otro material promocional del FABRICANTE son meramente ilustrativos y no representan necesariamente el resultado final estético derivado de la instalación de ese producto específico.

3.5. El FABRICANTE garantiza la buena calidad y la ausencia de defectos en los PRODUCTOS suministrados. La garantía no se aplica a los PRODUCTOS clasificados por el FABRICANTE como inferiores a la calidad de la 1a elección, o a los stocks de productos que hayan sido descontinuados, cuando se vendan a granel o se indiquen como lote especial.

3.6. El FABRICANTE no es responsable por cualesquier defectos y/o anomalías existentes en los PRODUCTOS que no deriven de las especificaciones técnicas de los mismos, sino que deriven de una utilización inadecuada de los PRODUCTOS por parte de los adquirientes y/o de terceros que actúen en su nombre. En particular, el FABRICANTE no acepta ninguna reclamación o litigio asociado a las situaciones anteriormente descritas.

3.7. Las reclamaciones derivadas de la existencia de defectos patentes u ocultos tendrán que ser efectuadas por escrito al FABRICANTE por el comprador en el plazo de 60 días a contar desde la fecha de entrega de las mercancías. La responsabilidad del Fabricante por defectos inherentes a los productos entregados al comprador queda expresamente limitada al plazo de 2 años a contar desde la fecha de recepción del bien por el comprador.

3.8. En general, la garantía sólo se aplica a los defectos detectados en productos que aún no se han aplicado. Con respecto a los defectos detectados después de que los PRODUCTOS hayan sido aplicados, la garantía sólo se puede aplicar si el FABRICANTE ha confirmado que la colocación del PRODUCTO se efectuó en conformidad con las mejores reglas de la actividad (DIN 18352), así como de acuerdo con los procedimientos descritos en el manual de aplicación y mantenimiento del FABRICANTE.

3.9. La garantía concedida por el FABRICANTE se limita a la sustitución de los productos defectuosos por otros productos del mismo tipo sin defecto, además de los gastos de transporte añadidos. Está expresamente excluido el reembolso de cualesquier otros costes y/o gastos y en particular los costes de demolición y recolocación. En cualquier caso, la garantía del FABRICANTE no puede superar en cinco veces el valor del material reclamado, hasta un valor máximo de 10.000 Euros.

3.10. El FABRICANTE no es responsable por cualesquier reclamaciones debidas a una clasificación de materiales cerámicos efectuada por organismos de certificación y control diferentes de los europeos indicados en el artículo 3.1, con base en especificaciones técnicas que no correspondan a las indicadas por el FABRICANTE. Cualquier eventual análisis técnico especializado solicitado por el comprador estará basado en la correspondencia de los materiales vendidos con las características técnicas indicadas por el FABRICANTE, en ese momento en vigor en Portugal.

4 - Precios y Condiciones de Pago

4.1. Los precios de venta de los PRODUCTOS son los indicados en la tabla de precios del FABRICANTE vigente a la fecha de confirmación del pedido. Para contratos de venta, con entregas separadas, el precio sera el que consta en la tabla de precios en vigor a la fecha de cada una de las entregas, excepto si las partes contrayentes disponen por escrito en sentido diverso.

Para los PRODUCTOS destinados a mercados extranjeros el precio se calculará, por indicación del FABRICANTE, en la moneda extranjera del país de destino o en Euros.

4.2. Excepto si se acuerda expresamente lo contrario, los pagos se efectuarán a través de transferencia bancaria, en el plazo de 30 días a contar desde la fecha de la factura. Todos los gastos bancarios y de transferencia corren por cuenta del comprador. En el caso de retraso en la realización del pago, el FABRICANTE, junto con cualesquier otros perjuicios, tendrá derecho, sin necesidad de aviso previo al comprador, a aplicar una tasa de intereses de demora y punitivos equivalente a la tasa EURIBOR a 6 meses aumentada en un 5%.

5 - Agentes del Fabricante

5.1. Los agentes del FABRICANTE promueven la venta de los PRODUCTOS y no están autorizados a actuar en nombre y por cuenta del FABRICANTE, excepto en el caso de que obtengan autorización expresa para el efecto.

5.2. Los pedidos recibidos por los agentes no vinculan el FABRICANTE y deberán, por lo tanto, ser expresamente aceptados por escrito por el propio FABRICANTE.

6 - Reserva de Propiedad

6.1. Se acuerda entre las partes que la venta de los PRODUCTOS se efectúa con reserva de propiedad por parte del FABRICANTE hasta que el pago integral del precio acordado esté integralmente saldado por parte del comprador. Sin embargo, el riesgo de pérdida de las mercancías se transfiere al comprador en el momento de la entrega de los PRODUCTOS.

6.2. En el caso de ventas para países extranjeros, cuando las mercancías se venden y entregan a terceros en el ámbito de las actividades comerciales normales del Comprador y la propiedad de las mercancías aún no haya sido transferida, el derecho de reserva de propiedad del FABRICANTE permanece válido frente a terceros.

6.3. En el caso de retrasos en el pago, el FABRICANTE tiene el derecho, sin necesidad de recurrir a cualquier formalidad, incluyendo cualquier aviso previo al comprador, a recoger todas las mercancías sujetas a reserva de propiedad y, si está legalmente consagrado, todos los títulos de crédito frente a terceros, quedando expresamente reservado el derecho del FABRICANTE a recurrir a todos los medios legales a su disposición teniendo en vista el resarcimiento de los perjuicios que haya sufrido o que vaya a sufrir como consecuencia de la conducta del Comprador.

7 - Caso de Fuerza Mayor

7.1. El FABRICANTE no será responsable frente al comprador por cualquier incumplimiento del contrato, incluyendo la falta de entrega o la entrega con retraso del PRODUCTO, causada por hechos que están fuera de su control, como por ejemplo, la no entrega o entrega con retraso de materiales por parte de proveedores, averías en las instalaciones, huelgas, sucesos de la naturaleza, interrupciones en el suministro de energía eléctrica, suspensión o dificultades de transporte.

8 - Legislación Aplicable - Foro Competente

8.1. Los contratos de exportación de mercancías, celebrados por el FABRICANTE se rigen, en los casos en los que no sean derogados por las presentes CONDICIONES, por la Convención de Viena de 11 de abril de 1980 sobre Contratos de Compra y Venta Internacional de Mercancías.

8.2. Para cualesquier litigios relativos a la venta de PRODUCTOS del FABRICANTE y sobre cualesquier otras materias, el único Tribunal competente, con expresa renuncia de cualquier otro, será el del lugar donde el FABRICANTE posee su red social, también se aplica esta regla de foro competente en lo que respecta a la ejecución de los títulos de crédito recibidos por el

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

1. Применение условия.

1.1. Следующие общие условия (далее — «УСЛОВИЯ») являются неотъемлемой частью договора купли-продажи плитки и других керамических изделий (далее — «ИЗДЕЛИЕ» или «ИЗДЕЛИЯ») производства компании Margres — Grés Panaria Portugal, S.A. (далее — «ПРОИЗВОДИТЕЛЬ»).

За исключением конкретных случаев, когда данные условия прямо отменены подписаными ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ письменными соглашениями, они являются исключительными положениями для упомянутых продаж. Если одна или несколько частей настоящих УСЛОВИЙ или отдельные включенные в них положения признаются недействительными, данные УСЛОВИЯ или их отдельные части остаются действительными; недействительные положения подлежат замене новыми соглашениями, которые будут отражать, насколько это возможно, первоначальное намерение сторон.

2. Оформление договора купли-продажи. Поставка изделий

2.1. Договор считается оформленным, когда предлагающей стороне или покупателю становится известно о письменном согласии другой стороны.

2.2. Заказ, который не был подтвержден в письменной форме, ни при каких обстоятельствах не считается принятым, кроме случаев его выполнения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ путем отгрузки или поставки ИЗДЕЛИЙ. Частичная поставка заказанных ИЗДЕЛИЙ не подразумевает принятие всего заказа, а только заказа на фактически поставленную часть ИЗДЕЛИЙ.

2.3. При отсутствии письменного соглашения об обратном поставке ИЗДЕЛИЙ на территории Португалии или за ее пределы осуществляется на условиях «франко-завод». Данное условие поставки, а также другие условия поставки, которые могут быть согласованы в письменной форме, трактуются в соответствии с составленными Международной торговой палатой правилами Инкотермс, действующими на момент продажи.

2.4. Если не оговорено иное, все указанные для поставки даты считаются приблизительными.

3. Гарантия на технические характеристики изделий. Претензии

3.1. ИЗДЕЛИЯ, изготовленные компанией Margres — Grés Panaria Portugal, S.A., произведены в соответствии с европейскими стандартами UNI, DIN и EN. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ продает изделия исключительно профессиональным дилерам; они ответственны за предоставление правильной технической информации конечному пользователю или розничным торговцам.

Классификация ИЗДЕЛИЙ указывается ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ в рекламных материалах и (или) в прейскурантах. Поэтому покупатель должен использовать ИЗДЕЛИЯ в соответствии со спецификациями ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Для облегчения предоставления рекомендаций по использованию и обеспечения соответствия стандартной классификации конкретной продукции ПРОИЗВОДИТЕЛЯ на каждом изделии, в каждом прейскуранте или каталоге есть специальные знаки, которые указывают целевое использование, рекомендуемое ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ.

3.2. Различия в оттенках не являются дефектом ИЗДЕЛИЯ — это специфическая характеристика материала, обжиг которого осуществлялся при высокой температуре. Специальное техническое требование «морозостойкости» относится только к ИЗДЕЛИЯм, для которых ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо гарантировал такую характеристику, конкретно указав ее в рекламных материалах и (или) прейскурантах. Не содержащие данное конкретное указание ИЗДЕЛИЯ считаются предназначенными исключительно для внутреннего использования или в любом случае для использования в местах, не подверженных воздействию атмосферных условий. Гарантия морозостойкости предоставляется на срок до двух лет.

3.3. Плитку с полированной поверхностью не следует использовать в помещениях на первом этаже у выхода на улицу, а также в помещениях, где предполагается особенно интенсивный поток людей. Плитка с глянцевой поверхностью может также быть скользкой, особенно если ее поверхность влажная; поэтому ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не рекомендует использовать эти ИЗДЕЛИЯ в общественных местах. Для мест, предназначенных для интенсивного пешеходного движения, покупателю следует приобретать только ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как PEI V, и, в частности, те ИЗДЕЛИЯ, которые ПРОИЗВОДИТЕЛЬ прямо рекомендует для использования в общественных местах.

3.4. Изображения ИЗДЕЛИЙ в рекламных буклетах и других рекламных материалах ПРОИЗВОДИТЕЛЯ являются исключительно наглядными примерами и не обязательно представляют конечный эстетический результат укладки этого конкретного ИЗДЕЛИЯ.

3.5. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ гарантирует хорошее качество и отсутствие дефектов поставленных ИЗДЕЛИЙ. Гарантия распространяется на ИЗДЕЛИЯ, классифицированные ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ как изделия ниже высшего сорта, или на запасы ИЗДЕЛИЙ, производство которых прекращено, при продаже насыпью или при указании в качестве специального предложения.

3.6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты и (или) отклонения в ИЗДЕЛИЯХ, которые не являются следствием плохого качества ИЗДЕЛИЙ, а возникли вследствие ненадлежащего использования ИЗДЕЛИЙ покупателями и (или) третьими лицами, действующими от их имени. В частности, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не принимает претензии и не вступает в споры в связи с описанными выше ситуациями.

3.7. О наличии претензий покупатель должен сообщить ПРОИЗВОДИТЕЛЮ в течение 60 (шестидесяти) дней с даты поставки товаров. В случае скрытых дефектов период уведомления равен 60 (шестидесяти) дням с даты выявления такого дефекта. Ни при каких обстоятельствах ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности за дефекты, выявленные через двенадцать месяцев после поставки ИЗДЕЛИЙ первому Покупателю ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, и поэтому подача жалобы Покупателем на ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ограничена исключительно 2-летним периодом со дня поставки товаров.

3.8. В принципе, гарантia не распространяется на дефект, обнаруженный на еще не уложенных ИЗДЕЛИЯХ. Для скрытых дефектов, обнаруженных после укладки ИЗДЕЛИЙ, гарантia может применяться только при условии подтверждения ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ факта укладки ИЗДЕЛИЯ на наивысшем профессиональном уровне (DIN 18352).

3.9. Предоставляемая ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ гарантia ограничивается заменой дефектных изделий другими изделиями того же типа без дефектов, а также несением транспортных расходов. Прямо исключается возможность возмещения каких-либо других расходов и (или) затрат, в частности, расходов на демонтаж и повторную укладку. Гарантia ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ни при каких обстоятельствах не может превышать пятикратного размера стоимости материала, по которому предъявляется претензия, составляя при этом не более 10 000 евро.

3.10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не несет ответственности по претензиям вследствие классификации керамических материалов, выполненной органами сертификации и контроля, отличными от европейских, указанных в п. 3.1, на основании технических спецификаций, которые не соответствуют указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям. Любой возможный запрос покупателя на проведение технической экспертизы должен основываться на соответствии проданных материалов указанным ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ техническим спецификациям, действующим на то время в Португалии.

4. Цены и условия оплаты

4.1. Цены реализации ИЗДЕЛИЙ указаны в прейскуранте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, действующем на дату подтверждения заказа. Цена на ИЗДЕЛИЯ, предназначенные для зарубежных рынков, рассчитывается в иностранной валюте страны назначения или в евро, на выбор ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

4.2. Если не оговорено иное, оплата производится покупателем путем банковского перевода в течение 30 дней с момента выставления счета. Все банковские расходы и расходы по выплатам несет покупатель. В случае задержки оплаты ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, наряду с возмещением любого другого ущерба, имеет право на получение процентных выплат за просроченный платеж в размере ставки EURIBOR сроком на 6 (шесть) месяцев плюс 5% без предварительного уведомления покупателя.

5. Посредники Производителя

IMPORTANT NOTES

NOTES IMPORTANTES _ WICHTIGE HINWEISE _ NOTAS IMPORTANTES

The dimensions of the products presented in this catalogue are nominal; please ask Margres for the exact dimensions of the products.

All data presented in this catalogue is for information purposes only and is therefore not binding.

Margres reserves the right to, at any time, modify any data set out in this catalogue without prior warning.

The colours of the products in this catalogue are indicative and may vary significantly.

Margres is constantly concerned with its clients needs, frequently restores the company's product range, since not all product samples published in the catalogue are compulsory certified

Les dimensions des produits présentés dans ce catalogue sont nominales, vous devrez donc consulter Margres pour obtenir les dimensions exactes des produits.

Toutes les données contenues dans ce catalogue ont un caractère informatif et n'impliquent aucun lien contractuel.

Margres se réserve le droit de modifier toutes données contenues dans ce catalogue sans aucun avis au préalable.

Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent varier de façon significative

Margres montre une préoccupation permanente au niveau des demandes de ses clients, renouvelant fréquemment sa gamme de produits. Par conséquent tous les produits du catalogue ne sont pas obligatoirement certifiés.

Die Größenangaben der in dieser Broschüre abgebildeten Produkte sind Nenngrößen, weshalb Sie die genauen Größen bitte bei Margres anfragen.

Alle Angaben in dieser Broschüre haben lediglich informativen Charakter und entsprechen keiner vertraglichen Zusicherung.

Margres behält sich das Recht vor, die Inhalte dieser Broschüre jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die in dieser Broschüre abgebildeten Farben dienen nur zur Orientierung und können erheblich variieren.

Stets darauf bedacht, auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einzugehen, erneuert Margres häufig ihr Produktsortiment, weshalb nicht alle in dieser Broschüre enthaltenen Produkte unbedingt zertifiziert sind.

As dimensões dos produtos apresentadas neste catálogo são nominais, pelo que, para obter as dimensões exactas dos produtos consulte a Margres.

Todos os dados constantes deste catálogo são de carácter informativo e não constituem qualquer vínculo contractual.

A Margres reserva-se o direito de, em qualquer momento, modificar quaisquer dados constantes deste catálogo sem aviso prévio.

As cores dos produtos apresentados neste catálogo são indicativas e podem variar significativamente.

A Margres constantemente preocupada com as necessidades dos seus clientes, renova frequentemente a sua gama de produtos, pelo que, nem todos os produtos constantes deste catálogo são obrigatoriamente certificados.

CERTIFICATION

CERTIFICATION _ ZERTIFIZIERUNG _ CERTIFICAÇÃO



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)			RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)			RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (MM)		
	DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT		DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT		DIM. PLANES	EP.	CLASSEMENT
36T21P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T21NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	36T28AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T22P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T22NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	36T28NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T23P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T23AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	36T29AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T24P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T23NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	36T29NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2
36T25P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T24AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T21AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
36T26P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T24NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T21NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
36T27P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T25NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T22AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
36T28P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T26AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T23AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
36T29P	298,9x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T26NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T23NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T21P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T27NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T24AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T22P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T28AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T24NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T23P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T28NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T25NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T24P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T29AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T26AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T25P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	56T29NR	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	66T26NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T26P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	36T21AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	66T27NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T27P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	36T21NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	66T28AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T28P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	36T22NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	66T28NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
66T29P	599,8x599,8	10	U3 P3 E3 C2	36T23AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	66T29AS	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
99T21P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T23NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	66T29NR	599,8x599,8	10,5	U4 P4+ E3 C2
99T23P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T24AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T21NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T24P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T24NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T23NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T26P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T25NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T24P	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T28P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T26AS	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T26NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
99T29P	895,0x895,0	10,5	U3 P3 E3 C2	36T26NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T28NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2
56T21AS	148,5x599,8	10,5	U4 P3 E3 C2	36T27NR	298,9x599,8	10,5	U4 P4 E3 C2	99T29NR	895,0x895,0	11	U4 P3 E3 C2

TIME 2.0

REFERENCE REFERÉNCIAS	COLOURS CORES	REFERENCE REFERÉNCIAS	COLOURS CORES	REFERENCE REFERÉNCIAS	COLOURS CORES	REFERENCE REFERÉNCIAS	COLOURS CORES	
16T21NR	T21	snow	56T26NR	T26	silver	36T22NR	T22	white
16T22NR	T22	white	56T27NR	T27	grey	36T23NR	T23	cream
16T23NR	T23	cream	56T28NR	T28	carbon	36T24NR	T24	beige
16T24NR	T24	beige	56T29NR	T29	black	36T25NR	T25	dove
16T25NR	T25	dove	56T21AS	T21	snow	36T26NR	T26	silver
16T26NR	T26	silver	56T23AS	T23	cream	36T27NR	T27	grey
16T27NR	T27	grey	56T24AS	T24	beige	36T28NR	T28	carbon
16T28NR	T28	carbon	56T26AS	T26	silver	36T29NR	T29	black
16T29NR	T29	black	56T28AS	T28	carbon	36T21AS	T21	snow
16T21AS	T21	snow	56T29AS	T29	black	36T23AS	T23	cream
16T23AS	T23	cream	36T21P	T21	snow	36T24AS	T24	beige
16T24AS	T24	beige	36T22P	T22	white	36T26AS	T26	silver
16T26AS	T26	silver	36T23P	T23	cream	36T28AS	T28	carbon
16T28AS	T28	carbon	36T24P	T24	beige	36T29AS	T29	black
16T29AS	T29	black	36T25P	T25	dove	66T21P	T21	snow
56T21NR	T21	snow	36T26P	T26	silver	66T22P	T22	white
56T22NR	T22	white	36T27P	T27	grey	66T23P	T23	cream
56T23NR	T2							

MARGRES

C E R A M I C T I L E S

Gres Panaria Portugal S.A.
Chousa Nova - 3830-133 Ílhavo - PORTUGAL
Tel: +351 234 329 700
Fax: +351 234 302 090
e-mail: margres@margres.com
www.margres.com

GRES PANARIA

Portugal S.A.

© COPYRIGHT GRES PANARIA PORTUGAL S.A.

Os produtos e marcas referidos ou representados neste catálogo são propriedade da Gres Panaria Portugal, S.A., Estando as marcas, desenhos, fotografias ou textos devidamente protegidos por lei. É expressamente proibida a cópia, imitação, alteração, no todo ou em parte, de qualquer elemento constitutivo ou representativo das marcas, designadamente palavras, símbolos, cores ou outros, bem como dos logótipos, desenhos, layouts de catálogo, ambientes de design ou decoração nele representados graficamente, sem autorização escrita da Gres Panaria Portugal, S.A.. A violação de alguma das disposições previstas nesta declaração poderá acarretar responsabilização civil e criminal do infractor.

All rights reserved. The products and brands mentioned or represented in this catalogue are property of Gres Panaria Portugal, S.A.. All brands, drawings, photographs and texts are protected by law. It is strictly prohibited to copy, imitate or modify in its whole or partially any element inherent to the representation of the brands, namely words, symbols, colours or others, as well as logotypes, drawings, catalogue layout, design atmospheres or decoration graphically represented in the catalogue, without prior written consent of Gres Panaria Portugal, S.A.. The infringement of the dispositions defined in this declaration may result in the civil and criminal responsabilization of the infractor.

Les produits et les marques mentionnés ou représentés dans ce catalogue sont la propriété de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. Les marques, les dessins, les photographies ou les textes sont dûment protégés par la loi. Toute reproduction, imitation ou modification partielle ou totale de mots, symboles, couleurs ou autres éléments tout comme les logotypes, dessins, mise en page des catalogues, ambiances de design ou décoration représentées au niveau graphique, sont strictement interdites, sauf sur autorisation écrite du préalable de l'entreprise Gres Panaria Portugal, S.A.. La violation d'une de ces dispositions prévues dans cette déclaration sera de la responsabilité civile et criminelle du transgresseur.

Die in diesem katalog genannten oder dargestellten produkte und marken sind eigentum der Gres Panaria Portugal, S.A.. Die marken, designs, zeichnungen, fotografien und texte sind gesetzlich geschützt. Komplette oder teilweise kopien, nachahmungen, änderungen irgendeines konstitutiven oder repräsentativen elements der marken, namentlich wörter, symbol, farben oder anderer elemente, sowie logos, zeichnungen, designs, layouts von katalogen, design- ambientes oder in diesen dargestellten dekorationen sind ohne schriftliche genehmigung der Gres Panaria Portugal, S.A. Ausdrücklich verboten. Die verletzung irgendeiner in dieser erklärung angegebenen bestimmungen kann zu einer zivil- und strafrechtlichen verfolgung des verletzenden führen.

ПРОДУКТЫ И БРЕНДЫ, УПОМЯНУТЫЕ ИЛИ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ДАННОМ КАТАЛОГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A., ФИРМЕННЫЕ МАРКИ, РИСУНКИ, ФОТОГРАФИИ ИЛИ ТЕКСТЫ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОНОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОПИРОВАНИЕ, ПОДРАЖАНИЕ, ПОПРАВКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ЛЮБОГО СОСТАВЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ФИРМЕННЫХ МАРОК, В ТОМ ЧИСЛЕ СЛОВ, СИМВОЛОВ, ЦВЕТОВ И ДРУГИХ, А ТАКЖЕ ЛОГОТИПОВ, РИСУНКОВ, МАКЕТА КАТАЛОГА, ЕГО ОФОРМИТЕЛЬНОГО ДИЗАЙНА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГРАФИЧЕСКИХ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. БЕЗ ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ GRES PANARIA PORTUGAL, S.A.. НАРУШЕНИЕ ЛЮБОГО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ЭТОГО ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ГРАЖДАНСКОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ.

I prodotti e marchi citati o rappresentati in questo catalogo sono di proprietà di Gres Panaria Portugal, S.A.. E i marchi, disegni, fotografie o testi sono adeguatamente protetti dalla legge. È espressamente vietata la copia, imitazione, modifica, in tutto o in parte, di qualsiasi elemento costitutivo o rappresentativo dei marchi, tra cui parole, simboli, colori o altri, nonché loghi, disegni, layout di catalogo, ambienti di progettazione o decorazione in esso rappresentato graficamente, senza l'autorizzazione scritta di Gres Panaria Portugal, S.A.. La violazione di una qualsiasi delle disposizioni stabilite in questa dichiarazione può comportare la responsabilità civile e penale dell'autore.

APICER

associação portuguesa das indústrias
de cerâmica e cristalaria



PROJECTO GRÁFICO: VIRIATO & VIRIATO
COORDENAÇÃO: MARKETING MARGRES
FOTOGRAFIA: MHP - VIRIATO & VIRIATO

IMPRESSÃO: VIRIATO & VIRIATO
EDIÇÃO DE JANEIRO 2018



MARGRES

C E R A M I C T I L E S