


Coloris : Paysage



GAMME DE COLORIS

Pour pallier les légères différences de coloris inhérentes à la cuisson et à la matière première nous vous recommandons de panacher les produits. Le rendu des coloris sur ces photos n'est pas contractuel et ne peut être complètement fidèle à la réalité. Pour confirmer votre choix notre service "Envoi échantillons" se tient à votre disposition.

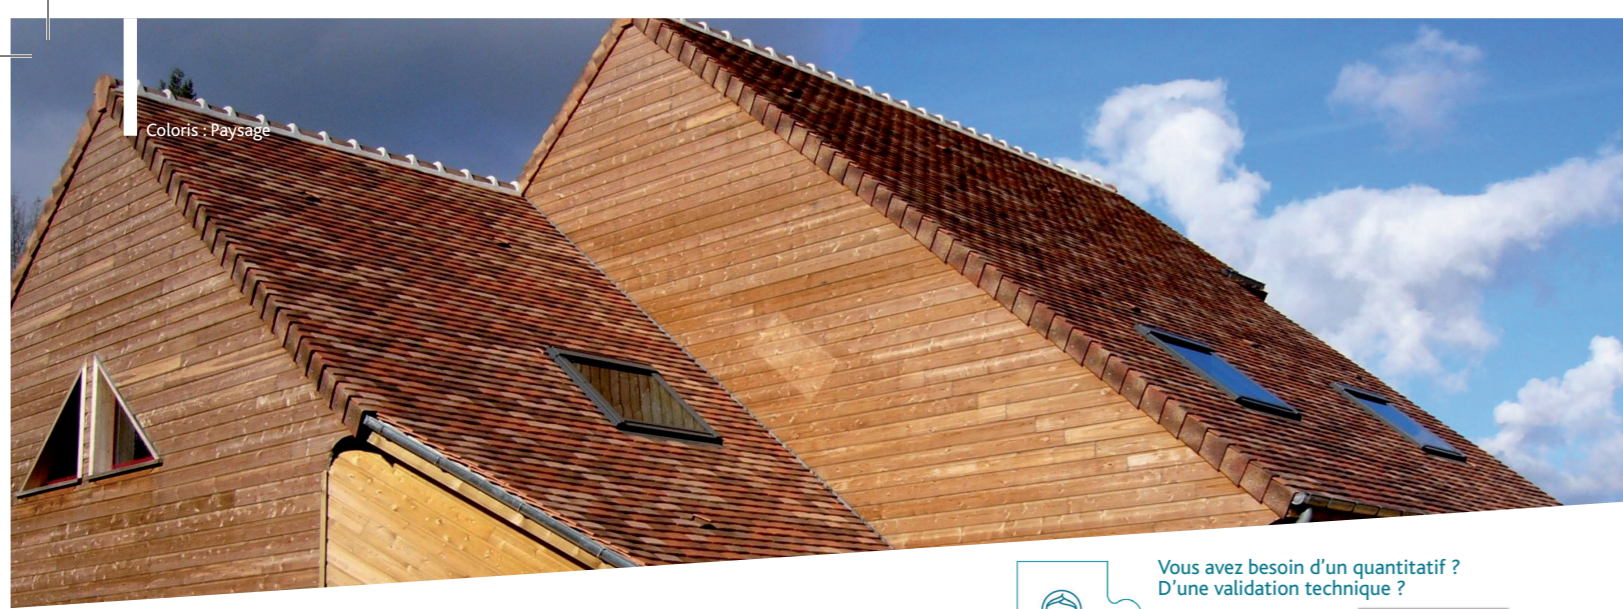

Vous avez besoin d'un quantitatif ?
D'une validation technique ?

0 810 148 223 Service 0,06 € / min
+ prix appel
hot.line@imerys.com



ALEZANE



ARDOISÉ



FLAMMÉ RUSTIQUE



GABARRE



PAYSAGE



QUERCY



VIEILLI

Ce document n'est pas contractuel. Les caractéristiques techniques et de conditionnement de la gamme de tuiles et accessoires figurant dans cette documentation sont modifiables à tout moment et sans préavis par IMERY'S Toiture. Les valeurs sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évolution. Les procédés d'impression ne garantissent pas obligatoirement une reproduction fidèle des couleurs, demandez à voir la tuile en situation. Les utilisateurs doivent se renseigner sur ces caractéristiques lors de leurs commandes par tout moyen de leur choix, IMERY'S Toiture mettant à disposition les fiches produits actualisées sur www.imerys-toiture.com.

Cette documentation annule et remplace les précédentes éditions. C'est un document non contractuel susceptible d'être modifié à tout moment, voir les dernières informations actualisées sur la fiche produit du site www.imerys-toiture.com. DOS 4736 - Conception, création, mise en page ©SignePCD - Création 04-2009 - MAJ 04-2018 - IMERY'S TO - ISSN en cours - RCS Lyon B449 354 224 - Crédits Photos IMERY'S Toiture. psga psg-communication.fr

TUILE PLATE

PLATE 20X30 HUGUENOT

Réf. 510

UN FORMAT ÉCONOMIQUE, UNE TERRE DE TRÈS HAUTE QUALITÉ.



- Rapport Qualité/prix
- Argiles du Beauvaisis
- À l'aise en neuf comme en rénovation
- Palette de coloris adaptée à une large zone géographique
- Système anti-siphonnage
- Coloris "Gabarre", déstructuré et poreux brouillé

PRODUIT NATUREL
SANS SILICONE

CE

GARANTIE
30 ANS



BVCert. 6022823

Toutes les tuiles IMERY'S Toiture sont conformes aux exigences de la norme NF EN 1304. Seuls les modèles de tuile identifiés par le logo NF, NFM ou NFFP sont conformes aux exigences du référentiel de la Marque NF Tuiles de Terre Cuite NF063. Les caractéristiques certifiées par la marque NF Tuile Terre Cuite sont l'aspect, les caractéristiques géométriques, la résistance à la rupture par flexion, l'imperméabilité (classe 1), la résistance au gel selon NF EN 539-2, la résistance au gel "climat de montagne" (uniquement pour les modèles identifiés par le logo NFM) l'aptitude à être utilisée sur des couvertures Faible pente (uniquement par le logo NF FP). www.marque-nf.com

Ce produit a été fabriqué selon une organisation qualité certifiée conforme par l'AFNOR Certification. Certification à la norme ISO 9001 et à la norme ISO 14001 pour l'environnement.

Cette tuile est compatible avec une pose en bardage. Pour plus d'informations, veuillez prendre connaissance du Guide pratique Bardage du CSTB.



Site industriel de Saint Germer de Fly
60850 Saint Germer de Fly
Tél. 03 44 82 81 00 - Fax 03 44 82 64 46

imerys-toiture.com



Tout commence
par un autre regard

PLATE 20X30 HUGUENOT


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ml de lîteaux par m² de couverture :
 - au pureau mini de 105 mm : = 9,52 ml
 - au pureau moyen de 110 mm : = 9,09 ml
 - au pureau maxi de 115 mm : = 8,69 ml
 Poids au m² : = de 69,6 à 76,2 kg selon recouvrement
 Largeur utile : ≈ 200 mm
 Pose joints croisés


Nombre au m² :
 - au pureau de 105 mm : = 47,6
 - au pureau de 110 mm : = 45,5
 - au pureau de 115 mm : = 43,5
 Pureau catalogue : ≈ 105, 110 ou 115 mm
 Quantité par palette * : 660 tuiles
 Classe de galbe : G0**

COUPES TRANSVERSALES AU NIVEAU DU LITEAU


Pose avec rives en débord (50 mm maxi)

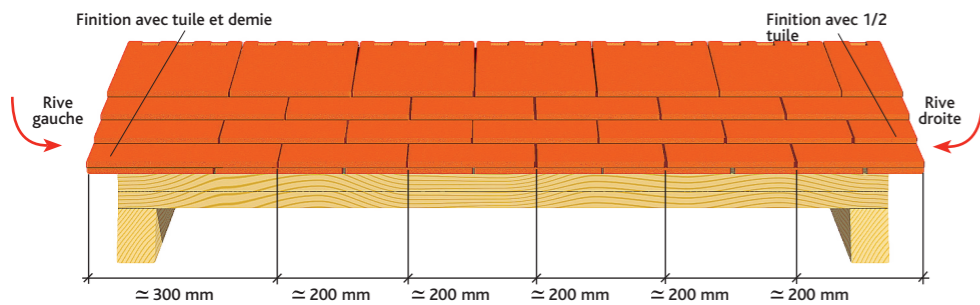

Pose avec rives individuelles

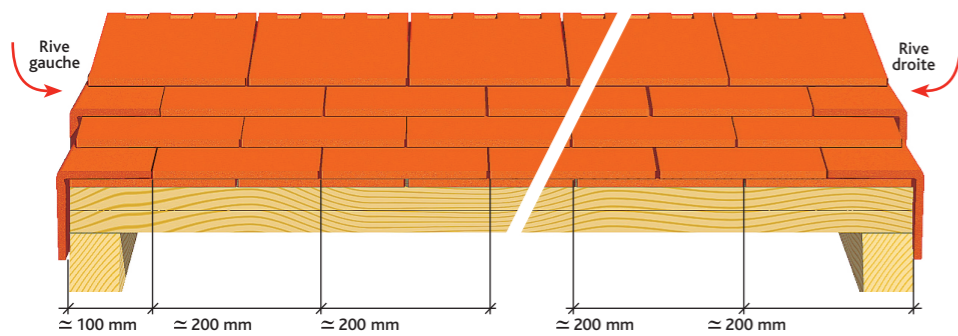

COTATIONS

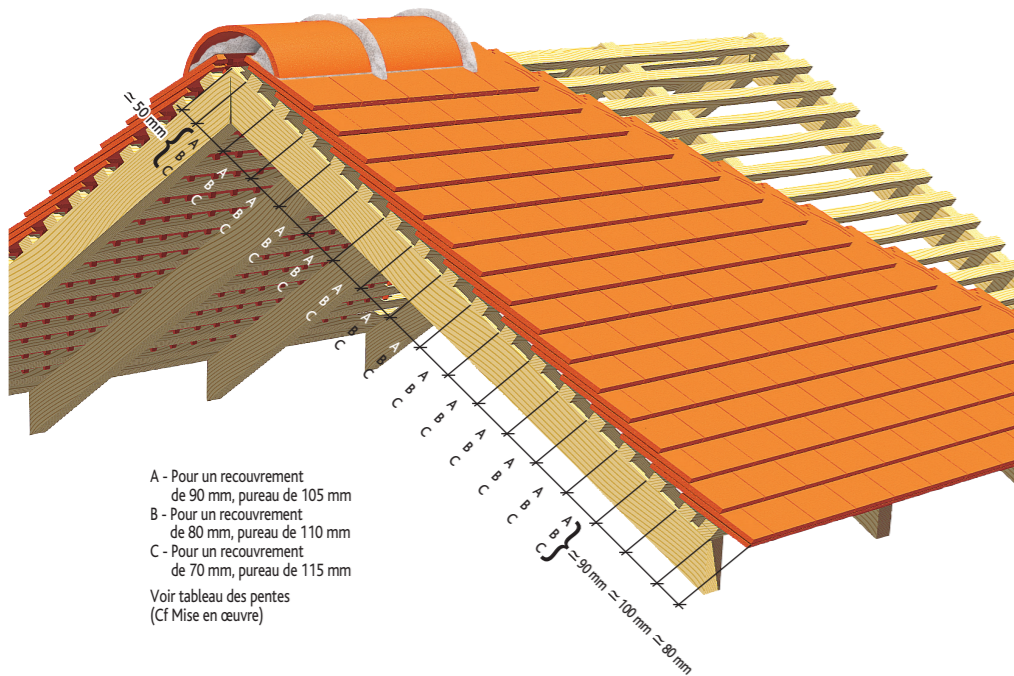

A - Pour un recouvrement de 90 mm, pureau de 105 mm
 B - Pour un recouvrement de 80 mm, pureau de 110 mm
 C - Pour un recouvrement de 70 mm, pureau de 115 mm
 Voir tableau des pentes (Cf Mise en œuvre)

LE + POUR LES ARCHITECTES
 CCTP disponibles en téléchargement sur la Fiche Produit du site www.imerys-toiture.com


Pose Longueur hors tout ≈ 300 mm Largeur hors tout ≈ 200 mm Poids unitaire ≈ 1,6 kg Nombre au m² de 43,5 à 47,6 (selon recouvrement) DTU 40-23 Site de production St Germer de Fly

Sites	Zones géographiques d'application						Sites	Zones géographiques d'application					
	Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 et 500 m		Zone 3 < 500 m			Zone 1 < 200 m		Zone 2 entre 200 et 500 m		Zone 3 < 500 m	
Protégé	0,70	0,80	0,70	0,80	0,80	0,90	Protégé	0,60	0,70	0,60	0,70	0,70	0,80
Normal	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	Normal	0,70	0,80	0,80	0,85	0,85	0,95
Exposé	1,00	1,10	1,10	1,20	1,15	1,25	Exposé	0,85	0,95	0,95	1,05	1,00	1,10


Tableaux des pentes minimales admissibles (exprimé en m/m - extrait du DTU 40-23)
 Important : au delà de 8ml de projection horizontale contacter notre Hot Line.
 x = longueur de recouvrement

TUILES COMPLÉMENTAIRES


Accessoires de plain pan

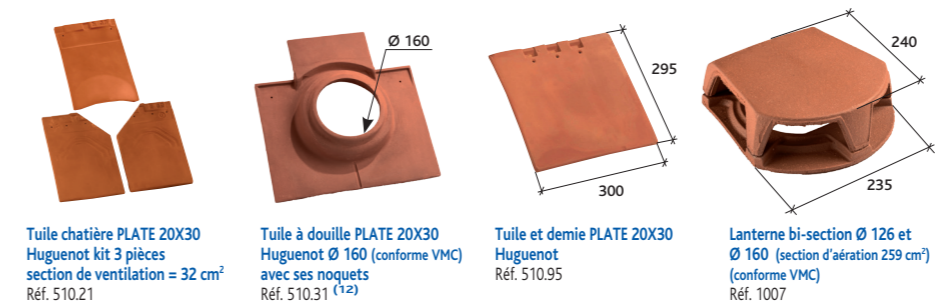


Accessoires de rive

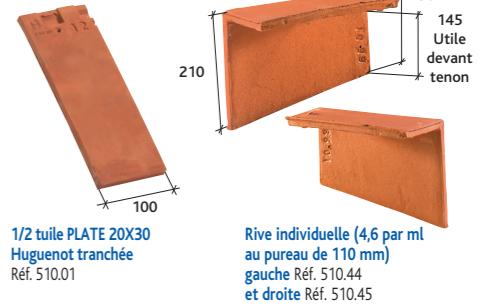



Accessoires de rive

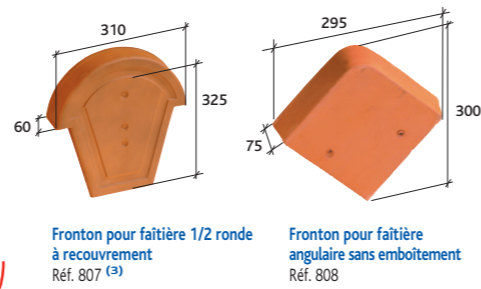



Accessoires de faîtière

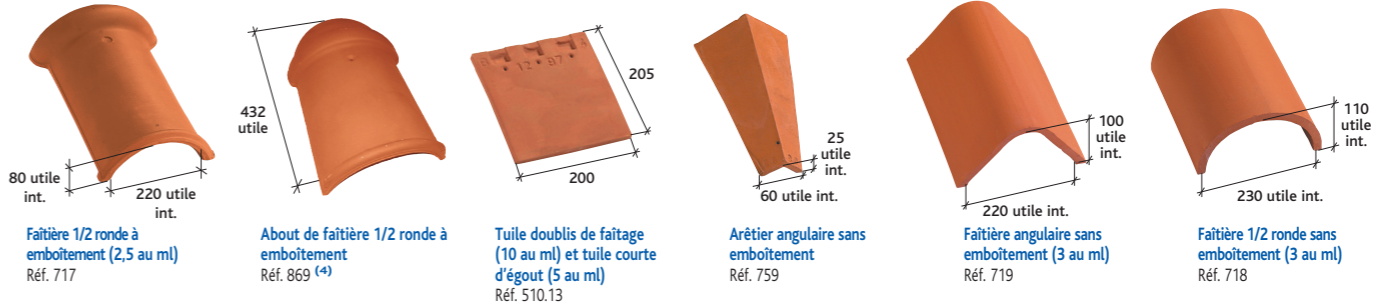

Accessoires de faîtière

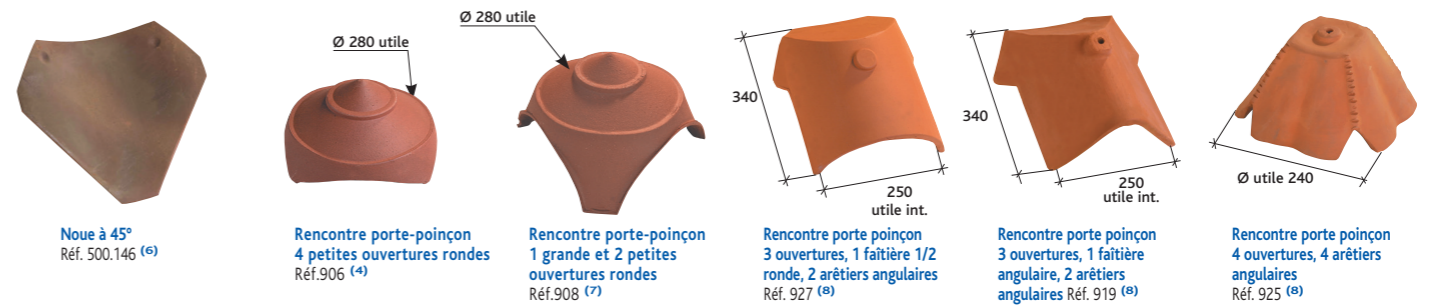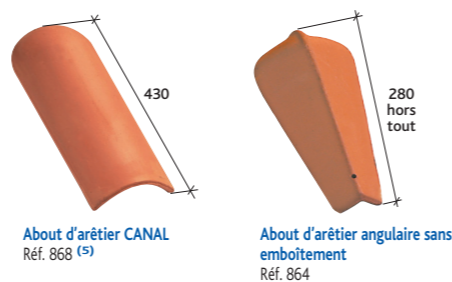

Accessoires de faîtière

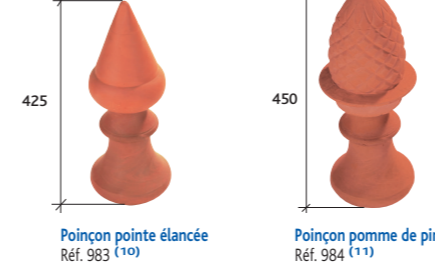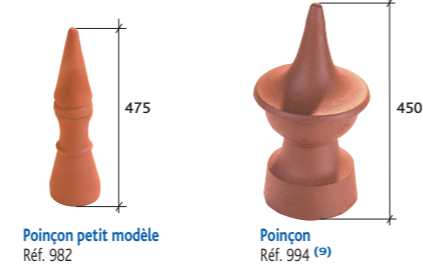

Accessoires fonctionnels



Tuile à énergie solaire



La tuile PLATE 20X30 Huguenot en coloris Gabarre se pose avec les accessoires en coloris Alezane

- (1) Produit disponible en coloris Brun et Ardoisé
- (2) Produit disponible uniquement en coloris Gabarre
- (3) Produit non disponible en coloris Alezanne et Gabarre
- (4) Produit disponible uniquement en coloris Ardoisé, Flammé Rustique et Vieilli
- (5) Produit uniquement en coloris Alezanne, Gabarre et Paysage
- (6) Produit non disponible en coloris Gabarre et Vieilli
- (7) Produit disponible uniquement en coloris Ardoisé, Flammé Rustique, Paysage et Vieilli
- (8) Produit non disponible en coloris Flammé Rustique
- (9) Produit disponible uniquement en coloris Ardoisé
- (10) Produit disponible uniquement en coloris Ardoisé et Flammé Rustique
- (11) Produit non disponible en coloris Gabarre, Quercy et Vieilli
- (12) Mise en œuvre obligatoire avec ses noquets, selon les conditions de pose préconisées sur la notice livrée avec le produit

* La tuile PLATE 20X30 Huguenot en coloris Gabarre est conditionnée en palette de 600
 ** La classe de galbe de la tuile nécessite de choisir un closoir ventilé adapté avec la forme de celle-ci, selon le référentiel de certification QB "closoirs ventilés"

GAMME TECTYS

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES FONCTIONNELS SUR WWW.IMERYS-TOITURE.COM

